

16 Kanal PoE NVR

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P HD PoE NVR



SP-2216/16P



SP-2216/16P, 16 Kanal 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P yüksek çözünürlüklü IP video girişi, yüksek tanımlı kayıt sağlamak için en gelişmiş SOC tekniği her kanalda ve sistemin olağanüstü sağlamlığını gerçekleştirin. SP-2216/16P, 16 PoE ağ bağlantı noktasıyla entegre olur ve NVR'ye 16 Kanal IPC doğrudan bağlantıyı, aynı anda 16 Kanal oynatma ve 4K ultra yüksek çözünürlüklü ekranı destekler. Ürün serisi, ev, finans, ticaret, işletme, ulaşım ve kurum gibi farklı güvenlik gereksinimlerini karşılayabilir.




Teknik Özellikler

SP-2216/16P		
Sistem	İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Görüntü	Ağ Girişi	16 Kanal IPC Girişi
	Ağ Giriş Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Çıkış	HDMI × 1: 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 HDMI ve VGA aynı video kaynağını verir
	Sıkıştırma Formatı	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Ses	Ağ Girişi	16 Kanal IPC ses girişi
	Çift Yönlü Ses	RCA × 1
	Lokal Çıkış	RCA × 1
	Sıkıştırma Formatı	G.711(U/A)
Kayıt	Kayıt Akışı	Çift Akışlı Kayıt
	Çözünürlük	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Kare Oranı	N:30fps; P:25fps
Oynatma	Eş Zamanlı Oynatma	Maks. 16 Kanal
	Arama	Zaman dilimi / zaman / olay / etiket / akıllı arama
	Akıllı Arama	Kayıt oynatma esnasında farklı olaylara ait zaman dilimleri farklı renklerle vurgulanır.
	Fonksiyonlar	Oynat, Duraklat, Hızlı-İleri, Hızlı-Geri Sarma, Dijital Zoom
Video Çözme Kapasitesi	Anlık Görüntü / Kayıt Oynatma	1Kanal 8MP 4 Kanal 1080P
Alarm	Mod	Manuel, sensör, hareket, istisna, akıllı olaylar
	Giriş	IPC alarm girişini destekler
	Çıkış	IPC alarm çıkışını destekler
	Tetikleme	Kayıt, anlık görüntü, zil, ön ayar, e-posta vb.
Ağ	Arayüz	RJ 45 1000Mbps × 1
	Protokoller	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF
	Giriş Bant Genişliği	112Mbps
	Çıkış Bant Genişliği	112Mbps
	İstemci Bağlantısı	Maks. 10 kullanıcı erişimi
LPR	Plaka Tanıma	Destekler
Mobil Cihaz	İşletim Sistemi	iOS, Android
Depolama	HDD Arayüzü	SATA 3.0 × 2, HDD başına maksimum 8TB
Yedekleme	Lokal Yedekleme	U disk, USB mobil HDD
	Ağ Yedekleme	Destekler
Port	USB	USB 2.0 × 2
	Uzaktan Kontrol	Opsiyonel
PoE	PoE Portu	RJ 45 100 Mbps × 16
	Standart	IEEE802.3af
	Çıkış Gücü	≤ 150W
Genel Parametreler	Çalışma Voltajı	DC 48V/3.75A
	Güç Tüketimi	≤ 15W (HDD Hariç)
	Boyutlar (mm)	380 × 268 × 45 (W × D × H)
	Çalışma Sıcaklığı	-10 ~ 50 °C, 10% ~ 90% bağıl nem
	Sertifikalar	CE, FCC
Çevresel Koruma	EU RoHS, REACH ve WEEE Direktifine uygundur.	

Özellikler

- 16 Kanal 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF IP video girişi
- H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
- Sezgisel ve kullanıcı dostu Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI), fare ile Windows tarzı işlem
- Çok modlu kayıt: manuel / zamanlayıcı / hareket / sensör / POS / AI kaydı
- Oynatma: 16 Kanal eşzamanlı oynatma
- Arama: zaman dilimi, zaman, olay, etiket, akıllı arama
- Nesne gibi birden çok VCA (Video İçerik Analizi) olayını destekleyin terk edilmiş / eksik, bölgeye izinsiz giriş, tuzak teli, video istisnası vb.
- Canlı görüntü ve kayıttan izleme üzerinde POS bilgi katmanını destekleyin
- USB, ağ vb. Yoluyla hızlı ve esnek yedekleme
- Pentaplex: önizleme, kayıt, oynatma, yedekleme ve uzaktan erişim
- DHCP, DDNS, PPPoE ağ protokolü
- Web İstemcisi veya CMS aracılığıyla uzaktan kumanda: önizleme, oynatma, yedekleme, PTZ ve konfigürasyon
- 16 Kanal PoE ağ bağlantı noktası, NVR'ye doğrudan IPC bağlantısını destekler; PoE desteği güç kaynağı
- Yerel depolama için yüksek tanımlı, uzaktan kumandalı çift akış teknolojisi mobil cihazla ağ iletimi ve uzaktan gözetim
- Aynı anda çok kullanıcıyı çevrimiçi
- Yetkilendirme yönetimi, günlük görüntümü ve cihaz durumu görüntümü
- 4K ultra yüksek çözünürlüklü çıktı, gerçek yüksek çözünürlüklü ekran
- Cep telefonlarıyla NAT işlevini ve QRCode taramasını destekleyin
- IOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla güçlü mobil gözetim

Boyutlar

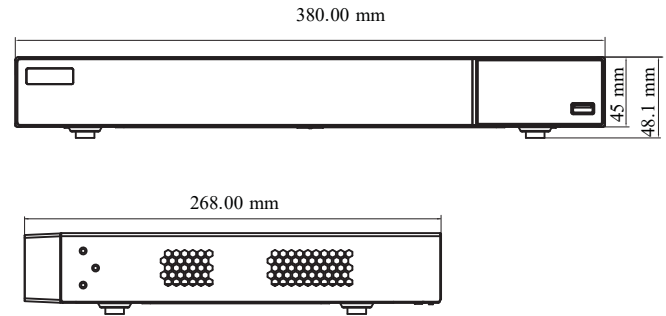

Arka Panel

