

32 Kanal NVR

8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P HD NVR



SP-2232



4K Çıkışı



HD IPC



DDNS



Ağ



PTZ



Ses



Mikrofon



Mobil



CMS



USB



Mouse



E-mail



STD

SP-2232, her kanalda yüksek çözünürlüklü kayıt sağlamak için en gelişmiş SOC tekniğini benimseyen 32 Kanal 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P yüksek çözünürlüklü IP girişini destekler ve sistemin olağanüstü sağlamlığını gerçekleştirir. SP-2232, 32 Kanal IP girişi, eşzamanlı 16 Kanal oynatma ve 4K yüksek çözünürlüklü ekranı destekler. Ürün serisi, ev, finans, ticaret, işletme, ulaşım ve kurum gibi farklı güvenlik gereksinimlerini karşılayabilir.




Teknik Özellikler

Model		SP-2232
Sistem	Sıkıştırma Formatı	H.265, H.264
	İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Görüntü	Ağ Girişi	32 Kanal IPC Giriş
	Giriş Bant Genişliği	112 Mbps
	Ağ Giriş Çözünürlüğü	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P@25 / 30fps
	Çıkış	HDMI x 1 : 3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
Ses	Ağ Girişi	32 Kanal IPC Ses Girişi
	Çift Yönlü Ses	RCA x 1
	Lokal Çıkış	RCA x 1
Kayıt	Kayıt Akışı	Çift akışlı kayıt
	Çözünürlük	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @25 / 30fps
	Mod	Manuel, zamanlı, hareket, sensör
Oynatma	Eş Zamanlı Oynatma	Maks. 16 Kanal
	Arama	Zaman Dilimi / Zaman / Olay / Etiket
	Akıllı Arama	Kayıt oynatma esnasında farklı olaylara ait zaman dilimleri farklı renklerle vurgulanır.
	Fonksiyonlar	Oynat, Duraklat, Hızlı-İleri, Hızlı-Geri Sarma, Dijital zoom, vb.
Alarm	Mod	Manuel, sensör, hareket, istisna
	Giriş	4 Kanal lokal alarm girişi 32 Kanal IPC alarm girişi
	Çıkış	1 Kanal
	Tetikleme	Kayıt, Anlık görüntü, ön ayar, e-mail, vb.
Ağ	Arayüz	RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps x 1
	Protokol	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
Mobil Cihaz	İşletim Sistemi	iOS, Andriod
Depolama	HDD	SATA x 2, HDD başına maks. 8TB
Yedekleme	Lokal Yedekleme	U disk, USB mobil HDD
	Ağ Yedekleme	Destekler
Port	RS485	RS485 x 1, PTZ'ye ve Klavyeye bağlanır
	USB	USB 2.0 x 2 (biri ön panelde, diğeri arka panelde)
	Uzaktan Kontrol	Opsiyonel
Genel Parametreler	Çalışma Voltajı	DC12V
	Güç Tüketimi	≤ 15W (HDD hariç)
	Boyutlar (mm)	380 x 268 x 52 (W x D x H)
	Çalışma Sıcaklığı	-10 ~ 50 , 10% ~ 90% bağıl nem

Özellikler

- 32 Kanal 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P IP video girişi
- H.265 / H.264 Sıkıştırma formatı
- Sezgisel ve kullanıcı dostu Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI), fare ile Windows tarzı işlem
- Çok modlu kayıt: manuel / zamanlı / hareket / sensör
- Oynatma: 16 Kanal eşzamanlı oynatma
- Arama: zaman dilimi, zaman, olay (manuel / hareket / sensör), etiket
- USB, ağ vb. aracılığıyla hızlı yedekleme
- Pentaplex: önizleme, kayıt, oynatma, yedekleme ve uzaktan erişim
- DHCP, DDNS, PPPoE ağ protokolü ve CMS destekli
- Web İstemcisi veya CMS aracılığıyla uzaktan kumanda: önizleme, oynatma, yedekleme, PTZ ve konfigürasyon
- Yerel depolama için yüksek tanımlı, uzaktan kumandalı çift akış teknolojisi mobil cihazla ağ iletimi ve uzaktan gözetim
- Aynı anda çok kullanıcıyı çevrimiçi
- Yetkilendirme yönetimi, günlük görünümü ve cihaz durumu görünümü
- 4K çıktı, gerçek yüksek çözünürlüklü ekran
- PTZ ön ayarını ve otomatik seyir, 255'e kadar preset ve 8 devriye stili desteği
- Cep telefonlarıyla PAD ile NAT işlevini ve QRCode taramasını destekler
- IOS ve Andriod OS ile akıllı telefonlarla güçlü mobil ve Pad gözetimi

Boyutlar

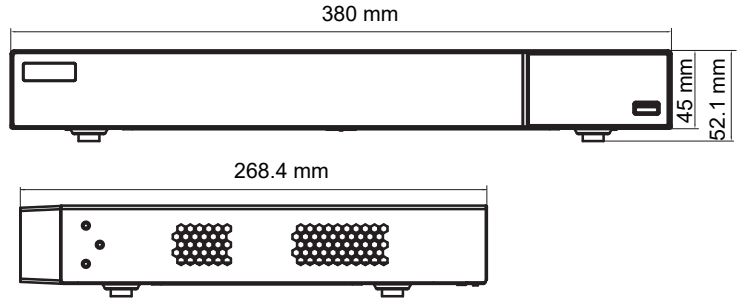

Arka Panel

