


2MP Ağ Tipi IR Water-Proof Dome Kamera



H.265 Gündüz & Gece WDR AWB Defog HLC

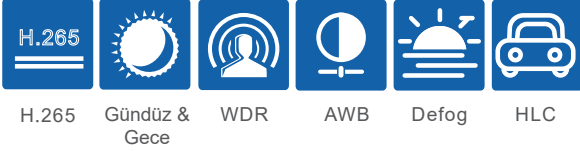

BLC Hareket Algılama PoE IP67 VCA -30°~60°



Özellikler

- 2MP (1920 × 1080) H.265 sıkıştırma formatı
- Maks. Çözünürlük: 1920 × 1080
- Otomatik ICR, Gündüz / Gece, ROI (İlgi Bölgesi)
- 3DNR, Dijital WDR, HLC, BLC, Defog
- 20 ~ 30m IR gece görüş mesafesi
- 1 kanal dahi mikrofon; Donanım sıfırlama
- 128 GB'a kadar dahili micro SD kart desteği
- DC12V / PoE güç kaynağı
- IP67 koruma sınıfı
- Dual yayın desteği
- IOS veya Android işletim sistemi ile akıllı telefonlar ve tablet PC'ler tarafından mobil izleme desteği
- Akıllı analiz (isteğe bağlı): video bulanıklığı algılama, hat geçişi ve bölgeye izinsiz giriş tespiti

Teknik Özellikler


Model	SP-2361CR13
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.9 "CMOS
Çözünürlük	1920 × 1080
Elektronik Kesici Hızı	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
İris Tipi	Sabit İris
Min. Aydınlatma	0.0035 lux@F1.2,AGC Açık; 0 lux IR ledler aktif iken 0.013 lux@F2.31,AGC Açık; 0 lux IR ledler aktif iken
Lens	2.8 mm @F2.0, yatay görüş alanı: 107° 3.6 mm @F2.0, yatay görüş alanı: 84.8° 6 mm @F2.0, yatay görüş alanı: 52°
Montaj Tipi	M12
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
BLC	Destekler
HLC	Destekler
Defog	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR
Ayarlama Açısı	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~75°; Rotasyon: 0°~360°
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 Sıkıştırma Standartı	Ana Profile@Level 4.1 Yüksek Seviye
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Birincil Yayın	60Hz : 1080P / 720P(1 ~ 30fps); 50Hz : 1080P/ 720P(1 ~ 25fps)
İkincil Yayın	60Hz : D1/CIF/480x240 (1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480x240 (1~25fps)
Veri Hızı	64 Kbps ~ 6 Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Ses Sıkıştırma Formatı	G711A / U
Görüntü Ayarları	ROI, Doymunluk, Parlaklık, Renk, Kontrast, Geniş Dinamik, Defog, Keskinleştirme, NR, vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
ROI	Her bir ROI (İlgi Bölgesi) ayrı ayrı yapılandırılacaktır
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Video Çıkışı	Desteklenmiyor
Ses	Dahili Mikrofon × 1
Depolama	Dahili Micro SD Kart Slotu, 128GB kapasiteye kadar destekler
Donanım Sıfırlama	Destekler
Fonksiyonlar	
Uzaktan İzleme	Web'de tarama, CMS uzaktan kontrol
Çevrimiçi Bağlantı	3 kullanıcıya kadar eşzamanlı izleme desteği; Çok akıllı gerçek zamanlı iletim desteği
Ağ Protokolleri	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, OoS
Arayüz Protokolleri	ONVIF
Depolama	Ağa uzaktan depolama; Micro SD kart depolama
Akıllı Alarm	Hareket algılama, SD kart dolu, SD kart hatası
Akıllı Analiz	Video bulanıklığı algılama, hat geçişi algılama ve bölgeye izinsiz giriş algılama (isteğe bağlı)

2MP Ağ Tipi IR Water-Proof Dome Kamera

Teknik Özellikler

Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, kalp atışı, yasadışı giriş kilidi
PoE	Opsiyonel
IR Mesafesi	20 ~ 30 m
Koruma Sınıfı	IP67
Genel Parametreler	
Çalışma Voltajı	DC12V(PoE güç kaynağı isteğe bağlı)
Güç Tüketimi	< 5.5W
Çalışma Isısı	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), Nem:% 95'ten az (yoğunlaşmayan)
Boyutlar (mm)	Φ 94.6 × 82.8
Ağırlık (net)	Yaklaşık. 0.45KG
Kurulum	Tavana montaj (bağlantı kutusu ve braket ile duvara montaj mümkündür)

Boyutlar

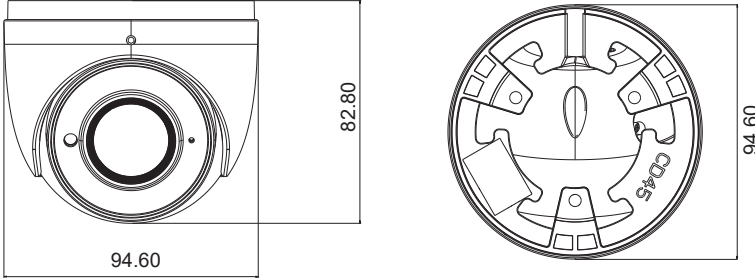

Mevcut Aksesuarlar

