

Suprema®



1080P CANLI İZLEME

5MP LITE KAYIT

5MP LITE KAYIT İZLEME



SP-2732TC-HC





Genel Bakış

SP-2732TC-HC, 32 Kanal 5MP Lite analog ve IP video girişini destekler eşzamanlı. Standart H.265 yüksek profilli sıkıştırma benimsenir format ve gerçek zamanlı sağlamak için en gelişmiş SOC tekniği Her kanala kayıt yapın ve cihazın üstün sağlamlığını elde edin. sistemi. SP-2732TC-HC, 32 Kanal video girişi, 16 Kanal ses girişi destekler ve eşzamanlı 16 Kanal oynatma. Ürün serisi farklı karşılayabilir ev, finansal, ticaret, girişim, ulaşım güvenlik gereksinimleri ve hükümet, vb.

Özellikler

- 32 Kanal TVI / AHD / TVI 5MP / 4MP 1080P / 720P / WD1'i destekler
- Varsayılan olarak 8 Kanal 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P IP video girişini destekler
- Yüksek kalitede video elde etmek için standart H.265 yüksek profilli sıkıştırma formatı çok daha düşük bit hızı
- Sezgisel ve kullanıcı dostu Grafik Kullanıcı Arabirimi (GUI), pencere stili fare ile işlem
- Çok modlu kayıt: manuel / zamanlayıcı / hareket
- Oynatma: 16 Kanal eşzamanlı oynatma
- Arama: zaman dilimi, zaman, etkinlik, etiket ve akıllı arama
- USB, ağ vb. ile hızlı ve esnek yedekleme
- Pentaplex: önizleme, kayıt, oynatma, yedekleme ve uzaktan erişim
- DHCP, DDNS, PPPoE ağ protokolü
- Web İstemcisi veya CMS üzerinden uzaktan kumanda: önizleme, oynatma, yedekleme, PTZ ve yapılandırma
- Yüksek tanımlı, uzak yerel depolama için çift akış teknolojisi mobil cihaz ile ağ iletimi ve uzaktan gözetim
- Aynı anda çok kullanıcıyı çevrimiçi
- Yetki yönetimi, log incelemesi ve cihaz durumu incelemesi
- 1080P çıkış, gerçek yüksek çözünürlüklü ekran
- 255 ön ayar ve 8 yolculuğa kadar PTZ ön ayarlı ve otomatik seyir özelliğini destekler
- Cep telefonları tarafından NAT işlevini ve QRCode taramasını destekler
- İOS ve Andriod OS özellikli akıllı telefonlar ile güçlü mobil izleme

Boyutlar

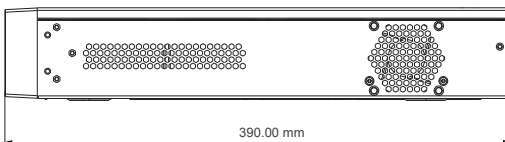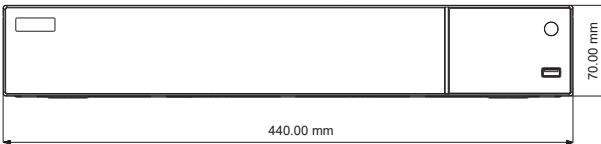

Teknik Özellikler

Model	SP-2732TC-HC	
Sistem	İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video	Analog Video Girişi	BNC × 32
		BNC arayüzü (1.0Vp-p; 75Ω)
		TVI/AHD/CVI/CVBS : 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 (live)
	IP Video Girişi	8Kanal (Maks. 24 Kanal)
		Maks. 5MP@30fps
	Toplam Giriş	40 Kanal
Ses	Çıkış	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS (spot çıkışı isteğe bağlı)
	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.265
	Giriş	RCA × 16
	Çıkış	RCA × 1 (doğrusal, 600Ω)
Kayıt	İki Yönlü Ses	Bir kanal üzerinden
	Sıkıştırma Formatı	G.711(U/A)
Oynatma	Çözünürlük	5MP Lite/4MP Lite / 1080P/1080P Lite/720P/WD1/D1
	Kare Oranı	Analog Kanal: 5MP Lite@10fps (PAL / NTSC) 4MP Lite/1080P@12fps(PAL) / 15fps (NTSC) 1080P Lite/720P/WD1/D1@25fps (PAL)/30fps (NTSC) IP Channel: 25fps (PAL) / 30fps (NTSC)
	Veri Hızı	32Kbps ~ 5Mbps
	Kayıt Modu	Manual, Zamanlayıcı, Hareket, Akıllı Etkinlik
Alarm	Oynatma	16 Kanal
	Arama	Zaman Dilimi / Zaman / Etkinlik / Etiket Arama
	Akıllı Arama	Kamera kaydını belirli bir sürede görüntülemek için renkleri vurgulayın, farklı renkler farklı kayıt olaylarına işaret eder.
Ağ	Fonksiyonlar	Oynat, Duraklat, FF, FB, Dijital Zoom, vb.
	Mod	Manuel, hareket, istisna, akıllı olay
	Giriş	16
Mobil	Çıkış	4
	Arayüzler	RJ 45 1000Mbps × 1
	Protokoller	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP
Depolama	Giriş Bant Genişliği	40Mbps (Maks. 88Mbps)
	Çıkış Bant Genişliği	160Mbps
Yedekleme	RS 485	Evet (yarı çift yönlü), PTZ veya klavyeye bağlayın
	USB	USB 2.0 × 2
Port	Uzaktan Kumanda	Opsiyonel
	Çalışma Gerilimi	ATX-250W
Genel Parametreler	Güç Tüketimi	≤ 20W (HDD'siz)
	Boyutlar(mm)	440 × 390 × 70 (W × D × H)
	Çevresel Çalışma Şartları	-10~50°C, 10%~90% (bağıl nem)

Arka Panel

SP-2732TC-HC

