

2MP HD Analog IR Bullet Kamera



Produced by **TVT**



Sensör 1000TVL Min. Aydınlatma BLC WDR




Gündüz & Gece AWB Senkronize AGC IP66



Özellikler

- 1080P gerçek zamanlı görüntü, yüksek çözünürlük
- AHD / TVI / CVI / CVBS
- 1000 TVL'ye kadar çözünürlük
- OSD menü desteği
- Yüksek hız, uzun mesafe ve gerçek zamanlı aktarım
- Düşük aydınlatmada S / B'ye otomatik renk
- ICR, Gündüz / Gece, Dijital WDR, 3DNR desteği
- 10 ~ 20m IR gece görüş mesafesi
- IP66 koruma sınıfı
- COC'yi desteği

Boyutlar

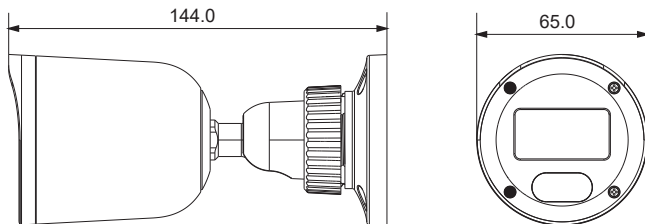

Teknik Özellikler

Model	SPB-7420AS3L
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" CMOS
Çözünürlük	2MP
Görüntü Boyutu	1920 x 1080
Video Çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Ayarları	PAL / NTSC
Elektronik Kesici Hızı	Auto; 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL); 1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC)
IR Mesafesi	10 ~ 20 m
Kare Oranı	30fps(60Hz); 25fps (50Hz)
Min. Aydınlatma	0 lux (IR Açık)
Lens	2.8 mm
Lens Ayarı	M12
S / N Oranı	≥52dB (AGC Kapalı)
Koruma Sınıfı	IP 66
Fonksiyonlar	
Fonksiyon Kontrolü	OSD (COC Kontrol)
Gündüz & Gece	ICR
Dijital WDR	Destekler
Dijital NR	Destekler
AGC	Destekler
Beyaz Dengesi	Destekler
BLC	Destekler
FLC	Destekler
Defog	Desteklenmiyor
HLC	Desteklenmiyor
Keskinlik	Destekler
Mirror	Destekler
Smart IR	Destekler
Görüntü Ayarı	Destekler
Kenar Düzeltme	Otomatik
Dil	Çince ve İngilizce
Ayarlama Açısı	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotasyon: 0°~360°
Diğer Özellikler	
Çalışma Voltajı	DC12V (± 10%)
Güç Tüketimi	IR Kapalı : < 1W; IR Açık : < 3W
Çalışma Sıcaklığı	- 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (Bağıl Nem)
Boyutlar (mm)	Φ 65 x 144
Ağırlık (net)	Yaklaşık. 0.15KG