

2MP Full-Color HD Analog IR Bullet Kamera



Produced by **TVT**



Sensör 800TVL BLC DWDR Full-Color




Gündüz& Gece AWB Senkronize AGC IP67



Özellikler

- 1080P gerçek zamanlı görüntü, yüksek çözünürlük
- AHD / TVI / CVI kayıpsız HD video çıkışı
- 960H CVBS çıkışını destekler
- 800 TVL'ye kadar çözünürlük
- OSD menü desteği
- Yüksek hız, uzun mesafe ve gerçek zamanlı aktarım
- 7/24 tam renkli görüntüleme
- LED otomatik olarak açılıp kapatılabilir
- Gürültü azaltma işlevini destekler
- 20 ~ 30m LED mesafesi
- IP67 koruma sınıfı
- COC'yi destekler

Boyutlar

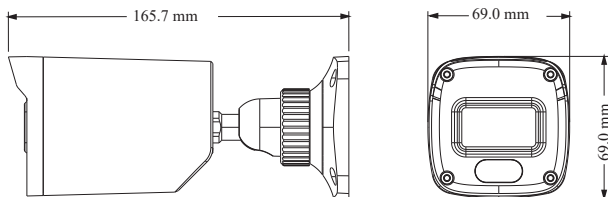

Teknik Özellikler

Model	SPB-7421TM3
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "CMOS
Çözünürlük	2MP
Görüntü Boyutu	1920 x 1080
Video Çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Ayarı	PAL / NTSC
Elektronik Kesici Hızı	Otomatik
LED Mesafesi	20 ~ 30 m
Kare Oranı	30fps(60Hz); 25fps (50Hz)
Min. Aydınlatma	0 lux (LED Açık)
Lens	2.8mm
Lens Ayarı	M12
S / N Oranı	≥52 dB (AGC Kapalı)
Koruma Sınıfı	IP 67
Fonksiyonlar	
Fonksiyon Kontrol	OSD (COC Kontrol)
Smart LED	Manuel veya Otomatik mod
ICR	Desteklenmiyor
Digital WDR	Destekler
2D/3D DNR	Destekler
AGC	Destekler
Global Pozlama	Destekler
Merkezi Pozlama	Destekler
Beyaz Dengesi	Destekler
BLC	Destekler
Ön Işık Kompanzasyonu	Destekler
Kontrast	Destekler
Doygunluk/Renk Kazanımı	Destekler
Keskinlik	Destekler
Görüntü Ayarı	Destekler
Kenar Düzeltme	Otomatik
Dil	Çince ve İngilizce
Açı Ayarı	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotasyon: 0°~360°
Diğer Özellikler	
Çalışma Voltajı	DC12V (± 15%)
Güç Tüketimi	LED Kapalı : < 1W; LED Açık : < 3W
Çalışma Sıcaklığı	- 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (bağıl nem)
Boyutlar (mm)	165.7 × 69 × 69
Ağırlık (net)	Yaklaşık. 0.37KG