

## 2MP HD Analog IR Dome Kamera



Produced by **TVT**



Sensör 1000TVL Min. Aydınlatma BLC WDR




Gündüz & Gece AWB Senkronize AGC IP66



### Özellikler

- 1080P gerçek zamanlı görüntü, yüksek çözünürlük
- AHD / TVI / CVI / CVBS
- 1000 TVL'ye kadar çözünürlük
- OSD menü desteği
- Yüksek hız, uzun mesafe ve gerçek zamanlı aktarım
- Düşük aydınlatmada S / B'ye otomatik renk
- ICR, Gündüz / Gece, Dijital WDR, 3DNR desteği
- 10 ~ 20m IR gece görüş mesafesi
- IP66 koruma sınıfı
- COC'yi desteği

### Boyutlar

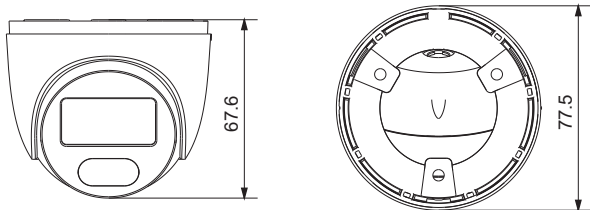

### Teknik Özellikler

| Model                   | SPD-7520AS3L   |
|-------------------------|--|
| <b>Kamera</b>           |  |
| Görüntü Sensörü         | 1/3" CMOS  |
| Çözünürlük              | 2MP  |
| Görüntü Boyutu          | 1920 x 1080  |
| Video Çıkışı            | AHD / TVI / CVI / CVBS   |
| Görüntü Ayarları        | PAL / NTSC   |
| Elektronik Kesici Hızı  | Auto; 1 / 50s ~ 1 / 100000s ( PAL );<br>1 / 60s ~ 1 / 100000s ( NTSC ) |
| IR Mesafesi             | 10 ~ 20 m  |
| Kare Oranı              | 30fps(60Hz); 25fps (50Hz)  |
| Min. Aydınlatma         | 0 lux (IR Açık)  |
| Lens                    | 2.8 mm   |
| Lens Ayarı              | M12  |
| S / N Oranı             | ≥52dB (AGC Kapalı)   |
| Koruma Sınıfı           | IP 66  |
| <b>Fonksiyonlar</b>     |  |
| Fonksiyon Kontrolü      | OSD ( COC Kontrol )  |
| Gündüz & Gece           | ICR  |
| Dijital WDR             | Destekler  |
| Dijital NR              | Destekler  |
| AGC                     | Destekler  |
| Beyaz Dengesi           | Destekler  |
| BLC                     | Destekler  |
| FLC                     | Destekler  |
| Defog                   | Desteklenmiyor   |
| HLC                     | Desteklenmiyor   |
| Keskinlik               | Destekler  |
| Mirror                  | Destekler  |
| Smart IR                | Destekler  |
| Görüntü Ayarı           | Destekler  |
| Kenar Düzeltme          | Otomatik   |
| Dil                     | Çince ve İngilizce   |
| Ayarlama Açısı          | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotasyon: 0°~360°                          |
| <b>Diğer Özellikler</b> |  |
| Çalışma Voltajı         | DC12V ( ± 10% )  |
| Güç Tüketimi            | IR Kapalı : < 1W; IR Açık : < 3W                                       |
| Çalışma Sıcaklığı       | - 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (Bağıl Nem)                               |
| Boyutlar ( mm )         | Φ 77.5 x 67.6  |
| Ağırlık ( net )         | <b>Yaklaşık. 0.13KG</b>  |