


2MP IR Water-Proof Dome Kamera

Teknik Özellikler

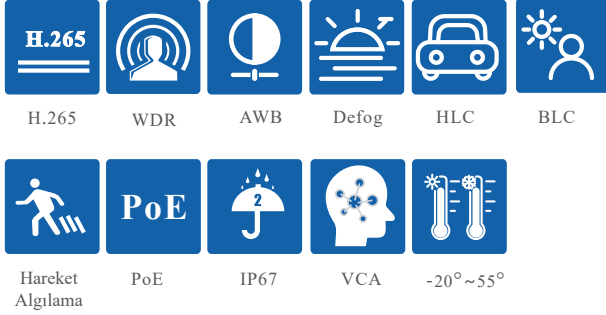

SPD-9524S3BL	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8" CMOS
Görüntü Boyutu	1920×1080
Elektronik Kesici Hızı	1 s ~ 1 / 100000 s
Iris Tipi	Sabit Lens
Minimum Aydınlatma	0.01261lux @F1.2, AGC Açık; 0 lux IR Açık iken 0.0462 lux @ F2.2, AGC Açık; 0 lux IR Açık iken
Lens	2.8 mm @F2.2, H.FoV: 97.8°; V.FoV:52.9°; D.FoV:117.9° 3.6 mm @F2.2, H.FoV: 82.5°; V.FoV:44.9°; D.FoV:99.3°
Fokus	Sabit
Lens Tipi	M12
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
BLC	Destekler
HLC	Destekler
Defog	Destekler
Dijital NR	3D DNR
Ayarlama Açısı	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~75°; Rotasyon: 0°~360°
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
H.265 Sıkıştırma Standardı	Ana Profil@Level 4.1 Yüksek Katman
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF
Birincil Yayın	60Hz : 1080P/720P(1~30fps); 50Hz : 1080P/720P(1~25fps)
İkincil Yayın	60Hz : D1/CIF(1~30fps); 50Hz: D1/CIF/(1~25fps)
Veri Hızı	64 Kbps ~ 4 Mbps
Veri Hızı Tipi	VBR / CBR
Görüntü Ayarı	ROI (İlgi Bölgesi), Doymuluk, Parlaklık, Renk, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, DNR, vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir.
ROI (İlgi Bölgesi)	Her ROI ayrı ayrı konfigüre edilecek
Ses Sıkıştırma Formatı	G711A/U
Arayüz	
Ağ	RJ45
Video Çıkışı	Desteklenmiyor
Ses	1 Kanal Dahili Mikrofon
Depolama	Desteklenmiyor
Reset	Desteklenmiyor
Fonksiyonlar	
Uzaktan İzleme	Web tarama/TVT NVMS2.0/NVR/mobile APP
Çevrimiçi Bağlantı	3 kullanıcıya kadar eşzamanlı izleme desteği; Çok akıllı gerçek zamanlı iletimi destekler.
Ağ Protokolleri	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Uzak ağ depolama
Akıllı Alarm	Hareket Algılama
Akıllı Analiz	Bölge izinsiz giriş tespiti, video bulanıklığı tespiti, sahne değişikliği tespiti, hat geçişi tespiti
Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, heartbeat, şifre koruma
PoE	Destekler, IEEE802.3af
IR Mesafesi	10 ~ 20m
Koruma Sınıfı	IP67

Özellikler

- 2MP (1920×1080)@30fps
- H.265 sıkıştırma formatı
- Otomatik ICR, Gündüz / Gece, ROI (İlgi Bölgesi)
- 3DNR, Dijital WDR, HLC, BLC, Defog
- 10 ~ 20m IR gece görüş mesafesi
- PoE güç kaynağı (Opsiyonel)
- IP67 koruma sınıfı
- Dual yayın desteği
- Akıllı analiz desteği
- IOS veya Android işletim sistemi ile akıllı telefonlar ve tablet PC'ler tarafından mobil izleme desteği



2MP IR Water-Proof Dome Kamera

Teknik Özellikler

Genel Parametreler	
Çalışma Voltajı	DC12V(PoE güç kaynağı opsiyonel)
Güç Tüketimi	< 4W
Çalışma Sıcaklığı	- 20 °C ~ 55 °C (-4°F~131°F) Bağıl Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)
Boyutlar (mm)	Φ 94.8 × 82.8
Ağırlık (Net)	Yaklaşık 0.287Kg
Kurulum	Tavana montaj (Bağlantı kutusu ile duvara montaj mevcuttur)
Sertifika	CE, FCC
Çevresel Koruma	AB RoHS Direktifi, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC Direktifi ve REACH (EC 1907/2006) ile uyumludur.

Boyutlar

