


4MP Full-Color Motorize Dome Kamera

Teknik Özellikler



Produced by TMT

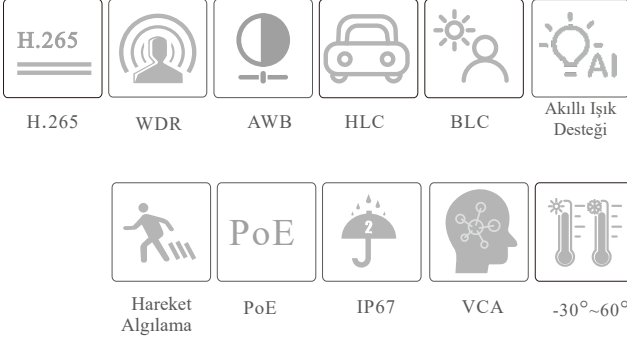

Özellikler

- H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264/MJPEG kodlama
- Maksimum çözünürlük: 4MP (2560 × 1440)
- Otomatik gündüz/gece geçişi
- 3D DNR, HWDR, HLC, BLC vb.
- ROI
- Akıllı ışık desteği
- 30~40 m beyaz ışık görüş mesafesi; 30~50 m görüş mesafesi
- DC12V/PoE güç kaynağı
- IP 67 koruma sınıfı
- Çoklu yayın desteği
- iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlar ve tablet PC'ler ile uzaktan izleme desteği
- P2P işlevini destekler
- SMD desteği
- Hat geçişi algılama, bölge ihlali algılama, terk edilmiş/kayıp nesne algılama ve video istisna algılama desteği

Model	SPD-9545S4
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 3 "CMOS
Çözünürlük	2560×1440
Elektronik Kesici Hızı	1/1s ~ 1 / 100000s
Iris Tipi	Sabit Iris
Min. Aydınlatma	0.005 lux @F1.6, AGC Açık; 0 lux aydınlatma açık iken 0.004 lux @F1.4, AGC Açık; 0 lux aydınlatma açık iken
Lens	2.8~12mm@F1.4,H.FoV: 92 °~31 °; V.FoV: 48 °~17.2°; D.FoV: 112 °~ 35.6 °
Fokus	Motorize
Lens Montajı	Ø 14
Gündüz&Gece	ICR
Geniş Dinamik Aralık	120dB
BLC	Destekler
HLC	Destekler
Dijital NR	Destekler
S/N Oranı	≥50dB
Açı Ayarı	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~90°;Rotasyon: 0°~360°
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	Birincil Yayın: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 İkincil Yayın: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Üçüncül Yayın: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG
H.265 Sıkıştırma Standartı	Ana Profil@Seviye4.1 Üst Seviye
Çözünürlük	4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640× 480), 480× 240, CIF
Birincil Yayın	4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
İkincil Yayın	720P/D1/VGA/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Üçüncül Yayın	D1/480× 240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Veri Hızı	64 Kbps ~ 6 Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Görüntü Ayarları	ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Mirror, Image Flip, NR, etc. adjustable through client software or web browser
Ses Sıkıştırma Formatı	G711A/U
ROI (İlgi Bölgesi)	Her ROI'nin ayrı ayrı yapılandırılması gerekiyor
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Video Çıkışı	Desteklenmiyor
Ses	1Kanal Ses Girişi; 1 Kanal Dahili Mikrofon
Depolama	Dahili Mikro SD Kart Slotu, Maks. 256GB kapasiteye kadar destekler
Reset	Destekler
Fonksiyonlar	
Uzaktan İzleme	Web browser / TMT NVR/NVMS2.X/Mobile APP
Web Tarayıcısı	Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+
Çevrimiçi Bağlantı	6 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çoklu akışlı gerçek zamanlı iletim desteği
Ağ Protokolleri	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Uzaktan ağ depolama; Mikro SD kart depolama
Akıllı Alarm	Hareket Algılama , SMD, SD Kart Hatası, SD Kart Dolu, IP adresi çıkışması, Ağ bağlantısının hatası, Video hatası
Akıllı Olay	Sınır ihlali/bölge ihlali (insan/araç sınıflandırması), terk edilmiş/ kayıp nesne tespiti
Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, heartbeat, ANR, bulut yükseltmesi, akıllı ek ışık, koridor deseni
PoE	Destekler (IEEE802.3af)
Ek Işık Serisi	IR aralığı: 30 ~ 50 m; beyaz ışık aralığı: 30 ~ 40 m
Koruma Sınıfı	IP67
Güvenlik	Video şifreleme, aygıt yazılımı şifreleme, HTTPS şifreleme, yapılandırma şifreleme, yasa dışı oturum açma kilidi, IP adresi filtreleme, 802.1x kimlik doğrulama, HTTP/RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama

4MP Full-Color Motorize Dome Kamera

Teknik Özellikler

DORI Mesafesi				
Lens	Tespit	Gözlem	Tanım	Tanımlama
2.8mm	62m(203ft)	25m(81ft)	12m(40ft)	6m(20ft)
3.6mm	79m(259ft)	32m(104ft)	16m(52ft)	8m(26ft)
2.8~12mm(W)	64m(210ft)	26m(84ft)	13m(42ft)	6m(20ft)
2.8~12mm(T)	189m(619ft)	75m(247ft)	38m(124ft)	19m(62ft)
Diğer				
Çalışma Voltajı	DC12V/PoE			
Güç Tüketimi	DC12V: < 7.2W; PoE: < 8.7W			
Depolama Koşulları	- 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)			
Çalışma Koşulları	- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F), Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)			
Boyutlar (mm)	Φ111.6 ×99.6			
Ağırlık (net)	Yaklaşık 0.66KG			
Kurulum	Tavan montajı; duvar montajı			
Sertifika	CE, FCC			
Çevresel Koruma	AB RoHS, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC ve REACH(EC1907/2006) direktiflerine uygundur			

Boyutlar

