


16 Port + 2 Uplink + 1 SFP 250m Uzun Mesafe PoE Switch

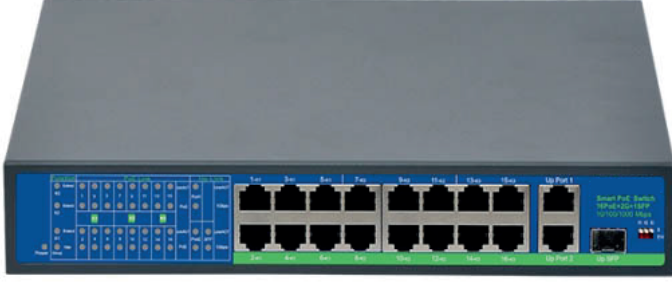

Özellikler

- 16x10 / 100mbps PoE port
- 2x100 / 1000mbps Uplink port
- 1x100 / 1000mbps SFP
- 250m uzun mesafe, Vlan desteği
- IEEE802.3AF / AT
- Tüm portlar MDI / MDIX otomatik çevrim ve self negotiation destekler.
- 18 x 10 / 100 / 1000Mbps uyumlu yüksek hızlı ve kayıpsız veri iletimi sağlar.
- IEEE802.3x flow kontrol için full dubleks mod ve geri besleme için half dubleks modunu destekler.
- Güç Tüketimi: 250W(52V 4.8A)
- Her bağlantı noktası maks. 30W güç sağlar.

Teknik Özellikler

Model	SPS-1621GBL
PoE Port	1 ~ 16 IEEE802.3AF / AT Standardını destekler
UP link port	17-18 port 1000Mbps'yi destekler
PoE Çıkışı	15.4W/30W IEEE802.3af/at
PoE Toplam Güç	≤250W
PoE Türü	End-span
Güç Mesafesi	≤250m
Ağ Standartı	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Kablo Gereksinimi	100 / 1000BASE-TX: 5 sınıfı ve üstü korumasız bükümlü çift
Veri Mesafesi	≤250m
Anahtarlama Kapasitesi	12Gbps
Yönlendirme Modu	Sakla ve İlet
Yönlendirme Oranı	100Mbps:14880pps 1000Mbps:14800pps 1000BASE-T: 1488095pps/port
MAC Adresi	MAC adres tablosu 2K
Port Fonksiyonu	Güç öncelikli mekanizma, hızlı iletim, Otomatik MAC learning and aging IEEE802.3X full dubleks ve Half duplex modunda geri besleme
LED Göstergesi	LINK / ACT.100Mbps; POE Durum Göstergesi; Güç göstergesi; Uzun mesafe modu
Çalışma Sıcaklığı	-10°~ 55°C
Çalışma Voltajı	AC100-240V 50/60HZ
Ağırlık	2.1kg
Boyutlar	270mm*180mm*44mm(L*W*H)