

SVR2420

Mobil PoE NVR



Özellikler

Mükemmel Video İletimi

- 3G / 4G iletimi için KWTP protokolü, dengesiz ağ koşullarında video akışı sürekliliğini geliştirir
- H.265 sıkıştırma formatı, 50% Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme

Yüksek Performans

- 1 x 4K@30fps video çözme özelliği
- 12 kanal ve 4K H.265 destekler

Yüksek Güvenilirlik

- Gömülü Linux
- Düşük güç tüketimi
- Ethernet, video, ses, kontrol sinyali ve Aviation konnektör
- Fansız tasarım
- Darbelere dayanıklı tasarım

Kurulumu ve Kullanımı Kolay


- Otomatik ağ organizasyonu
- Dahili DHCP server
- Takılabilir HDD çekmecesi, HDD modülünü değiştirmek kolay
- HDD modülü, USB arabirimini destekler, kaydı kolay

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 12 adede kadar IP Kamera erişimi
- Dahili Wi-Fi AP modülü, Wi-Fi IP kamera bağlantısı
- Tüm mobil ağlar desteklenir
- Çift SIM kart paketini destekler
- Dahili GPS modülü

Boyutlar

Birim:mm

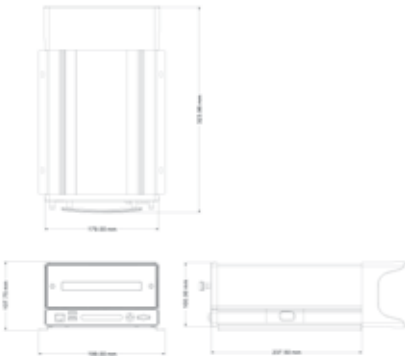

Teknik Özellikler

	SVR2420-0204A/4P	SVR2420-0208A/8P	SVR2420-0212A/8P
Video/G/çıkış	4 ?UbuU	8 ?UbuU	12 ?UbuU
Kamera Girişi	8MP(4K), 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, OCIF		
u" n" b" f"	H.264 / H.265		
Güç Kaynağı	Onvif, RTSP, KEDACOM		
Dış Çıkış	64kbps - 16384kbps		
Yerel Çıkış	20Mbps	40Mbps	60Mbps
6UbuU: YbU]]]			
7UbuU: nYa Y	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x CVBS, Y	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x CVBS, Y	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x CVBS, Y
8" nYb	1, 4, 9, 16		
: cb_gncbUf	9DFN# Ya U#M_ Ua U		
?Ubn			
u" n" b" f"	8MP(4K), 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, OCIF		
?UbnAcXİ	AUbi Y#G fy_]#DUbi#C Umı fDY #Dcgt		
C UmHfH_Ya Y	Destekler		
Etiket	Destekler		
Arama & Oynatma			
Arama Modu	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay		
Çözünürlük	8MP (4K), 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, OCIF		
Oynatma (Lokal Monitör)	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps		
Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps		
Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör)	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps		
Eş Zamanlı Oynatma (Client)	4 x 4K@30fps		
Fonksiyonlar	Yavaş / Hızlı / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ		
Depolama			
Maks. Harici HDDs	2 x 2.5" HDD		
Dahili Depolama	Maks. 8TB (4 TB'a kadar / her biri)		
Dahili Depolama	-GH: 1 x 1TB HDD		
Ses			
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC / G.726		
Veri Hızı	32kbps - 64kbps		
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Destegi		
Alarm			
Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Darbe Algılama / Sanal Çit /Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş İhlali / Sanal Çit Çıkış İhlali / Terk Edilen Nesne / Kaldırılan Nesne / Asırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı			
Servis Alarm Tetikleme	Cihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çakışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çakışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı		
Sistem Alarm Tetikleme	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü		
Alarm Olayları			
Alarm Olayları	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü		
Sistem			
İşletim Sistemi	Gömülü Linux		
Kullanıcı Yönetimi	Admin / Kullanıcı		
Log Yönetimi	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme		
Uygulama Programlama	CGI		
Ağ			
Ağ Protokolleri	TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS / DDNS, RTP / RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SNTp, VSIP, UPNP, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)		
Uzak İzleme Yazılımı	Web		
Maks. Kullanıcı Erişimi	16 Kullanıcı		
Fonksiyon	NAT / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu		
Ağ Testi	Destekler		
Kablosuz	-S: Wi-Fi -G / -GH: Wi-Fi, 3G / 4G		
Sim Kart Yuva Sayısı	-S: 0 -G / -GH: default 1, up to 2		
3G / 4G Frekans Bandı	FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 HSPA / UMTS: 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100MHz GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz TD-SCDMA: B34 / B39 EVDO/CDMA: BCO / BC1 Özelleştirilebilir ağ spektrumu		
Wi-Fi	802.11 b/g/n/a/ac 2.4G / 5G, Wi-Fi AP		
Konumlandırma	GPS, GLONASS		
Uygulama Programlama	Onvif (Profile S, Profile G), API, CGI		
Arayüzler			
Ethernet	1 x 10 / 100M RJ45 Arayüzü		
Ses Girişi / Çıkış	1 x Line Girişi / 1 x Mikrofon Girişi / 1 x Line Çıkışı		
Havacılık Fişi	2 x 10 pin: 4 x PoE girişi 1 x 4 pin: 2 x CVBS çıkışı 1 x 4 pin: Güç kaynağı PTZ kamera 1 x 9 pin: Güç girişi 9 - 36V DC	4 x 10 pin: 4 x PoE girişi 1 x 4 pin: 2 x CVBS çıkışı 1 x 4 pin: Güç kaynağı PTZ kamera 1 x 9 pin: Güç girişi 9 - 36V DC	4 x 10 pin: 4 x PoE girişi 1 x 4 pin: 2 x CVBS çıkışı 1 x 4 pin: Güç kaynağı PTZ Kamera 1 x 9 pin: Güç girişi 9 - 36V DC
Video Çıkışı	1 x HDMI (4K@30Hz) 1 x VGA (1920 x 1080@60Hz)		
PoE Kamera Girişi	2 x CVBS (PAL 720*576, NTSC 720*480)		
Alarm Giriş / Çıkış	4 Kanal	8 Kanal	8 Kanal
Anten	8 x Giriş / 4 x Çıkış		
Anten	2 x Wi-Fi Anten arayüzü, 1 x GNSS Anten arayüzü, 1 x 4G Anten arayüzü (2'ye kadar)		
Kontrol	1 x RS485, 1 x RS232		
Genel Parametreler			
Çalışma Isısı	-40°C - 70°C / -40°F - 158°F		
Nem Oranı	10% - 90%		
Güç Gereksinimleri			
Çalışma Voltajı	DC 9 - 36V		
Güç Tüketimi	Maks. 96W		
Mekanik			
Ağırlık	5.6kg / 12.35lb		
Boyutlar	280 x 180 x 98mm / 11.02" x 7.09" x 3.86"		
Aksesuarlar			
Standard	1 x Kablo Muhafazası 1 x 18 pin Kablo Demeti Konnektörü 1 x 20 pin Kablo Demeti Konnektörü 5 x Havacılık fiş konnektör kablosu 2 x Wi-Fi Anteni 1 x GNSS Anteni -G / GH: 1 x 4G Anten (2'ye kadar)	1 x Kablo Muhafazası 1 x 18 pin Kablo Demeti Konnektörü 1 x 20 pin Kablo Demeti Konnektörü 7 x Havacılık fiş konnektör kablosu 2 x Wi-Fi Anteni 1 x GNSS Anteni -G / GH: 1 x 4G Anten (2'ye kadar)	1 x Kablo Muhafazası 1 x 18 pin Kablo Demeti Konnektörü 1 x 20 pin Kablo Demeti Konnektörü 7 x Havacılık fiş konnektör kablosu 2 x Wi-Fi Anteni 1 x GNSS Anteni -G / GH: 1 x 4G Anten (2'ye kadar)