

5MP HD Analog IR Dome Kamera


Teknik Özellikler



Özellikler

- 5MP@20fps/4MP gerçek zamanlı görüntü, yüksek çözünürlük, gerçek renk
- AHD / TVI / CVI standardı ve video çıkışı
- 1500 TVL'ye kadar çözünürlük
- CMOS progressive tarama, hareket algılama
- OSD menü desteği
- Yüksek hız, uzun mesafe ve gerçek zamanlı iletim
- Düşük aydınlatmada S/B'ye otomatik renk
- ICR, Gündüz & Gece
- 20 ~ 30m IR gece görüş mesafesi
- IP67 koruma sınıfı
- COC desteği

Boyutlar

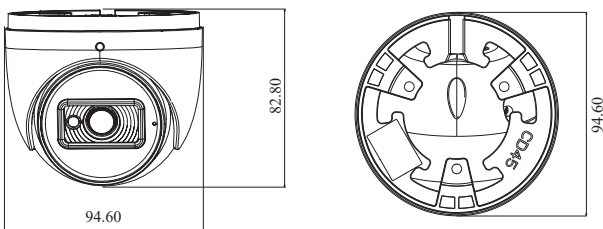

	WD-5280-0360
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.5 "CMOS
Çözünürlük	5MP
Görüntü Boyutu	2560 x 1936
Video Çıkışı	AHD / TVI / CVI
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Kesici Hızı	Otomatik
IR Mesafesi	20 ~ 30 m
Kare Oranı	5MP @20fps / 4MP@30fps
Min. Aydınlatma	0 lux IR Ledler Aktif iken
Lens	3.6 mm
Montaj Tipi	M12
S / N Oranı	≥52dB (AGC Kapalı)
Koruma Sınıfı	IP 67
Fonksiyonlar	
Fonksiyon Kontrolü	OSD (COC Kontrol)
Gündüz & Gece	ICR
Dijital WDR	Desteklenmiyor
Dijital NR	Destekler, 2D DNR
Merkezi Pozlama	Destekler
Genel Pozlama	Destekler
AGC	Desteklenmiyor
Beyaz Dengesi	Destekler
BLC	Destekler
Ön Işık Kompanzasyonu	Desteklenmiyor
Kontrast	Destekler
Keskinlik	Destekler
Smart IR	Desteklenmiyor
Görüntü Ayarı	Destekler
Kenar Düzeltme	Otomatik
Dil	Çince ve İngilizce
Ayarlama Açısı	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~75°; Rotasyon: 0°~360°
Diğer Özellikler	
Çalışma Voltajı	DC12V (± 10%)
Güç Tüketimi	IR Kapalı: < 1W; IR Açık: < 3W
Çalışma Sıcaklığı	- 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (Bağıl Nem)
Boyutlar (mm)	Φ 94.6 x 82.8
Ağırlık (net)	Yaklaşık 0.39KG