




1080P CANLI İZLEME

1080P LITE KAYIT

1080P LITE KAYIT İZLEME



WR-9104 / WR-8108 / WR-8116

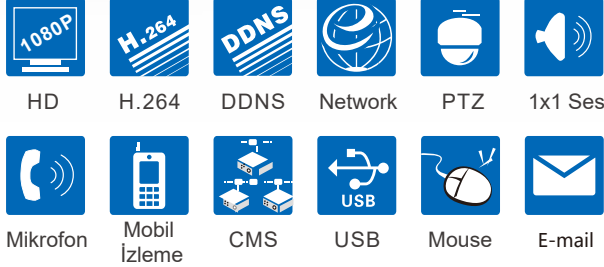



Genel Bakış

WR-9104/8108/8116 serisi, H.264 yüksek profil sıkıştırma formatına sahip kayıt cihazları, 4/8/16 Kanal AHD-TVI, video girişine sahiptir. 16 Kanal gerçek zamanlı kayıt izleme imkanı sağlayan WR-9104/8108/8116 kayıt cihazları üzerinde 1 kanal ses girişi, 1 kanal ses çıkışı bulunmaktadır. Tüm ticari, resmi, özel, büyük, orta ve küçük ölçekli projelerde ihtiyaçları tamamen karşılamaktadır.

Özellikler

- 4/8/16 Kanal TVI/CVI/AHD/WD1 video girişi,
- 1080P Lite/720p/WD1 kayıt ve canlı izleme çözünürlüğü
- Düşük veri hızında yüksek kaliteli video için H.264 sıkıştırma formatı
- Maksimum 2 adet 3MP/1080p/960p/720p IP kamera desteği (WR-8116)
- Maksimum 1 adet 1080p/960p/720p Ip kamera desteği(WR-9104/WR-8108)
- Çoklu mod kayıt imkanı (Zamanlama/Sensör/Hareket kaydı/Manuel vb.)
- Tarih-saat, manuel,sensör,hareket kaydı ve etiket arama özelliği
- 4/8/16 Kanal gerçek zamanlı kayıt izleme
- Kullanıcı dostu Grafik Arayüzü
- USB ve Network üzerinden yedekleme seçeneği
- Pentaplex mod (Ön izleme, kayıt, kayıt izleme,yedekleme, uzak erişim)
- DHCP, DDNS,PPPoE ve diğer network protokolleri,
- Internet explorer ve CMS üzerinden erişim ve kontrol, izleme vb fonksiyonlar
- Yüksek çözünürlükte lokal depolama, network ve mobil üzerinden haberleşme ve kontroller için ikili akışlandırma teknolojisi
- Çevrimiçi çoklu kullanıcı erişimi
- Yetkilendirme yönetimi,
- Cihaz durum ve bilgi logları
- HDMI 1080p video çıkışı
- PTZ desteği
- 255 preset ve 8 tur desteği
- NAT fonksiyon desteği
- QR kod desteği
- iOS ve Android işletim sistemleri için güçlü mobil yazılımı


Boyutlar

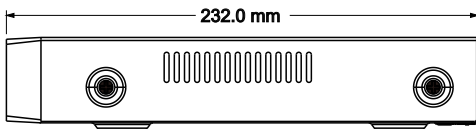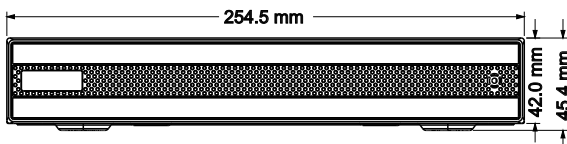


Teknik Özellikler

Model		WR-9104	WR-8108	WR-8116
Sistem	Sıkıştırma Formatı	Standart H.264 Yüksek Profil		
	CPU	Cortex A9		
	İşletim Sistemi	Gömülü Linux		
Görüntü	Giriş	BNC × 4	BNC × 8	BNC × 16
	Çözünürlük	TVI / CVI / AHD 1080P lite, 720P WD1 gerçek zamanlı		
	IP Giriş / Erişim Bant Genişliği	IPC × 1 / 6Mbps	IPC × 1 / 6Mbps	IPC × 2 / 12Mbps
	Çıkış	HDMI × 1 : 1920 × 1080, VGA × 1 : 1920 × 1080		HDMI × 1 : 1920 × 1008, VGA × 1 : 1920 × 1008, BNC × 1 : CVBS (spot çıkışı isteğe bağlı)
Ses	Giriş	RCA × 1		
	Çıkış	RCA × 1		
	İki Yönlü Ses	Bir Kanal Üzerinden		
Kayıt	Çözünürlük	1080P lite, 720P, WD1	1080P lite, 720P, 720P lite, WD1	
	Kare Oranı	25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)	1080P lite/720P : 12 fps (PAL) / 15 fps (NTSC) 720P lite / WD1 : 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)	1080P lite: 1~12fps (PAL / NTSC) 720P : 12 fps (PAL) / 15 fps (NTSC) 720P lite / WD1 : 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
	Veri Hızı	768Kbps ~ 4Mbps		
	Mod	Manuel, Zamanlayıcı, Hareket		
IP Giriş	Çözünürlük	1080P / 960P / 720P	1080P / 960P / 720P	3MP / 1080P / 960P / 720P
	Kare Oranı	25fps (PAL) 30fps (NTSC)	25fps (PAL) 30fps (NTSC)	25fps (PAL) 30fps (NTSC)
Kayıt İzleme	İzleme	4 Kanal	8 Kanal	16 Kanal
	Arama	Zaman Dilimi, Tarih ve Saat, Olay, Etiket		
	Akıllı Arama	Belirli zaman aralığındaki kamera kayıtlarını izlemek için belirgin renklendirme		
	Fonksiyonlar	Oynama, Durdurma, İleri Sarma, Geri Sarma, Dijital Zoom, vb.		
Alarm	Mod	Manuel, Hareket, İstisna		
	Giriş	N/A		
	Çıkış	N/A		
	Tetikleme	Kayıt, Fotoğraf, Preset, E-mail, vb.		
Ağ	Arayüz	RJ45 10M / 100Mbps × 1		
	Protokol	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP		
	Web Client	Çoklu Kullanıcı Desteği		
Mobil	İşletim Sistemi	iOS, Android		
Depolama	HDD	SATA × 1, her slot için 6TB		
	Lokal Yedek	U disk, USB harici HDD		
Yedekleme	Network Yedek	Evet		
	Arayüzler	RS485	N/A	N/A
USB		USB 2.0 × 2		
Uzaktan Kumanda		Opsiyonel		
Genel Parametreler	Çalışma Gerilimi	DC 12V		
	Güç Tüketimi	≤ 5 W (HDD'ler Takılı Değilken)	≤ 5 W (HDD'ler Takılı Değilken)	≤ 10 W (HDD'ler Takılı Değilken)
	Boyutlar (mm)	255 × 232 × 42 (W × D × H)		
	Çevresel Çalışma Şartları	- 10°C~50°C, 10 % ~ 90 % bağıl nem		

WR-9104

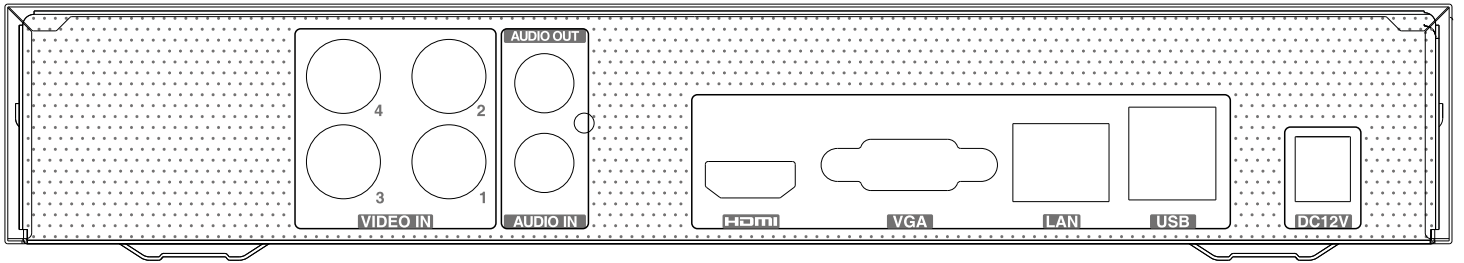

WR-8108

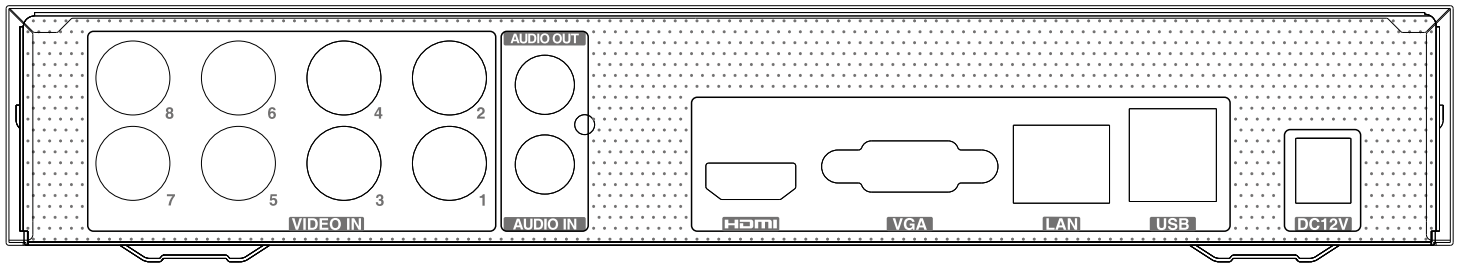

WR-8116

