



**1080P CANLI İZLEME**


**5MP LITE KAYIT**

**5MP LITE KAYIT İZLEME**



**WR-H65816**

---

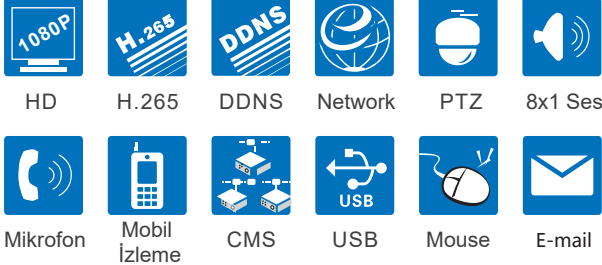


## Genel Bakış

WR-H65816, 16 Kanal 5MP Lite analog ve IP video girişini destekler eşzamanlı. Standart H.265 yüksek profilli sıkıştırma benimsenir format ve gerçek zamanlı sağlamak için en gelişmiş SOC teknoloji Her kanala kayıt yapın ve cihazın üstün sağlamlığını elde edin. sistemi. WR-H65816 16 Kanal video girişi, 8 Kanal ses girişi destekler ve eşzamanlı 16 Kanal oynatma. Ürün serisi farklı karşılayabilir ev, finansal, ticaret, girişim, ulaşım güvenlik gereksinimleri ve hükümet, vb.

## Özellikler

- 16 Kanal TVI / AHD / TVI 5MP / 4MP 1080P / 720P / WD1'i destekler
- Varsayılan olarak 8 Kanal 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P IP video girişini destekler
- Yüksek kalitede video elde etmek için standart H.265 yüksek profilli sıkıştırma formatı çok daha düşük bit hızı
- Sezgisel ve kullanıcı dostu Grafik Kullanıcı Arabirimi (GUI), pencere stili fare ile işlem
- Çok modlu kayıt: manuel / zamanlayıcı / hareket
- Oynatma: 16 Kanal eşzamanlı oynatma
- Arama: zaman dilimi, zaman, etkinlik, etiket ve akıllı arama
- USB, ağ vb. ile hızlı ve esnek yedekleme
- Pentaplex: önizleme, kayıt, oynatma, yedekleme ve uzaktan erişim
- DHCP, DDNS, PPPoE ağ protokolü
- Web İstemcisi veya CMS üzerinden uzaktan kumanda: önizleme, oynatma, yedekleme, PTZ ve yapılandırma
- Yüksek tanımlı, uzak yerel depolama için çift akış teknolojisi mobil cihaz ile ağ iletimi ve uzaktan gözetim
- Aynı anda çok kullanıcı çevrimiçi
- Yetki yönetimi, log incelemesi ve cihaz durumu incelemesi
- 1080P çıkış, gerçek yüksek çözünürlüklü ekran
- 255 ön ayar ve 8 yolculuğa kadar PTZ ön ayarlı ve otomatik seyir özelliğini destekler
- Cep telefonları tarafından NAT işlevini ve QRCode taramasını destekler
- İOS ve Android OS özellikli akıllı telefonlar ile güçlü mobil izleme

## Boyutlar

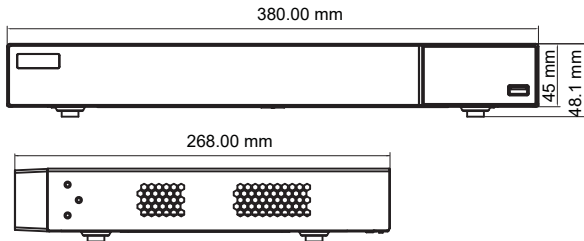

## Teknik Özellikler

Model	WR-H65816	
Sistem	İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Görüntü	Analog Video Girişi	BNC x 16 BNC arayüzü (1.0Vp-p; 75Ω) TVI/AHD/CVI : 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 (canlı)
	IP Video Girişi	8CH (Maks.16 Kanal) Maks. 5MP@30fps
	Toplam Giriş	24 Kanal
	Çıkış	HDMI x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 BNC x 1 : CVBS ( spot çıkışı isteğe bağlı )
Ses	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.265
	Giriş	RCA x 8
	Çıkış	RCA x 1 (doğrusal, 600Ω)
	İki Yönlü Ses	Bir kanal üzerinden
Kayıt	Sıkıştırma Formatı	G.711 (U/A)
	Çözünürlük	5MP Lite/4MP Lite / 1080P/1080P Lite/720P/WD1/D1
	Kare Oranı	Analog Kanal: 5MP Lite@10fps (PAL / NTSC) 4MP Lite/1080P@12fps (PAL) / 15fps (NTSC) 1080P Lite/720P/WD1/D1@25fps (PAL) / 30fps (NTSC) IP Kanal: 25fps (PAL) / 30fps (NTSC)
	Veri Hızı	32Kbps ~ 5Mbps
Oynatma	Kayıt Modu	Manuel, Zamanlayıcı, Hareket, Akıllı Etkinlik
	Oynatma	16 Kanal
	Arama	Zaman Dilimi / Zaman / Etkinlik / Etiket Arama
	Akıllı Arama	Kamera kaydını belirli bir sürede görüntülemek için renkleri vurgulayın, farklı renkler farklı kayıt olaylarına işaret eder.
Alarm	Fonksiyon	Oynat, Duraklat, FF, FB, Dijital Zoom, vb.
	Mod	Manuel, Hareket, İstisna, Akıllı Etkinlik
	Giriş	16 Kanal
Ağ	Çıkış	4 Kanal
	Arayüz	RJ 45 1000Mbps x 1
	Protokol	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP
Mobil	Giriş Bant Genişliği	32Mbps (Maks. 64Mbps)
	Çıkış Bant Genişliği	96Mbps
	İşletim Sistemi	iOS, Android
Depolama	HDD	SATAx2, her slot için 8TB per HDD; E-SATAx1
	HDD	SATAx2, her slot için 8TB per HDD; E-SATAx1
Yedekleme	Lokal Yedekleme	U disk, USB mobile HDD
	Network Yedekleme	Evet
Arayüzler	RS 485	Evet (yarı çift yönlü), PTZ veya klavyeye bağlayın
	USB	USB 2.0 x 2
	Uzaktan Kumanda	Opsiyonel
Genel Parametreler	Çalışma Gerilimi	DC12V/4A
	Güç Tüketimi	≤ 15W (HDD'siz)
	Boyutlar (mm)	380 x 268 x 45 ( W x D x H )
	Çevresel Çalışma Şartları	-10~50°C, 10%~90% (Bağıl nem)

# Arka Panel

WR-H65816

