
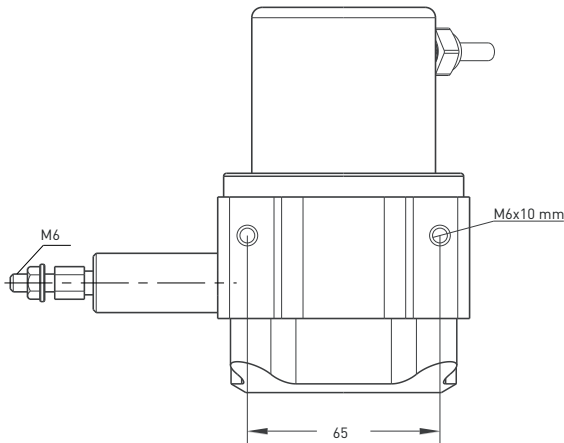
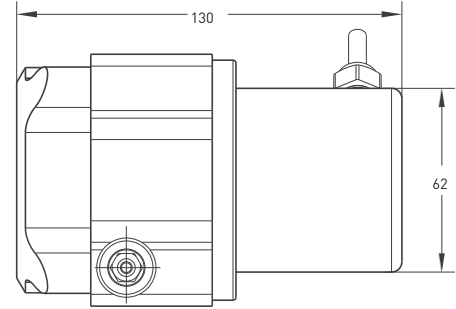
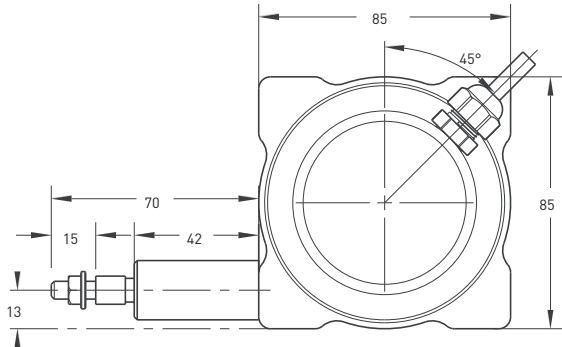


REZİSTİF  $\Omega$ ANALOG 0-10 V  
4-20 mA


- Ölçme boyu 1250 - 4500 mm
- 5 kOhm / 10 kOhm dirençli tip veya  
0-5V, 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA dahili elektronik dönüştürücü

**Teknik Özellikler**


|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ölçme boyu           | 1250 - 4500 mm                                                                           |
| Ölçme tipi           | Rezistif (gerilim bölücü)                                                                |
| Linearite            | 0,5 %                                                                                    |
| Çıkış tipi           | Rezistif çıkış : 5 kOhm / 10 kOhm<br>Analog çıkış : 0-5 V, 0-10 V , 0-20 mA veya 4-20 mA |
| Besleme voltajı      | 24 VDC maks. 15 - 30 V (voltaj /akım çıkışı)                                             |
| Elektriksel bağlantı | 2.5 m kablo (standart)                                                                   |
| Maks. hız            | 2 m/s                                                                                    |
| Gövde malzemesi      | Alüminyum                                                                                |
| Ağırlık              | < 1300 gr                                                                                |
| IP koruma sınıfı     | IP 65                                                                                    |
| Çalışma sıcaklığı    | -20°C ... +80°C                                                                          |
| Saklama sıcaklığı    | -30°C ... +90°C                                                                          |

**Mekanik Özellikler**

POTANSİYOMETRİK ÇIKIŞ



0-10V VOLTAJ ÇIKIŞI



0-20mA / 4-20mA AKIM ÇIKIŞI

**Sipariş Prosedürü**

| Model | Kasa tipi | Ölçme boyu     | Linearite | Çıkış                                                                              | Konnektör / Kablo                                                                        | Kablo çıkış                         |
|-------|-----------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| DWPM  | 2         | 1250           | A         | 5K                                                                                 | 2M5                                                                                      | R                                   |
| DWPM  | 2         | 1250 - 4500 mm | A: 0,5%   | 5K : 5KΩ<br>10K : 10KΩ<br>V5 : 0-5V<br>V10 : 0-10V<br>I20 : 0-20mA<br>I40 : 4-20mA | 2M5: 2.5 metre kablo<br>5M : 5 metre kablo<br>8M : 8 metre kablo<br>10M : 10 metre kablo | R: Yandan<br>A: Arkadan (opsiyonel) |