


- Ölçme boyu 100 - 1950 mm
- Dahili elektronik dönüştürücü devre
- 4-20mA, 0-20mA, 0-10V çıkış
- <0.01 mm tekrarlanabilirlik



Teknik Özellikler

Ölçme boyu	100 - 1950 mm
Linearite	±%0.2 (100-125 mm) ±%0.1 (130-225 mm), ±%0.05 (≥250 mm)
Tekrarlanabilirlik	< 0.01 mm
Çözünürlük	Sonsuz
Çıkış	4-20mA, 0-20mA, 0-10V, 20-4mA, 20-0mA, 10-0V
Tavsiye edilen kontak akımı	15 - 30 VDC
Elektriksel bağlantı	4 pin konektör
Maks. hız	< 1.5 m/s
Mekanik ömür	100 milyon hareket
Gövde çapı	33 mm x 33 mm
Gövde malzemesi	Eloksallı alüminyum
Mil malzemesi	Paslanmaz çelik
Mil çapı	Ø6 mm
Mekanik sabitleme	Hareketli ayaklar
IP koruma sınıfı	IP 40 / ters bağlanırsa 53
Çalışma sıcaklığı	-20°C ... +80°C
Saklama sıcaklığı	-30°C ... +90°C

Mekanik Özellikler

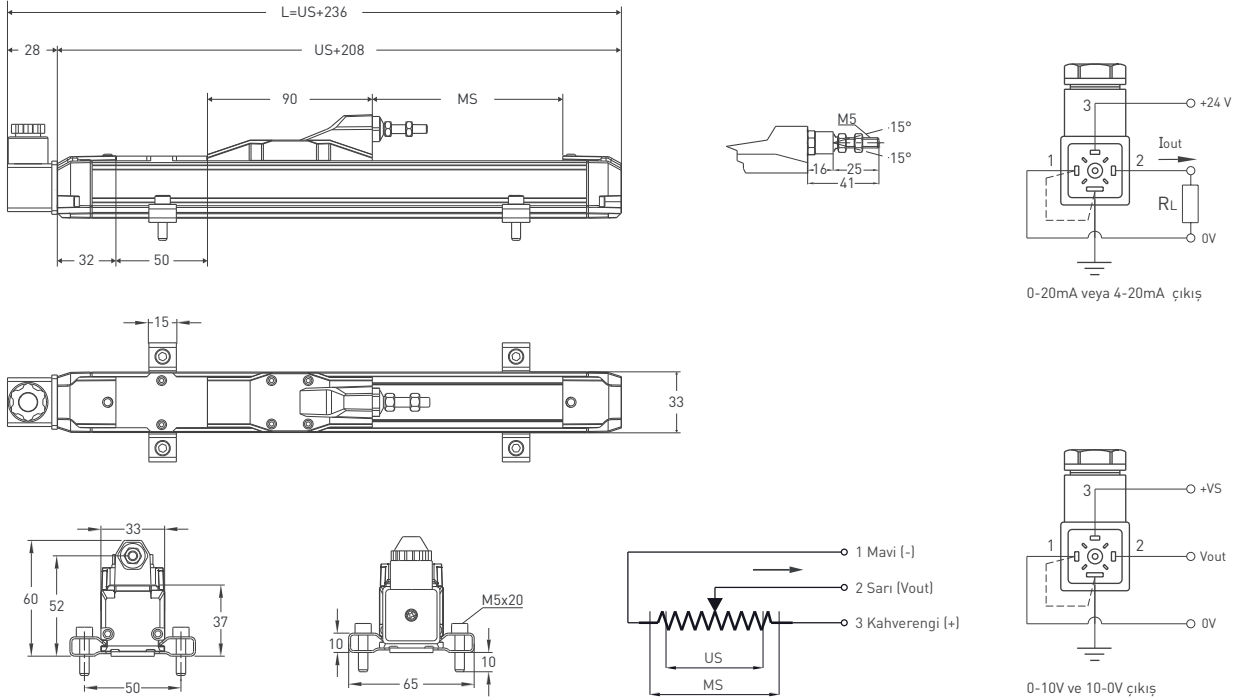

ERPH (mm)	100	125	130	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1250	1500	1750	1950
US (Ölçme boyu)	100	125	130	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1250	1500	1750	1950
MS (Mekanik boy)	104	129	134	154	179	204	229	254	279	304	329	354	379	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	1004	1254	1504	1754	1954
L (Toplam boy)	336	361	366	386	411	436	461	486	511	536	561	586	611	636	686	736	786	836	886	936	986	1036	1086	1136	1236	1486	1736	1986	2186

Sipariş Prosedürü

Model	Ölçme boyu (mm)	Linearite (%)	Çıkış	Konektör
ERPH	500	D	V10	CH1
ERPH	100 - 1950 mm	B: ±%0.2 (100 - 125 mm), C: ±%0.1 (130 - 225 mm), D: ±%0.05 (≥250 mm)	I40 : 4-20mA I04 : 20-4mA I20 : 0-20mA I02 : 20-0mA	V10 : 0-10V V01 : 10-0V

Lütfen dikkat: Bu veri sayfasındaki özellikler ve bilgiler, belirli uygulamalardan kaynaklanan tüm özel talepleri kapsayabilir. Bu nedenle, ürün özelliklerinin kapsamlı bir açıklamasını oluşturmazlar. OPKON ürünlerimizin yanlış uygulanmasından kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, kullandıkları ürünlerin kendi uygulamalarına uygun olduğunu sağlamakta sorumludur.