

Drenaj pompaları

YENİ 2015



Dünya'da bir ilk!



YENİ 2015

YENİ 2015

SICCOM S.A.S, 1979 yılında kurulmuş olup, drenaj pompaları, seviye sensörleri, yakınsaklık sensörleri ve “bimetal” ısı korunumu üzerine uzmanlaşmıştır.

SICCOM un uzmanlık alanı sayesinde müşteriler, ihtiyaçlarına uygun ve muhtelif avantajları bulunan geniş ürün gamından faydalanabilirler.

SICCOM un teknolojisi, çok sayıda nitelikli mühendis ve teknisyenler aracılığıyla tasarlanıp ürünlere uygulanır.

SICCOM, “sürekli yenilikçilik” ilkesiyle üretimine devam ederken, bugün Dünya genelinde 40 dan fazla ülkede uluslararası başarısının tadını çıkarmaktadır.

Büyüme ve yayılma hızı ilerledikçe, açılan muhtelif fabrikaların yanısıra, Milano, Londra, Barselona ve Şikago gibi büyük şehirlerde, o ülkenin pazarındaki hareketliliği nedeniyle yönetim binaları açmak zorunda kalmıştır.

Bu uluslar arası mevcudiyet kavramı, SICCOM un müşterilerine jeopolitik konumları ne olursa olsun, ürünlerini sağlayabilmiştir.



Headquarter

Çevreci Tasarım

Çevreci tasarım döngüsünün herkes için faydalı olduğunun farkında olan SICCOM, muhtelif üretim aşamalarına da bu yaklaşımı taşımıştır.

The mini FLOWATCH® 2, de bu yaklaşımı mükemmel şekilde yansıtan bir üründür.

Üretim sürecindeki yapının doğaya etkisi, %20 den %5 e geriletilirken, ürünün ömrü ise 2 katına çıkarılmıştır.

Felsefemiz;

*“Belirgin çevresel gelişimler,
Müşterilerimize daha iyi hizmet”*

Sertifikalar

Üretim tesislerimiz ISO 9001 version 2008 ile sertifikalandırılmıştır.

Kalite prosedürleri, firmamızın sağladığı hizmetlerin, her daim en uygun kalite seviyesini sağlamasını kesinleştirir .



Geniş bir drenaj pompası ürün gamı

SICCOM piston pompa ve santrifuj pompa ailesi her türlü ihtiyacınızı karşılayacaktır;

Kalite

Güvenlik

Performans

Sessizlik

MODELLER

Kullanılacak cihazın
Maksimum gücü
(Soğutma / Isıtma)



İklimlendirme
Soğutma
Isıtma

Sayfa

mini FLOWATCH® 2

10 kW (36 000 BTU)



4

mini FLOWATCH® 1

10 kW (36 000 BTU)



6

FLOWATCH® DESIGN

10 kW (36 000 BTU)



8

FLOWATCH® VISION

10 kW (36 000 BTU)



10

SUNNY FLOWATCH® CLIM

10 kW (36 000 BTU)



12

SUNNY FLOWATCH® DUO

10 kW / 60 kW
(36 000 BTU / 200 000 BTU)



14

FLOWATCH® TANK

Özellikleri inceleyin



16

mini FLOWATCH® 0

8 kW (27 000 BTU)



18

ECO FLOWATCH®

10 kW (36 000 BTU)



19

MAXI ECO FLOWATCH®

30 kW (102 000 BTU)



20

FlowIta®

7 kW (24 000 BTU)



21

ECOTANK®

Özellikleri inceleyin



22

Centrifugal pumps

20 kW (68 000 BTU)



23

Aksesuarlar



23



Avantajlar

Oldu kca u fak yapı da : herhangi bir klima sistemine monte edilebilir.

20.2 dBAlık Düş ü k ses sevi yesi (Bağımsız bir Fransız test kuruluşu olan LNE tarafından sertifikalandırılmıştır): mini FLOWATCH® 2, piyasadaki klima sistemlerinde kullanılan en sessiz pompadır.

IP 64 kor u mal ı : Suya ve toza karşı korumalı

Yüksek gü ven i r l i l i k : Çok az sayıda hareketli parça

Daha kolay ku r u l u m ve b a k ı m : özel tasarım

Termik aşırı ısınmayı engellemek için

Alarm NO/NC su taşmasını engellemek için

Pir i n ç (sar ı) gir i ş çı k ı ş l ar


Haricen tavsiye edilen aksesuar

Easy Fix

*Easy Fix ile ses seviyesini
daha da düşürebilirsiniz*

Paket içeriği

Pompa
Şeffaf rezervuar
Tüm aksesuarlar ve
talimatlar kılavuzu

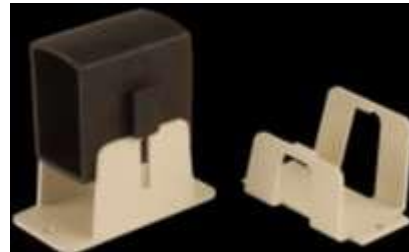

Tak-çalıştır IP64 korumalı soketler

Hızlı ve kolay bağlantı



Rezervuar

Su geçirmez / şeffaf



boyut

Özellikler

Maksimum su debisi	15 litre/saat
Maksimum emiş mesafesi	2 m
Maksimum basma yüksekliği	10 m
Elektrik gücü	19 W
Voltaj	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	NO-NC (Maksimum 5A)
Termik	Var
Çalışma süresi döngüsü*	100 %

Ölçüler


Pompa

85 x 28 x 48 mm

Rezervuar

78 x 38 x 37 mm

*Pompa devrede olduğu sürenin %100'ünde çalışır.

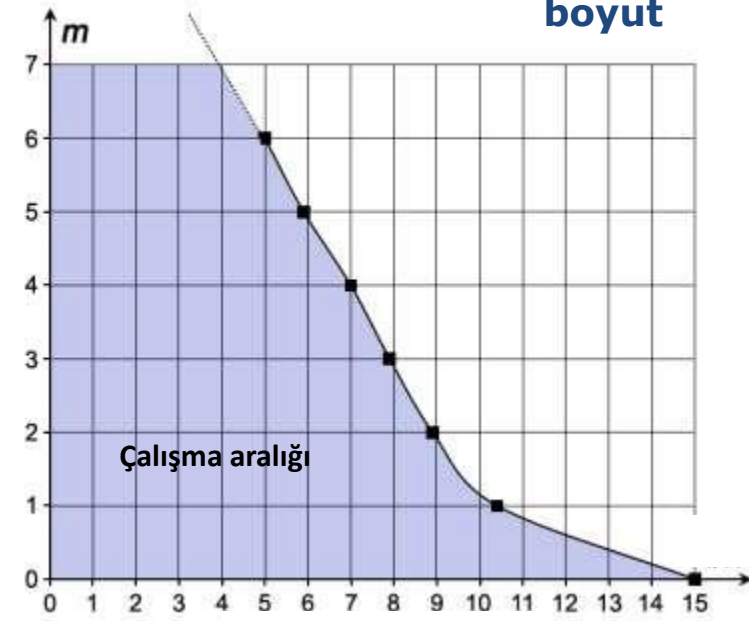

Akış Debisi (Lt/saat)

5

mini FLOWWATCH® 1

Ref kutulu tip: DE05LC1520
Ref plastik amb. : DE05LCB670

**10 kW / 36 000 BTU'
ye kadar klima
sistemleri için
kullanılır**

Tüm aksesuarları ile birlikte gelen
sessiz tip ve dayanıklı bir drenaj
pompa

**21 dBAden
daha düşük
ses seviyesi**

Avantajlar

- S 21 dBA d en d a h a d ü ş ü k s e s s e v i y e s i :**
Mini FLOWWATCH® 1 piyasada, sessizliği nedeni ile çok tercih edilen bir drenaj pompasıdır.
- S Termik kor u m a l ı :** Aşırı ısınmaya karşı cihaz termik ile donatılmıştır.
- S Alarm (NO-NC) Röleler ile su baskını riskini engellemek için**
- S E s n e k k u r u l u m i m k a n ı**



**2
Tip ambalajı
mevcut**

Paket içeriği

- Pompa
- Rezervuar
- Tüm aksesuarlar ve talimatlar kılavuzu

mini FLOWATCH® 1 : Güvenilir

ve güvenli

Son 10 yılda mini FLOWATCH® 1, güvenilirliğini kanıtlamış bulunmaktadır.

Mini FLOWATCH® 1 drenaj pompası, ISO 9001 sertifikalı fabrikalarında, 10 kw (36.000 Btu) soğutma kapasitesine kadar sahip klima cihazları için, kalite seviyesi her zaman korunarak imal edilir.

Özellikler



Maksimum-debi	10 litre/saat
Maksimum-emiş mesafesi	2 m
Maksimum basma yüksekliği	10 m
Elektrik gücü	19 W
Voltaj	220-240 V - 50/60 Hz
Alarm	NO-NC (Maksimum 5A)
Termik	VAR
Çalışma döngüsü süresi*	100 %

Ölçüler

Pompa	91 x 38 x 48 mm
Rezervuar	74 x 39 x 36 mm

Elektrik, Pompa içinde

Terminal blok ile sağlanır

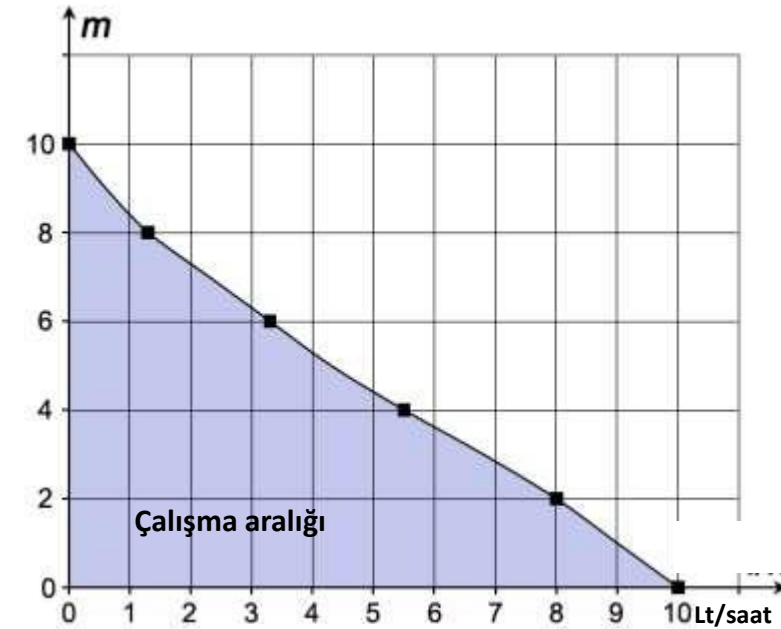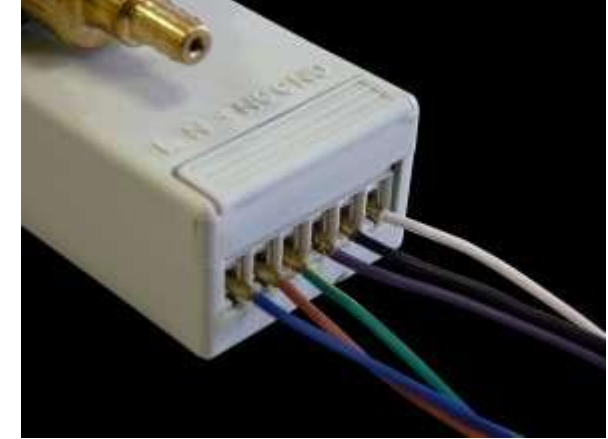

*Pompa devrede olduğu sürenin %100 ünde çalışır.

FLOWATCH® DESIGN

Ref: DE05LC9460



**10 kW / 36 000 BTU'
ye kadar klimalar için
menfez içine hazır
montajlı drenaj
pompası**

FLOWATCH® DESIGN' in en önemli özelliği, herhangi bir ev tipi ya da ticari kurulumda kolayca kullanılabilecek olmasıdır

**20.2 dBA'lık
düşük ses
seviyesi**

**IP 64
korumalı**

Avantajlar

Montaj ı H ız l ı ve kol ayd ır :

- S** Sağa doğru veya sola doğru değiştirilebilir montaj levhası
- S** Hazır kurulmuş olarak ulaşır
- S** Adım adım kurulum kılavuzu
- S** Geniş dirsek; 3/8" ve 5/8" hortumlara uyur

A k ı l l ı t a s a r ı m :

- S** Göze görünmeyen montaj klipsleri
- S** Menfez istediğiniz gibi kesilebilir
- S** Plastik conta

Ü r ü n ö z e l l i k l e r i :

- S** **20.2 dBA'lık Düş ü k ses seviyesi**
(Bağımsız bir Fransız test kuruluşu olan LNE tarafından sertifikalandırılmıştır)
- S** Daha da düşük ses seviyesi için titreşim önleyici kemer
- S** Su ve toza karşı IP 64korumalı




Paket ier iđi

Mini FLOWATCH® 2

1 Menfez (80 x 55 x 800 mm)

Tm aksesuarlar ve talimatlar kılavuzu

Kolay kurulum

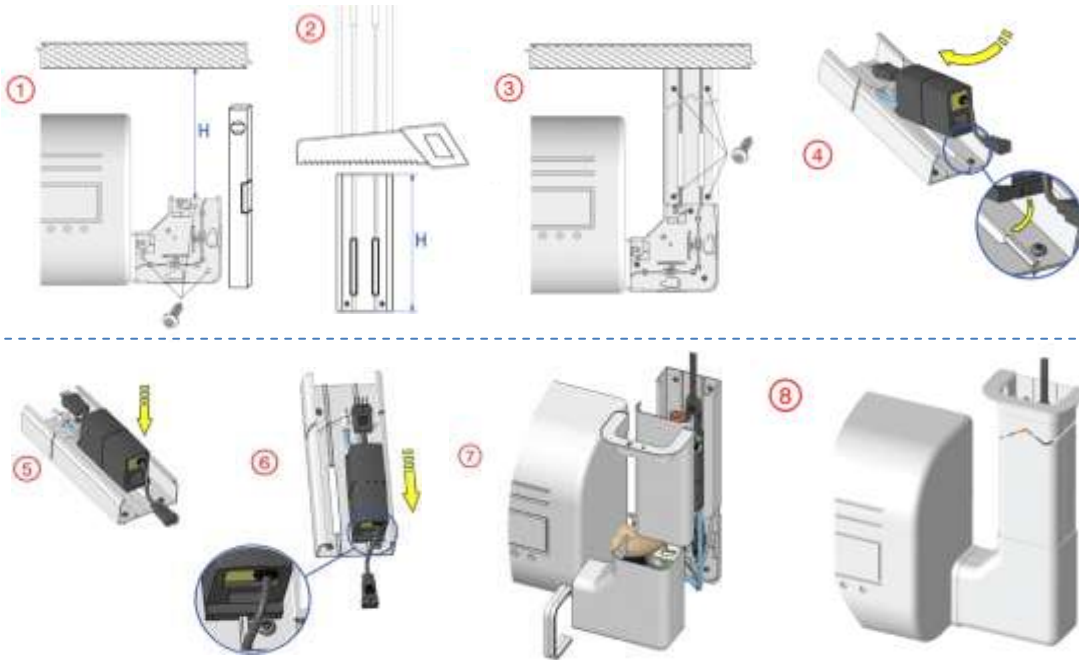

**Hazır
montajlı**


The FLOWATCH® DESIGN, kutusu içinde hazır monte edilmiş üründür. Renkli anlatımlı kolay montaj çizimleri, birkaç dakika içinde nasıl kolayca monte edileceğini gösterir.



Özellikler

Maksimum su debisi	15 litre/saat
Maksimum basma yüksekliği	10 m
Elektrik gücü	19 W
Voltaaj	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	NO-NC (Maksimum 5A)
Termik	Var
Çalışma süresi döngüsü*	100 %
Ölçüler	
Uzunluk	800 mm
Genişlik	80 mm
Derinlik	55 mm

*Pompa devrede olduğu sürenin %100 ünde çalışır.

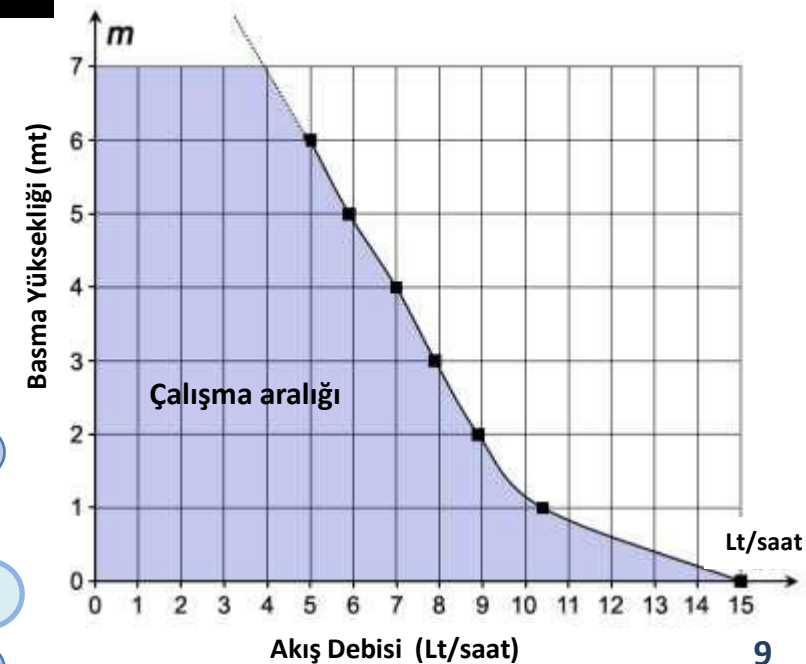

FLOWATCH® VISION

Ref: DE05LCB900

**10 kW / 36 000 BTU'ye
kadar klima sistemleri
için duvar tipi
monoblok drenaj
pompası**

FLOWATCH® VISION özel bir
konsept olan;
klima yan yüzeyinden montaj
imkanını sunar.



Dünya'da Bir ilk

Avantajlar

- S** Klima'nın alt yüzüne, yan yüzüne, sağ taraftan ya da sol taraftan monte edilebilir!
- S** 21 dBA'den daha düşük ses seviyesiyle FLOWATCH® VISION en sessiz klima sistemlerinde kullanılmaktadır.
- S** Rekor düzeyde küçük ölçülerini ile: piyasadaki en küçük duvar tipi drenaj pompasıdır.
- S** Gizlenebilecek tasarımıyla: herhangi bir Klima cihazına güzelce uyar
- S** Sökülebilir şeffaf su haznesi: ile daha kolay bakım
- S** Entegre sökülebilir filtre
- S** Hızlı ve kolay kurulum



**düşük ses
seviyesi**



**Tek ürün ile 4 ayrı
montaj şekli**

Paket içeriği

- FLOWATCH® VISION
- Vidalar ve dübelleri
- Talimatlar Kılavuzu



1



2

Dünya'da
bir ilk



Sağ alttan

3



4

Sol alttan

Özellikler

Maksimum debi	15 litre/saat
Maksimum basma yüksekliği	10 m
Elektrik gücü	19 W
Voltaj	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	NO-NC (Maksimum 5A)
Çalışma döngüsü süresi*	100 %
Ölçüler	230 x 61,5 x 55 mm

*Pompa devrede olduğu sürenin %100 ünde çalışır.

FLOWATCH® VISION, özel bir konsept olan;
klima yan yüzeyinden montaj imkanı ile pekçok fayda sağlar;

1/ Kurulumcular için: FLOWATCH® VISION ın
kurulumu sadece 3 basit adımda olur:

- Ürün ile birlikte gelen 3 vida dübel ile pompayı sabitleyin
- Su ve elektrik bağlantıları yapın
- Vidasız bir şekilde kapak ve titreşim alıcıları takın


Kolay

kurulum

gizlenebilir

pompa

2/ Kullanıcılar için: FLOWATCH® VISION istediğiniz her yere monte edilebilir. Bu sayede, görüş alanınızın dışında bir yer seçebilirsiniz. Böylece drenaj pompası tamamen görünmez olur!

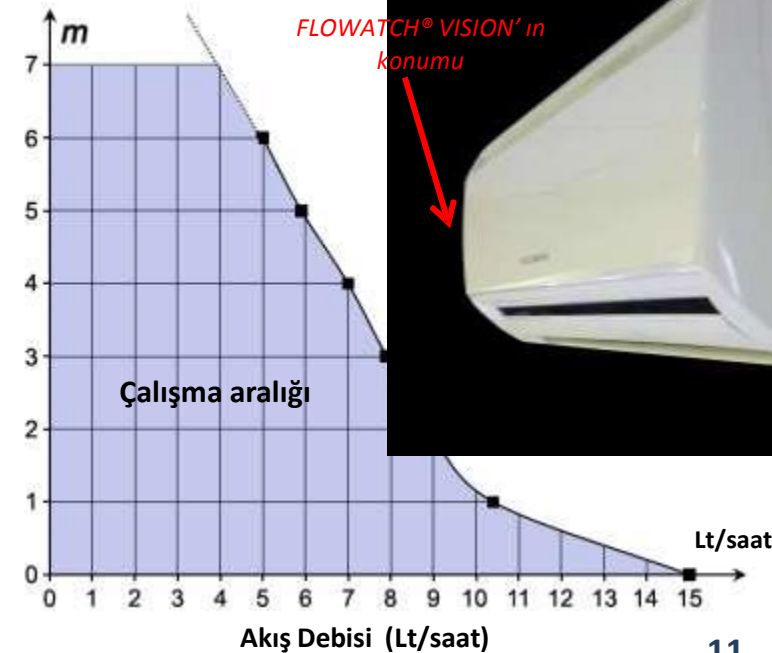

SUNNY FLOWATCH® CLIM

Ref: DE05RCC060

10 KW / 36 000 BTU'
ye kadar klima
sistemleri için su
hazneli drenaj
pompası

piyasadaki en sessiz su hazneli

Avantajlar

- Akıllı tasarım**
- Küçük ve güvenilir**
- 20.2 dBA'lık ses seviyesi:** ev ve sessizliğin önemli olduğu konumlar için idealdir.
- IP X4 koruması:** damlama yoluyla gelen suya karşı korumalı
- Yoğuşma suyu tahliye hortumu adaptörü** kolayca keserek 6 mm ile 33 mm arası tüm hortumlar için kullanabilirsiniz.
- Sökülebilir entegre filtre : **kolay servisi**
- Alarm NO kontak**

20.2 dBA




Küçük ölçü
180x110x110 mm



Paket içeriği

- SUNNY FLOWATCH®
- 1 giriş adaptörü (6 mm ile 3 mm arası)
- Vida ve dübeller
- Talimatlar kılavuzu

www.siccom.fr

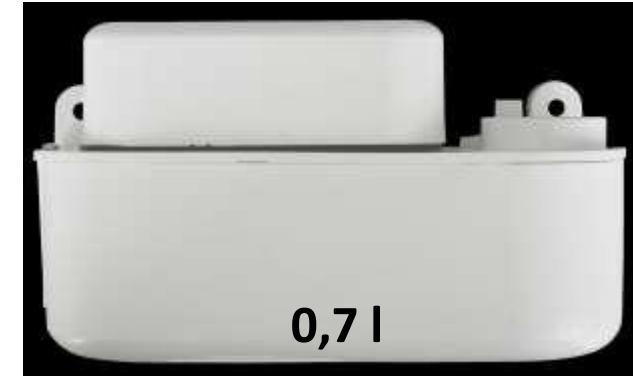
SUNNY FLOWWATCH®**CLIM:****Çift filtr elemeli****Çok küçük yapıda****Su hazneli pompa****Özellikler**

Maksimum su debisi	15 litre/saat
Maksimum basma yüksekliği	10 m
Elektrik gücü	19 W
Voltaj	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	NO (Maksimum 5A)
Kablo uzunluğu	Elektrik kablosu 1,50 mt
	Alarm kablosu 1,30 mt
Termik	Var
Çalışma süresi döngüsü*	100 %

*Pompa devrede olduğu
sürenin %100'ünde çalışır.

Ölçüler

180 x 110 x 110 mm

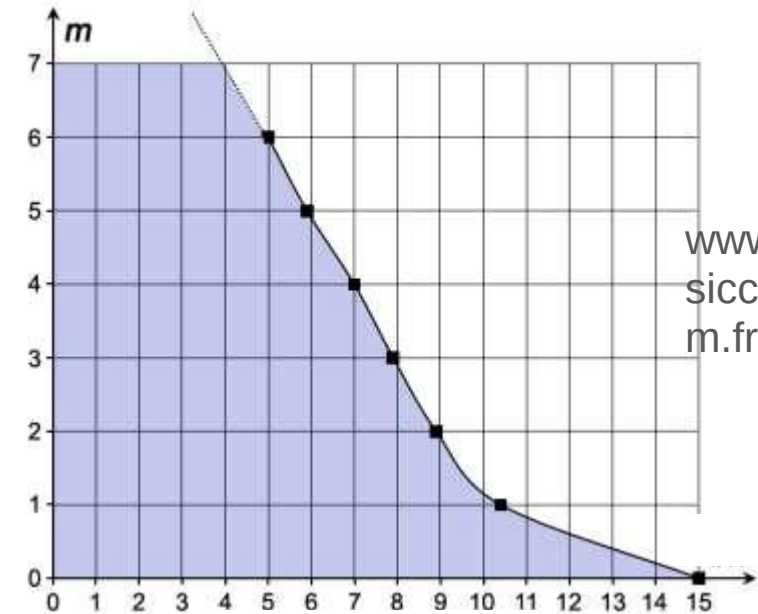

www.
sicco
m.fr

Çalışma aralığı

Basma Yüksekliği (mt)

Lt/saat

Akış Debisi (Lt/saat)

13

SUNNY FLOWATCH® DUO

Ref: DE05NCC090



Klima cihazları,
brülörler ve soğutma
uygulamalar için su
hazneli drenaj
pompaları

SUNNY FLOWATCH®
yönlü ve kolayca göz önünden

Avantajlar

- Akıllı tasarım**
- Küçük ve güvenilir**
- 20.2 dBA'lık ses seviyesi:** ev ve sessizliğin önemli olduğu konumlar için idealdir.
- pH 2,5** dan yüksek asiditedeki yoğunlaşma suyuna dayanır
- IP X4 koruması:** damlama yoluyla gelen suya karşı korumalı
- 2 yoğunlaşma kaynağından birden su toplar**
- Yoğunlaşma suyu tahliye hortumunu kolayca** için


20.2 dBA'lık
ses seviyesi



Küçük boyutlu
180x110x110 mm



14



Paket içeriđi

SUNNY FLOWATC

1 giriř adaptörü

**(6 ve 9mm hortum için) Vidalar ve duvar dübelleri Çifli giriř adaptörü Talimatlar
kılavuzu**

H®

Yoğuşmalı kombi ve gaz brülörlü uygulamalar için

Çok küçük yapıda

0.7 l

110 mm

SUNNY FLOWATCH® DUO
Drenaj suyu ve yoğuşmuş asitli
sıvıların tahliyesi için kullanılır.

Özellikler

Maksimum su debisi	19 litre/saat
Maksimum basma yüksekliği	10 m
Elektrik gücü	19 W
Voltaj	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	NO-NC (Maksimum 5A)
Kablo uzunluğu	Elektrik kablosu 1,50 mt
	Alarm kablosu 1,30 mt
Termik	Var
Çalışma süresi döngüsü*	100 %
Ölçüler	180 x 110 x 110 mm

Basma Yüksekliği (mt)

Çalışma aralığı

Lt/saat




*Pompa devrede olduğu sürenin %100 ünde çalışır.

www.siccom.fr

Akış Debisi (Lt/saat)

15

pH >
2.5

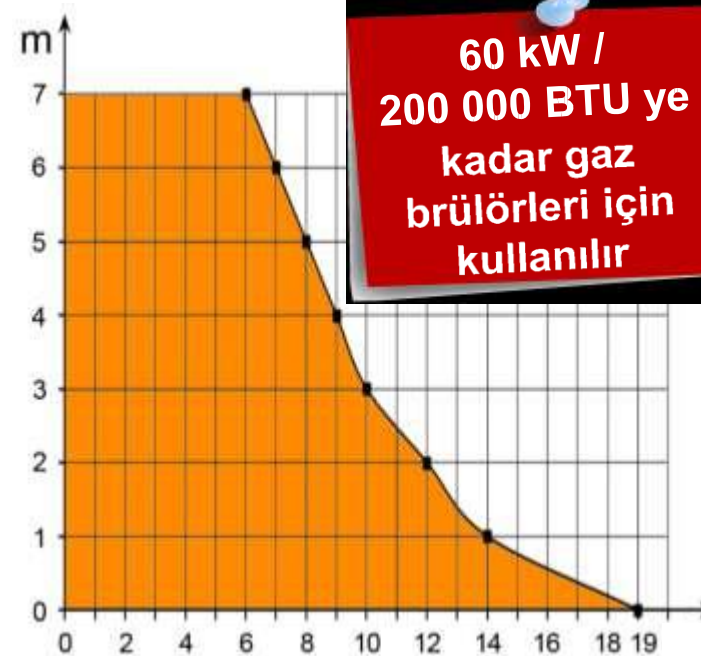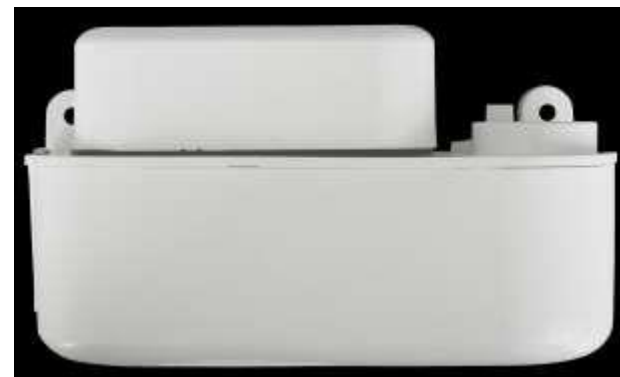

60 kW /
200 000 BTU ye
kadar gaz
brülörleri için
kullanılır

FLOWATCH® TANK 1.3 I

Ref: DE13QCA700

Klima cihazları,
brülörler ve soğutma
uygulamalar için su
hazneli Santrifuj
pompalar

FLOWATCH®
haznesi ile, soğutma, ısı

788 lt/
saat

Avantajlar

- Alçak gövde 135 mm
- Maksimum su debisi 788 lt/saat ve maksimum basma
yüksekliği 5.5 metre
- pH 2.5 dan daha yüksek asiditeye sahip yoğuşma sularına
tahammül gösterir
- Çift yönlü su haznesi ile her kurulumu uyar
- 4 adet hortum girişi
- Sökülebilir çek valf (1/4" dönüş) ile kolay bakım /onarım
- NO ve NC Alarm röleleri



Dahili aksesuarlar;
- Giriş adaptörü
- 6 ve 9 mm hortumlar için adaptör

Küçük boyut
100x130x135mm



Paket içeriği

- FLOWATCH® TANK
- Çek valf
- 3 giriş kapağı
- 1 giriş adaptörü
(6 ve 9mm hortum için)
- Vidalar ve duvar dübelleri
- Talimatlar kılavuzu

Akış Debisi (Lt/saat)


Lt/saat

mini FLOWATCH® 0

Ref: DE05LCB980 50 Hz only



10
lt/saat

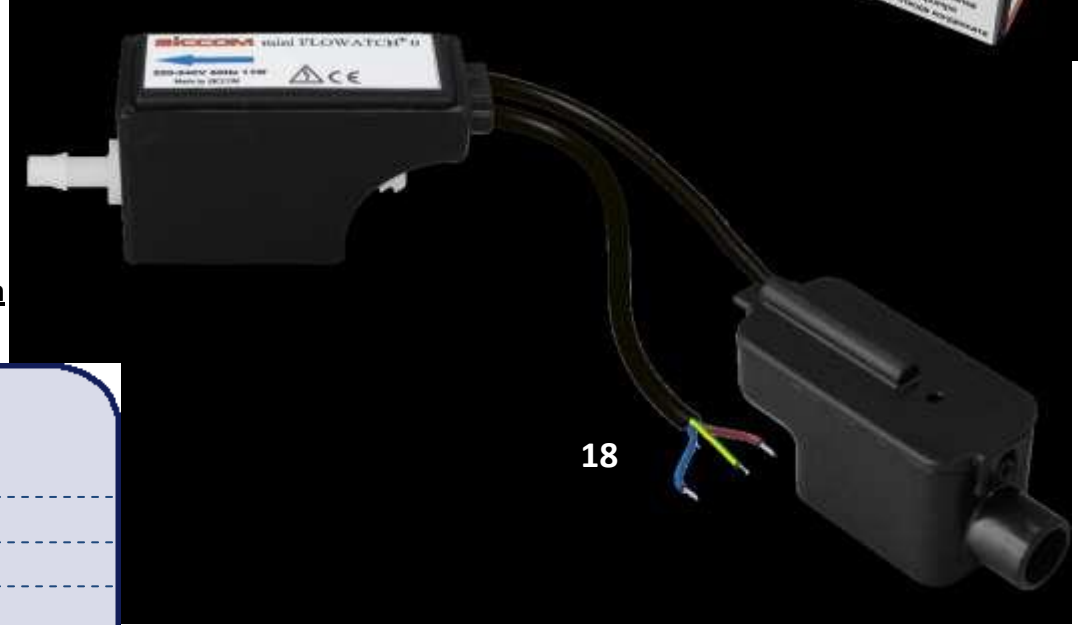

18

8 kW / 27 000 BTU'ye
kadar klima
sistemleri için
alarmsız mini drenaj
pompası

Çekici bir drenaj pompasında
SICCOM kalitesi.

Avantajları

- Çok küçük yapıda
- 6 ve 9 mm hortumları için
- Sökülebilir rezervuar
- Dahili filtre
- Sessiz
- Alarm (Opsiyonel. Haricen satılır)

Özellikler

Maksimum su debisi	10 litre/saat
Maksimum emiş mesafesi	1,5 m
Maksimum basma yüksekliği	10 m
Elektrik gücü	11 W
Voltaj	220-240 V - 50 Hz
Alarm	Opsiyonel
Termik	Var
Çalışma süresi döngüsü*	100 %
Ölçüler	

Pompa 70 x 30 x 41 mm

Rezervuar 82 x 32 x 39 mm

*Pompa devrede olduğu sürenin %100'ünde çalışır.

Paket içeriđi

Mini FLOWATCH® 0

Dirsek hortum

“Velcro” çift taraflı bant

3 klips kelepçe

Talimatlar kılavuzu

**10 kW / 36 000
BTU'ye kadar klima
sistemleri için
alarmsız mini drenaj
pompası**


Çekici bir drenaj pompasında
SICCOM kalitesi.



**13
lt/saat**

Avantajları

- S** Çok küçük yapı
- S** 6 ve 9 mm hortum
- S** Sökülebilir rez
- S** Dahili filtre
- S** Sessiz
- S** Alarm (Opsiy
- S** satıl ır)

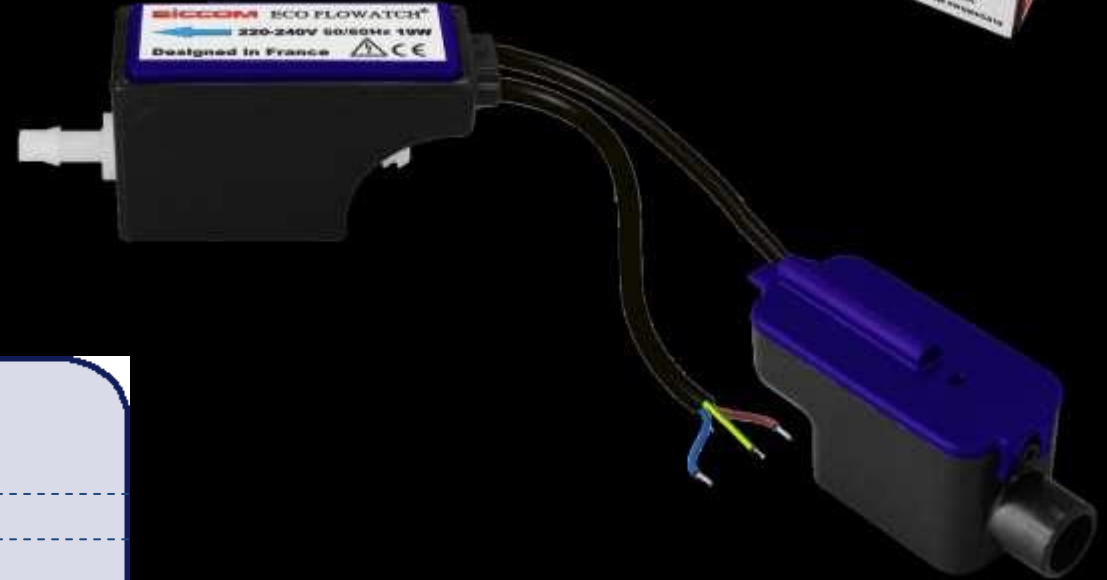

Özellikler

Maksimum su debisi	13 litre/saat
Maksimum emiş mesafesi	1,5 m
Maksimum basma yüksekliği	10 m
Elektrik gücü	19 W
Voltaj	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	Opsiyonel
Termik	Var
Çalışma süresi döngüsü *	100 %
Ölçüler	
Pompa	70 x 30 x 41 mm
Rezervuar	82 x 32 x 39 mm

*Pompa devrede olduğu sürenin %100'ünde çalışır.

Paket içeriği

- ECO FLOWATCH®
- Dirsek hortum
- "Velcro" çift taraflı bant
- 3 klips kelepçe
- Talimatlar kılavuzu

MAXI ECO FLOWATCH®

Ref: DE40LCC300

**30 kW / 102 000
BTU'ye kadar klima
sistemleri için
alarmsız mini drenaj
pompa**

Piyanın en küçük MAXI
drenaj pompa!



Avantajları

- Çok küçük yapıda
- 6 ve 9 mm hortumlar için
- Sökülebilir rezervuar
- Dahili filtre
- Sessiz
- Alarm (Opsiyonel. Haricen satılır)

Özellikler

Maksimum su debisi	40 litre/saat
Maksimum emiş mesafesi	2 m
Maksimum baskı yük şekli	10 m
Elektrik gücü	19 W
Voltaj	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	Opsiyonel
Termik	Var
Çalışma süresi döngüsü *	100 %
Ölçüler	
Pompa	75 x 41 x 48,5 mm
Rezervuar	82 x 32 x 39 mm

*Pompa devrede olduğu sürenin %100'ünde çalışır.



**40 lt/saat
su debisi**



Paket içeriđi

MAXI ECO FLOWATCH® Dirsek hortum

“Velcro” çift taraflı bant

3 klips kelepçe talimatlar kılavuzu



Ref 50Hz: DE05LCA190
Ref 60Hz: DE05LCB700



Avantajları

- Akıllı Tasarım** : Ev veya işyerlerindeki klima sistemlerine uygulanabilir
- 185 ml lik su haznesi** : sayesinde pompanın tekrar ve tekrar çalışma sayısını azaltır.
- Yeşil LED** : çalışmasını gösterir
- Aşırı ısınmaya karşı **termik korumalı**
- 7 Kw (24.000 BTU) ye kadar tüm klima cihazlarına uygulanabilir.
- Ufaktır ve montajı kolaydır.
- Hali hazırda arka yüzünde **ti tresi m önleyici levha** sıyla birlikte gelir.

7 kW / 24 000 BTU'ye kadar klima sistemleri için duvar tipi monoblok drenaj pompası

FlowIta®, ufak ve toplu yapıda, kurulumu kolay bir drenaj pompasıdır. Split klima cihazının iç ünitesinin hemen altına monte edilir.

Özellikler

Maksimum debi	12,6 litre/saat
Maksimum basma yüksekliği	18 m
Elektrik gücü	16 W
Voltaj	220-240 V 50 Hz veya 60 Hz
Alarm	Yok
Termik	Var
Çalışma döngüsü yüzdesi*	100 %
Ölçüler	135 x 106.5 x 55 mm

*Pompa devrede olduğu sürenin %100 ünde çalışır.

Paket içeriği

- FlowIta®
- Vida ve dübeller

Klima cihazları, brülörler ve soğutma uygulamalar için hazneli su pompası

olmak üzere 2 modeli olan, çok



Avantajları

- 2 farklı model ile tüm uygulamalara yanıt verir
- 4 yoğuşma suyu hortumu girişi
- pH 4 den yüksek asidite deki yoğuşma suyuna dayanır
- Herhangi bir uygulamada kullanılabilmesi için çift yönlü çalışır (emme/basma), su hazneli drenaj pompası
- Dahili çek valf ile 9-12 mm veya 6-9 mm hortum girişi
- Sökülüp takılabilir elektrik ve alarm kablosu



ECOTANK 1.2



Özellikler

Maksimum su debisi	ECOTANK 1,2	300 Litre/saat
	ECOTANK 2,5	400 Litre/saat
Maksimum basma yüksekliği		4,6 m
Elektrik gücü		70 W
Voltaj		220-240 V 50 Hz
Alarm		NC (Maksimum 4A)
Termik		Var
Çalışma süresi döngüsü*		% 30
Ölçüler	ECOTANK 1,2	293 x 144 x 114 mm
	ECOTANK 2,5	293 x 144 x 158 mm

*Pompa devrede olduğu sürenin %30 unda çalışır.(örneğin; 10 sn çalışması gerekli ise 3sn çalışır 7sn durur)

Paket içeriği

- ECOTANK®
- 2 çıkış (9/12 mm 6/9 mm)
- 3 giriş kapağı
- 2 mt lik elektrik ve alarm kablosu
- Talimatlar kılavuzu



Santrifüj Pompalar

Ref CP08: CP08SC6641
Ref CP08 Pack alarm: DE24MCC380
Ref Specific: Bize ulaşın

Split kaset tipleri ve menfezli klima sistemleri için Santrifuj pompalar



Standart santrifüj pompalar CP08 / CP08 Pack alarm

20 kW / 68 000 BTU' ye kadar olan klima sistemlerinin drenaj sularının tahliyesi için kullanılır .

CP08, aynı zamanda, alarm seti olarak kullanılacak bir sensör seti ile sunulur. Bu drenaj pompaları piyasadaki standart kaset tipi klima cihazlarına uyum sağlar.

- S** Maksimum su debisi : 50litre/saat
- S** Maksimum basma yüksekliği: 110 cm
- S** Güç: 8W
- S** Voltaj: 250 V 50 Hz

Spesifik santrifuj pompalar

20 kW / 68 000 BTU' ye kadar olan klima sistemlerinin drenaj sularının tahliyesi için kullanılır .

Bu özel pompa tipleri; algılama sistemi, elektronik kartı, montaj braketi ve özel olarak tasarlanmış pompası ile imalatçının ihtiyaçları baz alınarak adım adım tasarlanır.

Bu ürünler standart olan bir pompadan esinlenerek uyarlanacağı gibi sıfırdan tasarlanabilir .

OEM

**Taleplerine göre
dizayn ve imal edilir!**



Standart pompalar için örnekler



CP08 Pack alarm

CP08

Spesifik pompalara örnekler



Drenaj pompası aksesuarları



19,7 dBA



Drenaj pompaları

SICCOM tüm dünya geneline yayılmıştır.

Uluslar arası bir imalatçı olarak bizler, ürün kalitesi ve güvenilirliğine adanmışızdır.

Dinlemek, iletişim kurmak ve servis vermek, müşteriye yaklaşımımızın 3 temel değeridir.

Sizlere daha detaylı bilgi vermek bizim için bir zevktir, o yüzden lütfen bizimle TEMASA GEÇİN .

SICCOM Genel Müdürlük

2, rue Gustave Madiot – ZI Les Bordes – 91070 Bondoufle, FRANCE
Tel.: +33 1 60 86 81 48 – Fax: +33 1 60 86 87 57 – Email: commercial@siccom.fr

SICCOM ITALYA

Via San Francesco, 10
21047 Saronno, Varese
Tel.: + 39 02 96 70 68 90 - Fax: +39 02 96 70 18 68
Email: siccom_italia@tin.it

SICCOM İSPANYA

Barcelona
Tel.: +34 622 487 110
Email: tducasse@siccom.es

SICCOM İNGİLTERE

London
Tel.: +44 793 472 9685
Email: erivera@siccom.fr

:

