



RFGate Rfid Metal Montajlı Ekipman Varlık Etiketi (60x20mm)

Renk:



Siyah



Kırmızı



Mavi



Yeşil



Beyaz


Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıfı Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	(ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz
IC türü:	NXP UCODE8
Hafıza:	EPC 128 bit KULLANICI 0 bit, TID 96 bit
Yazma Döngüleri:	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	9,0m - (ABD) 902-928MHz, Metalde 9,0m - (AB) 865-868MHz, Metalde
Okuma Aralığı: (El Terminali)	5,5m - (ABD) 902-928MHz, Metalde 5,5m - (AB) 865-868MHz, Metalde
Garanti:	1 yıl

Fiziksel Özellikler:

Boyut:	60x20mm, (Delik: D3.5mmx2)
Kalınlık:	3,5 mm
Malzeme:	PCB'ler
Renk:	Siyah(Kırmızı, Mavi, Yeşil, Beyaz)
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı, Vida, bağlama
Ağırlık:	8.5g

Boyutlar:

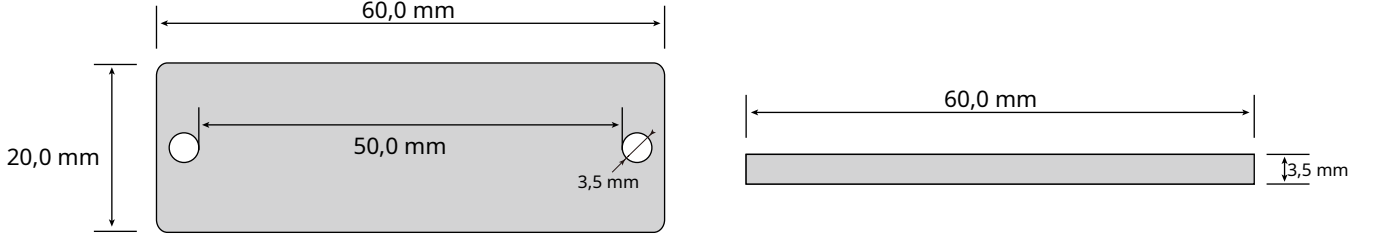

Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +150°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 40°C ila +100°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Sipariş Bilgisi:

PCB T6020:	(ABD) 902-928MHz,
PCB T6020:	(AB) 865-868MHz