


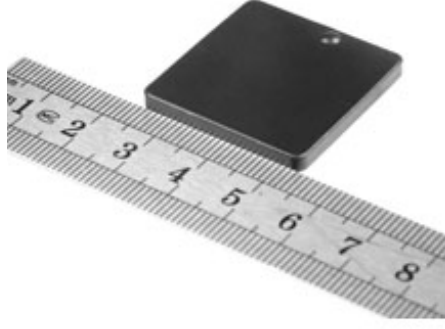

Kompakt Seramik Araç ve Konteyner RFID Takip Etiketi

Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıfı Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	ABD(902-928MHZ), AB(866-868MHZ)
IC türü:	Alien Higgs-3
Hafıza:	EPC 96 bit, KULLANICI 512 bit, TID64 bit
Yazma Döngüleri:	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 yıl
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	10.0 m, Metal üzerinde
Okuma Aralığı: (El Terminali)	7,0m, Metal üzerinde
Garanti:	1 yıl


Fiziksel Özellikler:

Boyut:	30.0x30.0mm
Kalınlık:	3 mm
Malzeme:	Seramik
Renk:	Siyah
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı
Ağırlık:	14.0g

Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +150°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 40°C ila +100°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Boyutlar:

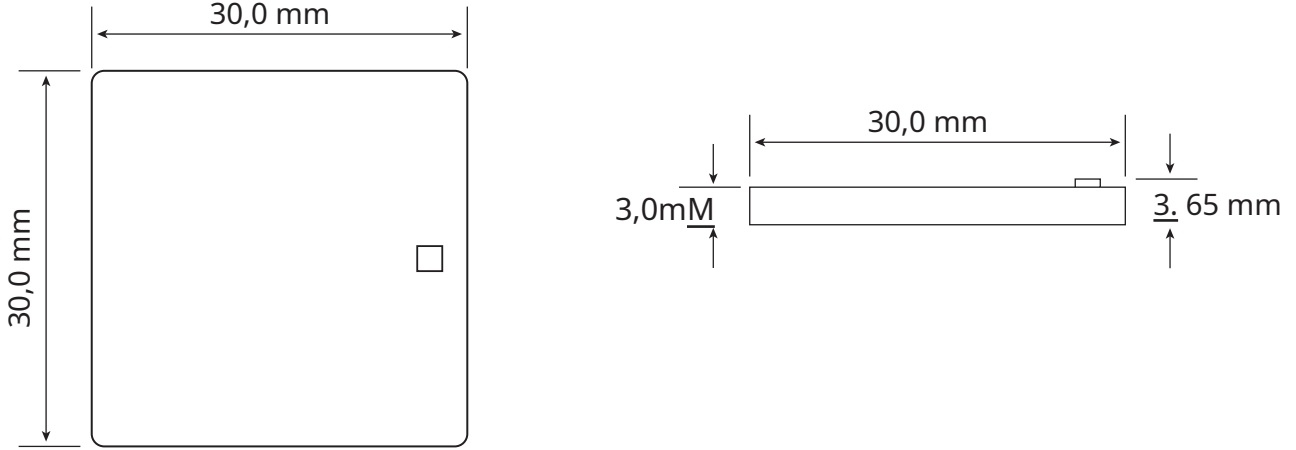

CER3030U1:

