



Metal Üst Muhafazalı Çift Frekanslı RFID Etiketi

Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	ISO/IEC 18000-63, ISO/IEC 14443A-3
Frekans:	ABD(902-928MHZ), AB(865-868MHZ);13.56MHZ
IC türü:	EM4423
Hafıza:	7 bayt UID (NFC), 96 bit TID (EPC); 1920 bit KULLANICI verisi (NFC), 160 bit KULLANICI verisi (EPC); 128 bit EPC
Döngüleri Yaz:	Minimum 100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	500cm'ye kadar, ABD (902-928MHZ), Metalde; 400 cm'ye kadar, AB (865-868MHZ), Metalde;
Okuma Aralığı: (El Terminali)	UHF 150cm,(metal üzerinde),HF 1cm,(metal ve metal dışı), ABD (902-928MHZ); UHF 130cm,(metal üzerinde),HF 1cm,(metal ve metal dışı), AB (865-868MHZ).
Garanti:	1 yıl


Fiziksel Özellikler:

Boyut:	105.0x30.0mm, Delik: D5.2mmx2
Kalınlık:	7,5 mm
Malzeme:	ABS+PC
Renk:	Beyaz (Veya Diğerleri)
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı, Vida, bağlama
Ağırlık:	27.0g


Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +85°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 25°C ila +85°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı, ATEX Onaylandı.


Boyutlar:

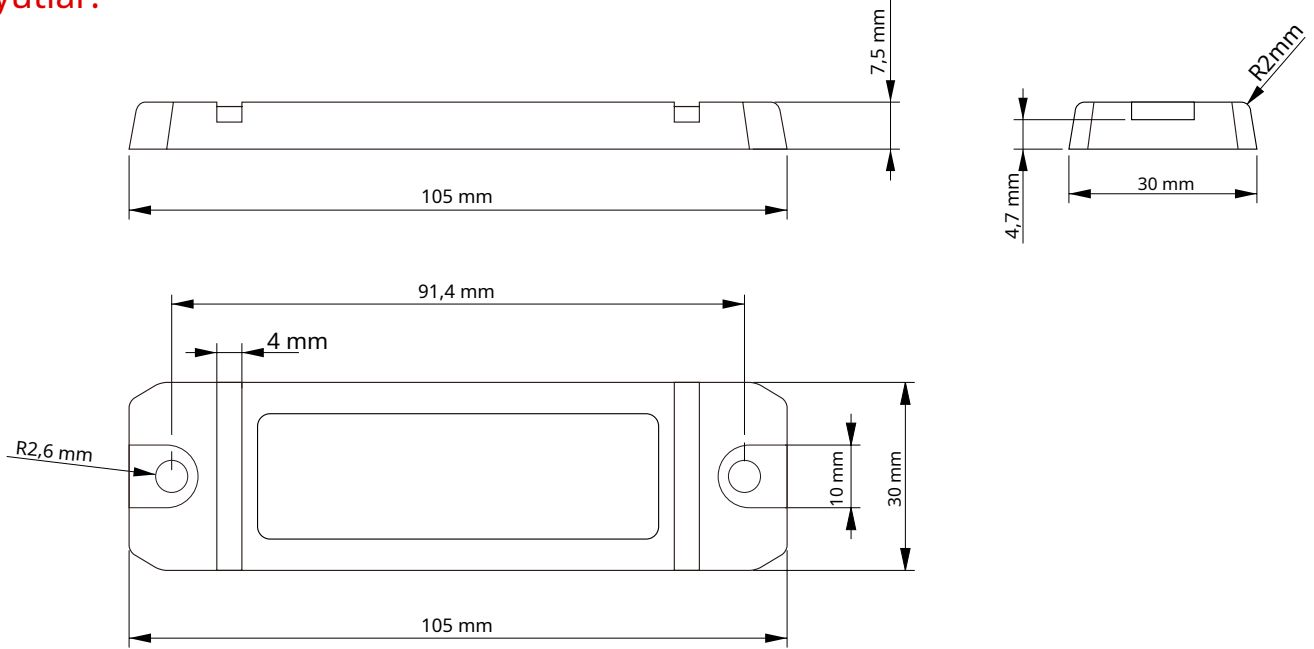

RFG T105DUALU1:

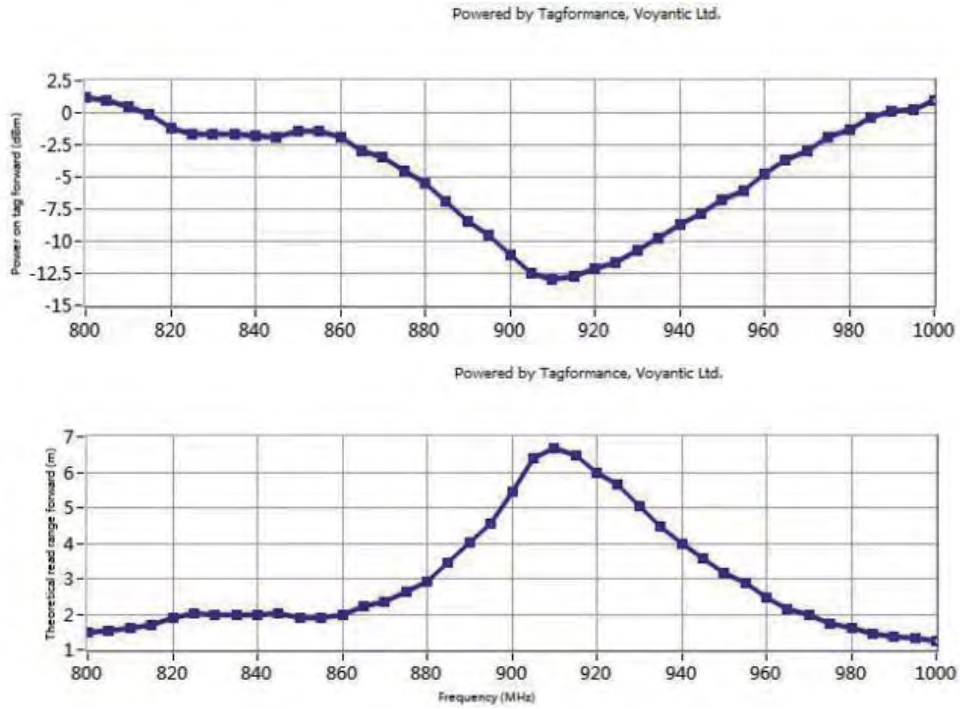

RFG T105DUALE1:

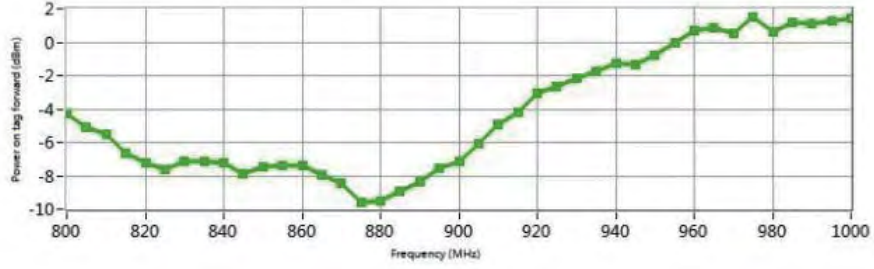

Powered by Tagformance, Voyantic Ltd.

