



RFGate Metal Üzerine Çok Küçük Etiket

Renk:



Siyah



Kırmızı



Mavi



Yeşil



Beyaz


Fonksiyonel Özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	(ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz
IC türü:	Alien Higgs-3
Hafıza:	EPC 96 bit (480 bit'e kadar), KULLANICI 512 bit, TID64 bit
Yazma Döngüleri:	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	135cm - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde 135cm - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde
Okuma Aralığı: (El Tierminali)	90cm - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde 75cm - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde
Garanti:	1 yıl


Fiziksel Özellikler:

Boyut:	10x4mm, (Delik: D2mm)
Kalınlık:	IC tümseği olmadan 2,0 mm, IC tümseğiyle 3,0 mm
Malzeme:	FR4 (PCB)
Renk:	Siyah (Kırmızı, Mavi, Yeşil, Beyaz)
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı, Vida
Ağırlık:	0.5g


Boyutlar:

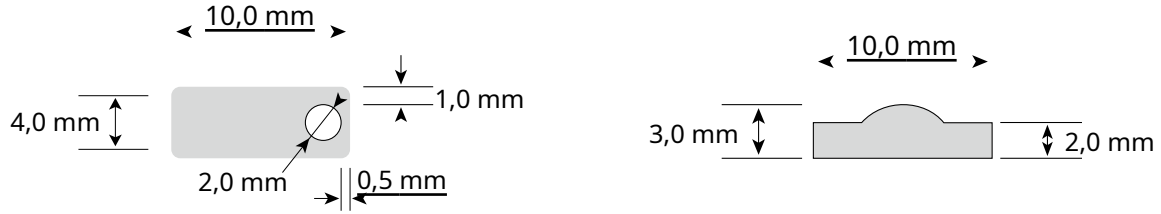

PCB T1004U2:

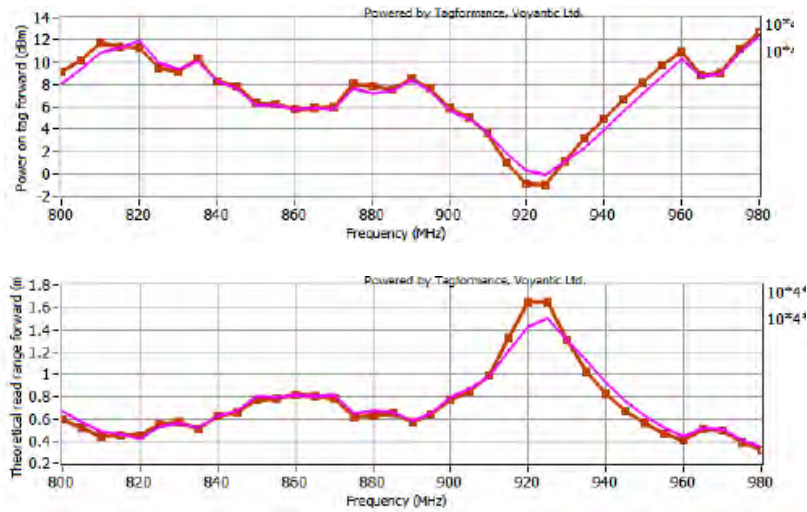

PCB T1004E2:

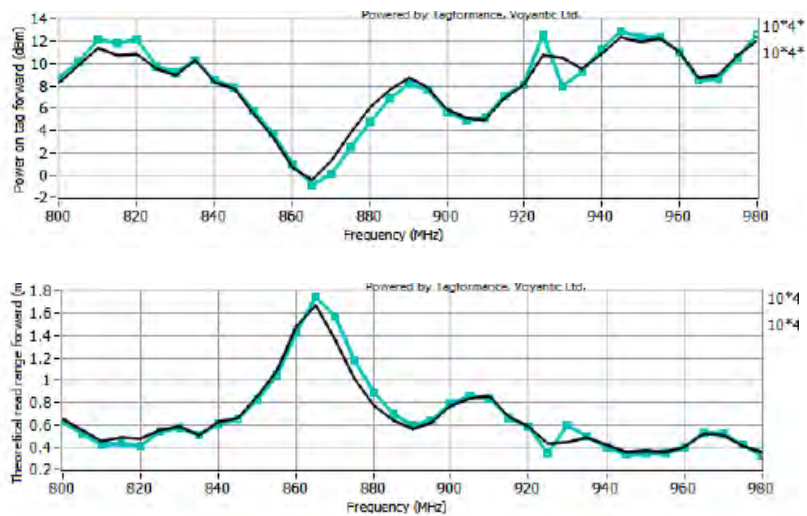

Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40 C ila 150 C
Çalışma Sıcaklığı:	- 40 C ila 100 C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Sipariş Bilgisi:

PCB T1004U	(ABD) 902-928MHz,
PCB T1004E	(AB) 865-868MHz