



RFGate Eriřim Kontrolü için RFID Etiketi (25x10mm)

Renk:



Siyah



Kırmızı



Mavi



Yeřil



Beyaz


Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıfı Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	(ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz
IC türü:	Alien Higgs-3
Hafıza:	EPC 96 bit (480 bit'e kadar), KULLANICI 512 bit, TID64 bit
Yazma Döngüleri:	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	325cm - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde 300cm - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde
Okuma Aralığı: (El Tipi Okuyucu)	250cm - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde 240cm - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde
Garanti:	1 yıl



Fiziksel Özellikler:

Boyut:	25x10mm, (Delik: D2mmx2)
Kalınlık:	IC tümseği olmadan 2,0 mm, IC tümseğiyle 2,6 mm
Malzeme:	FR4 (PCB)
Renk:	Siyah (Kırmızı, Mavi, Yeřil, Beyaz)
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı, Vida
Ağırlık:	1.5g



Boyutlar:

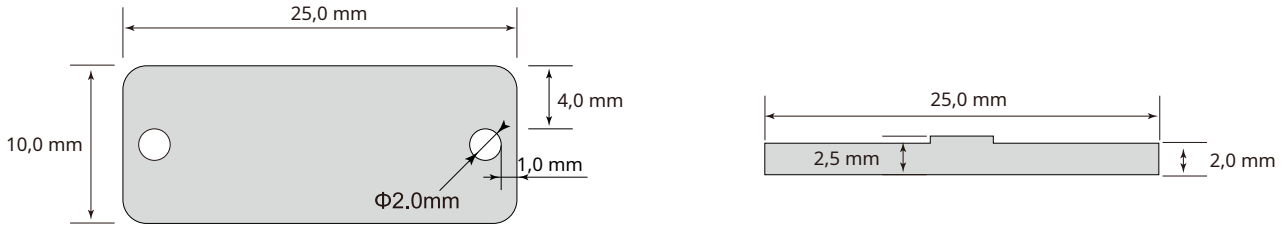

PCB T2510U2

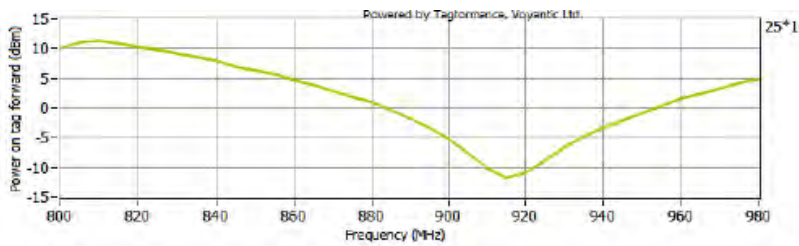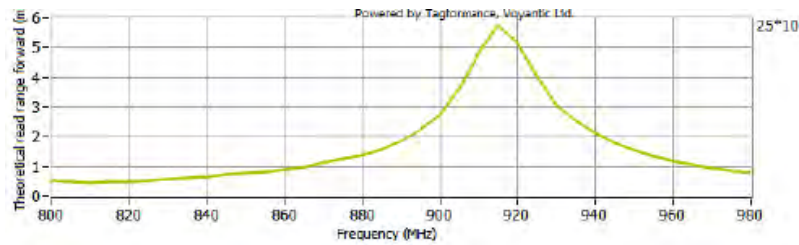

PCB T2510E4

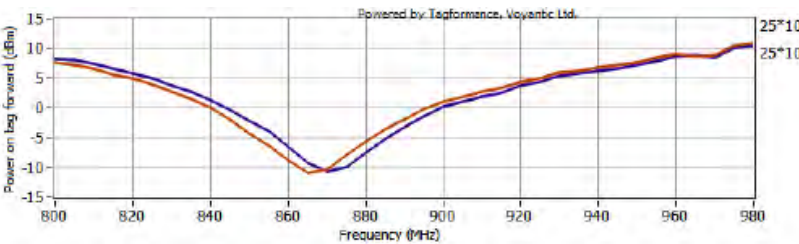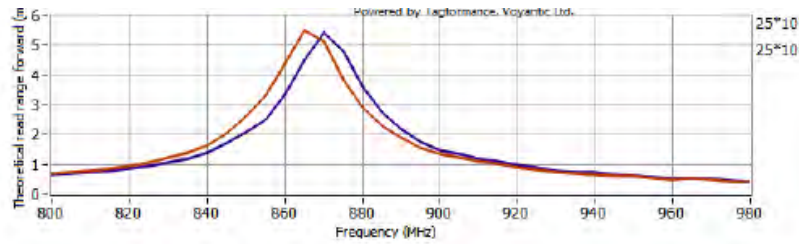

evresel zellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklıęı:	- 40°C ila +150°C
alıřma Sıcaklıęı:	- 40°C ila +100°C
Sertifikalar:	Eriřim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Sipariř Bilgisi:

PCB T2510U2	(ABD) 902-928MHz,
PCB T2510E4	(AB) 865-868MHz