

**IOT Varlık Takibi için RFGate Pasif RFID Etiketi (30x05mm)**

Renk:



Siyah



Kırmızı



Mavi



Yeşil



Beyaz

Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıfı Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	(ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz
IC türü:	Uzaylı Higgs-3
Hafıza:	EPC 96 bit (480 bit'e kadar), KULLANICI 512 bit, TID64 bit
Yazma Döngüleri:	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	310cm - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde 280cm - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde
Okuma Aralığı: (El Tipi Okuyucu)	210cm - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde 200cm - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde
Garanti:	1 yıl



Fiziksel Özellikler:

Boyut:	30x5mm, (Delik: D2mm*2)
Kalınlık:	IC tümseği olmadan 2,0 mm, IC tümseğiyle 2,8 mm
Malzeme:	FR4 (PCB)
Renk:	Siyah (Kırmızı, Mavi, Yeşil, Beyaz)
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı, Vida
Ağırlık:	0.8g



Boyutlar:



PCB T3005U2

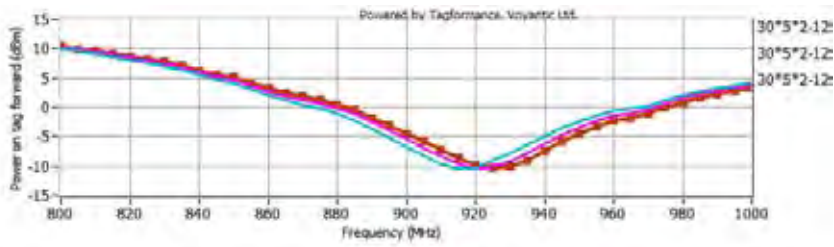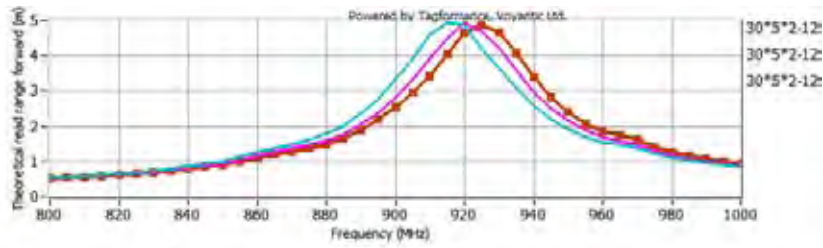

PCB T3005E4

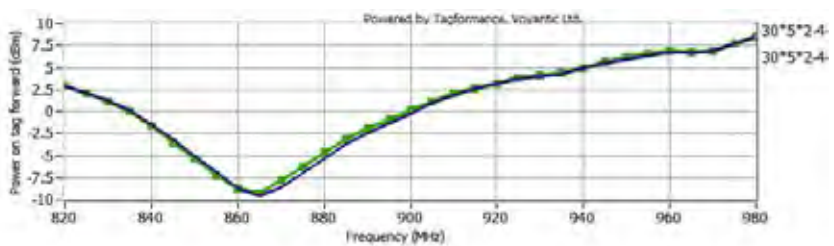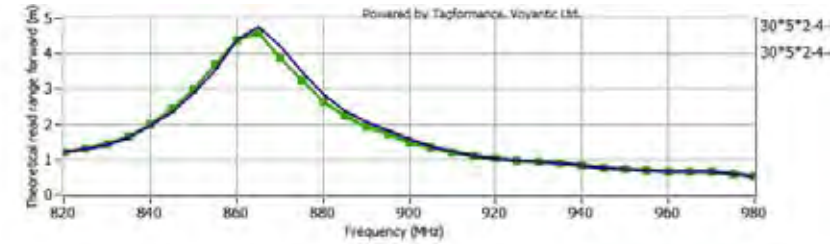

Çevre Şartnamesi:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +150°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 40°C ila +100°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Sipariş Bilgisi:

PCB T3005U2	(ABD) 902-928MHz,
PCB T3005E4	(AB) 865-868MHz