



RFGate Rfid Metal Montajlı Depo Takip Etiketi (52x13mm)

Renk:



Siyah



Kırmızı



Mavi



Yeşil



Beyaz


Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	(ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz
IC türü:	Impinj Monza 4QT
Hafıza:	EPC 128 bit, KULLANICI 512 bit, TID64 bit
Yazma Döngüleri:	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	8,0M - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde 8,2M - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde
Okuma Aralığı: (El Terminali)	4,9M - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde 5,1M - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde
Garanti:	1 yıl



Fiziksel Özellikler:

Boyut:	52x13mm, (Delik: D3mm)
Kalınlık:	3,5 mm
Malzeme:	FR4 (PCB)
Renk:	Siyah (Kırmızı, Mavi, Yeşil, Beyaz)
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı, Vida
Ağırlık:	5.5g



Boyutlar:

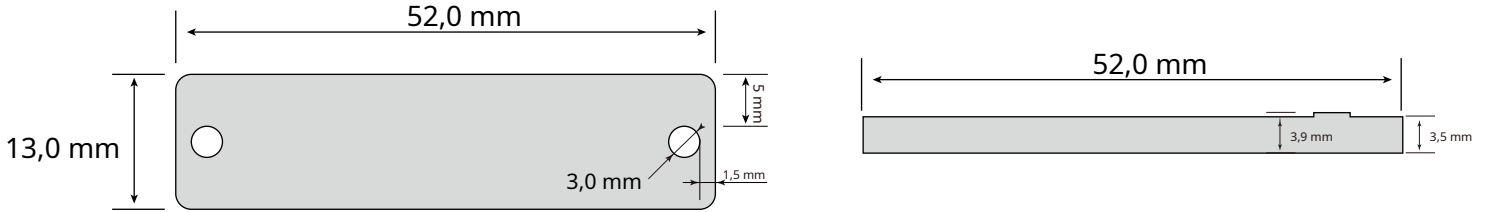

PCB T5213U2:

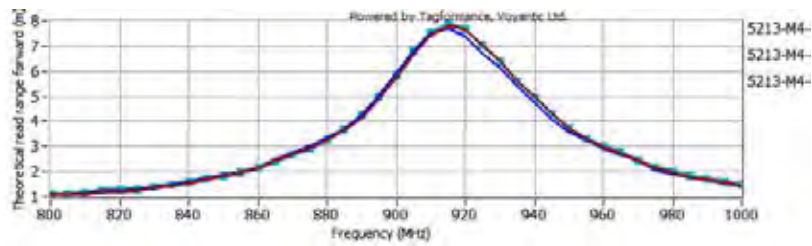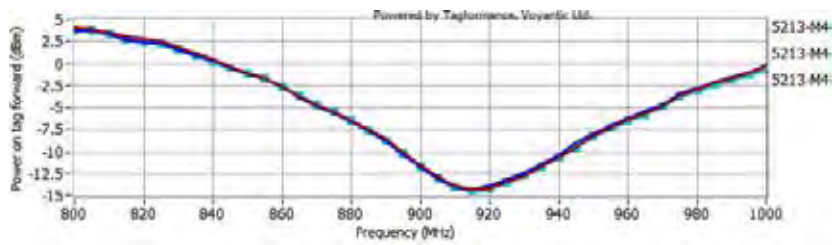

PCB T5213E1:

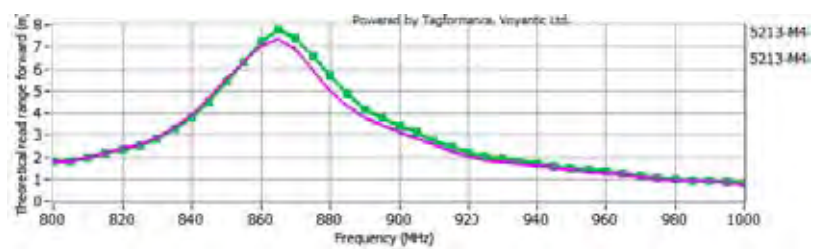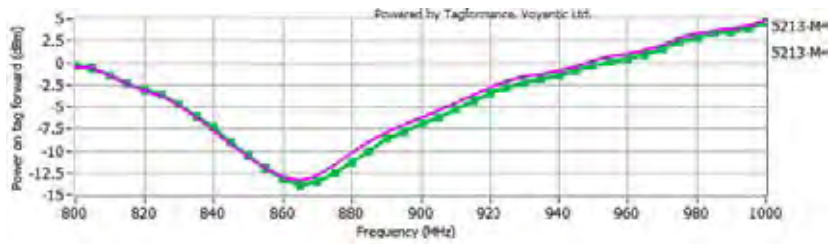

Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +150°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 40°C ila +100°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Sipariş Bilgisi:

PCB T5213U2	(ABD) 902-928MHz,
PCB T5213E1	(AB) 865-868MHz