



RFGate Rfid Metal Montajlı Ekipman Varlık Etiketi (70x20mm)

Renk:



Siyah



Kırmızı



Mavi



Yeşil



Beyaz


Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	(ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz
IC türü:	Alien Higgs-3
Hafıza:	EPC 96 bit (480 bit'e kadar), KULLANICI 512 bit, TID64 bit
Yazma Döngüleri:	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	10,0M'ye kadar - (ABD) 902-928MHz, metalde 10,3M'ye kadar - (AB) 865-868MHz, metalde
Okuma Aralığı: (El Terminali)	6,3M'ye kadar - (ABD) 902-928MHz, metalde 6,6M'ye kadar - (AB) 865-868MHz, metalde
Garanti:	1 yıl



Fiziksel Özellikler:

Boyut:	70x20mm, (Delik: D4mm)
Kalınlık:	3,6 mm
Malzeme:	FR4 (PCB)
Renk:	Siyah (Kırmızı, Mavi, Yeşil, Beyaz)
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı, Vida
Ağırlık:	11.0g



Boyutlar:

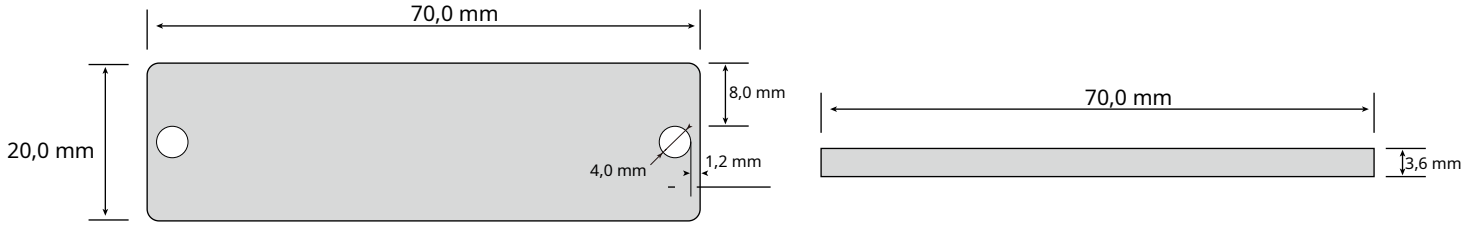

PCB T7020U1:

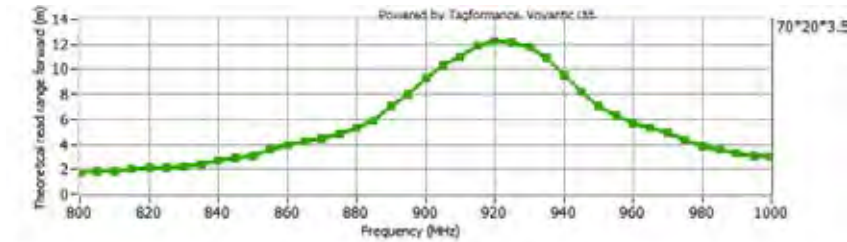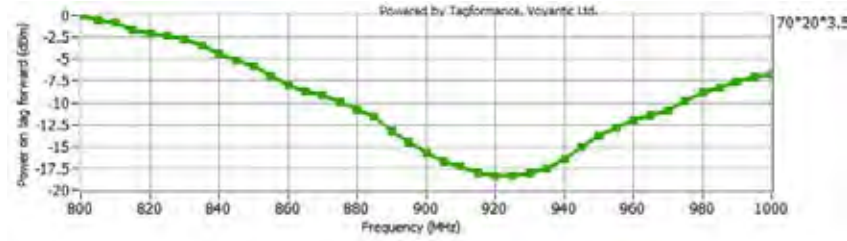

PCB T7020E1:

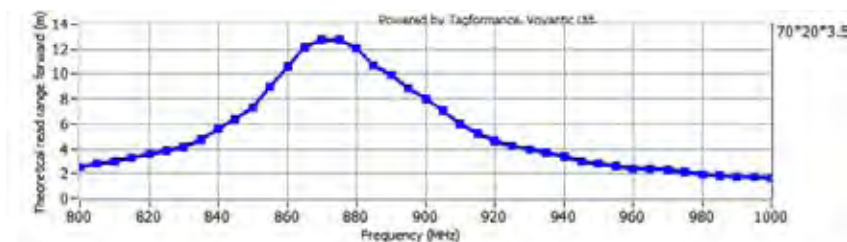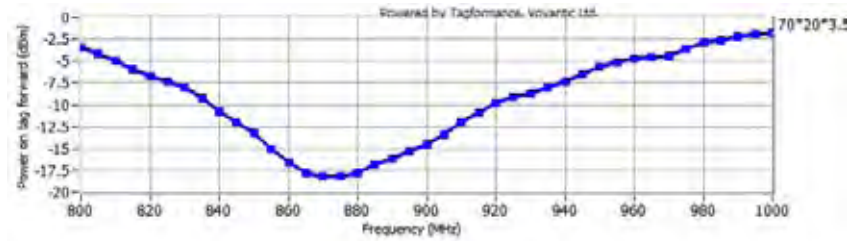

Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +150°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 40°C ila +100°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Sipariş Bilgisi:

PCB T7020U1	(ABD) 902-928MHz,
PCB T7020E1	(AB) 865-868MHz