



Betona Gömülü Anti Metal RFID Etiketi

Fonksiyonel özellikler:

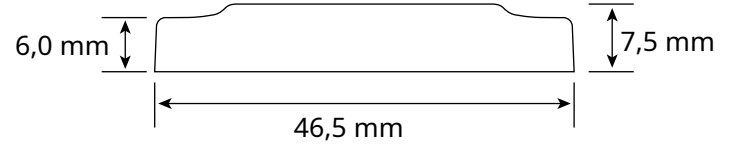
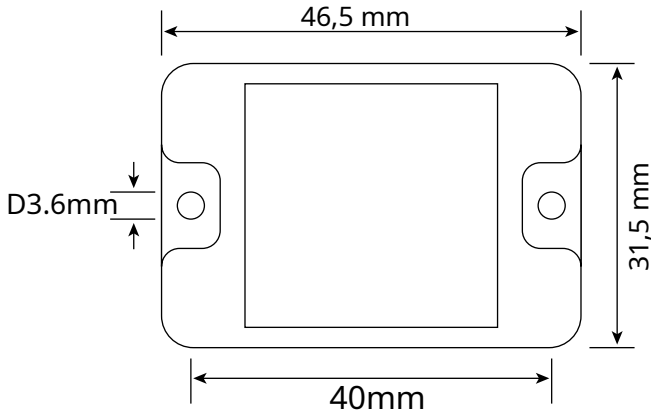
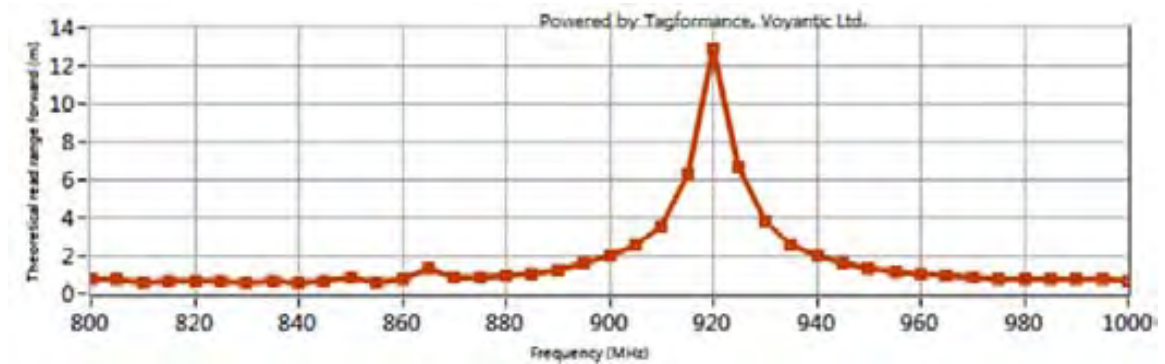
RFID Protokolü:	EPC Sınıfı Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	ABD(902-928MHZ), AB(865-868MHZ)
IC türü:	Alien Higgs-3, (Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+ veya diğer çipler özelleştirilebilir)
Hafıza:	EPC 96 bit (480 bit'e kadar), KULLANICI 512 bit, TID64 bit
Yazma Döngüleri:	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 yıl
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Metal üzerinde okuma aralığı: (Sabit Okuyucu)	6,5m, ABD(902-928MHZ) 6,6 m, AB(865-868MHZ)
Metal üzerinde okuma aralığı: (El Terminali)	4,4m, ABD(902-928MHZ) 4,6 m, AB(865-868MHZ)
Gömülü olduğunda okuma aralığı 5cm betonda derinlik: (El Terminali)	2,2 m, ABD(902-928MHZ) 2,1 milyon, AB(865-868MHZ)
Katıştırıldığında okuma aralığı Betonda 10cm derinlik: (El Terminali)	2,0 m, ABD(902-928MHZ) 1,9 m, AB(865-868MHZ)
Garanti:	1 yıl

Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +150°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 25°C ila +100°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı, ATEX Onaylandı.

Fiziksel Özellikler:

Boyut:	46,5x31,5 mm, Delik: D3,6 mmx2
Kalınlık:	7,5 mm
Malzeme:	BES
Renk:	Siyah
Montaj Yöntemleri:	Betona gömülü
Ağırlık:	22g

Boyutlar:**RFG T4601U1, Metal Yüzey(902-928MHZ):**

RFG T4601E1, Metal Yzey(865-868MHZ):

