




### Fikir Devrimi

Süper sağlam kasası ve yüksek performanslı anten tasarımıyla IronTrak, metal nesnelerin takibi için en iyi çözümdür. Şunlar için idealdir:

- Ağır makine
- Kamyonlar veya forkliftler
- Kargo konteynerleri veya panelleri

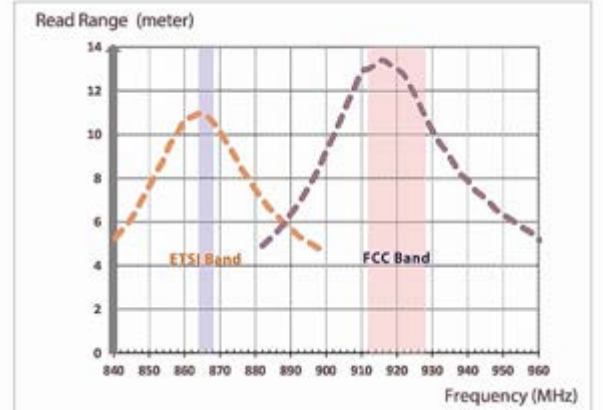

## MEKANİK AYARLAR

Etiket Malzemeleri	PA6+GF30%
Yüzey Malzemeleri	PA6+GF30%
Boyutlar (mm)	50x50x11,5mm
Boyutlar (inç)	1,97x1,97x0,45 inç
Ağırlık (g)	23
EK	Endüstri sınıfı yapıştırıcı Perçin deliği 4,8 mm (0,19 inç)
Renk	Varsayılan olarak gri


### Çevre Ayımları

Çalışma sıcaklığı	- 30°C ila +85°C - 22°F ila +185°F
Ortam sıcaklığı	- 30°C ila +150°C - 22°F ila +302°F
IP Sınıflandırması	IP68
Sertifikalar	CE onaylı RoHS onaylı

### RF Özellikleri

RF Hava Protokolü	EPC Global Sınıf 1 Gen 2 ISO 18000-6C
Çalışma Frekansı	UHF 866-868 MHz (AB) UHF 902-928 MHz (ABD) UHF 920-925 MHz (CN)
Çevre Uyumluluk	Metal ve metalik olmayan
Metal Üzerinde Okuma Aralığı (2W ERP)*	10 m / 32,8 ft'e kadar
Metal Üzerinde Okuma Aralığı (2W ERP)*	4 m'ye / 13,12 ft'ye kadar
Polarizasyon	Doğrusal
IC Tipi	Uzaylı H3
Hafıza Yapılandırma	EPC 96bit TID 64bit Kullanıcı 512bit

- Bu veri sayfasında belirtilen okuma aralıkları standart test metodolojimiz kullanılarak elde edilmiştir. Farklı okuyucu donanımı ve çıkış gücü uygulanırsa gerçek performans farklı olacaktır.

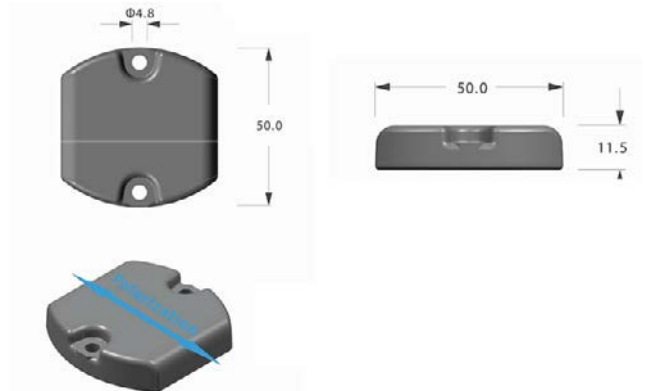

Yenidoğan Merve Mah. Atatürk Cad. No 314 - Sancaktepe - ISTANBUL  
Mobile: +90 553 268 6634 / Fax: +90 216 465 9402

[www.rfidmarket.com.tr](http://www.rfidmarket.com.tr)

