




T100

UHF Tamper Evident RFID Tag

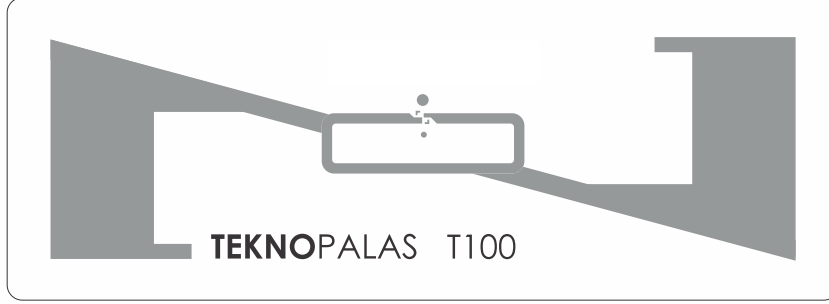

T100

UHF Tamper Evident RFID Tag

Air interface protocol

EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C

Operational frequency

Global 860-960MHz

Tag dimensions

100 X 40 mm / 3,937" x 1,575"

Uygulamalar:



Mekanik Özellikler

Substrat	EXCL. HAYKON
Ağırlık	1 g / adet
Teslimat Formatı	Ree l'de 5000 adet
Makarada P itch	25 ,797 mm / 1,02"
Ree l çekirdek iç çapı	76 mm / 3"
Etiket boyutları	100 X 40 mm / 3,937" x 1,575"



ÇEVRESEL DİRENÇ

Çalışma sıcaklığı	- 20°C 80°C / - 4°F 176°F
Ortam sıcaklığı	- 20°C 80°C / - 4°F 176°F
Depolama durumu	+20°C / 50 RH'de 2 yıl%
Beklenen ömür	Normal çalışma koşullarında 2 yıl
Kurcalamaya Dayanıklı, UV Koruması	



E lektrik Şartnameleri

Cihaz tipi	1. sınıf Nesil 2 pasif kimlik UHF RF aktarıcı
Hava arayüzü protokolü	E PC Küresel Sınıf1 G en2 ISO 180 00-6C
Ope rasyonel frekansı	Global 86 0-960MHz
IC tipi	Monza 4QT(Özel gereksinimlere ek olarak)
Bellek yapılandırması	E PC 128 bit; Benzersiz TID 48 bit; Kullanıcı Belleği 512 bit
Okuma aralığı (ZW E RP)	21 m / 68,8 ftye kadar

Unwinding Direction

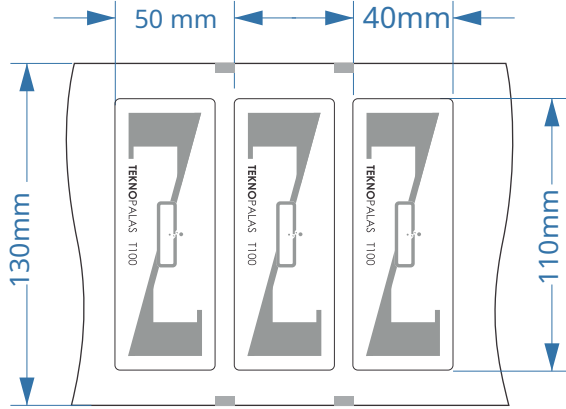

Ortalama

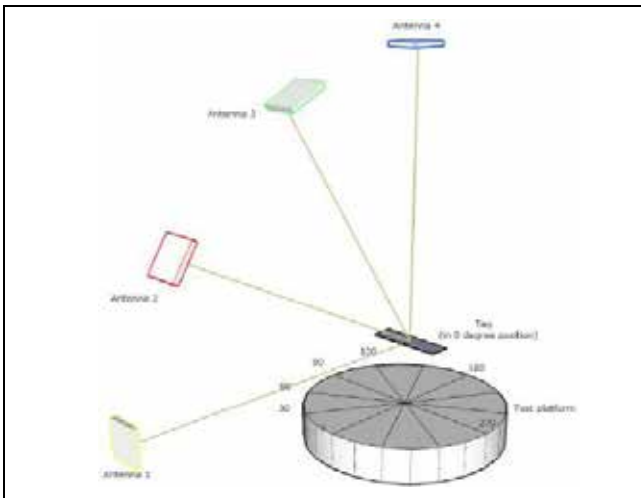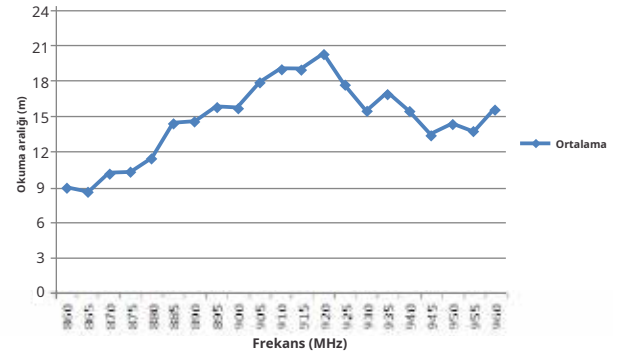

Yenidoğan Merve Mah. Atatürk Cad. No 314 - Sancaktepe - ISTANBUL
 Mobile: +90 553 268 6634 / Fax: +90 216 465 9402

www.rfidmarket.com.tr