



Okuma Mesafesi Mıknatıslı Uzun Manyetik RFID Etiketi

Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	ABD(902-928MHZ), AB(865-868MHZ)
IC türü:	NXP UCODE 8
Hafıza:	EPC 128 bit, KULLANICI 0 bit, TID 96 bit
Yazma Döngüleri:	Minimum 100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucuyu)	11,0 m'ye kadar, ABD (902-928MHZ); 10,0 m'ye kadar, AB (865-868MHZ);
Okuma Aralığı: (El Terminali)	5,5 m'ye kadar, ABD (902-928MHZ); 5,0 m'ye kadar, AB (865-868MHZ);
Garanti:	1 yıl


Fiziksel Özellikler:

Boyut:	105.0x30.0mm, Delik: D5.2mmx2
Kalınlık:	7,5 mm
Malzeme:	ABS+PC
Renk:	Beyaz (Veya Diğerleri)
Montaj Yöntemleri:	Mıknatıs
Gauss'un manyetik kuvveti:	3300 Gauss
Seviye:	N48
Ağırlık:	30.0g



Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +70°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 25°C ila +70°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı.



Boyutlar:

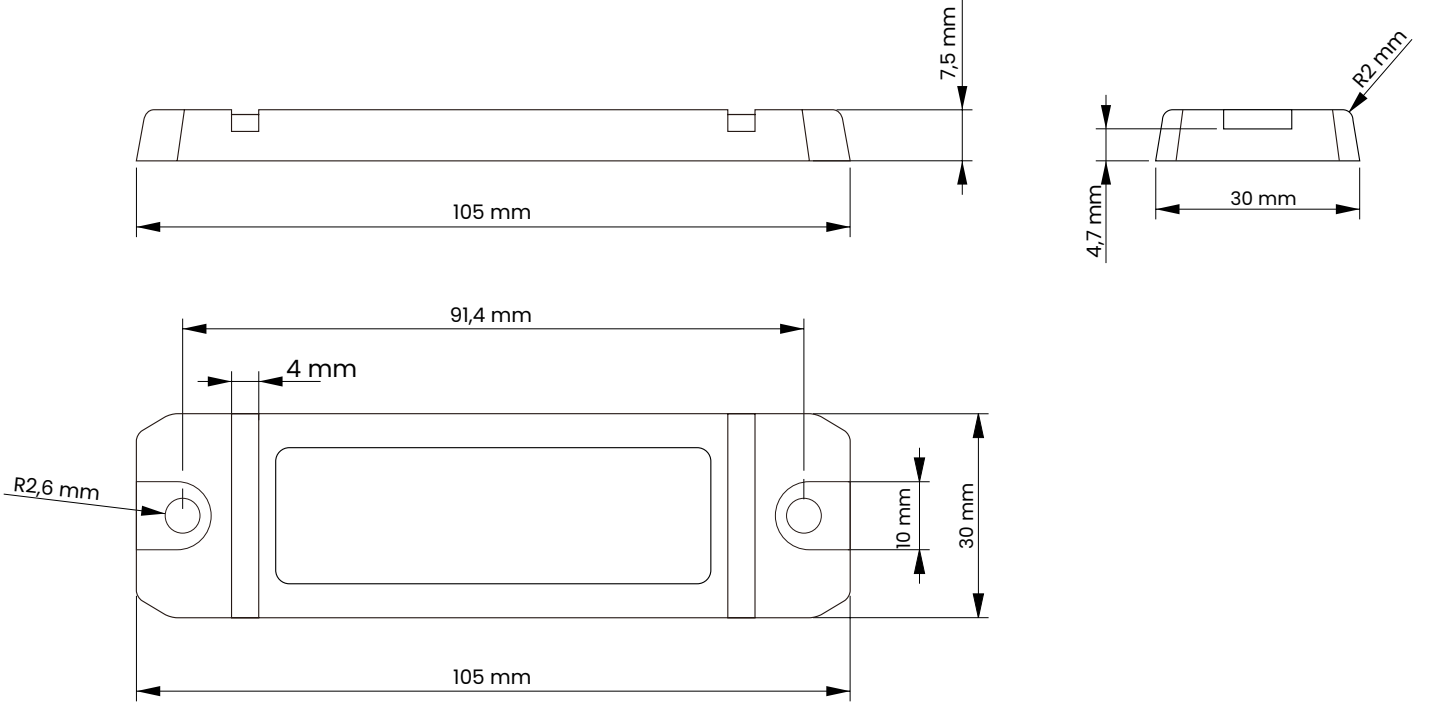


RFG T105MUI:

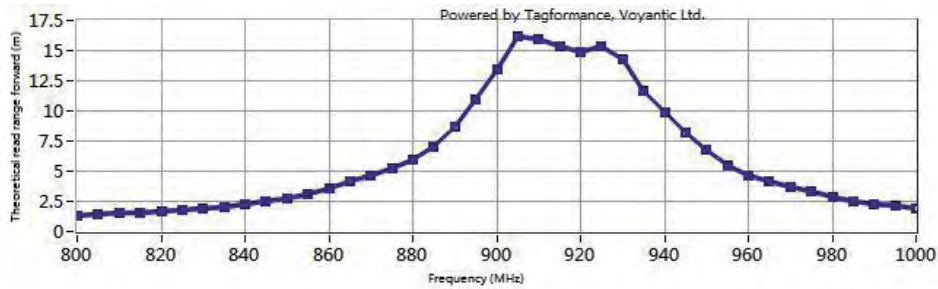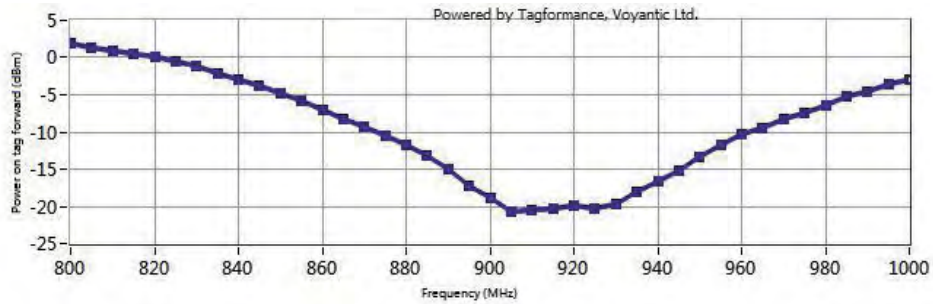


RFG T105ME1:

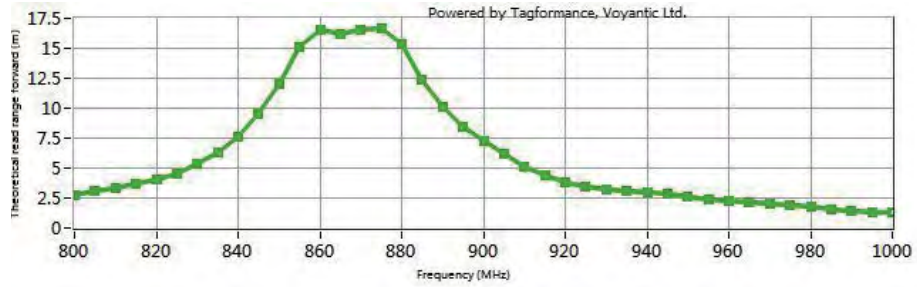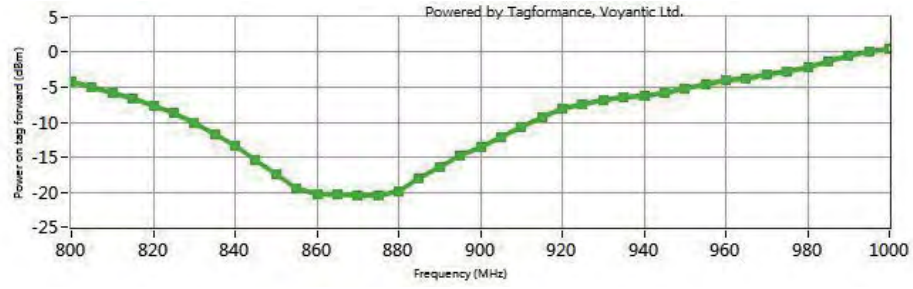

Radyasyon Deseni:

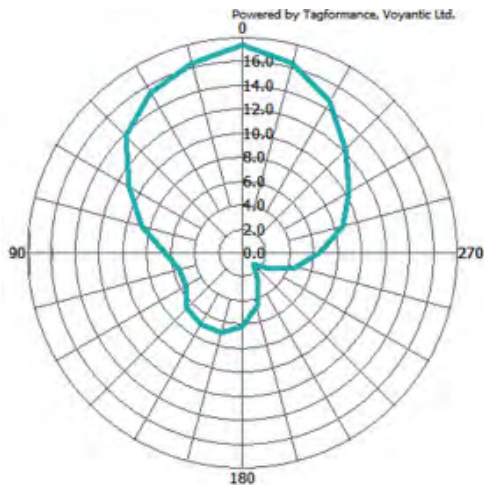

ABD(902-928MHZ)

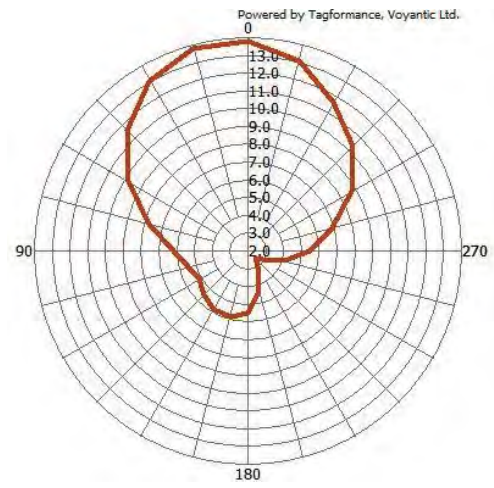

AB(865-868MHZ)