

## T120™Etiket

Hava arayüzü protokolü	Operasyonel frekans	Etiket boyutları
EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C	Küresel 860-960MHz	230 mm x 4,5 mm / 9,06" x 0,18"





### Applications:



Mekanik Özellikler	
Yüzy	EVCL HAYAN
Yüz malzemesi	70g Glassine Liner (Özel gereksinimlere ek olarak)
Ağırlık	2g / adet
Teslimat Formatı	Makarada 5000 adet
Makaradaki adım	12,14 mm / 0,48"
Makara çekirdeği iç çapı	76 mm / 3"
Etiket boyutları	230 mm x 4,5 mm / 9,06" x 0,18"

Elektriksel Özellikler	
Cihaz tipi	Sınıf 1 Nesil 2 pasif UHF RFID aktarıcı
Hava arayüzü protokolü	EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C
Operasyonel frekans	Küresel 860-960MHz
IC tipi	Monza 5(Özel gereksinimlerin yanı sıra)
Bellek yapılandırması	EPC 128 bit; TID 48 bit; Kullanıcı Belleği 0 bit
Okuma aralığı (2W ERP)	10 m / 32,81 ft'ye kadar

Çevresel Direnç	
Çalışma sıcaklığı	-20°C-80°C / -4°F-176°F
Ortam sıcaklığı	-10°C-65°C / 14°F-149°F
Saklama koşulu	+20°C'de 2 yıl / 50%Sağ
Beklenen ömür	Normal çalışma koşullarında 2 yıl

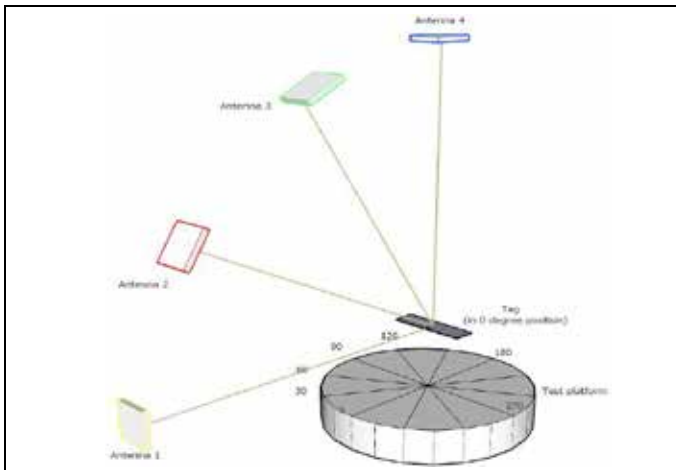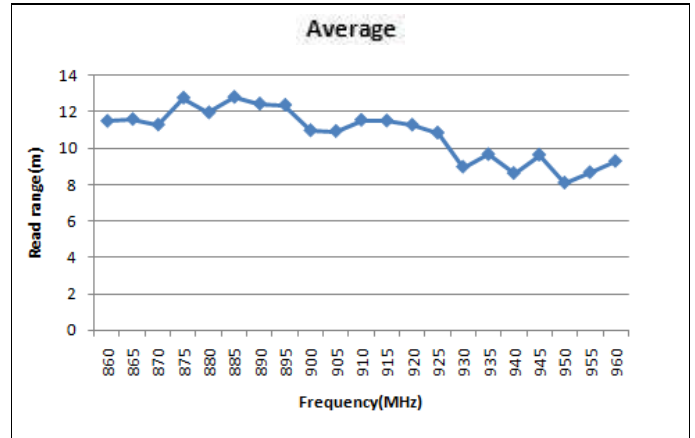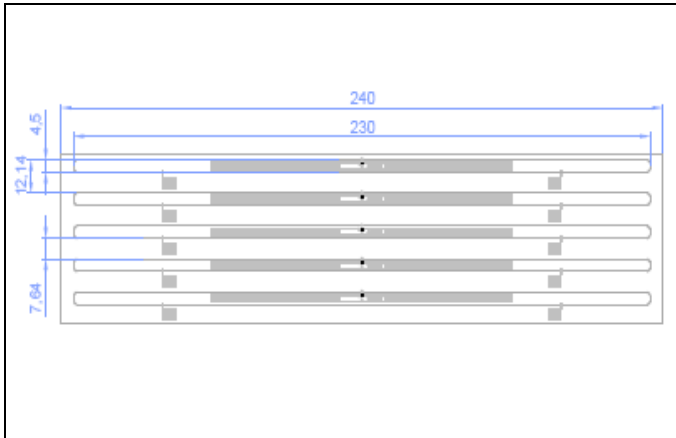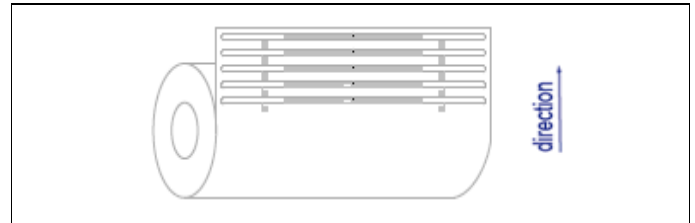

Yenidoğan Merve Mah. Atatürk Cad. No 314 - Sancaktepe - ISTANBUL  
Mobile: +90 553 268 6634 / Fax: +90 216 465 9402

[www.rfidmarket.com.tr](http://www.rfidmarket.com.tr)