


T50J Mücevher Etiketi


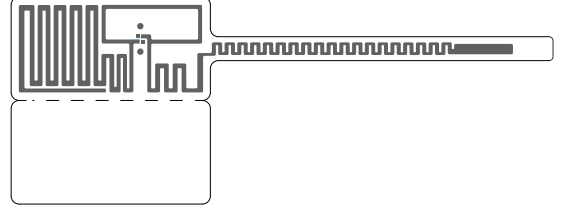


MÜCEVHER TAKİBİ

Fiziksel Özellikler

Anten Boyutu (mm/inç):	66×11 mm/2,6×0,43 inç
Kalıp Kesim Boyutu (mm/inç):	68×26 mm/2,68×1,02 inç
Anten alt tabaka malzemesi:	Alüminyum
Astar malzemesi:	Sentetik kâğıt
Standart adım:	40 mm/1,57 inç
Standart ağ genişlikleri:	80 mm/3,15 inç

InlayRoll Formatı/Sonlandırma

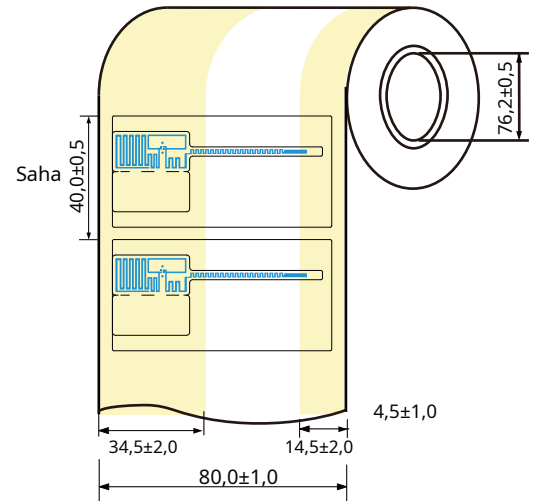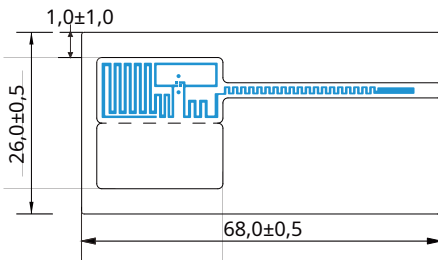

Elektriksel Özellikler

Protokol:	ISO/IEC 18000-6C ve EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı:	860 - 960MHz
Entegre Devre [IC]:	Monza 5 veya özelleştirilmiş
EPC Belleği:	128Bit
Kullanıcı Belleği:	0Bit
Benzersiz TID:	48Bit
Erişim Şifresi:	32 Bit
Şifreyi Öldür:	32 Bit
RFID Okuma Aralığı:	9 m'ye kadar (Sabit Okuyucu gücü - 27 dbm)
Beklenen okuma döngüleri:	100.000 döngü

Radyasyon Modelleri



Ambalaj bilgileri

Rulo başına ortalama adet sayısı:	3000 adet
Çekirdek boyutu:	76,2 mm(3")
Maksimum rulo dış çapı:	≤25cm
Kalite güvencesi:	%100 performans test edildi

Çevresel

Çalışma sıcaklığı:	- 20° ~60°C
Çalışma Nemi:	%30~%70
Depolama sıcaklığı:	- 20° ~60°C
Depolama Nemi:	%30~%70
ESD:	≤2KV

