


Profesyonel RFID Etiket çözümleri Sağlayıcısı

T52J Kuyumcu Etiketi

Özellikle mücevher endüstrisi ve diğer değerli malların takibi uygulamaları için, envanter sayımları için gereken süreyi azaltmanın yanı sıra, kayıpları ortadan kaldırarak ve mağaza envanteri üzerinde daha iyi kontrol sağlayarak idealdir.


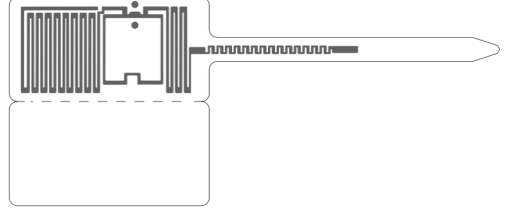


MÜCEVHER TAKİP

Fiziksel Özellikler

Anten Boyutu (mm/inç): Kalıp	44×11 mm/2,6×0,43 inç
Kesim Boyutu (mm/inç):	68×26 mm/2,68×1,02 inç
Anten alt tabaka malzemesi:	Alüminyum
Astar malzemesi:	Sentetik kâğıt
Standart perde:	40 mm/1,57 inç
Standart web genişlikleri:	80 mm/3,15 inç

Gömme Rulo Formatı/Bitirme

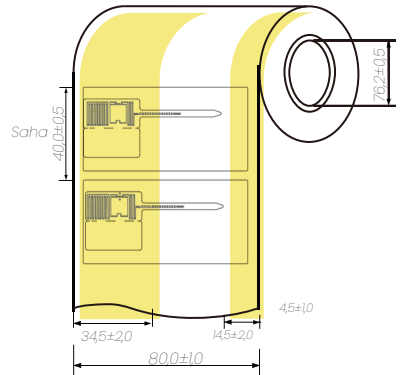

Elektriksel Özellikler

Desteklenen Protokoller ISO/IEC 18000-6C

Çalışma Frekansı: 840-960 MHz

Entegre Devre [IC]: Uzaylı Higgs-10

EPC Boyutu 96 - 128 Bit

Kullanıcı Belleği: 32 Bit'e Kadar

Benzersiz TID: 48 Bit

Erişim Parolası: 32 Bit

Şifreyi Sil: 32 Bit

RFID Okuma Aralığı: 9 m'ye kadar (Sabit Okuyucu gücü - 27dbm)


Beklenen okuma döngüleri: 100.000 döngü

ZAMAN 32 Bit


EPCglobal Sınıf 1 Nesil 2

Radyasyon Desenleri

Okuma Aralığı

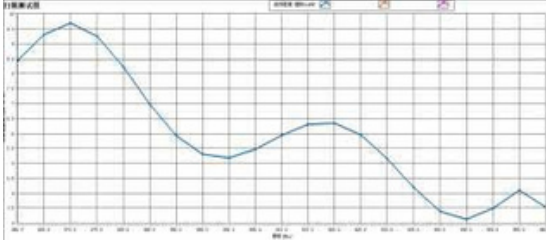

Yönlendirme Hassasiyeti



Paketleme bilgileri

Rulo başına ortalama adet: 3000 adet

Çekirdek boyutu: 76,2 mm (3")

Maksimum rulo dış çapı: ≤25 cm

Kalite Güvencesi: %100 performans test edildi

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~60°C

Çalışma Nem Oranı: %30~%70

Depolama Sıcaklığı: -20°C~60 °C

Depolama Nemi: 30%~70%

ESD: ≤2KV



Yenidoğan Merve Mah. Atatürk Cad. No 314 - Sancaktepe - ISTANBUL

Mobile: +90 553 268 6634 / Fax: +90 216 465 9402

www.rfidmarket.com.tr

 RFIDmarket