



RFID Led Göstergeli PCB Metal Üzeri Metal Etiket

Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıfı Gen2, ISO18000-6C	
Frekans:	902MHz'den 928MHz'e	
IC türü:	XBL2005-KX	
Hafıza:	EPC 128 bit KULLANICI 1312 bit, TID 96 bit	
Yazı Döngüleri:	1 kez	
İşlevsellik:	Okuma yazma	
Veri saklama:	50 Yıla Kadar	
Uygulanabilir Yüzey:	Metalik olmayan yüzey	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucuyu)	9.0m, Kapalı Metal	7,5m, Metalde
Okuma Aralığı: (El Terminali)	6,0 m'ye kadar El tipi okuyucu; ışık açıkken okuma aralığı 3,0 m'ye kadar, Metalik olmayan yüzey.	5,0 m'ye kadar El tipi okuyucu; ışık açıkken okuma aralığı 3,0 m'ye kadar, Metalik yüzey.
Garanti:	1 yıl	


Fiziksel Özellikler:

Boyut:	60.0x20.0mm	60.0x20.0mm
Kalınlık:	1,0 mm (metal dışı)	3,0 mm (Metal üzeri)
Malzeme:	PCB'ler	PCB'ler
Renk:	Siyah	Siyah
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı	Yapıştırıcı
Ağırlık:	2,5 gr	7.5g

Çevre Özellikler:

IP derecelendirme:	IP67
Depolama sıcaklığı:	- 20°C ila +80°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 20°C ila +80°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Boyutlar:

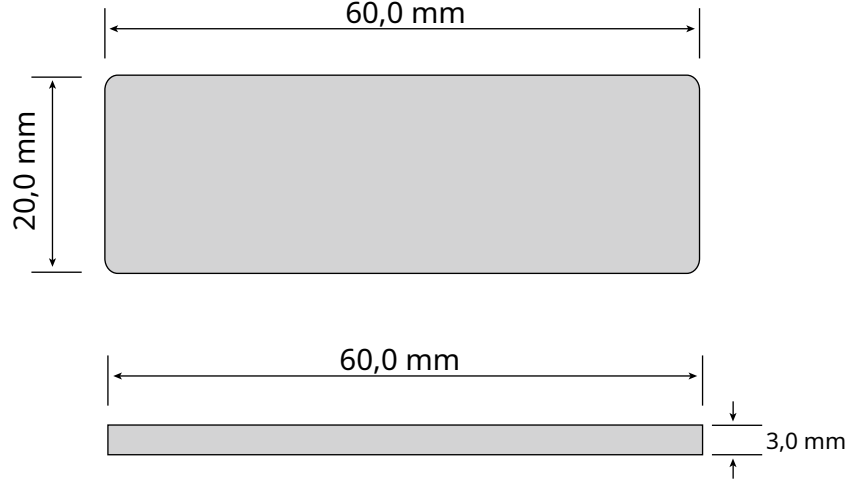

RFG T6020LM

