




T91 R6 Etiketi

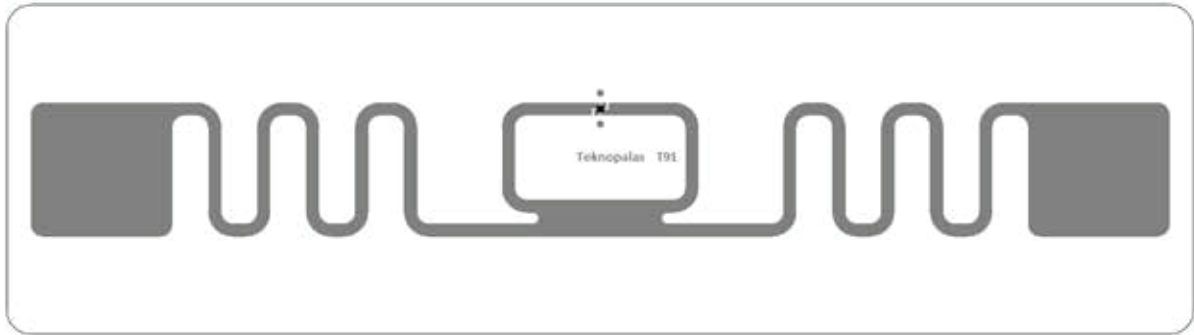

T91 R6 Etiketi

Air interface protocol

EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C


Operational frequency

Global 860-960MHz

Tag dimensions

97 x 27 mm / 3,82" x 1,06"

Applications




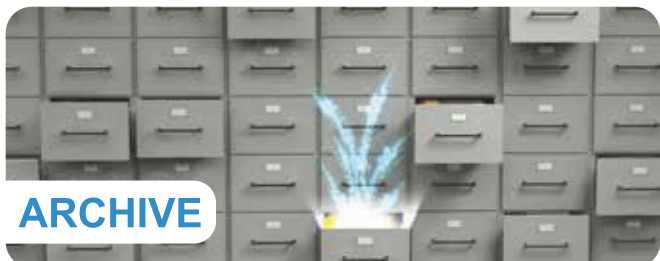


T91 R6 Etiketi

Mekanik Özellikler	
Yüzey	EXCEL MATRAN
Astar	Glassine Astar
Yüz malzemesi	Kuşe kağıt(Özel gereksinimlerin yanı sıra)
Ağırlık	1 g / adet
Teslimat Formatı	Makarada 3000 adet
Makaradaki adım	31,75 mm / 1,25"
Makara çekirdeği iç çapı	76 mm / 3"
Etiket boyutları	97 x 27 mm / 3,82" x 1,06"

Çevresel Direnç	
Çalışma sıcaklığı	- 40°C~85°C / -40°F~185°F
Ortam sıcaklığı	- 40°C~85°C / -40°F~185°F
Saklama koşulu	+20°C'de 2 yıl / 50%Sağ
Beklenen ömür	Normal çalışma koşullarında 2 yıl

Elektriksel Özellikler	
Cihaz tipi	Sınıf 1 Nesil 2 pasif UHF RFID aktarıcı
Hava arayüzü protokolu	EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C
Operasyonel frekans	Küresel 860-960MHz
IC tipi	Impinj Monza R6
Bellek yapılandırması	EPC 496 bit; Benzersiz TID 48 bit; Kullanıcı Belleği 128 bit
Okuma aralığı (2W ERP)	10 m / 32,81 ft'ye kadar

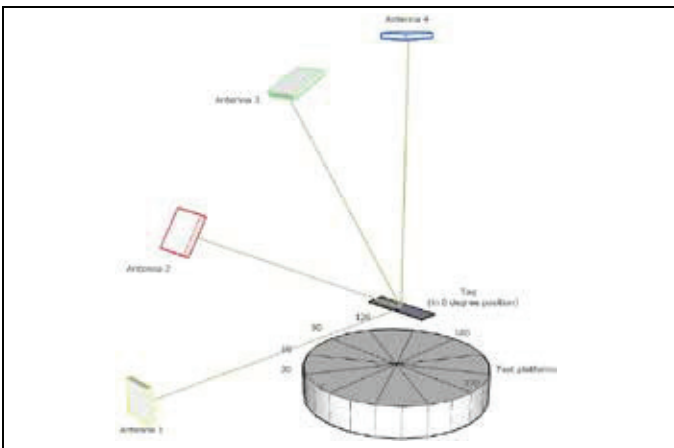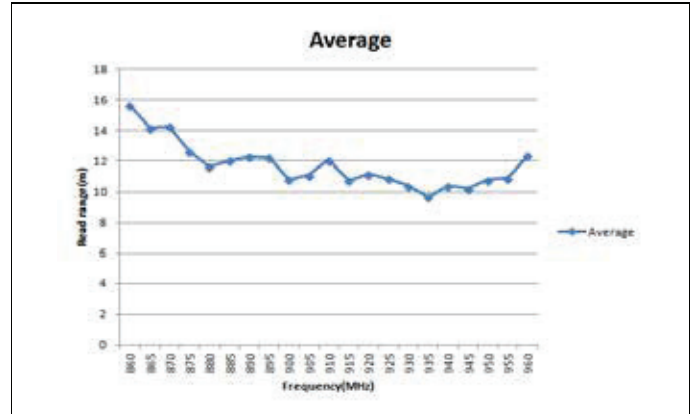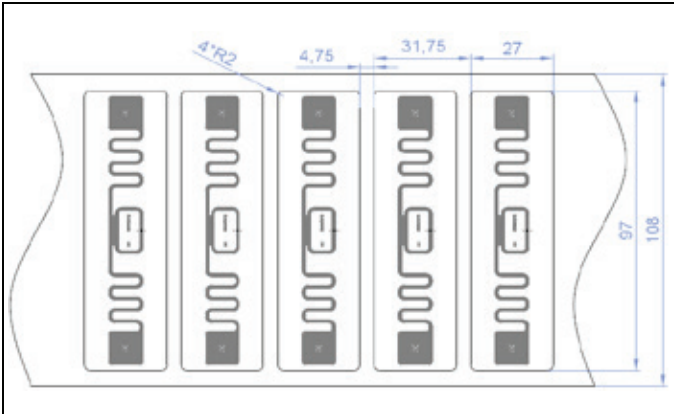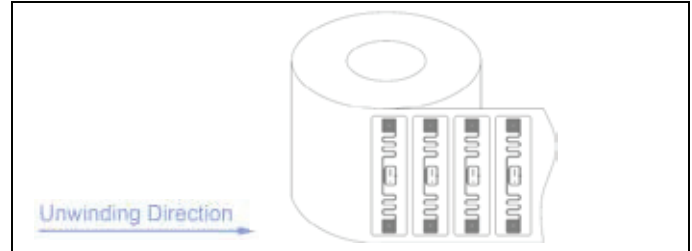

EPCglobal

CE

RoHS

Yenidoğan Merve Mah. Atatürk Cad. No 314 - Sancaktepe - ISTANBUL
Mobile: +90 553 268 6634 / Fax: +90 216 465 9402

www.rfidmarket.com.tr

RFIDmarket