



## RFGate Varlık ve Lojistik UHF RFID Takip Etiketi apı (16mm)

Renk:



Siyah



Kırmızı



Mavi



Yeşil



Beyaz


### Fonksiyonel özellikler:

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RFID Protokolü:</b>                    | EPC Sınıfı Gen2, ISO18000-6C                                                        |
| <b>Frekans:</b>                           | (ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz                                                   |
| <b>IC türü:</b>                           | Alien Higgs-3                                                                       |
| <b>Hafıza:</b>                            | EPC 96 bit (480 bit'e kadar), KULLANICI 512 bit, TID64 bit                          |
| <b>Yazı Döngüleri:</b>                    | 100.000 kez                                                                         |
| <b>İşlevsellik:</b>                       | Okuma yazma                                                                         |
| <b>Veri saklama:</b>                      | 50 Yıla Kadar                                                                       |
| <b>Uygulanabilir Yüzey:</b>               | Metal Yüzeyler                                                                      |
| <b>Okuma Aralığı:<br/>(Sabit Okuyucu)</b> | 260cm - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde<br>240cm - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde |
| <b>Okuma Aralığı:<br/>(El Terminali)</b>  | 160cm - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde<br>150cm - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde |
| <b>Garanti:</b>                           | 1 yıl                                                                               |


### Fiziksel Özellikler:

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Boyut:</b>             | Çap16mm, (Delik: D2mm*2)                        |
| <b>Kalınlık:</b>          | IC tümseği olmadan 3,0 mm, IC tümseğiyle 3,8 mm |
| <b>Malzeme:</b>           | FR4 (PCB)                                       |
| <b>Renk:</b>              | Siyah (Kırmızı, Mavi, Yeşil, Beyaz)             |
| <b>Montaj Yöntemleri:</b> | Yapıştırıcı, Vida                               |
| <b>Ağırlık:</b>           | 1.5g                                            |


## Boyutlar:

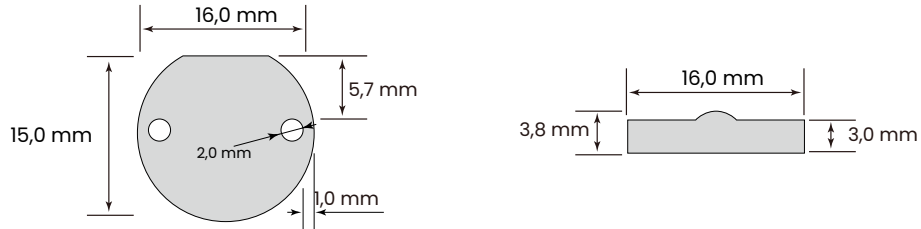

## PCB TD16U5:

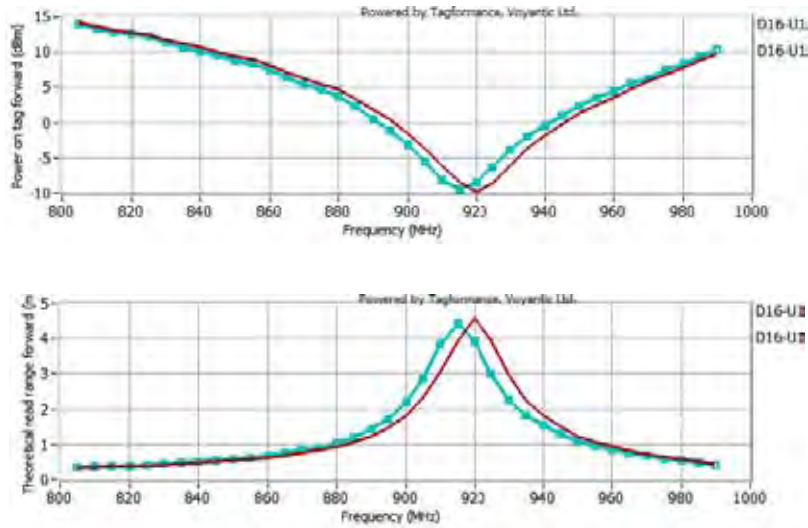

## PCB TD16E5:

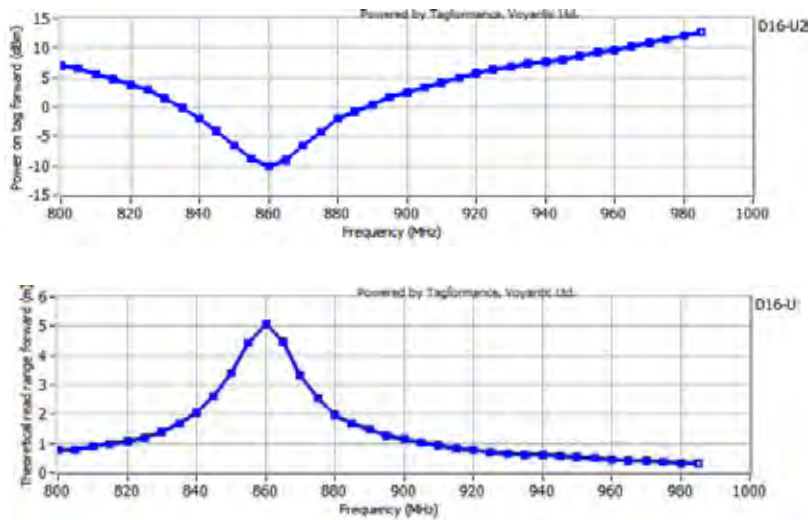

### evre artnamesi:

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| IP derecelendirme:  | IP68                                           |
| Depolama sıcaklıęı: | - 40°C ila +150°C                              |
| alıřma Sıcaklıęı:  | - 40°C ila +100°C                              |
| Sertifikalar:       | Eriřim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı |

### Sipariř Bilgisi:

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| PCB TD16U5: | (ABD) 902-928MHz, |
| PCB TD16E5: | (AB) 865-868MHz   |