


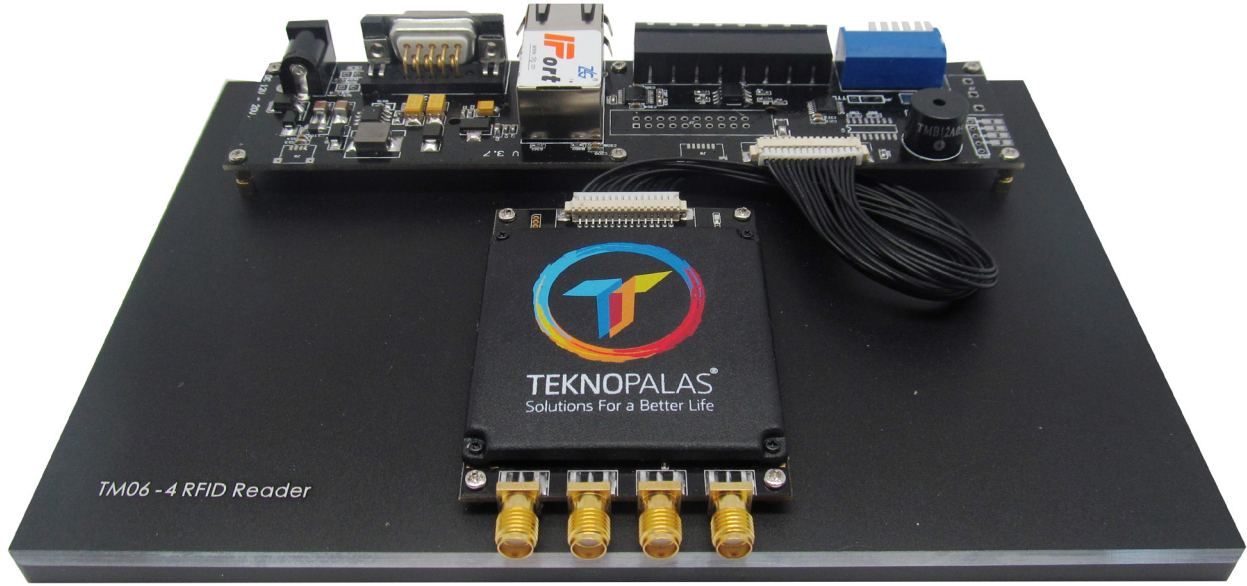

Çalışma gerilimi	3,7V - 5V
Bekleme Modu Akımı	<50mA (EN yüksek seviye)
Uyku Modu Akımı	<100uA (EN düşük seviye)
Çalışma Akımı	1,2A +/- %10
Çalışma sıcaklığı	- 20°C - + 55°C
Depolama sıcaklığı	- 20°C - + 85°C
Nem	< %95 (+ 25°C)
Hava Arayüzü Protokolü	EPCglobal UHF Sınıf 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/ISO 18000-6B
Spektrum Aralığı	860MHz - 960MHz
Desteklenen Bölgeler	ABD, Kanada ve ABD FCC'yi takip eden diğer bölgeler LBT düzenlemeleri olan ve olmayan ETSI EN 302 208'i izleyen Avrupa ve diğer bölgeler Çin Anakarası Japonya Kore Malezya Tayvan
Çıkış gücü	0 - 33dBm
Çıkış Gücü Hassasiyeti	+ /- 1dB
Çıkış Gücü Düzlüğü	+ /- 0,2dB
Hassasiyet Alma	<-85 dBm
En Yüksek Envanter Hızı	> 700 etiket/sn
Etiket Arabelleği Boyutu	1000 etiket @ 96 bitEPC
RSSI'yi etiketleyn	Destekleniyor
Anten Dedektörü	Destekleniyor
Ortam Sıcaklığı Monitörü	Destekleniyor
Çalışma modu	Tek/DRM
Ana Bilgisayar İletişimi	TTL Uart bağlantı noktası
GPIO	2 girişli optik bağlantı 2 çıkışlı optik bağlantı
Maksimum Baud Hızı	115200 bps
Isı dağılımı	Harici soğutma kanadı

Merkez Ofis: Yenidoğan Merve Mah. Atatürk Cad. No 314 - Sancaktepe - ISTANBUL

Tel: (+90) 216 465 94 00 / (+90) 216 465 94 01 / Faks: (+90) 216 465 94 02

WWW.teknopalas.com.tr



Facebook.com/teknopalasRFID



Twitter.com/teknopalas



Instagram/teknopalas