

## Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı UHF RFID Etiketi

### Fonksiyonel özellikler:

<b>RFID Protokolü:</b>	EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C
<b>Frekans:</b>	(ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz
<b>IC türü:</b>	Alien Higgs-4
<b>Hafıza:</b>	EPC 128 bit, KULLANICI 128 bit, TID64 bit
<b>Yazma Döngüleri :</b>	100.000 kez
<b>İşlevsellik:</b>	Okuma yazma
<b>Veri saklama:</b>	50 Yıla Kadar
<b>Uygulanabilir Yüzey:</b>	Metal Yüzeyler
<b>Okuma Aralığı:</b> (Sabit Okuyucu: ThingMagic FU-M6-E, 36dBm/4W)	680cm - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde 700cm - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde
<b>Okuma Aralığı:</b> (EI Terminali: RFG T9908, R2000, 33dBm/2W)	530cm - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde 550cm - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde
<b>Garanti:</b>	1 yıl

### Fiziksel Özellikler:

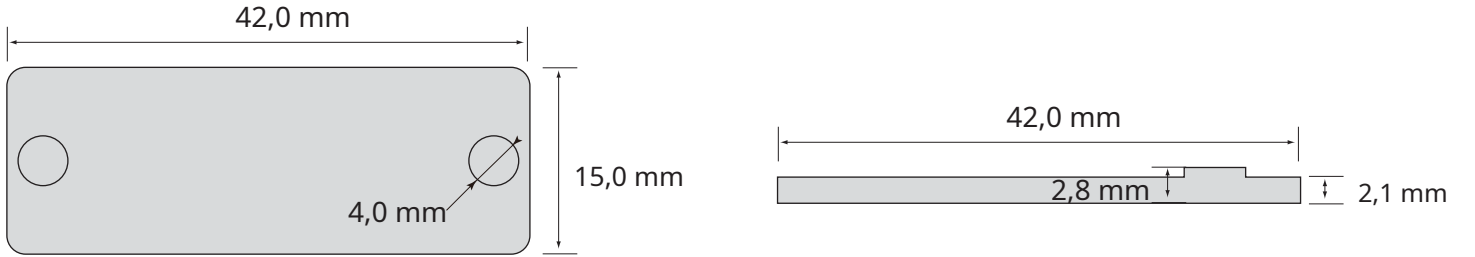
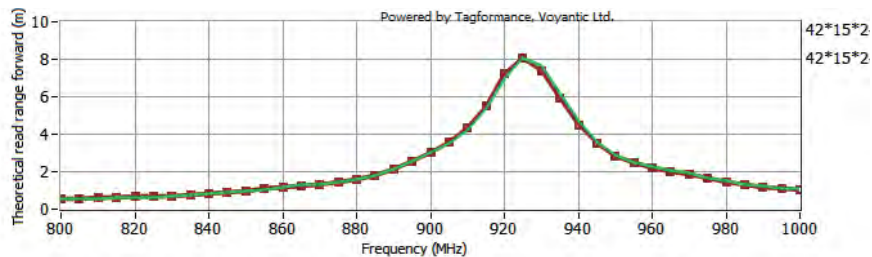
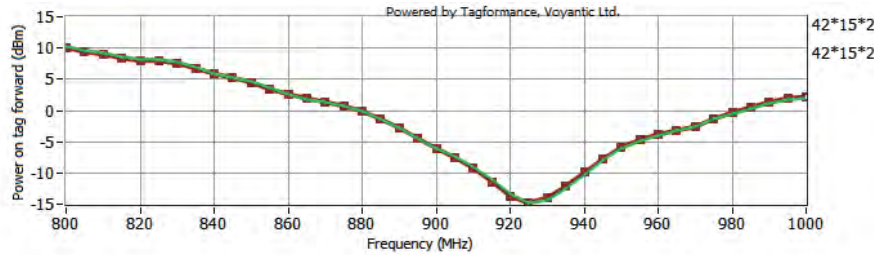
<b>Boyut:</b>	42x15mm, (Delik: D4mmx2)
<b>Kalınlık:</b>	IC tümseği olmadan 2,1 mm, IC tümseğiyle 2,8 mm
<b>Malzeme:</b>	PTFE
<b>Renk:</b>	Siyah
<b>Montaj Yöntemleri:</b>	Yapıştırıcı, Vida
<b>Ağırlık:</b>	2.2g

**Çevresel Özellikler:**

<b>IP derecelendirme:</b>	IP68
<b>Depolama sıcaklığı:</b>	- 55°C ila +200°C (50 dakika boyunca 280°C, 150 dakika boyunca 250°C)
<b>Çalışma Sıcaklığı:</b>	- 40°C ila +150°C (180°C'de 10 saat çalışma)
<b>Sertifikalar:</b>	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

**Sipariş Bilgisi:**

<b>RFG T4215U1</b>	(ABD) 902-928MHz,
<b>RFG T4215E1</b>	(AB) 865-868MHz

**Boyutlar:****RFG T4215U1:**

RFG T4215E1:

