


KABLOSUZ METAL KÜTLE DEDEKTÖRÜ

KÖSTEBEK

Kullanım Kılavuzu V2.2



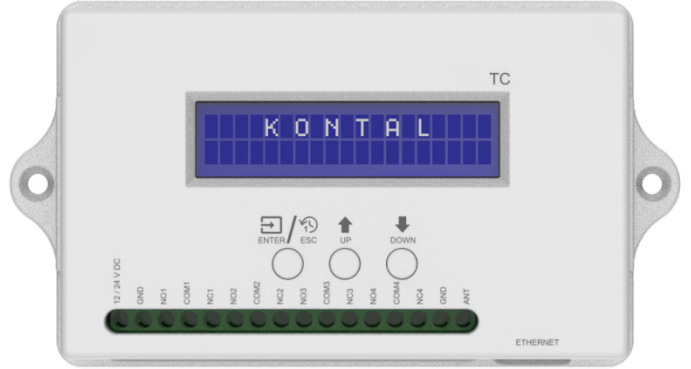

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzunu okuyunuz. Gerekli kurulum, elektriksel bağlantı ile ilk çalıştırma bölümlerine dikkat ederek belirtilen maddeleri adım adım yerine getiriniz. Bu aşamadan sonra ürün sahibi/kullanıcı bu kullanma kılavuzunu ürünün ömrü boyunca bilinen ve görülebilecek bir yerde muhafaza etmek zorundadır.

- Ürünü kuru ortamda muhafaza ediniz. Aksi durumda üründe arıza oluşabilir.
- Bu ürün dış ortam ve iç ortam kullanımına uygundur. Dış ortam kullanımları için ürün montajını doğru yapmaya özen gösterilmelidir.
- Pil veya akü ile çalışan ürünlerde pil ve akü garanti kapsamı dışındadır. Aynı şekilde raf ömrünü dolduran ürünlerde pil ve akünün boşalması veya akması sebebiyle oluşan arızalar garanti kapsamında değildir.
- Tüm servis ve onarım işlemleri yalnızca Kontal Elektronik tarafından yapılabilir. Başka şahıslar tarafından ürüne herhangi bir müdahalede bulunulmamalıdır.
- Her ürünün çalışma gerilimi üzerindeki etikette belirtilmiştir. Ürünü bu gerilim değerinin dışındaki farklı bir kaynakla beslemeyiniz.



Ürünün yukarıda belirtilen maddelere aykırı şekilde kullanılması durumunda yangına, ciddi kişisel yaralanmalara, ürünlerde veya yapıda hasara sebep olunabilir. Kullanıcının sebep olduğu bu tür durumlarda Kontal Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- ✓ Bu işaret gelecek kısımlardaki önemli noktalar için kullanılacaktır.



Ürünün besleme noktalarına çıplak elle dokunmayınız.

- ✓ Bu işaret gelecek kısımlardaki gerilim ile alakalı olan uyarılar için kullanılacaktır.



- ✓ Etiketle bulunan bu işaret ürünün besleme voltajının DC olduğunu göstermektedir.



Üründe veya ürünün kutusundaki bu sembol, ürünün normal ev atığı gibi işlem göremeyeceğini belirtir. Ürün, elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenen toplama noktalarına teslim edilmelidir. Ürünün hatalı bir şekilde atılması veya imha edilmesi çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir.



Bu doküman ve ilgili revizyonlarının sorumluluğu hukuki sahibi KONTAL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasına aittir. İzinsiz değiştirilmesi, üzerinde değişiklik yapılması yasaktır.

1.TANIM

Kablosuz Metal Kütle Dedektörü Sistemi bir kontrolcü ve hafızasına tanımlanmış verici sensörlerden oluşmaktadır. Genel olarak otopark sistemlerinde, site girişlerinde, bariyerlerin otomatik açılıp kapanması ya da otomatik bilet kesim işlemleri sırasında hedeflenen yerde bir aracın bulunup bulunmadığını tespit etmek için kullanılır. Bunların yanında endüstriyel kapılarda, mantar bariyer sistemlerinde ve PVC kapılarda da kullanılabilir. Yere ideal boyutta bir çukur açılarak içine sabitlenecek olan verici sensör, üzerine gelecek metalin yoğunluğunu algılayarak kontrolcü ile haberleşir ve kontrol kartı üzerinde bulunan röle veya röleler sayesinde istenen cihazın kontrol edilmesi sağlanır.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: KS 1P / KS 2P
Ürün Kodu	: K185-01 / K203-01
Pil Tipi	: 3,6V DC
Çalışma Frekansı	: 433,92MHz
Çıkış Gücü	: ~0,06W
Maksimum Akım	: 17mA
Çalışma Mesafesi	: <35m*
Çalışma Sıcaklığı	: -25 °C +55 °C
Ağırlık	: 207 gr
Boyutlar	: 73 x 73 x 82mm

Model	: TC
Ürün Kodu	: K186-01
Çalışma Gerilimi	: 12/24V DC
Çalışma Akımı	: 81mA@24V
Çalışma Frekansı	: 433,92MHz
Kontakt Tipi	: Kuru Kontakt NO/NC
Max. Kontakt Gücü	: 250V 5A
Verici Sensör Kapasitesi	: 8
Çalışma Sıcaklığı	: -25 °C +55 °C
Ağırlık	: 174 gr.
Boyutlar	: 84 x 155 x 33 mm

➤ **KS:** KÖSTEBEK SENSÖR(VERİCİ SENSÖR), **TC:** KÖSTEBEK KONTROLÇÜ(ALICI KART, KONTROL KARTI)

* Çalışma mesafesi verici sensörün kullanıldığı ortama ve hava koşullarına göre farklılık göstermektedir.

➤ Verici sensörün pili azaldığında bu durumu bildirmek için alıcı kart ekranında uyarı çıkacaktır ve buzzer bip şeklinde ötecektir. Bu durumda ilgili sensörün pilinin değiştirilmesi gerekmektedir.



Verici sensörün beslemesi için kullanılan pil şarj edilebilir değildir. Kullanılan pil, ürünün montajını yapanlar, ürün hakkında bilgisi olanlar ya da kılavuzdan okuyarak takip edenler tarafından da değiştirilebilir.

Sistem Bařlangıcı

Bu ürün sizlere verici sensörü pasif edilmiş bir şekilde gönderilmektedir. Hiçbir metal kütleye tepki vermemektedir. Ürünü, alıcı bir karta öğrettiğiniz zaman, sensör metal kütle algılamasına başlayacak ve aktif hale gelecektir. Sensörü tekrar pasif hale getirmek için alıcınızdan sensör silme menüsüne gelip, sensörü silme işlemini yapmanız gerekmektedir.

3.KABLOSUZ METAL KÜTLE DEDEKTÖRÜ VE KULLANIMI

Kablosuz metal kütle dedektörü kartı; özellikle otopark ve bariyer sistemlerinde araç algılamada kullanılan bir geçiş kontrol cihazıdır. Bu sistemin kontrolü kontrol kartı(TC) ve hafızasına tanımlı verici sensörler(KS) ile yapılmaktadır. Kontrol kartı üzerinde bulunan LCD ekran ve butonlar kullanılarak sisteme tanımlı menülerden birçok işlem gerçekleştirilebilir.

3.1. Sistem Haberleşmesi

Kablosuz metal kütle dedektörü bir kontrol kartı ve hafızasına tanımlı verici sensörlerden oluşmaktadır. Kontrol kartı ve vericiler arasındaki iletişim “transceiver”dir (çift taraflıdır). Bu iletişim kontrol kartı(TC) ve hafızasına tanımlı verici sensörler (maksimum: 8) ile gerçekleştirilir. Bu iletişimde verici sensör(KS), üzerine gelen bir aracı(metal kütle) algılar ve kontrol kartına veri gönderir. Ardından kontrol kartından(TC) bilginin alındığına dair yanıt bekler. Yanıt gelirse normal işleyişine devam ederken yanıt gelmezse üzerinde araç olduğunu belirtmek adına veri göndermeye devam eder, bu işlem verici sensör üzerinde araç olduğu sürece devam edecektir.

3.2. Kablosuz Metal Kütle Dedektörü Ayarları

Kablosuz metal kütle dedektörü sisteminde kontrol kartı(TC) üzerinde çeşitli ayarların yapılmasını sağlayacak LCD ekran ve butonlar bulunmaktadır. Bu butonlar kullanılarak kontrol kartına verici sensörlerin öğretilmesi/silinmesi, sistemin çalışma hassasiyeti, çalışma modları ve kalibrasyonu gibi ayarlar yapılabilmektedir.

3.3. Alıcı Kartta (TC) Dil Seçme İşlemi

Kontrol kartına ilk enerji verildiğinde ekranda KONTAL ELEKTRONİK yazısı görünecektir. Ardından

kart üzerindeki buzzer 2 kez bip şeklinde ötecek ve ekranda



DIL SECINIZ
SELECT LANGUAGE

yazısı

görünecektir. Daha sonra dil seçme ekranı gelecektir.



>1. TURKCE
2. ENGLISH

Buradan alıcı kart için dil seçimi yapabilirsiniz. Bu işlemler sonunda ana sayfada “KÖSTEBEK V2.2” yazısı bulunmaktadır. Alıcı kartın enerjisi kesilip yeniden geldiğinde dil seçme ekranı tekrar gelir ve 5 saniye boyunca hiçbir işlem yapılmaz ise sistem daha önceden seçilmiş olan dil seçeneği ile devam eder ve alıcı kart kullanıma hazır hale gelir. Kontrol kartı üzerinde işlem yapabilmeniz için öncelikle kart üzerinde bulunan menülere giriniz. Cihazda menüye girebilmek ve geri gelebilmek için **Enter/Esc** butonuna basılı tutmanız gerekmektedir, ancak menü içerisinde gezinirken ilgili ayara girmek için aynı butona(**Enter/Esc**) bas bırak yapmanız yeterli olacaktır.

- Her bir menüde işlem süresi 15 saniyedir. Menülerde gezinirken 15 saniye içerisinde herhangi bir butona basılmadığı takdirde sistem otomatik olarak ana sayfaya dönecektir.

4. ALICI AYAR MENÜLERİ

4.1. ALAN TEST MODU



Ürünün montajının yapılacağı alanın uygunluk durumunu öğrenmek için kullanılan menüdür. Alıcıda **Alan Test Moduna** gelip, **ENTER/ESC** butonuna basarak modu aktif ediniz. Sensor kartı daha önceden hiçbir alıcıya, öğretim işlemi yapılmadı ise sensor kartının üzerinde bulunan butona 2 saniye boyunca basınız. Sistem alan test modunu algılayıp bulunduğu yerin manyetik alan bilgisini alıcıya gönderecek ve ekranda o ortamın manyetik değeri uT cinsinden yazdırılacaktır. Sensor bir alıcıya öğretilmiş ise sensöre metal bir nesne yaklaştırıp çektiğimizde de sensor bu modu algılayıp bulunduğu ortamın manyetik alan değerini alıcıya gönderecektir.

4.2. SENSÖR KAYIT



Kontrol kartınıza verici sensör kaydetmeden önce ürünlerinizi(verici sensör) kullanacağınız yerlerin uygunluğunu, ALAN TEST MODUNA girip görmeniz gerekmektedir(20uT ile 60uT). Kayıt işlemi sırasında ve kayıttan sonra vericinin pozisyonu değişmemelidir. Kesinlikle hareket ettirilmemelidir.

Kontrol kartı hafızasına verici sensör(KS) öğretebilmek için bu menü kullanılmaktadır. Bu işlemde öncelikle bir yol seçilir ve bu yola maksimum 2 verici sensör kaydedilebilir. Toplamda 4 farklı yol olmak üzere 8 verici sensör öğretilmektedir. **Kontrol kartının öğrenme modunu aktif edebilmek için** öncelikle yol seçilir, örneğin **YOL1** daha sonra sensör seçilir(**SENSÖR1/AC**) ve kontrol kartı öğrenme moduna girdiğinde; kart üzerinde bulunan buzzer 15 saniye boyunca ötecek ve ekranda **SENSOR VERISI BEKLENİYOR** yazacaktır. Bu süre içerisinde **SENSÖR1** olarak kaydetmek istediğiniz verici sensörü eğer ilk kez bir alıcıya öğretecekseniz üzerinde bulunan butona 1 kez bas bırak yapınız. Daha önceden bir alıcıya öğretmiş ve sensörü alıcı hafızasından silmiş iseniz bu sefer sensöre bir metal cismi yaklaştırıp çekmeniz gerekmektedir. Sensör öğrenme datası gönderecek ve alıcı kontrol kartı bu sensörü öğrendiğinde buzzerdan 3-4 kez hızlı şekilde bip sesi duyulacaktır. Böylece kayıt işlemi tamamlanacaktır. Daha sonrasında ihtiyacınız kadar sensörü kaydederek işleminize devam edebilirsiniz. Örneğin aynı yola yerleştirilecek ikinci bir verici sensör kullanarak sistemi **seri modda(Şekil 2)** kullanmak isteyen kullanıcı tekrar **YOL1**i seçerek bu kez **SENSÖR2/KAPA** kısmına kayıt yapması gerekmektedir. Böylece kullanıcı ürünü seri modda kullanabilecektir. Ancak aynı öğrenme sisteminde bir verici sensörü girişe diğerini çıkışa montajlayacak şekilde(**Şekil 1**) çalıştırmak isteyen kullanıcı **YOL1** işleminden sonra **YOL2**yi seçerek **SENSÖR3/AC** seçecek ve aynı öğretim işlemi burada da tamamlayacaktır. Bu şekilde tek bir kontrol kartı (TC) hem giriş hem çıkışı kontrol edebilecektir.

Sensör sayıları yol sayıları ile beraber artmaktadır. Örneğin **YOL1** için **SENSÖR1** ve **SENSÖR2**ye kayıt yapılırken **YOL2** için **SENSÖR3** ve **SENSÖR4** kullanılır.

Kayıt etmek istediğiniz yolda ve sensör numarasında kayıtlı bir sensör varsa ekranda **SENSOR ICIN HAFIZA DOLU** uyarısını göreceksiniz.

SENSOR KAYIT
HAFIZA DOLU

Eğer alıcınız içinde 8 adet(maksimum sayı) sensör kayıtlı ise ekranda uyarısını göreceksiniz.

4.3. SENSÖR SİLME

>3.SENSOR SİLME
4.SENSOR BILGI

Kontrol kartı hafızasından sensör silme işlemi yapabilmek için menü içerisinde **SENSÖR SİLME** sekmesine girip silme işlemi yapabilirsiniz. Bu sekme içerisinde hangi yolda bulunan sensör ya da sensörleri silmek istiyorsanız o yolun seçilmesi gerekmektedir. Yol seçim işlemi gerçekleştiğinde ekranda bir

SILINSIN MI?
EVET

uyarı yazısı göreceksiniz

seçeneğini seçtiğiniz zaman yol içinde kayıtlı

ALICI
HAFIZA BOS

sensörler silinmiş olacaktır. Alıcınız içinde bir sensör kayıtlı değilse ekranda uyarı yazısını göreceksiniz.



Silme işlemi yaptıktan sonra eğer sensör aktif durumda ise alıcı ekranında **KÖSTEBEK** yazısı varken sensör üzerine bir metal cisim yanaştırıp çekmeniz sonucunda sensör pasif duruma geçecektir. Bu işlem sonucunda hem alıcı hem de sensör hafızadan tamamen silinmiş olacaktır.

4.4. SENSÖR BİLGİSİ

3.SENSOR SİLME
>4.SENSOR BILGI

Bu moda girildikten sonra tanımlı sensörlerden birisi tetiklenirse sensörün sensör numarası, çalışma modu ve pil durumun bilgisini ekrana görebilirsiniz.

4.5. KALİBRASYON



Sistemin çalışma süreci içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı farklı manyetik alan değişimleri meydana gelebilmektedir. Bu durum sistemin kendi kendine tetik almasına ve hatta sürekli tetikte kalmasına neden olabilir. Böyle bir durumda algılama yapmış olan bir sensör, manyetik alan değişimlerine tepki veremeyecektir. Kontrol kartında ise bu tip durumlara özel olarak **SENSOR KALIBRASYON** modu bulunmaktadır. Kontrolcü ekranından bu mod seçildiğinde, istenen kayıtlı sensörlerden biri veri gönderildiği zaman o sensörün kalibrasyon ayarları yapılacaktır. Bu sayede tetikli kalmış bir sensör varsa kendini bulunduğu konumun manyetik alanına göre tekrardan ayarlamış olacak ve sistem çalışmasına devam edecektir.

4.6. HASSASIYET



Kablosuz metal kütle dedektörünün algılama hassasiyetinin yapıldığı kısımdır. Sistemin çalışma hassasiyeti 3 seviye arasındadır. Bunlar; **düşük seviye, orta seviye ve yüksek seviyedir**. Verici sensörün hangi hassasiyette çalışmasını istiyorsanız kontrol kartı üzerinde bulunan **UP** ve **DOWN** butonlarını kullanarak istediğiniz seviyenin üzerine gelip, **Enter/Esc** butonuna basıp bırakarak seçim işlemi yapabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınız anda ekranda **SENSOR VERISI BEKLENİYOR** yazısı görülecektir. Sensöre bir metal cisim gösterdiğiniz zaman sensör hassasiyet ayarlama işlemi gerçekleştirecek ve ekranda **HASSASIYET ISLEMI TAMAM** yazısı görünecektir.

4.7. RÖLE ÇIKIŞ SÜRESİ




KÖSTEBEK sensör kartı, üzerine bir taşıt geldiğinde veya yaklaştığında taşıtı algılayarak bu bilgiyi kontrol kartına gönderir. Alınan veriyle birlikte kart üzerindeki dört çıkıştan birine tetik verilir. Bu tetik sürelerinin ne kadar olacağı röle çıkışı ayarından yapılmaktadır. Bu başlık kendi içerisinde **pulse** ve **toggle** modu olarak ikiye ayrılır. Eğer kontrol kartınızda röle çıkışlarının bir süre aktif olup tekrar pasif hale geçmesini istiyorsanız **pulse** moduna girerek rölenizin aktif kalacağı süreyi seçebilirsiniz. Pulse modu röle tetik süreleri **1sn, 2sn, 3sn, 5sn, 8sn ve 10sn'dir**. **Toggle** modunda ise araç verici sensör üzerinde durduğu sürece röle çıkış verecektir. Ancak araç verici sensör üzerinden ayrıldığında röle pasif duruma geçecektir. Burada rölenin ne kadar süre sonra pasif duruma geçeceği de kontrol kartı üzerinden ayarlanabilmektedir. Bu süreler **1sn(araç çıktıktan hemen sonra kapansın), 2sn, 3sn, 5sn, 8sn ve 10sn'dir**.

4.8. SAYICI

7.ROLE ÇIKIŞI
>8.SAYICI


Bu modda verici sensörlerin bağlı olduğu yolların üzerinden geçen araç sayısı gösterilmektedir. Menüden **SAYICI** kısmına girildiğinde, yol seçenekleri ekrana gelmektedir. **UP** ve **DOWN** tuşlarına basarak hangi yoldan kaç araç geçmiş görebilirsiniz. Herhangi bir yoldaki geçiş sayılarını sıfırlamak isterseniz, **UP** ve **DOWN** tuşlarına aynı anda 2 saniye basılı tutarak ekranda görmüş olduğunuz yol üzerindeki geçiş sayılarını sıfırlayabilirsiniz.

5.Seri Mod Seçimi

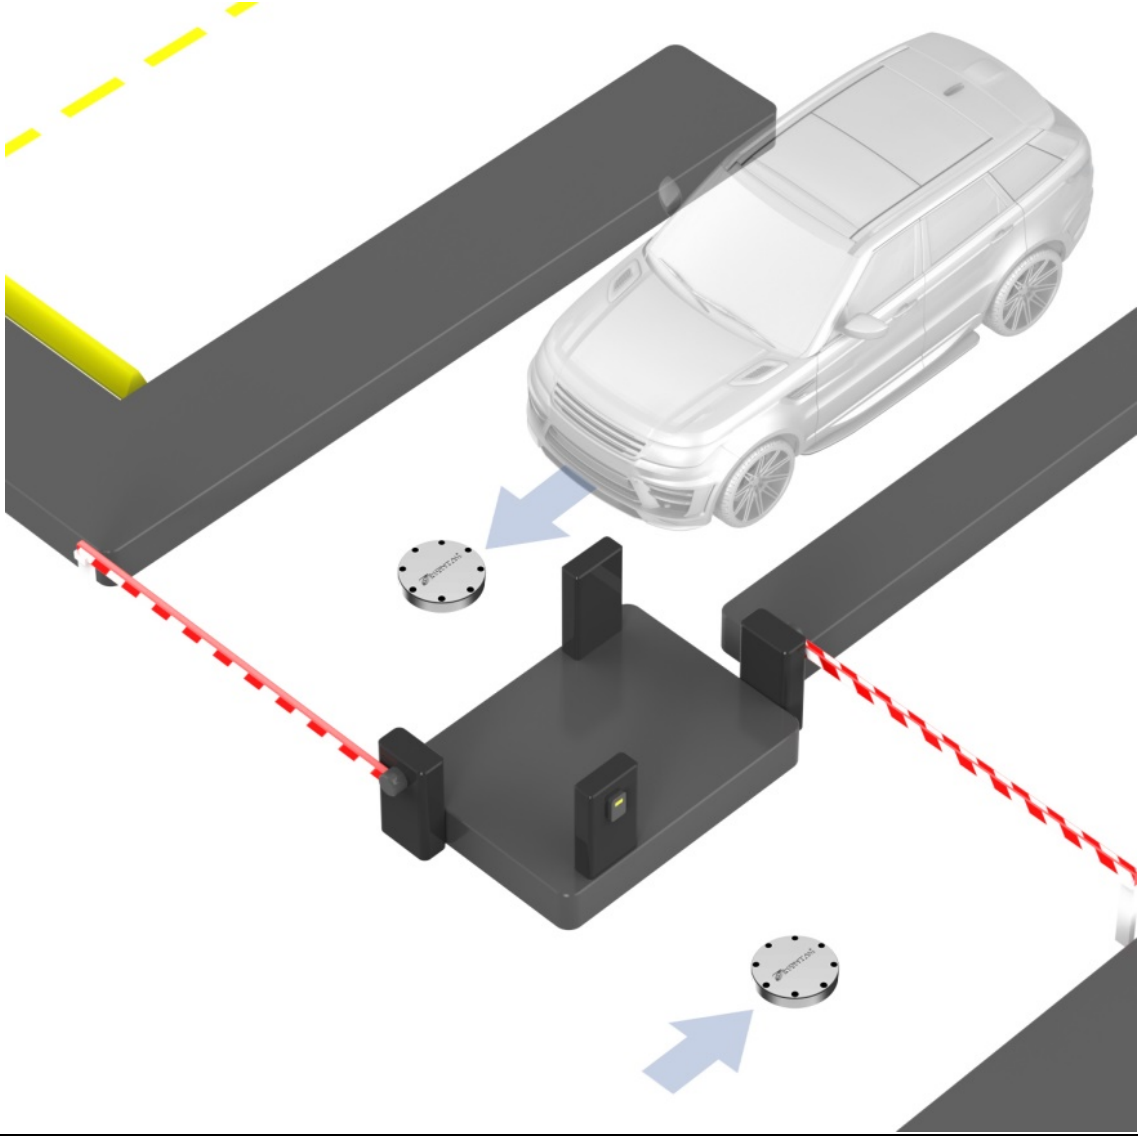


Şekil 1 - Normal Mod

Normal modda aynı yolda tek sensör bulunurken seri modda peş peşe iki sensör bulunmaktadır. **Şekil 1**'de normal mod, **Şekil 2**'de ise seri modda sensör yerleşimi görülmektedir.

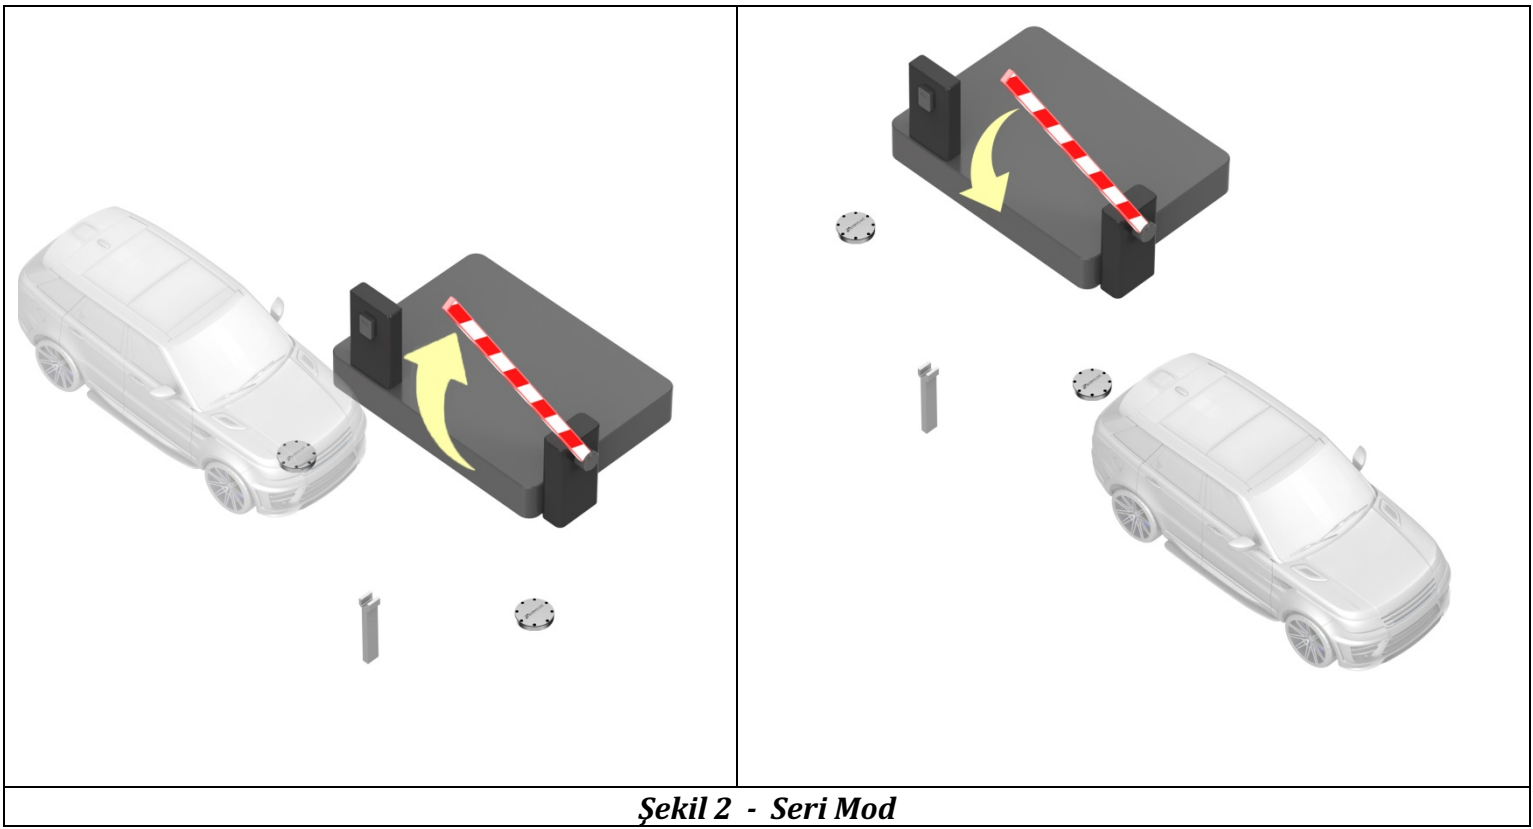

Şekil 2 - Seri Mod


Seri mod aynı yola döşenen iki verici sensör (KS) ile kullanılır. Bu modda verici sensörler bariyerin her iki tarafına da konmaktadır. Bu sayede aracın bariyere yaklaşması ve uzaklaşmasının kontrolü yapılabilir. Aracın her iki verici sensörden de geçmesi şartı aranır. Yanlış yönde gelen araçlar algılanabilmekte ve tetik verilmemektedir. Örneğin soldan sağa hareket eden araç ilk sensör tarafından algılandığı zaman bariyer açılır ve açık halde bekletilir. Araç ilerlemeye devam edip ikinci sensörün üstüne gelip ayrıldıktan sonra bariyer indirilir.

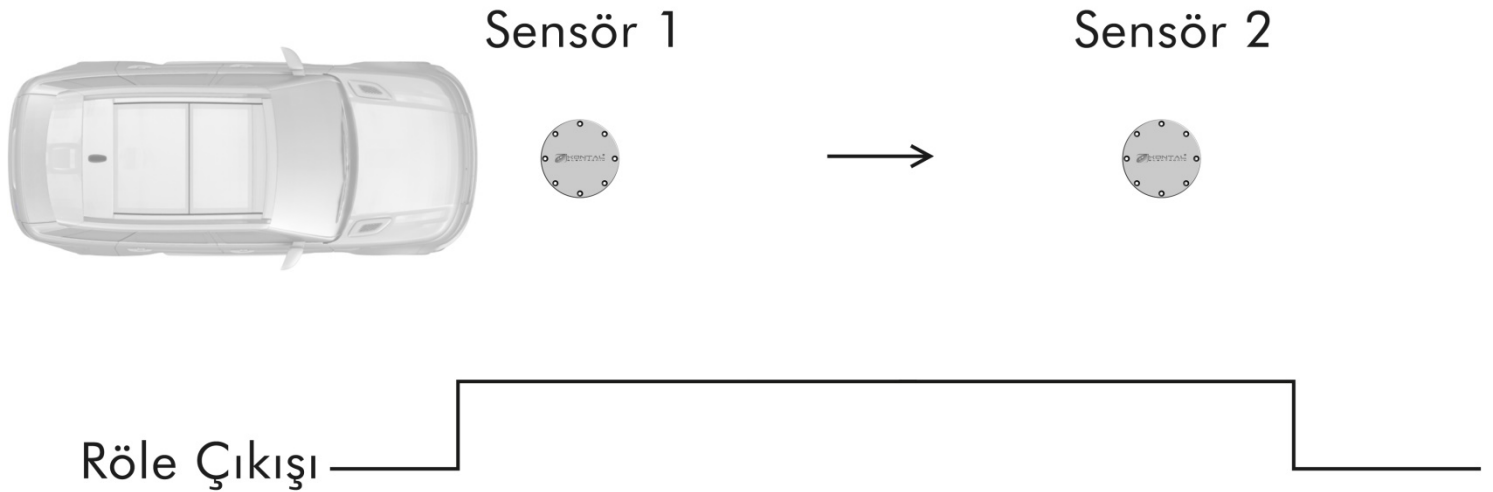


Şekil 3 - Seri Mod

Yukarıdaki görselde seri modda çalışan sistemin röle çıkışları gösterilmektedir. Araç soldan sağa hareket ederken **sensör1** üzerine geldiği anda röle çıkışından tetik verilir, araç **sensör2** üzerinden geçerek ayrılana kadar röle çıkışı tetikte kalır araç **sensör2** üzerinden ayrıldığında röle çıkışı pasif edilir.


6. KULLANIM ALANLARI

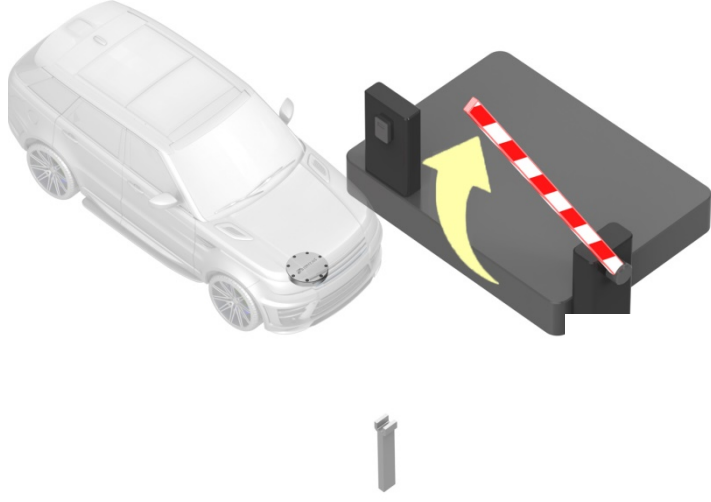


Şekil 4 - Kollu Bariyerde Kullanım

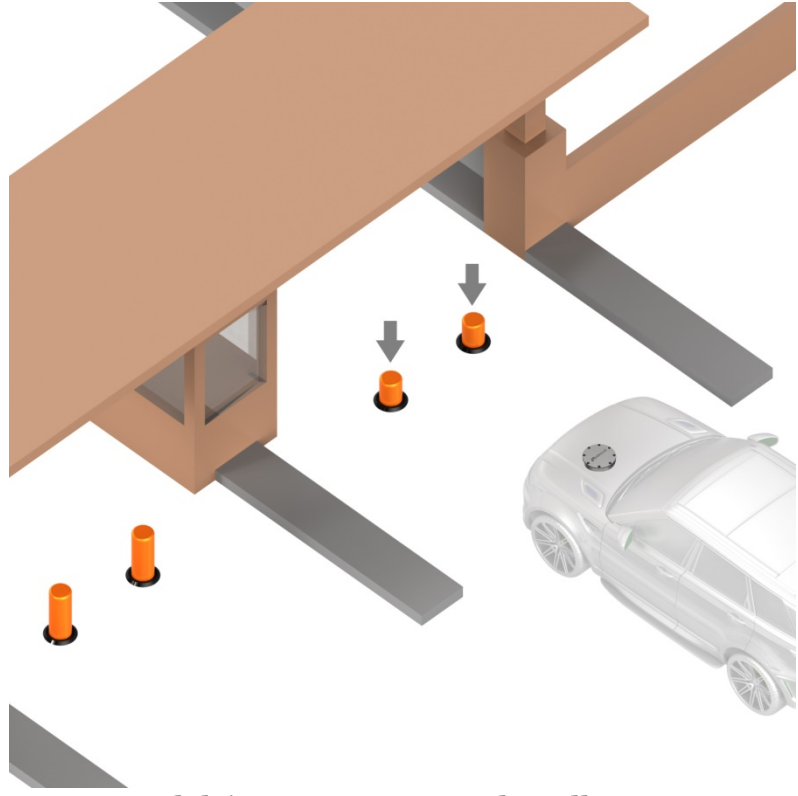

Şekil 5 - Mantar Bariyerde Kullanım

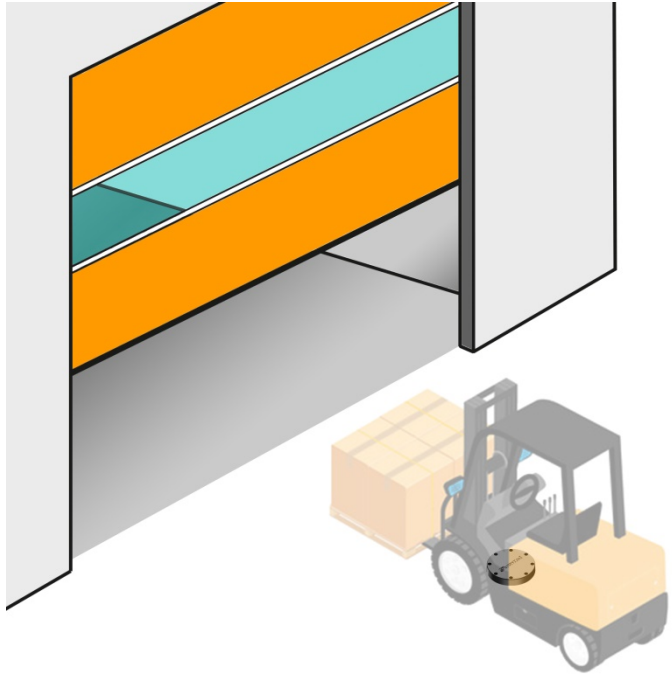


Şekil 6 - Kepenkte Kullanım

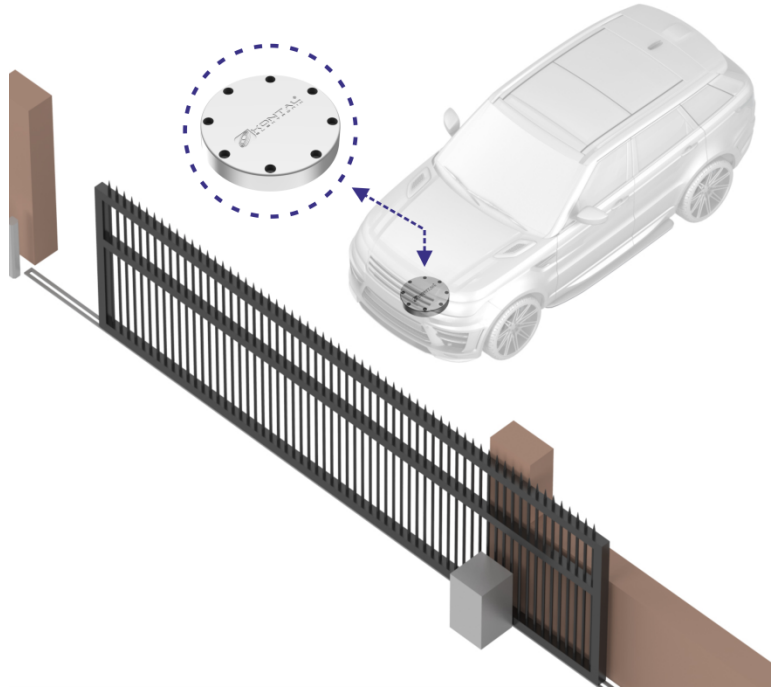

Şekil 7 - Yana Açılır Kapıda Kullanım

Kablosuz metal kütle dedektörü araç giriş çıkışının olduğu her yerde kullanılacak bir üründür. Sıklıkla bariyer, yana açılır kapı, mantar bariyer ve kepenklerde kullanılmaktadır. Şirket ürünlerimizden **GAF(K008-01)** kullanılarak bu üç alandaki kapılar kolaylıkla kontrol edilebilmektedir.

7.ALICI BAĞLANTI ŞEMASI

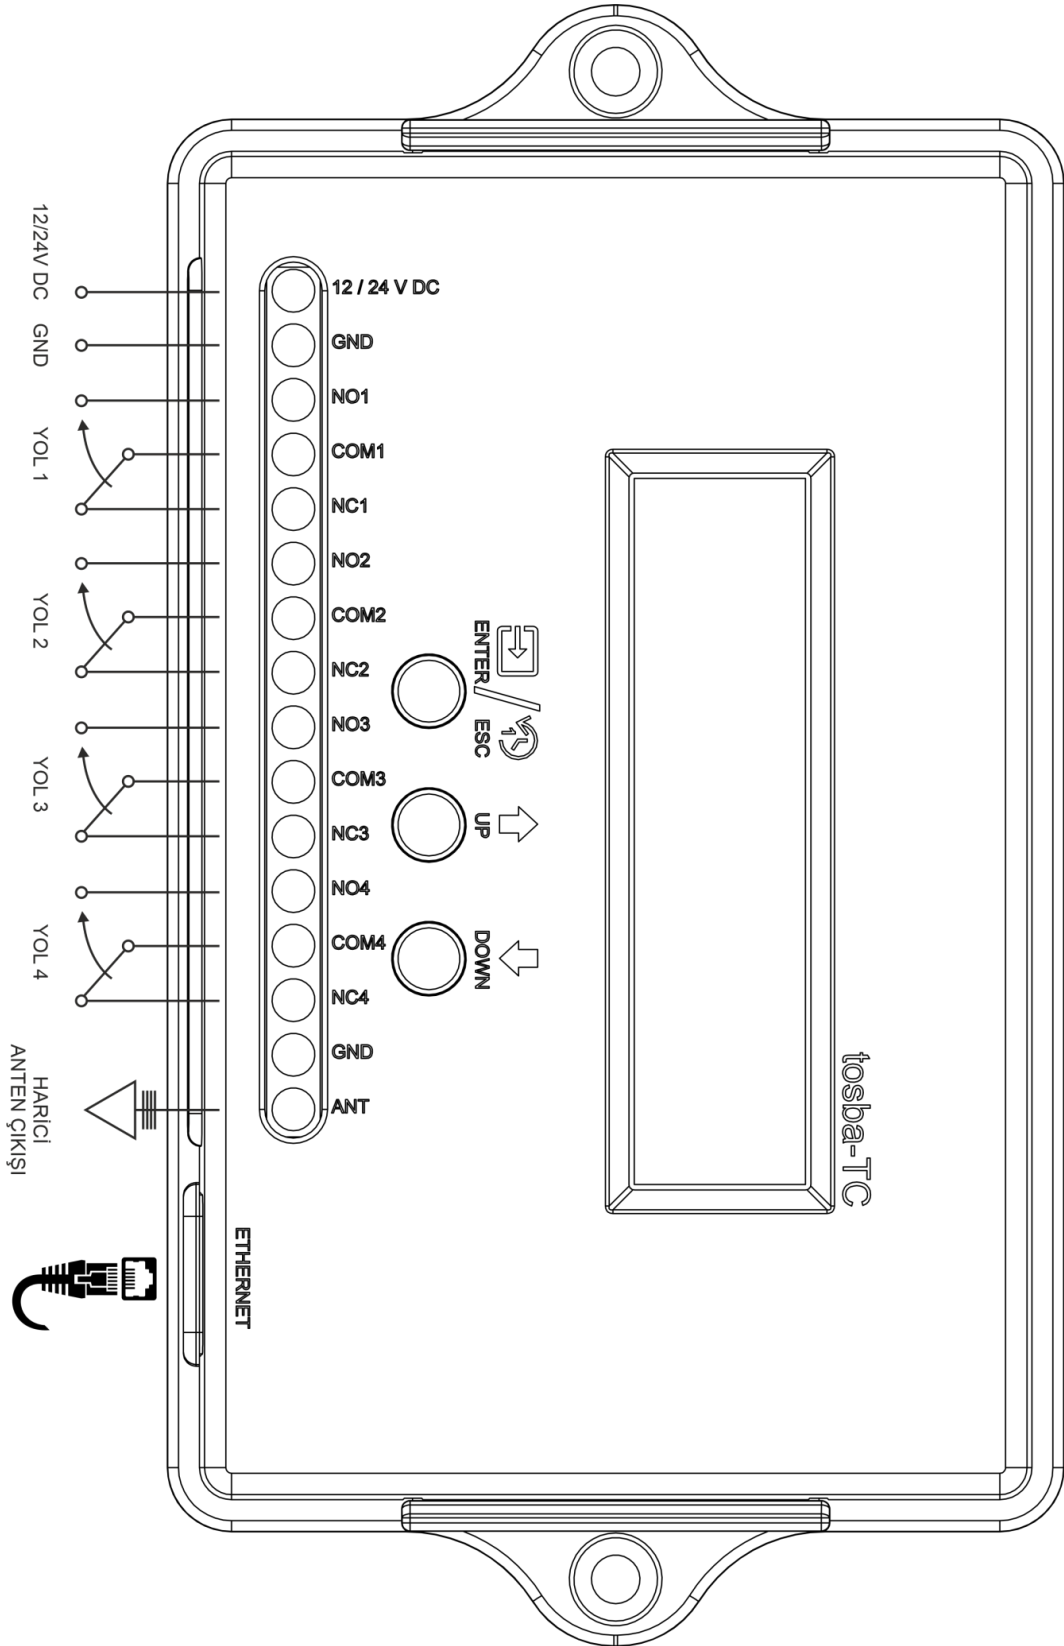

Şekil 8 - TC Bağlantı Şeması


8.MONTAJ



TC kontrolcü montajının 2metre üzerinde olmamasına özen gösteriniz.




Kontrol kartınıza verici sensör kaydetmeden önce verici sensörleri kullanacağınız yerlere montajlayınız. Kayıt işlemi sırasında ve kayıttan sonra vericinin pozisyonu değişmemelidir. Kesinlikle hareket ettirilmemelidir.

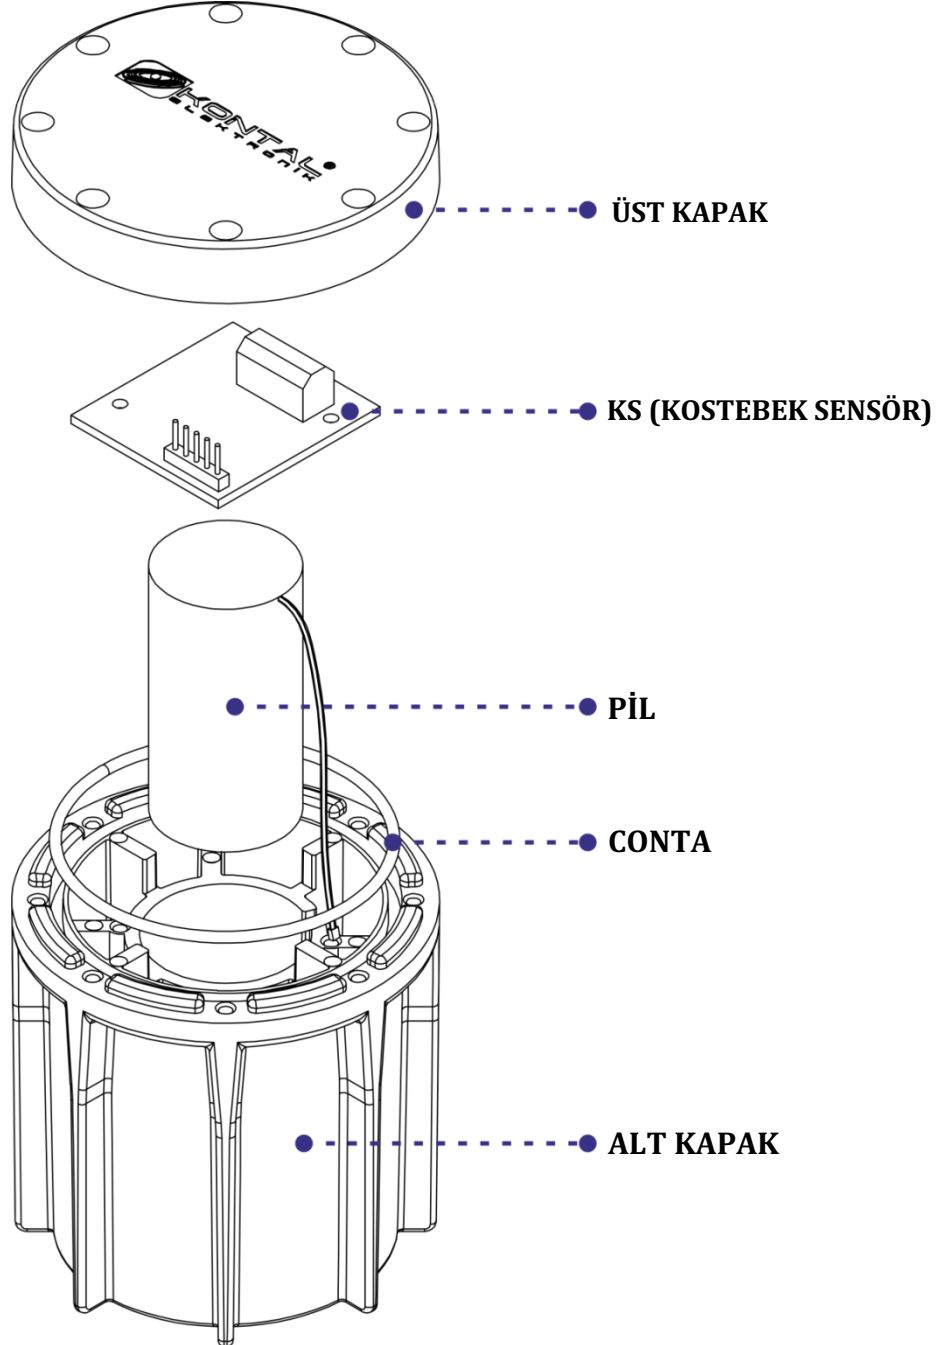


Şekil 9 - KS kartı iç yapısı




KS kartınızın su geçirmemesi için contasının takıldığından emin olunuz.

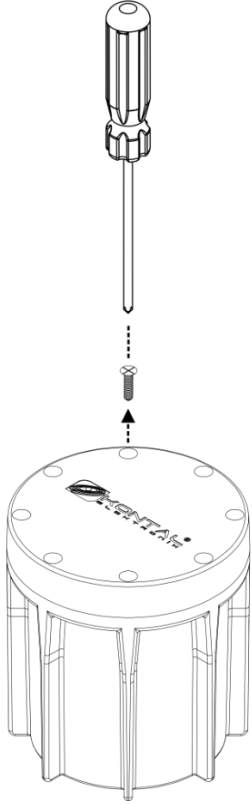


Şekil 10 - Tornavida yardımı ile vidanın(1) sökülmesi

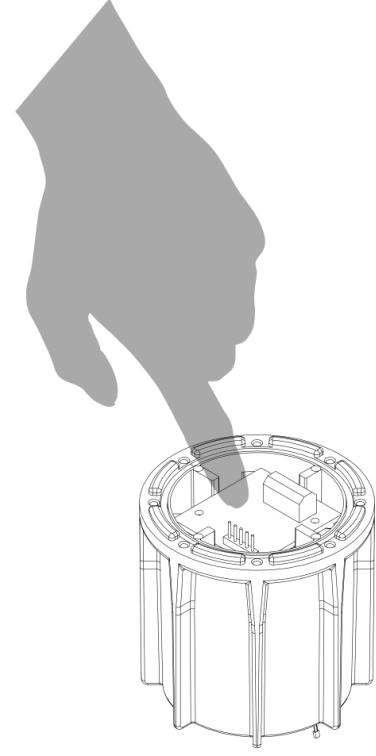


Şekil 11 - KS kartı üzerinde bulunan butona basılması (Sistemi aktif etmek içindir.)

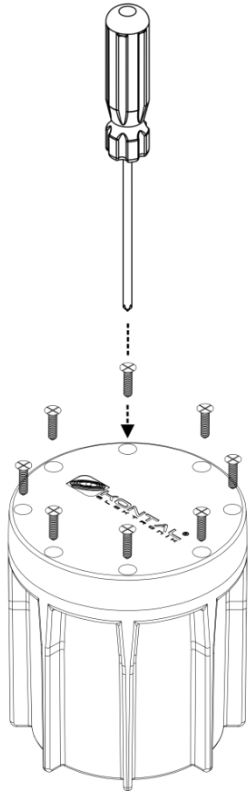

Şekil 12 - Tornavida yardımı ile üst kapağın kapatılması

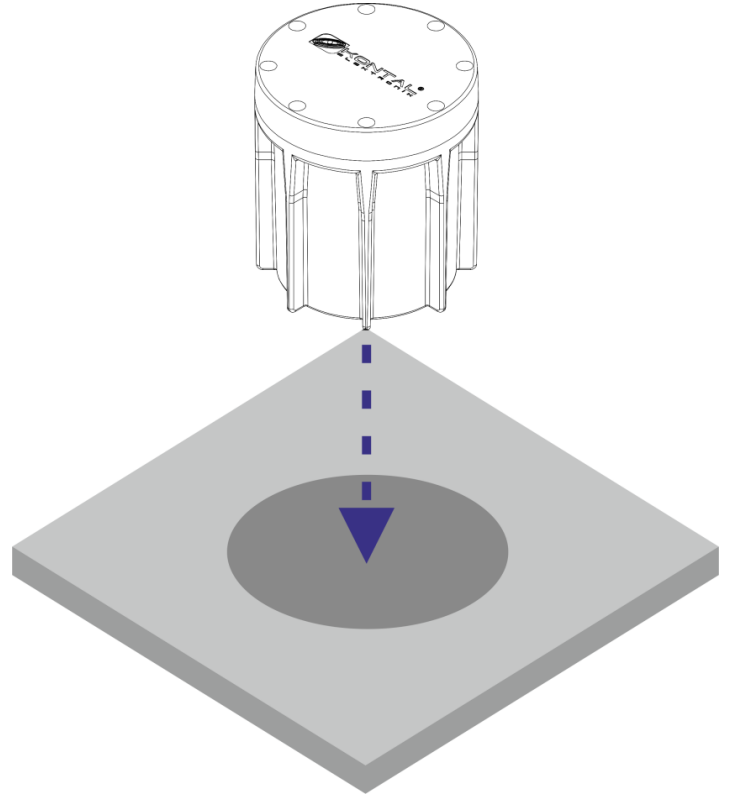


Şekil 13 - En ve boy dikkate alınarak ürün zemin ile aynı hizada ve sabit kalacak şekilde (bir paç yardımı ile) uygun delik açma işlemi

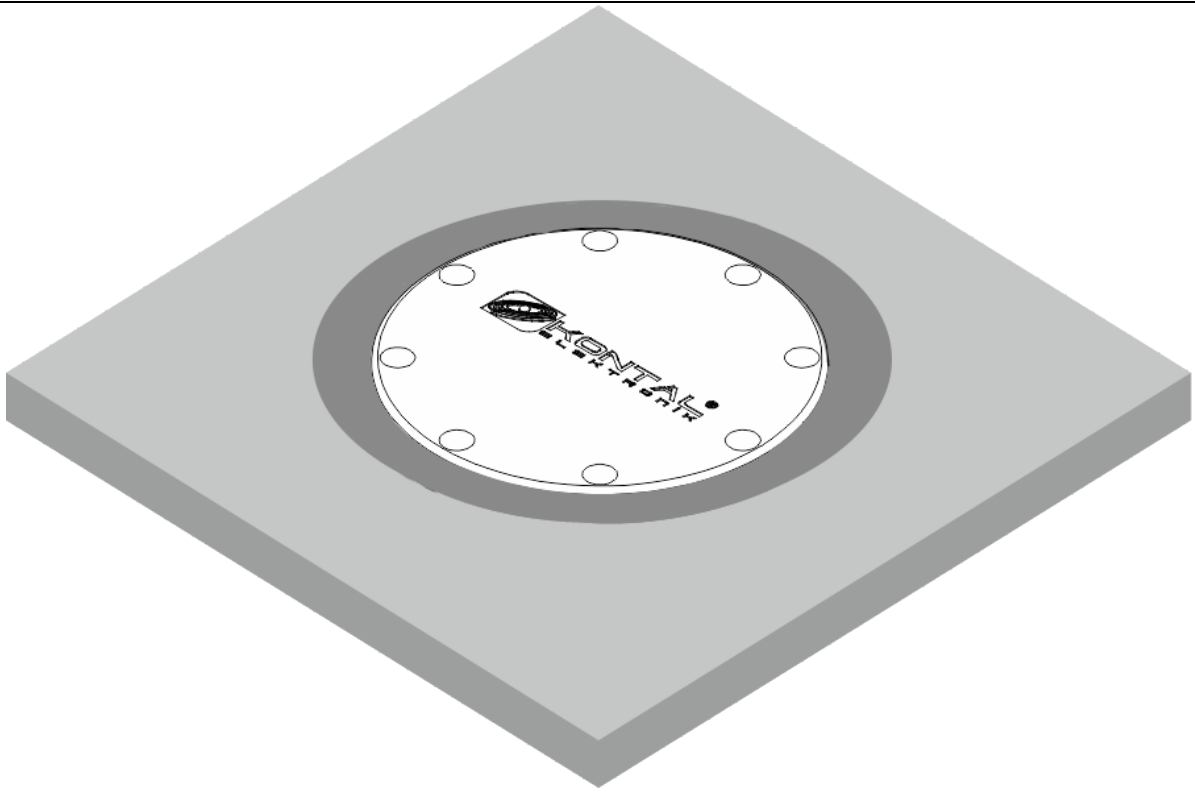


Şekil 14- Ürünün yere sabitlenmesi

Ürün yere sabitlenirken zeminde kesinlikle hareket etmeyecek şekilde bir yapıştırıcı yardımı ile(epoksi) sabitlenmelidir. (Bu aşamadan sonra verici sensörünü(KS) alıcıya(TC) öğretiniz.)

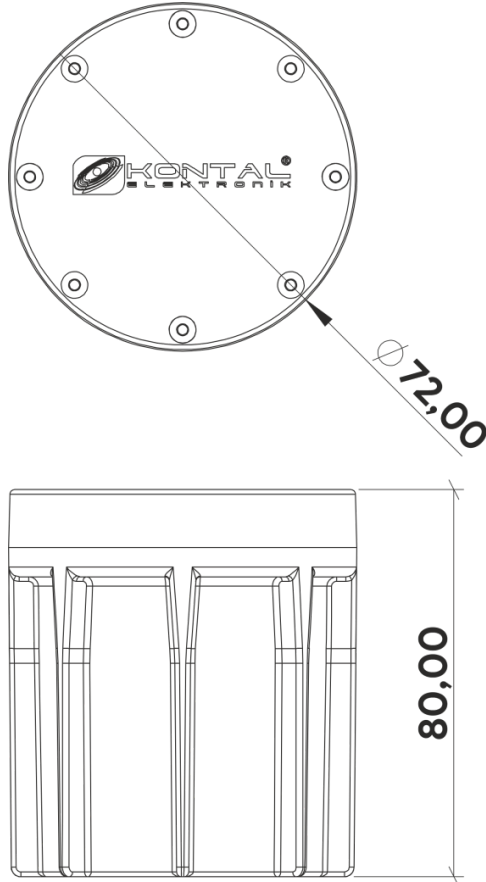


Şekil 15- Boyutlar(mm)


➤ Alıcı Montaj Aşaması

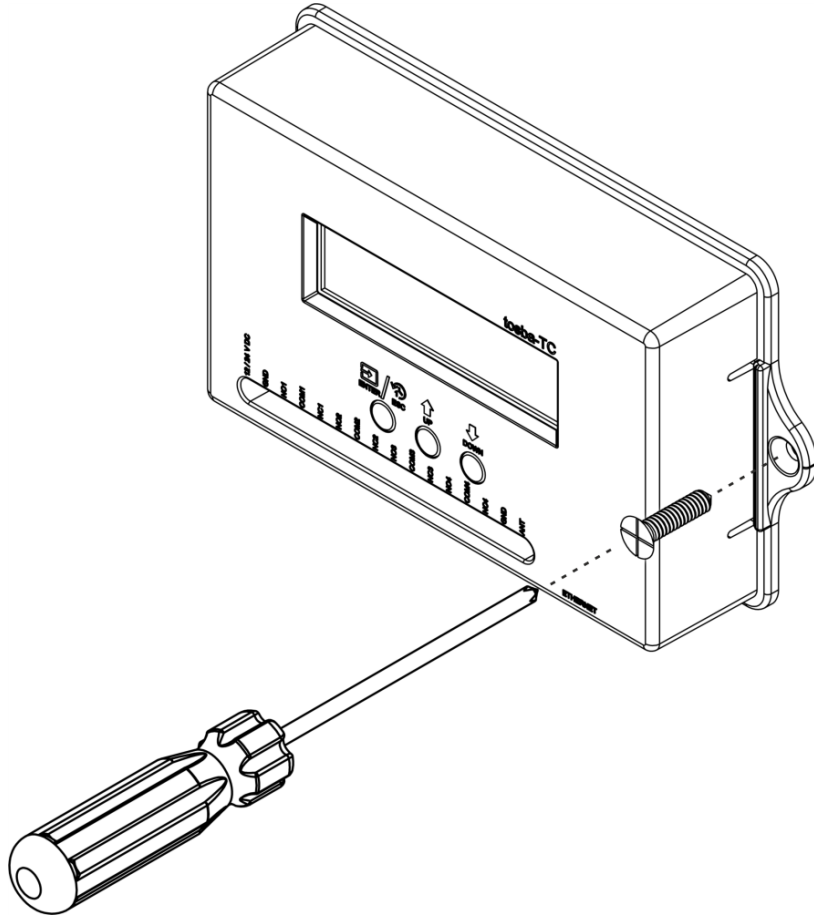

Şekil 16 - Bir tornavida yardımı ile ilgili bölgeye sabitleyiniz.

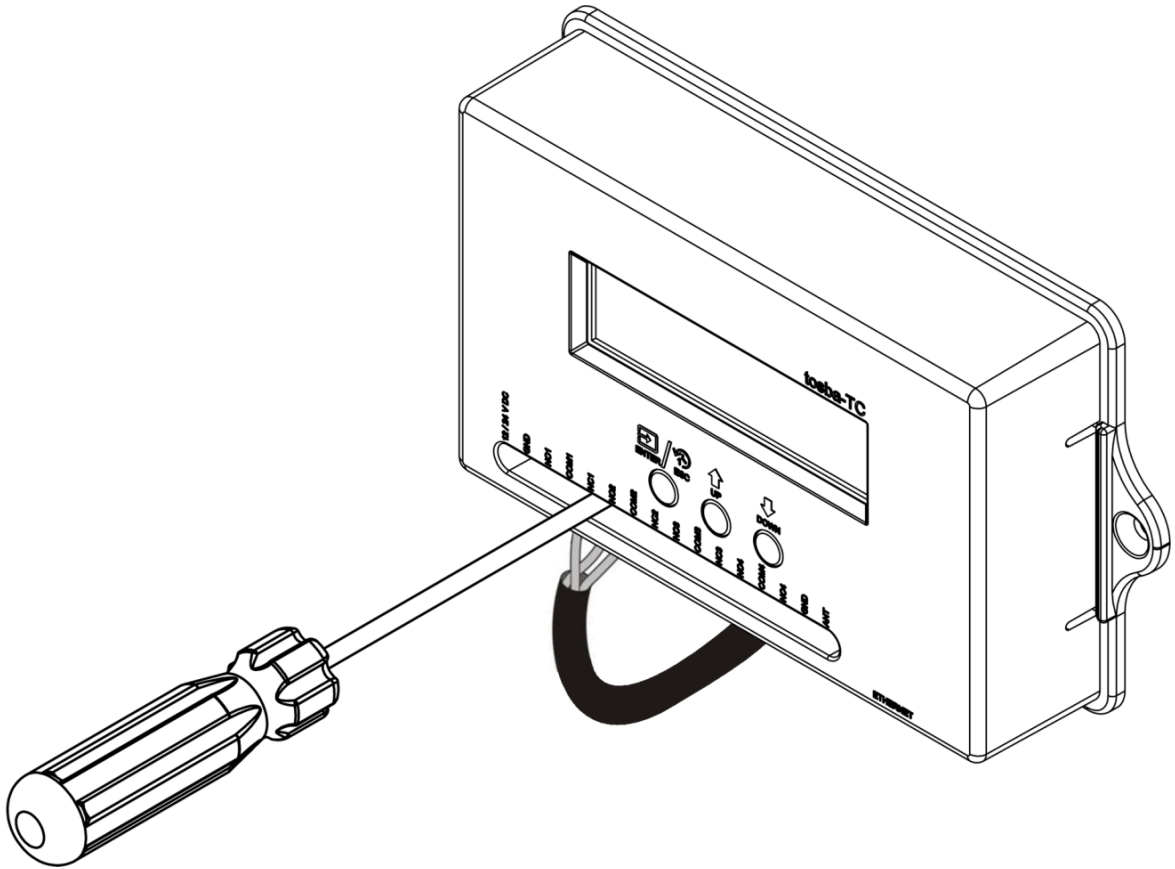

Şekil 17 - Klemens bağlantılarınızı yapınız.

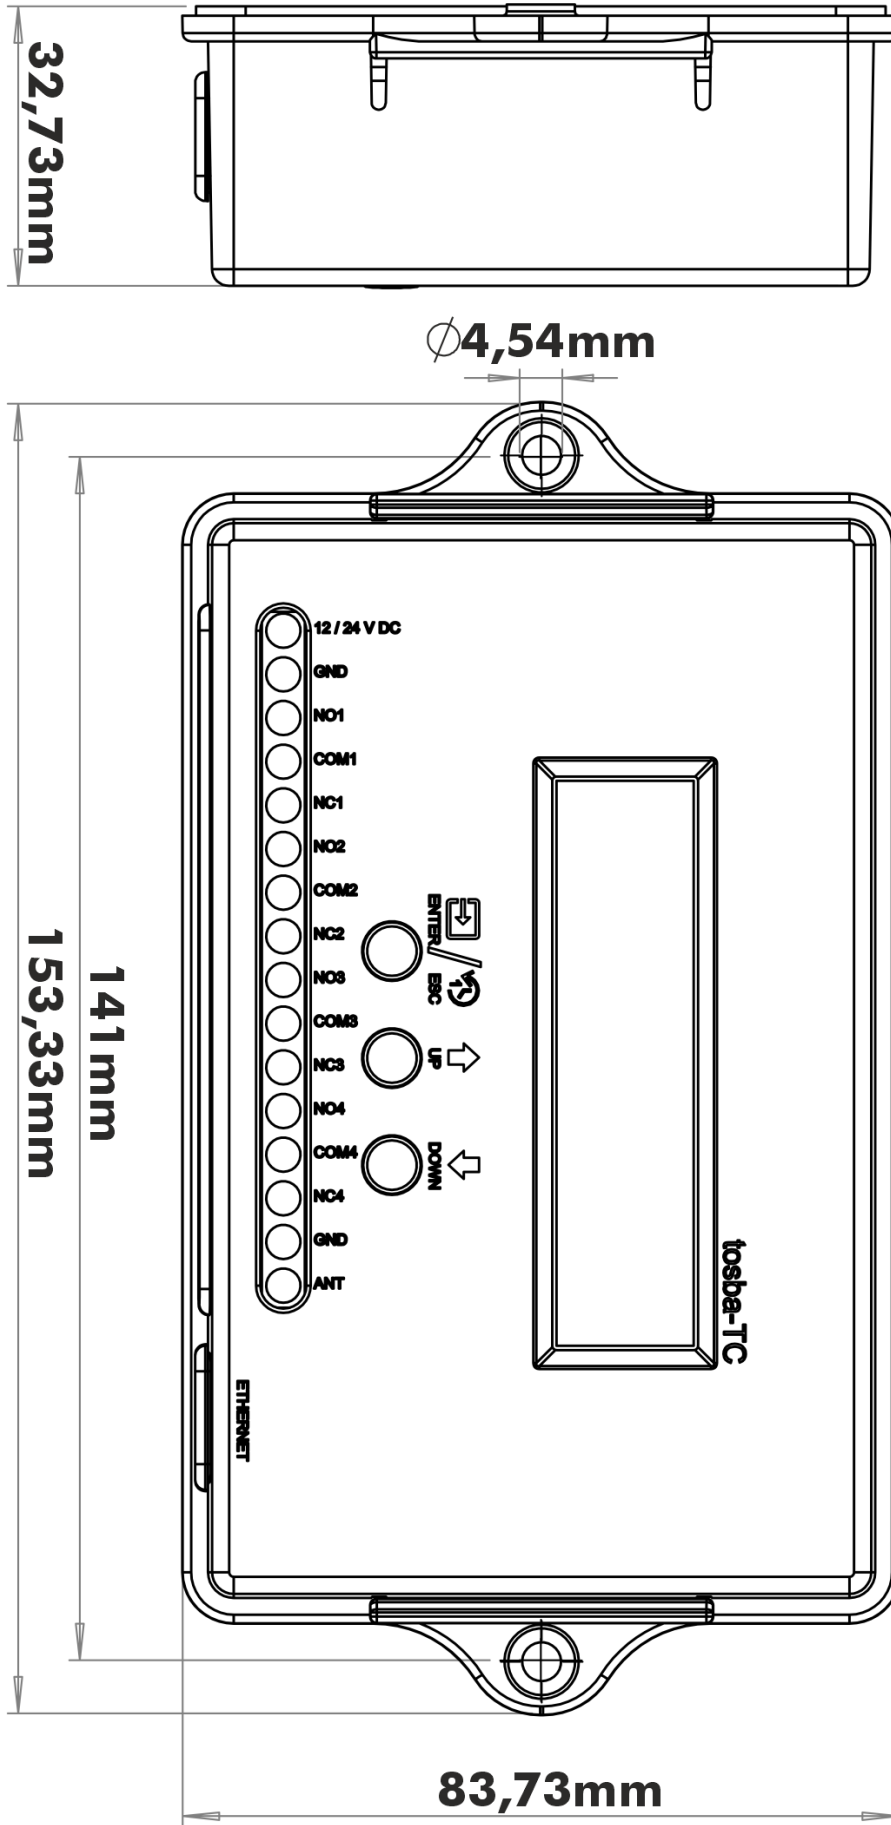

Şekil 18 - Boyutlar (mm)