

RG-EG300GH-E Serisi Reyee 5/10-Portlu Yüksek Performanslı Bulut Yönetilen (Cloud Managed) Ofis Yönlendiricisi

VERİ SAYFASI



Önemli Noktalar

- Ofis ağları için yüksek performanslı yönlendirici
- Şubelere ve uzaktan çalışan işçilere güçlü bir VPN sağlar
- Her şeyin bir bakışta görülebildiği, trafik sanallaştırma izleme işlevini sunar
- Yeni ve etkin bir uygulama ve kullanıcı tabanlı bant genişliği yönetimi yolu
- Kopmayan çoklu-WLAN, akıllı yük dengeleme (load balancing)

Önemli Özellikler

Ofis Ağları için Yüksek Performanslı VPN Yönlendirici



300
Eşzamanlı İstemci

Maksimum
4 WAN
Portu

64
VPN Tüneli

Yük
Dengeleme
(Load
Balancing)

Ücretsiz
Bulut (Cloud)
Yönetimi


Şubelere Ve Uzaktan Çalışan İşçilere Güçlü bir VPN Sağlar



Önemli Özellikler

İnternet Hızınızı Ne Yavaşlatıyor?

Sizin için trafik sanallaştırma izleme. Trafik kullanıcı sıralaması veya trafik uygulama sıralaması ne olursa olsun her şeyi bir bakışta görebilme imkanı

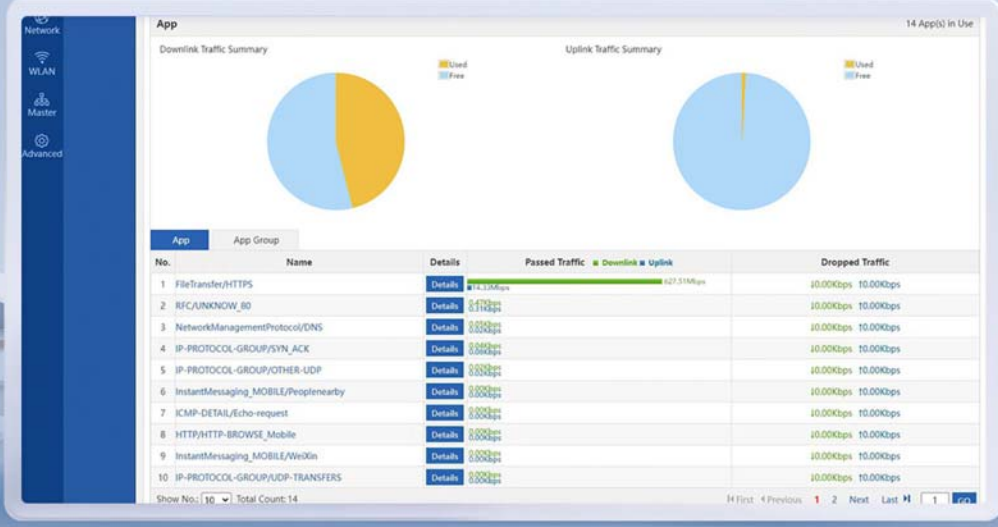


Yeni ve Etkin Bir Bant Genişliği Yönetimi Yolu

Uygulama Tabanlı Bantgenişliği Yönetimi




Kullanıcı Tabanlı Bantgenişliği Yönetimi

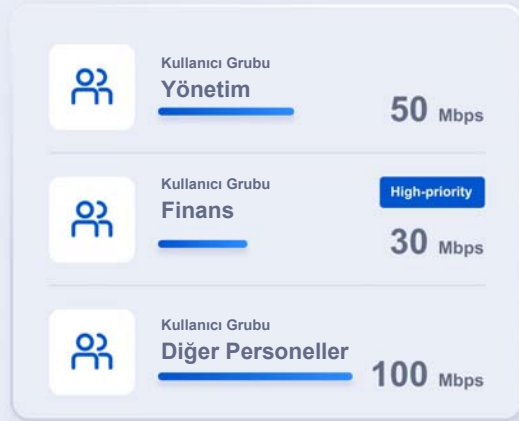

Önemli Özellikler


Kopmayan Çoklu-WLAN, Akıllı Yük Dengeleme (Load Balancing)

Yük dengeleme, yedeklilik linki ve kaynak IP tabanlı PBR (Politika tabanlı yönlendirme -Policy based routing) desteklenir.
E-bankacılık gibi hizmetler için IP adresi değişikliklerine bağlı oturum açma hataları önlenir.

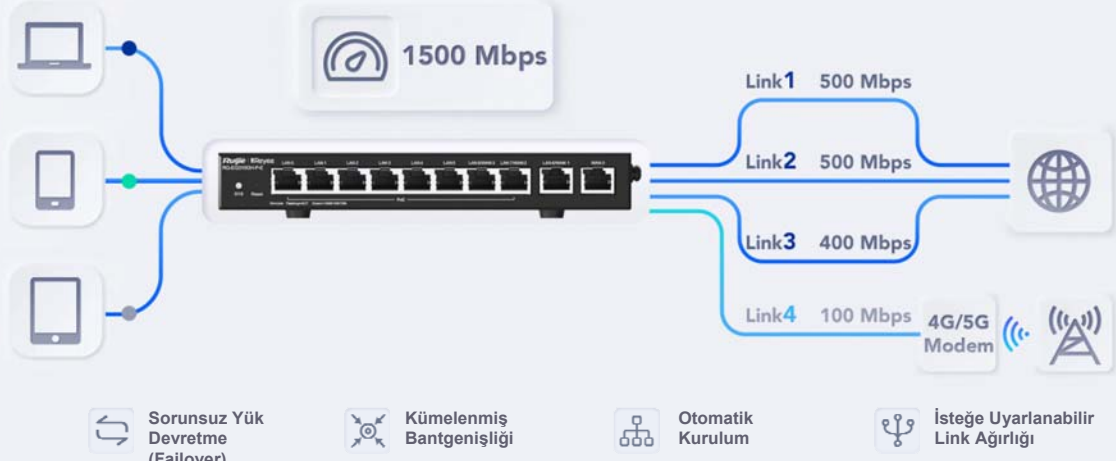

Cloud İşinizi Kolaylaştırır

- Reyee ücretsiz DDNS
- Cloud portal kimlik denetimi
- Uzaktan izleme ve bakım
- Cloud (Bulut) üzerinden Firmware Yükseltme
- Uygulama kütüphanesinin dinamik güncellenmesi
- Uygulama yoluyla isteğe uyarlanmış Uygulama kütüphanesi

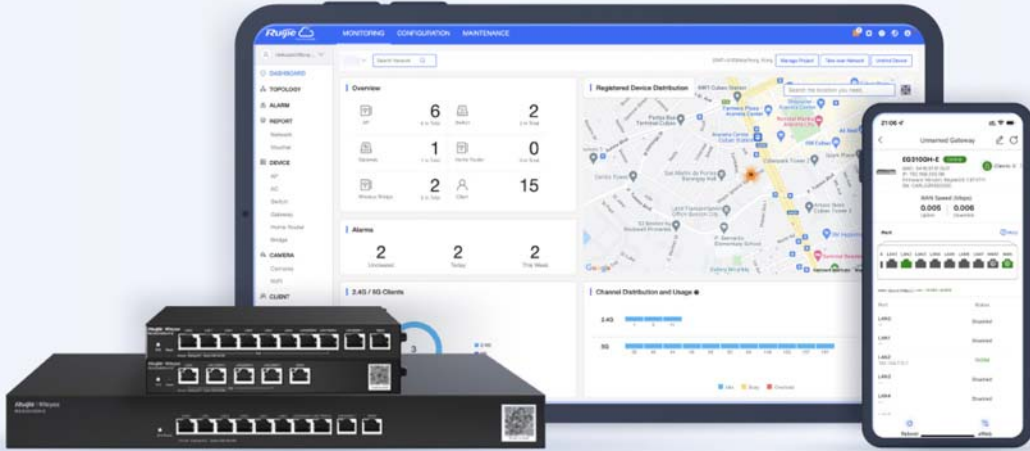

Teknik Özellikler

Temel Fiziksel Özellikler

Temel Fiziksel Özellikler			
Model	RG-EG305GH-P-E	RG-EG310GH-P-E	RG-EG310GH-E
Sabit WAN Portu	1×10/100/1000 Base-T		
Sabit LAN Portu	4×10/100/1000 Base-T	9×10/100/1000 Base-T	
Ayarlanabilir LAN/WAN Portu	3×10/100/1000 Base-T		
Performans	1,5 Gbps (1518 Bayt, NAT+Akış Denetimi)		
	1000 Mbps (1518 Byte,NAT+Kimlik Denetimi, Uygulama Tanılama, Akış Denetimi ve Akış Kontrolü)		
Throughput (Üretilen İş)	1,5 Gbps		
Tavsiye Edilen İstemci	300		
Güç Tüketimi	≤ 80 W (PoE tam yük ile)	≤ 130 W (PoE tam yük ile)	≤ 15 W

Yazılım Özellikleri

Ağ Erişim Modu	PPPoE İstemcisi DHCP İstemcisi Statik IP
İnternet Türünün Otomatik Olarak Belirlenmesi	✓
WAN IP Adresi Çakışmalarının Önlenmesi	✓
PPPoE Hesabı ve Parolası Öğrenme	✓
VLAN	Destekleniyor, 8
IPv6	✓
IPTV	✓
AC Modu	✓
Davranış Yönetimi	Uygulama Bloğu (Zaman/IP-tabanlı Politika) Web Sitesi Filtreleme
Uygulama Tanıma	Office, IM, Web Sayfası, Çevrimiçi Alışveriş, Çevrimiçi Oyun, P2P Yükleme ve Popüler Videolar gibi 100'ün Üzerinde Uygulamayı Tanıma
Uygulama Önceliği	✓

/ Teknik Özellikler

Yazılım Özellikleri			
Model	RG-EG305GH-P-E	RG-EG310GH-P-E	RG-EG310GH-E
Akış Kontrolü	Akıllı Akış Kontrolü İsteğe Uyarlanmış Akış Kontrol Politikaları IP-tabanlı Otomatik Bantgenişliği Atama		
Trafik Denetimi	Gerçek Zamanlı Trafik Denetimi		
Tanılama (Diagnosis)	✓		
Pazarlama kimlik denetimi	WiFiDog (SMS ile kimlik denetimi ve tek tıkla kimlik denetimi)		
Yerel kimlik denetimi	Portal İle Kimlik Denetimi Parola İle Kimlik Denetimi Kare Kod İle Kimlik Denetimi		
Maksimum Yönetici Reyye Anahtarı	128		
PPPoE Sunucu Hesabı Sayısı	64		
L2TP VPN	✓		
PPTP VPN	✓		
IPsec VPN	✓		
OpenVPN	✓		
PPTP ve L2TP ve OpenVPN Hesabı Sayısı	300		
Genel IPsec VPN Performansı	230 Mbps		
Genel L2TP VPN Performansı	640 Mbps		
Genel OPENVPN Performansı	100 Mbps		
IPsec VPN Tünelleri	64		
OpenVPN Tünelleri	64		
L2TP VPN Tünelleri	64		
Statik yönlendirme	✓		
RIP/RIPng	✓		
Politika-Tabanlı Yönlendirme (PBR)	✓		

Teknik Özellikler

Yazılım Özellikleri			
Model	RG-EG305GH-P-E	RG-EG310GH-P-E	RG-EG310GH-E
ARP Bağlama		✓	
Port Tarama Saldırısı Önleme		✓	
Bölümlendirme (Fragmentation) Saldırısı Önleme		✓	
Teardrop Saldırısı Önleme		✓	
Ping of Death Saldırısı Önleme		✓	
Land (Yerel Alan Ağı Reddi) Saldırısı Önleme		✓	
Smurf / Fraggle Saldırısı Önleme		✓	
SYN Flood Saldırısı Önleme		✓	
Bulut Yönetimi		✓	
Uygulama Yönetimi		✓	
Uygulama Yükseltme		✓	
Uygulama Yeniden Başlatma		✓	
Zamanlanmış Yeniden Başlatma		✓	
Varsayılan Erişim/Parola	192.168.110.1 Varsayılan Olarak Parolaya Gerek Yoktur		
Yerel Yükseltme		✓	
Çevrimiçi Yükseltme		✓	
Yedekleme		✓	
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama		✓	
Dil Seçimi	Çince İngilizce Vietnamca Endonezyaca Tayca Arapça Geleneksel Çince İspanyolca Rusça		

Teknik Özellikler

Donanım Özellikleri			
Model	RG-EG305GH-P-E	RG-EG310GH-P-E	RG-EG310GH-E
CPU	2 Core, 1,35 GHz		
SDRAM/RAM	512 MB		
Flaş Bellek	256 MB SPI NAND FLASH		
Güç Kaynakları	DC 54V/1.48A (Adaptör dahildir)	DC 54V/2.4A (Adaptör dahildir)	100V~240V AC, 50/ 60Hz
PoE Standardı	IEEE 802.3af/at		Yok
PoE Güç Bütçesi	60 W	110 W	Yok
DC Port Boyutları	Dış Çap: 5,5 mm İç Çap: 2,1 mm Uzunluk: 10 mm (Dış Çap: 0,22 inç İç Çap: 0,08 inç Uzunluk: 0,39 inç)		Yok
Gösterge	1 x sistem LED göstergesi		
Butonlar	1 x Sıfırla (Reset) düğmesi		
Boyutlar (Geniřlik x Derinlik x Yükseklik)	202 mm x 28 mm x 108 mm (7,95 inç x 1,1 inç x 4,25 inç)		43.6 mm x 440 mm x 200 mm (1,72 inç x 17,32 inç x 7,87 inç)
Ağırlık	0,5 kg (paket ve ambalajlar dahil değildir)	0,55 kg (paket ve ambalajlar dahil değildir)	2,4 kg (paket ve ambalajlar dahil değildir)
Kurulum	Masaya Monte		Çatıya Monte
Çatı Boyutları	Yok		1U 19-inç Çatıya monte
Isı Yayılımı Modu	Hava Soğutmalı Isı Yayılımı		
Fan	Fansız		
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)		
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)		
Çalışma Nem Koşulları	%10 ila %90 Yoğuşmasız		

/ Teknik Özellikler

Donanım Özellikleri

Model	RG-EG305GH-P-E	RG-EG310GH-P-E	RG-EG310GH-E
Depolama Nem Koşulları	%5 ila %90 Yoğuşmasız		
Port Darbe Gerilimi (Surge)	4 kV		
IP Koruma Sınıfı	IP20		

/ Paket İçeriği

Cihaz	RG-EG305GH-P-E	RG-EG310GH-P-E	RG-EG310GH-E
Ayak Tamponu	4	4	4
Güç Adaptörü	1	1	-
Güç Kablosu	1	1	1
Bağlantı Parçası	-	-	2
M4 x 8 mm Vida	-	-	6
Güç Kablosu Tutma Klipsi	-	-	1
Kullanıcı El Kitabı	1	1	1
Garanti Kartı	1	1	1
Paket Ağırlığı	1,5 kg	1,6 kg	3,4 kg
Paket Boyutları (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	305 mm x 289 mm x 64 mm	305 mm x 289 mm x 64 mm	536 mm x 351 mm x 110 mm



 **R**edefine **y**our **e**asy **n**etwork



Ruijie Networks Co., Ltd
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing Çin
Web Sitesi: <https://www.ruijienetworks.com>