

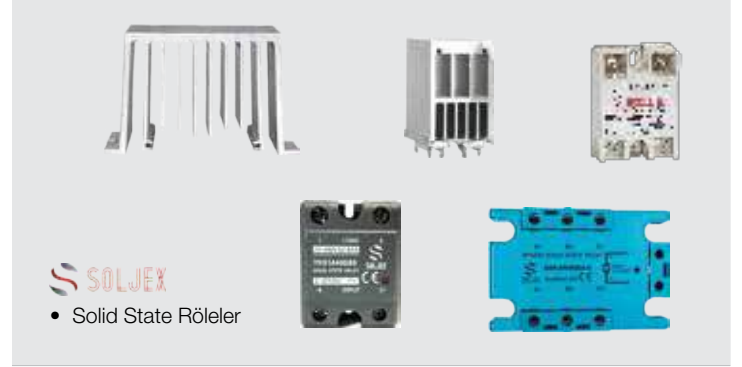


ORKA OTOMASYON
İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Fiyat Listesi **2023**

Hayallerinizi algılar

orkaburada.com





SOLID STATE RÖLELER
SOĞUTUCULAR
POTANSİYOMETRE
RAYA MONTAJ GÜÇ KAYNAKLARI
BUZZERLAR
KABLOLU KONNEKTÖRLER

03 - 06



SOĞUTUCULU
SOLID STATE RÖLELER

07



FOTOSELLER
ENDÜKTİF SENSÖRLER
KAPASİTİF SENSÖRLER
IŞIK BARIYERLERİ
SENSÖR AKSESUARLARI
MANYETİK SENSÖRLER

08 - 34



GÜÇ KAYNAKLARI

35 - 37



ASKERİ ve ENDÜSTRİYEL KONNEKTÖRLER

38 - 55



MANYETİK SENSÖRLER

56 - 57



- Solid State Röleler
- Soğutucular
- Raya Montaj Güç Kaynakları
- Buzzerlar
- Kablolu Konnektörler

Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT(\$)
DC GİRİŞ / AC ÇIKIŞ MONOFAZE					
10 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRIAC	TRS1A40D10	7
25 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRIAC	TRS1A40D25	10
40 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRIAC	TRS1A40D40	13
60 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRIAC	TRS1A40D60	23
80 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRIAC	TRS1A40D80	30
100 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRIAC	TRS1A40D100	35
125 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRIAC	TRS1A40D125	44

Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT(\$)
AC GİRİŞ / AC ÇIKIŞ MONOFAZE					
25 A	20-280 VAC	42-440 VAC	SCR	TRM1A40A25	12
50 A	20-280 VAC	42-440 VAC	SCR	TRM1A40A50	21
75 A	20-280 VAC	42-440 VAC	SCR	TRM1A40A75	25
100 A	20-280 VAC	42-440 VAC	SCR	TRM1A40A100	34
125 A	20-280 VAC	42-440 VAC	SCR	TRM1A40A125	44

Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT(\$)
POTANSİYOMETRE GİRİŞ / AC ÇIKIŞ MONOFAZE					
25 A	0-500k	230 VAC	TRIAC	TRS1A23VR25	13
40 A	0-500k	230 VAC	TRIAC	TRS1A23VR40	15
60 A	0-500k	230 VAC	TRIAC	TRS1A23VR60	25
80 A	0-500k	230 VAC	TRIAC	TRS1A23VR80	30
100 A	0-500k	230 VAC	TRIAC	TRS1A23VR100	

Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT(\$)
ANALOG GİRİŞ / AC ÇIKIŞ MONOFAZE					
25 A	4-20 mA	90-440 VAC	TRIAC	TRS1E23AA25	20
40 A	4-20 mA	90-440 VAC	TRIAC	TRS1E23AA40	25
60 A	4-20 mA	90-440 VAC	TRIAC	TRS1E23AA60	35
100 A	4-20 mA	90-440 VAC	TRIAC	TRS1E23AA100	50

Solid State Röleler




ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT(\$)
DC GİRİŞ / DC ÇIKIŞ MONOFAZE					
10 A	4-32 VDC	5-200 VDC	MOSFET	TSSR-10DD-H	10
25 A	4-32 VDC	5-200 VDC	MOSFET	TSSR-25DD-H	14
40 A	4-32 VDC	5-200 VDC	MOSFET	TSSR-40DD-H	15
60 A	4-32 VDC	5-200 VDC	MOSFET	TSSR-60DD-H	20

Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT(\$)
KART TİPİ (PCB)					
4 A	3-32VDC	280 VAC	TRIAC	TMP380D5 / Soketsiz	9
4 A	3-32VDC	280 VAC	TRIAC	TMP380D5M1 / Ray Soketli	14,50
				RP1D060D8M1 / Ray Soketi	6

Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT(\$)
DC GİRİŞ/ AC ÇIKIŞ TRİFAZE					
10 A	4-32 VDC	90-480 VAC	SCR	SSR-3PH10DA-H	34
25 A	4-32 VDC	90-480 VAC	SCR	SSR-3PH25DA-H	46
50 A	4-32 VDC	90-480 VAC	SCR	SSR-3PH50DA-H	54
80 A	4-32 VDC	90-480 VAC	SCR	SSR-3PH80DA-H	85
100 A	4-32 VDC	90-480 VAC	SCR	SSR-3PH100DA-H	102
125 A	4-32 VDC	90-480 VAC	SCR	SSR-3PH125DA-H	110
150 A	4-32 VDC	90-480 VAC	SCR	SSR-3PH150DA-H	125

Tek Tur Potansiyometre



KOD	FİYAT (\$)
SLPT-1K	5
SLPT-2K	5
SLPT-5K	5
SLPT-10K	5

Buzzer



KOD	ÖZELLİKLER	GİRİŞ VOLTAJ	FİYAT (\$)
FM220-901A	Tek Sesli	220VAC	8
FM220-907A	Çift Sesli	220VAC	9
FM24-901A	Tek Sesli	24VDC	8
FM24-907A	Çift Sesli	24VDC	9

Soğutucular

ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
SSR İÇİN ALÜMİNYUM SOĞUTUCULAR		
77X44X75	I-77 TİPİ	14,5
54X60X50	T-50 TİPİ	7
100X130X82	M TİPİ	22



Kablolu ve Kablosuz Sensör Konnektörleri



Sensör Kabloları



DÜZ KONNEKTÖRLÜ KABLOLAR

DÜZ KONNEKTÖRLÜ KABLOLAR

BAĞLANTI	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT(\$)
M8	2 mt	3	E8T-N3F2	6,8
M8	5 mt	3	E8T-N3F5	10
M8	2 mt	4	E8T-N4F2	7
M8	5 mt	4	E8T-N4F5	8,8
M12	2 mt	3	E12T-N3F2	7,5
M12	5 mt	3	E12T-N3F5	10
M12	2 mt	4	E12T-N4F2	7
M12	5 mt	4	E12T-N4F5	8,8
M12	3 mt	5	E12T-N5F3	9,5
M12	5 mt	5	E12T-N5F5	13
M12	3 mt	8	E12T-N8F3	19
M12	5 mt	8	E12T-N8F5	20



90° KONNEKTÖRLÜ KABLOLAR

90° KONNEKTÖRLÜ KABLOLAR

BAĞLANTI	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT(\$)
M8	2 mt	3	E8T-N3G2	6,8
M8	5 mt	3	E8T-N3G5	10
M8	2 mt	4	E8T-N4G2	7
M8	5 mt	4	E8T-N4G5	8,8
M12	2 mt	3	E12T-N3G2	7
M12	5 mt	3	E12T-N3G5	10
M12	2 mt	4	E12T-N4G2	7
M12	5 mt	4	E12T-N4G5	8,8
M12	3 mt	5	E12T-N5G3	11
M12	5 mt	5	E12T-N5G5	13
M12	3 mt	8	E12T-N8G3	19
M12	5 mt	8	E12T-N8G5	20



DC LEDLİ KONNEKTÖRLÜ KABLOLAR

LEDLİ KONNEKTÖRLÜ KABLOLAR

BAĞLANTI	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT(\$)
M12	2 mt	3	E12T-N3G2-P	9
M12	5 mt	3	E12T-N3G5-P	14
M12	2 mt	4	E12T-N4G2-P	10
M12	5 mt	4	E12T-N4G5-P	14
M12	2 mt	3	E12T-N3G2-N	9
M12	5 mt	3	E12T-N3G5-N	14
M12	2 mt	4	E12T-N4G2-N	10
M12	5 mt	4	E12T-N4G5-N	15



DIŞI

KABLOSUZ KONNEKTÖRLER

BAĞLANTI	GÖVDE TİPİ	PİN SAYISI	KOD	FİYAT(\$)
M8	DÜZ	3	M8PG-3A	Sorunuz
M8	DÜZ	4	M8PG-4A	Sorunuz
M8	90°	3	M8PG-3D	Sorunuz
M8	90°	4	M8PG-4D	Sorunuz
M12	DÜZ	4	M12PG-4A	Sorunuz
M12	DÜZ	5	M12PG-5A	Sorunuz
M12	DÜZ	8	M12PG-8A	Sorunuz
M12	90°	4	M12PG-4D	Sorunuz
M12	90°	5	M12PG-5D	Sorunuz
M12	90°	8	M12PG-8D	Sorunuz



ERKEK

BAĞLANTI	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT(\$)
M8	DÜZ	3	M8PG-3K	Sorunuz
M8	DÜZ	4	M8PG-4K	Sorunuz
M8	90°	3	M8PGF-3D	Sorunuz
M8	90°	4	M8PGF-4D	Sorunuz
M12	DÜZ	4	M12PG-4K	Sorunuz
M12	DÜZ	5	M12PG-5K	Sorunuz
M12	DÜZ	8	M12PG-8K	Sorunuz
M12	90°	4	M12PGF-4D	Sorunuz
M12	90°	5	M12PGF-5D	Sorunuz
M12	90°	8	M12PGF-8D	Sorunuz

- Soğutuculu Solid State Röleler

Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT(\$)
DC GİRİŞ / DC ÇIKIŞ MONOFAZE					
30 A	3-32 VDC	10-50 VDC	MOSFET	KMSR-DD30-H	12
40 A	3-32 VDC	10-50 VDC	MOSFET	KMSR-DD40-H	12

Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	KOD	FİYAT(\$)
DC GİRİŞ/ AC ÇIKIŞ MONOFAZE				
15 A	3-32 VDC	90-240 VAC	KSR-2015ZD	19
30 A	3-32 VDC	90-240 VAC	KSR-2030ZD	20
40 A	3-32 VDC	90-240 VAC	KSR-2040ZD	23
50 A	3-32 VDC	90-240 VAC	KSR-2050ZD	26
60 A	3-32 VDC	90-240 VAC	KSR-2060ZD	29

Trifaze SSR



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	KOD	FİYAT(\$)
AC GİRİŞ/ AC ÇIKIŞ TRİFAZE				
60 A	90-240 AC	90-480 AC	KMSR-ATD60	80
100 A	90-240 AC	90-480 AC	KMSR-ATD100	116



Fotoseller
Endüktif Sensörler
Kapasitif Sensörler
Işık Bariyerleri
Sensör Aksesuarları
Manyetik Sensörler



PTET Serisi Prizmatik Fotoseller

CE

Genel Özellikler:

50x50x17mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış

Çalışma gerilimi : 10-30VDC

I_{max} : 200mA Tepki süresi 3ms

Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C

Mesafe ayarlı, döner konektör

Ürün hem PNP hem NPN'dir

CE

Genel Özellikler:

50x50x17mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış

Çalışma gerilimi : 24-240VAC/12-240VDC

I_{max} : 200mA Tepki süresi 3ms

Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C

Mesafe ayarlı, döner konektör

Ürün hem PNP hem NPN'dir

DC MODELLER

AC/DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	200 cm	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-BC200DFB	56
M12 KONNEKTÖR	200 cm	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-BC200DFB-E2	61
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	5 mt	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-PM5DFB	60
M12 KONNEKTÖR	5 mt	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-PM5DFB-E2	62
KARŞILIKLI					
2m KABLO	60 mt	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-TM60DFB	36
2m KABLO	60 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTET-TM60D	24
M12 KONNEKTÖR	60 mt	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-TM60DFB-E2	39
M12 KONNEKTÖR	60 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTET-TM60D-E2	27
BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	200 cm	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTET-BC200SK	62
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	5 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTET-PM5SK	60
KARŞILIKLI					
2m KABLO	60 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTET-TM60SK	42
2m KABLO	60 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTET-TM60S	29

PTFT Serisi Prizmatik Fotoseller

Genel Özellikler:

50x50x17mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış

Çalışma gerilimi : 10-30VDC

I_{max} : 200mA Tepki süresi 3ms

Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C

Mesafe ayarlı, döner konektör

NOT: Düz Konektörlü kablo kullanılmalıdır.

Genel Özellikler:

50x50x17mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış

Çalışma gerilimi : 24-240VAC/12-240VDC

I_{max} : 200mA Tepki süresi 3ms

Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C

Mesafe ayarlı, döner konektör

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	100 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-BC100DPR	49
2m KABLO	100 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-BC100DNR	49
M12 KONNEKTÖR	100 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-BC100DPR-E2	53
M12 KONNEKTÖR	100 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-BC100DNR-E2	53
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	5 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-DM5DPR	52
2m KABLO	5 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-DM5DNR	52
M12 KONNEKTÖR	5 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-DM5DPR-E2	54
M12 KONNEKTÖR	5 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-DM5DNR-E2	54
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-TM20DPR	36
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-TM20DNR	36
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTFT-TM20D	27
M12 KONNEKTÖR	20 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-TM20DPR-E2	38
M12 KONNEKTÖR	20 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-TM20DNR-E2	38
M12 KONNEKTÖR	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTFT-TM20D-E2	29

AC/DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	100 cm	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTFT-BC100SK	58
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	5 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTFT-DM5SK	60
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTFT-TM20SK	42
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTFT-TM20S	29



YENİ
SERİ

PSE Serisi Prizmatik Fotoseller

 Genel Özellikler: 32x21x12,3mm ebat Çalışma gerilimi : 12-24VDC I_{max} : 100mA Tepki süresi 3ms Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C Mesafe ayarlı	DC MODELLER	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
		CİSİMDEN YANSIMALI					
		2M KABLO	30 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSET-BC30DPB	49
		2M KABLO	30 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSET-BC30DNB	49
		M8 KONNEKTÖRLÜ	30 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSET-BC30DPB-E3	53
		M8 KONNEKTÖRLÜ	30 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSET-BC30DNB-E3	53
		2M KABLO	100 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSET-BC100DPB	48
		2M KABLO	100 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSET-BC100DNB	48
		M8 KONNEKTÖRLÜ	100 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSET-BC100DPB-E3	53
		M8 KONNEKTÖRLÜ	100 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSET-BC100DNB-E3	53
		POLARİZE REFLEKTÖRLÜ					
		2M KABLO	2 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSET-PM2DPB	49
		2M KABLO	2 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSET-PM2DNB	49
		M8 KONNEKTÖRLÜ	2 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSET-PM2DPB-E3	52
		M8 KONNEKTÖRLÜ	2 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSET-PM2DNB-E3	52
		KARŞILIKLI					
		2M KABLO	20 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSET-TM20DPB	32
		2M KABLO	20 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSET-TM20DNB	32
		2M KABLO	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PSET-TM20D	22
		M8 KONNEKTÖRLÜ	20 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSET-TM20DPB-E3	36
		M8 KONNEKTÖRLÜ	20 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSET-TM20DNB-E3	36
		M8 KONNEKTÖRLÜ	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PSET-TM20D-E3	24

PSFT Serisi Prizmatik Fotoseller

 Genel Özellikler: 32x21x12,3mm ebat Çalışma gerilimi : 12-24VDC I_{max} : 100mA Tepki süresi 3ms Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C Mesafe ayarlı	DC MODELLER	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
		CİSİMDEN YANSIMALI					
		2m KABLO	30 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-BC30DPB	56
		2m KABLO	30 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-BC30DNB	56
		M8 KONNEKTÖR	30 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-BC30DPB-E1	60
		M8 KONNEKTÖR	30 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-BC30DNB-E1	60
		2m KABLO	80 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-BC80DPB	58
		2m KABLO	80 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-BC80DNB	58
		M8 KONNEKTÖR	80 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-BC80DPB-E1	60
		M8 KONNEKTÖR	80 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-BC80DNB-E1	60
		REFLEKTÖRLÜ					
		2m KABLO	2 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-DM2DPB	56
		2m KABLO	2 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-DM2DNB	56
		M8 KONNEKTÖR	2 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-DM2DPB-E1	60
		M8 KONNEKTÖR	2 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-DM2DNB-E1	60
		POLARİZE REFLEKTÖRLÜ					
		2m KABLO	12 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-PM2DPB	66
		2m KABLO	12 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-PM2DNB	66
		KARŞILIKLI					
		2m KABLO	15 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-TM15DPB	32
		2m KABLO	15 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-TM15DNB	32
		2m KABLO	15 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PSFT-TM15D	22
		M8 KONNEKTÖR	15 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-TM15DPB-E1	36
		M8 KONNEKTÖR	15 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-TM15DNB-E1	36
		M8 KONNEKTÖR	15 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PSFT-TM15D-E1	24

PSIT Serisi Prizmatik Fotoseller

 Genel Özellikler: 30x24,8x13,5mm Çalışma gerilimi : 10-30VDC Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C Mesafe ayarlı	DC MODELLER	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
		CİSİMDEN YANSIMALI					
		2m KABLO	30 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSIT-BC30DPR	53
		2m KABLO	30 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSIT-BC30DNR	53
		KARŞILIKLI					
		2m KABLO	10 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSIT-TM10DPR	70
		2m KABLO	10 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSIT-TM10DNR	70
		2m KABLO	10 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PSIT-TM10D	39



PTLT Serisi Prizmatik Fotoseller



Genel Özellikler:
81x65x25mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
Mesafe ayarlı



Genel Özellikler:
81x65x25mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış
Çalışma gerilimi : 24-240VAC/12-240VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
Mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI					
TERMİNAL	200 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTLT-BC200DPRT3-D	72
TERMİNAL	200 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTLT-BC200DNRT3-D	72
REFLEKTÖRLÜ					
TERMİNAL	5 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTLT-DM5DPRT3-D	70
TERMİNAL	5 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTLT-DM5DNRT3-D	70
POLARİZE REFLEKTÖRLÜ					
TERMİNAL	12 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTLT-PM12DPRD	72
TERMİNAL	12 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTLT-PM12DNRD	72
KARŞILIKLI					
TERMİNAL	40 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTLT-TM40DPRT3-D	50
TERMİNAL	40 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTLT-TM40DNRT3-D	50
TERMİNAL	40 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTLT-TM40DT3-D	30

AC/DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI					
TERMİNAL	200 cm	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTLT-BC200SKT3-D	79
REFLEKTÖRLÜ					
TERMİNAL	5 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTLT-DM5SKT3-D	79
POLARİZE REFLEKTÖRLÜ					
TERMİNAL	12 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTLT-PM12SK-D	86
KARŞILIKLI					
TERMİNAL	20 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTLT-TM20SKT3-D	50
TERMİNAL	30 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTLT-TM30SKT3-D	54
TERMİNAL	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTLT-TM20SK-D	32
TERMİNAL	30 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTLT-TM30SK-D	34

Fiberoptik Amfiler




Genel Özellikler:
Opak objeler için idealdir,
12-24 VDC Besleme Gerilimi, Tepki Süresi
Max 1 Ms, Polarize Kısa Devre Korumalı,
DARK ON, LIFGHT ON Özeliği, OP-65 Korumalı
Sınıfı, 10-/+2.0mm Set Mesafesi

DC MODELLER

BAĞLANTI	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
ANALOG			
2m KABLO	NPN/PNP NO+NC	FD1T-NPR	85
DİJİTAL			
2m KABLO	PNP NO+NC	FD2T-PB11R	110
2m KABLO	NPN NO+NC	FD2T-NB11R	110

Fiberoptik Kablolar



DC MODELLER

BAĞLANTI	ÇAP	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI			
2m KABLO	M4	PR-410	20
2m KABLO	M6	PR-610	27
KARŞILIKLI			
2m KABLO	M4	PTT-410	16
2m KABLO	M6	PTT-610	16

PSCT Serisi Arkafon Bastırmalı Fotoseller



Genel Özellikler:
31x20x11mm ebat
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -20...+55°C

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	35 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSCT-YC35TPBR	150
M8 KONNEKTÖR	35 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSCT-YC35TPBR-E1	150



**YENİ
SERİ**

PBA Serisi Prizmatik Fotoseller

	DC MODELLER	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
		CİSİMDEN YANSIMALI					
		2M KABLO	2 mt	PRİZMATİK	PNP NO	PBA-BC200DPO	Sorunuz
		2M KABLO	2 mt	PRİZMATİK	PNP NC	PBA-BC200DPC	Sorunuz
		2M KABLO	2 mt	PRİZMATİK	NPN NO	PBA-BC200DNO	Sorunuz
		2M KABLO	2 mt	PRİZMATİK	NPN NC	PBA-BC200DNC	Sorunuz

**YENİ
SERİ**

PTM Serisi Mesafe Sensör

	DC MODELLER	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÖLÇME	IŞIK KAYNAĞI	KOD	FİYAT (\$)
		SOKET	100 mm	BAŞLANGIÇ NOKTASI: 82 mm	650 nm Kırmızı Işık 2mW	PTM-CR100VN10	Sorunuz
		SOKET	200 mm	BAŞLANGIÇ NOKTASI: 95 mm	650 nm Kırmızı Işık 2mW	PTM-CR200VN10	Sorunuz
		2M KABLO				PTK-CM12DG55-2M	Sorunuz
		2CM KABLO				PTK-CM12JL55-OM5	Sorunuz

PTBT Serisi Arka Fon Bastırmalı Fotoseller

	DC MODELLER	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
		CİSİMDEN YANSIMALI					
		2m KABLO	200 cm	PRİZMATİK	NPN+PNP NO/NC	PTBT-YC200DFBT3	240
		M12 KONNEKTÖR	200 cm	PRİZMATİK	NPN+PNP NO/NC	PTBT-YC200DFBT3-E5	244

Genel Özellikler:

Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -20...+55°C

PSET Serisi Prizmatik Fotoseller

	DC MODELLER	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
		ARKA FON BASTIRMALI					
		2m KABLO	35 cm	PRİZMATİK	PNP NO	PSET-YC35DPBR	65
		Konnektörlü	35 cm	PRİZMATİK	PNP NO	PSET-YC35DPBR-E3	70

Genel Özellikler:

25x15x10mm ebat
Çalışma gerilimi : 12-24VDC



PSBT Serisi Prizmatik Fotoseller

Genel Özellikler:

71x12x12mm ebat
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C



DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
KARŞILIKLI					
2m KABLO	3 mt	PRİZMATİK	PNP NO	PSBT-TM3DPO	52
2m KABLO	3 mt	PRİZMATİK	NPN NO	PSBT-TM3DNO	52
2m KABLO	3 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PSBT-TM3D	36
M8 KONNEKTÖR	3 mt	PRİZMATİK	PNP NO	PSBT-TM3DPO-E1	57
M8 KONNEKTÖR	3 mt	PRİZMATİK	NPN NO	PSBT-TM3DNO-E1	57
M8 KONNEKTÖR	3 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PSBT-TM3D-E1	41

PR18TY Serisi Arkafon Bastırmalı Fotoseller

Genel Özellikler:

Metal gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı



DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-YC10DPR	108
2m KABLO	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-YC10DNR	108
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-YC10DPR-E2	114
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-YC10DNR-E2	114

PR12T Serisi Paslanmaz Metal Fotoseller

Genel Özellikler:

Metal gövde M12X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı



DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	15 cm	M12	PNP NO+NC	PR12T-BC15DPR	48
2m KABLO	15 cm	M12	NPN NO+NC	PR12T-BC15DNR	48
M12 KONNEKTÖR	15 cm	M12	PNP NO+NC	PR12T-BC15DPR-E2	56
M12 KONNEKTÖR	15 cm	M12	NPN NO+NC	PR12T-BC15DNR-E2	56
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M12	PNP NO+NC	PR12T-TM10DPR	40
2m KABLO	10 mt	M12	NPN NO+NC	PR12T-TM10DNR	40
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	PNP NO+NC	PR12T-TM10DPR-E2	42
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	NPN NO+NC	PR12T-TM10DNR-E2	42
2m KABLO	10 mt	M12	IŞIK KAYNAĞI	PR12T-TM10D	28
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	IŞIK KAYNAĞI	PR12T-TM10D-E2	30

PR12TS Serisi Plastik Gövdeli Fotoseller

Genel Özellikler:

Plastik gövde M12X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı



DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	15 cm	M12	PNP NO+NC	PR12TS-BC15DPR	44
2m KABLO	15 cm	M12	NPN NO+NC	PR12TS-BC15DNR	44
M12 KONNEKTÖR	15 cm	M12	PNP NO+NC	PR12TS-BC15DPR-E2	50
M12 KONNEKTÖR	15 cm	M12	NPN NO+NC	PR12TS-BC15DNR-E2	50
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M12	PNP NO+NC	PR12TS-TM10DPR	38
2m KABLO	10 mt	M12	NPN NO+NC	PR12TS-TM10DNR	38
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	PNP NO+NC	PR12TS-TM10DPR-E2	38
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	NPN NO+NC	PR12TS-TM10DNR-E2	38
2m KABLO	10 mt	M12	IŞIK KAYNAĞI	PR12TS-TM10D	25
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	IŞIK KAYNAĞI	PR12TS-TM10D-E2	25



**YENİ
SERİ**

PSMT Serisi Paslanmaz Kısa Metal Fotoseller



Genel Özellikler:

Metal gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
İmax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
GİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PSMT-BC40DPB	38
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PSMT-BC40DNB	38
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PSMT-BC40DPB-E2	44
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PSMT-BC40DNB-E2	44
2m KABLO	100 cm	M18	PNP NO+NC	PSMT-BC100DPB	44
2m KABLO	100 cm	M18	NPN NO+NC	PSMT-BC100DNB	44
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M18	PNP NO+NC	PSMT-BC100DPB-E2	46
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M18	NPN NO+NC	PSMT-BC100DNB-E2	46
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	PNP NO+NC	PSMT-PM3DPBR	40
2m KABLO	3 mt	M18	NPN NO+NC	PSMT-PM3DNBR	40
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	PNP NO+NC	PSMT-PM3DPBR-E2	44
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NPN NO+NC	PSMT-PM3DNBR-E2	44
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M18	PNP NO+NC	PSMT-TM10DPB	38
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PSMT-TM20DPB	40
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PSMT-TM20DNB	40
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PSMT-TM20DPB-E2	43
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	NPN NO+NC	PSMT-TM20DNB-E2	43
2m KABLO	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PSMT-TM10D	24
2m KABLO	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PSMT-TM20D	26
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PSMT-TM20D-E2	28

PR18T Serisi Paslanmaz Metal Fotoseller



Genel Özellikler:

Metal gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
İmax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
GİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-BC10DPR	38
2m KABLO	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-BC10DNR	38
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-BC10DPR-E2	44
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-BC10DNR-E2	44
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-BC40DPR	38
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-BC40DNR	38
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-BC40DPR-E2	45
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-BC40DNR-E2	45
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-DM3DPR	40
2m KABLO	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18T-DM3DNR	40
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-DM3DPR-E2	45
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18T-DM3DNR-E2	45
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-TM10DPR	38
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-TM20DPR	40
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18T-TM20DNR	40
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-TM20DPR-E2	43
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18T-TM20DNR-E2	43
2m KABLO	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18T-TM10D	24
2m KABLO	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18T-TM20D	26
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18T-TM20D-E2	28



**YENİ
SERİ**

PSST Serisi Plastik Kısa Metal Fotoseller



Genel Özellikler:

Metal gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
I_{max} : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
GİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PSST-BC40DPB	35
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PSST-BC40DNB	35
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PSST-BC40DPB-E2	41
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PSST-BC40DNB-E2	41
2m KABLO	100 cm	M18	PNP NO+NC	PSST-BC100DPB	36
2m KABLO	100 cm	M18	NPN NO+NC	PSST-BC100DNB	36
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M18	PNP NO+NC	PSST-BC100DPB-E2	42
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M18	NPN NO+NC	PSST-BC100DNB-E2	42
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	PNP NO+NC	PSST-PM3DPBR	39
2m KABLO	3 mt	M18	NPN NO+NC	PSST-PM3DNBR	39
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	PNP NO+NC	PSST-PM3DPBR-E2	41
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NPN NO+NC	PSST-PM3DNBR-E2	41
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M18	PNP NO+NC	PSST-TM10DPB	34
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PSST-TM20DPB	34
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PSST-TM20DNB	34
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PSST-TM20DPB-E2	36
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	NPN NO+NC	PSST-TM20DNB-E2	36
2m KABLO	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PSST-TM10D	24
2m KABLO	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PSST-TM20D	24
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PSST-TM20D-E2	26

PR18TS Serisi Plastik Gövde Fotoseller



Genel Özellikler:

Plastik gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
I_{max} : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
GİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TS-BC10DPR	35
2m KABLO	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TS-BC10DNR	35
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TS-BC10DPR-E2	41
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TS-BC10DNR-E2	41
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TS-BC40DPR	35
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TS-BC40DNR	35
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TS-BC40DPR-E2	41
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TS-BC40DNR-E2	41
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TS-DM3DPR	39
2m KABLO	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TS-DM3DNR	39
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TS-DM3DPR-E2	41
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TS-DM3DNR-E2	41
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TS-TM20DPR	34
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TS-TM20DNR	34
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TS-TM20DPR-E2	36
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TS-TM20DNR-E2	36
2m KABLO	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TS-TM20D	24
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TS-TM20D-E2	26



PR18TG Serisi Metal 90° Açılı Fotoseller



Genel Özellikler:
Genel Özellikler Metal gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TG-BC40DPR	47
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TG-BC40DNR	47
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TG-BC40DPR-E2	50
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TG-BC40DNR-E2	50
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TG-TM20DPR	42
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TG-TM20DNR	42
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TG-TM20DPR-E2	45
2m KABLO	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TG-TM20D	33
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TG-TM20D-E2	35

PR18TGS Serisi Plastik Gövdeli 90° Açılı Fotoseller



Genel Özellikler:
Plastik gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı.

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-BC40DPR	46
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-BC40DNR	46
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-BC40DPR-E2	52
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-BC40DNR-E2	52
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-DM3DPR	56
2m KABLO	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-DM3DNR	56
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-DM3DPR-E2	62
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-DM3DNR-E2	62
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-TM20DPR	48
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-TM20DNR	48
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-TM20DPR-E2	52
2m KABLO	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TGS-TM20D	25
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TGS-TM20D-E2	26

PSRT Serisi Plastik Fotoseller



Genel Özellikler:
Plastik gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı.

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	30 cm	M18/Prizmatik	PNP NO/NC	PSRT-BC30DPBR	39
2m KABLO	30 cm	M18/Prizmatik	NPN NO/NC	PSRT-BC30DNBR	39
M12 KONNEKTÖR	30 cm	M18/Prizmatik	PNP NO/NC	PSRT-BC30DPBR-E2	41
M12 KONNEKTÖR	30 cm	M18/Prizmatik	NPN NO/NC	PSRT-BC30DNBR-E2	41
REFLEKTÖRKÜ					
2m KABLO	3 mt	M18/Prizmatik	PNP NO/NC	PSRT-PM3DPBR	42
2m KABLO	3 mt	M18/Prizmatik	NPN NO/NC	PSRT-PM3DNBR	42
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18/Prizmatik	PNP NO/NC	PSRT-PM3DPBR-E2	44
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18/Prizmatik	NPN NO/NC	PSRT-PM3DNBR-E2	44
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	M18/Prizmatik	PNP NO/NC	PSRT-TM20DPB	28
2m KABLO	20 mt	M18/Prizmatik	NPN NO/NC	PSRT-TM20DNB	28
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18/Prizmatik	PNP NO/NC	PSRT-TM20DPB-E2	29
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18/Prizmatik	NPN NO/NC	PSRT-TM20DNB-E2	29
2m KABLO	20 mt	M18/Prizmatik	IŞIK KAYNAĞI	PSRT-TM20D	19
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18/Prizmatik	IŞIK KAYNAĞI	PSRT-TM20D-E2	19



PR30T Serisi Paslanmaz Metal Fotoseller

 Genel Özellikler: Metal gövde M30X1,5mm Çalışma gerilimi : 10-30VDC Imax : 200mA Tepki süresi 3ms Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
	CİSİMDEN YANSIMALI					
	2m KABLO	100 cm	M30	PNP NO+NC	PR30T-BC100DPR	48
	2m KABLO	100 cm	M30	NPN NO+NC	PR30T-BC100DNR	48
	M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	PNP NO+NC	PR30T-BC100DPR-E2	52
	M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NPN NO+NC	PR30T-BC100DNR-E2	52
	REFLEKTÖRLÜ					
	2m KABLO	5 mt	M30	PNP NO+NC	PR30T-DM5DPR	50
	2m KABLO	5 mt	M30	NPN NO+NC	PR30T-DM5DNR	50
	M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	PNP NO+NC	PR30T-DM5DPR-E2	54
	M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NPN NO+NC	PR30T-DM5DNR-E2	54
	KARŞILIKLI					
	2m KABLO	40 mt	M30	PNP NO+NC	PR30T-TM40DPO	46
	2m KABLO	40 mt	M30	NPN NO+NC	PR30T-TM40DNR	46
	M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	PNP NO+NC	PR30T-TM40DPR-E2	50
	M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	NPN NO+NC	PR30T-TM40DNR-E2	50
	2m KABLO	40 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30T-TM40D	32
	M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30T-TM40D-E2	34

PR30TS Serisi Plastik Gövdeli Fotoseller

 Genel Özellikler: Plastik gövde : M30X1,5mm Çalışma gerilimi : 10-30VDC Imax : 200mA Tepki süresi 3ms Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı.	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
	CİSİMDEN YANSIMALI					
	2m KABLO	100 cm	M30	PNP NO+NC	PR30TS-BC100DPR	47
	2m KABLO	100 cm	M30	NPN NO+NC	PR30TS-BC100DNR	47
	M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	PNP NO+NC	PR30TS-BC100DPR-E2	52
	M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NPN NO+NC	PR30TS-BC100DNR-E2	52
	REFLEKTÖRLÜ					
	2m KABLO	5 mt	M30	PNP NO+NC	PR30TS-DM5DPR	52
	2m KABLO	5 mt	M30	NPN NO+NC	PR30TS-DM5DNR	52
	M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	PNP NO+NC	PR30TS-DM5DPR-E2	57
	M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NPN NO+NC	PR30TS-DM5DNR-E2	57
	KARŞILIKLI					
	2m KABLO	40 mt	M30	PNP NO+NC	PR30TS-TM40DPR	48
	2m KABLO	40 mt	M30	NPN NO+NC	PR30TS-TM40DNR	48
	M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	PNP NO+NC	PR30TS-TM40DPR-E2	53
	M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	NPN NO+NC	PR30TS-TM40DNR-E2	53
	2m KABLO	40 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30TS-TM40D	34
	M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30TS-TM40D-E2	38

PR30TL Serisi Uzun Mesafeli Metal Fotosel

 Genel Özellikler: M30X1,5mm Çalışma gerilimi : 10-30VDC Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C IP67 koruma sınıfı	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
	KARŞILIKLI					
	2m KABLO	150 mt	M30	PNP/NPN NO/NC	PR30TL-TM150DEB	360
	2m KABLO	150 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30TL-TM150D	360

PR30SL Serisi Uzun Mesafeli Plastik Fotosel

 Genel Özellikler: M30X1,5mm Çalışma gerilimi : 10-30VDC Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C IP67 koruma sınıfı	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
	KARŞILIKLI					
	2m KABLO	150 mt	M30	PNP/NPN NO/NC	PR30TSL-TM150DEB	360
	2m KABLO	150 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30TSL-TM150D	360



PR18T Serisi Metal Fotoseller AC İki Kablolu



Genel Özellikler:

Metal gövde M18 X 1mm
Çalışma gerilimi : 20-250VAC
I_{max} : 300mA Tepki süresi 50ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
IP67 koruma sınıfı

AC MODELLER 2 KABLOLU

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
ÇİŞİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	10 cm	M18	NO	PR18T-BC10ATO	44
2m KABLO	10 cm	M18	NC	PR18T-BC10ATC	44
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NO	PR18T-BC10ATO-E2	46
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NC	PR18T-BC10ATC-E2	46
2m KABLO	40 cm	M18	NO	PR18T-BC40ATO	44
2m KABLO	40 cm	M18	NC	PR18T-BC40ATC	44
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NO	PR18T-BC40ATO-E2	46
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NC	PR18T-BC40ATC-E2	46
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	NO	PR18T-DM3ATO	46
2m KABLO	3 mt	M18	NC	PR18T-DM3ATC	46
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NO	PR18T-DM3ATO-E2	50
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NC	PR18T-DM3ATC-E2	50
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M18	NO	PR18T-TM10ATO	43
2m KABLO	10 mt	M18	NC	PR18T-TM10ATC	43
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NO	PR18T-TM10ATO-E2	45
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NC	PR18T-TM10ATC-E2	45
2m KABLO	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18T-TM10A	28
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18T-TM10A-E2	28

PR18TS Serisi Plastik Fotoseller AC İki Kablolu



Genel Özellikler:

Plastik gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 20-250VAC
I_{max} : 300mA Tepki süresi 50ms
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C
IP67 koruma sınıfı

AC MODELLER 2 KABLOLU

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
ÇİŞİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	10 cm	M18	NO	PR18TS-BC10ATO	42
2m KABLO	10 cm	M18	NC	PR18TS-BC10ATC	42
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NO	PR18TS-BC10ATO-E2	45
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NC	PR18TS-BC10ATC-E2	45
2m KABLO	40 cm	M18	NO	PR18TS-BC40ATO	42
2m KABLO	40 cm	M18	NC	PR18TS-BC40ATC	42
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NO	PR18TS-BC40ATO-E2	45
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NC	PR18TS-BC40ATC-E2	45
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	NO	PR18TS-DM3ATO	43
2m KABLO	3 mt	M18	NC	PR18TS-DM3ATC	43
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NO	PR18TS-DM3ATO-E2	48
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NC	PR18TS-DM3ATC-E2	48
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M18	NO	PR18TS-TM10ATO	41
2m KABLO	10 mt	M18	NC	PR18TS-TM10ATC	41
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NO	PR18TS-TM10ATO-E2	43
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NC	PR18TS-TM10ATC-E2	43
2m KABLO	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TS-TM10A	28
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TS-TM10A-E2	28



PR18TGS Serisi Plastik 90° Açılı Fotoseller AC İki Kablolu

Genel Özellikler:

Plastik gövde M18X1mm

Çalışma gerilimi : 20-250VAC

Imax : 300mA Tepki süresi 50ms

Çalışma sıcaklığı : -15..+55°C

IP67 koruma sınıfı

AC MODELLER 2 KABLOLU

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
ÇİŞİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	40 cm	M18	NO	PR18TGS-BC40ATO	50
2m KABLO	40 cm	M18	NC	PR18TGS-BC40ATC	50
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NO	PR18TGS-BC40ATO-E2	53
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NC	PR18TGS-BC40ATC-E2	53
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	NO	PR18TGS-DM3ATO	51
2m KABLO	3 mt	M18	NC	PR18TGS-DM3ATC	51
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NO	PR18TGS-DM3ATO-E2	54
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NC	PR18TGS-DM3ATC-E2	54
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M18	NO	PR18TGS-TM10ATO	50
2m KABLO	10 mt	M18	NC	PR18TGS-TM10ATC	50
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NO	PR18TGS-TM10ATO-E2	52
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NC	PR18TGS-TM10ATC-E2	52
2m KABLO	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TGS-TM10A	32
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TGS-TM10A-E2	34

PR30T Serisi Metal Fotoseller AC İki Kablolu

Genel Özellikler:

Metal gövde M30X1.5mm ebat

Çalışma gerilimi : 20-250VAC

Imax : 300mA Tepki süresi 3ms

Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C

IP67 koruma sınıfı

AC MODELLER 2 KABLOLU

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
ÇİŞİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	100 cm	M30	NO	PR30T-BC100ATO	58
2m KABLO	100 cm	M30	NC	PR30T-BC100ATC	58
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NO	PR30T-BC100ATO-E2	61
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NC	PR30T-BC100ATC-E2	61
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	5 mt	M30	NO	PR30T-DM5ATO	60
2m KABLO	5 mt	M30	NC	PR30T-DM5ATC	60
M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NO	PR30T-DM5ATO-E2	64
M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NC	PR30T-DM5ATC-E2	64
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	M30	NO	PR30T-TM20ATO	55
2m KABLO	20 mt	M30	NC	PR30T-TM20ATC	55
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	NO	PR30T-TM20ATO-E2	58
M12 KONNEKTÖRLÜ	20 mt	M30	NC	PR30T-TM20ATC-E2	58
2m KABLO	20 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30T-TM20A	38
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30T-TM20A-E2	41

PR30TS Serisi Plastik Fotoseller AC İki Kablolu

Genel Özellikler:

Plastik gövde M30X1.5mm

Çalışma gerilimi : 20-250VAC

Imax : 300mA Tepki süresi 3ms

Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C

IP67 koruma sınıfı.

AC MODELLER 2 KABLOLU

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
ÇİŞİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	100 cm	M30	NO	PR30TS-BC100ATO	55
2m KABLO	100 cm	M30	NC	PR30TS-BC100ATC	55
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NO	PR30TS-BC100ATO-E2	58
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NC	PR30TS-BC100ATC-E2	58
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	5 mt	M30	NO	PR30TS-DM5ATO	56
2m KABLO	5 mt	M30	NC	PR30TS-DM5ATC	56
M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NO	PR30TS-DM5ATO-E2	59
M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NC	PR30TS-DM5ATC-E2	59
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	M30	NO	PR30TS-TM20ATO	53
2m KABLO	20 mt	M30	NC	PR30TS-TM20ATC	53
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	NO	PR30TS-TM20ATO-E2	55
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	NC	PR30TS-TM20ATC-E2	55
2m KABLO	20 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30TS-TM20A	35
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30TS-TM20A-E2	38



LG Serisi Işık Bariyerleri

Genel Özellikler:

12-24VDC Besleme
NPN NC çıkış
Işık aralığı : 20mm
Tepki süresi 12 ms
Algılama mesafesi aralığı : 5m
IP65 Infrared Led.



YÜKSEKLİK (mm)	IŞIK ADETİ	MODELLER	FİYAT(\$)
LG20 SERİSİ IŞIK BARIYERLERİ			
140	8	LG20T-T0805TNC-F2	Sorunuz
300	16	LG20T-T1605TNC-F2	Sorunuz
460	24	LG20T-T2405TNC-F2	Sorunuz
620	32	LG20T-T3205TNC-F2	Sorunuz
780	40	LG20T-T4005TNC-F2	Sorunuz
940	48	LG20T-T4805TNC-F2	Sorunuz

Güvenlik Bariyerleri

Genel Özellikler:

12-24VDC Besleme
PNP NC çıkış
Işık aralığı : 20mm
Tepki süresi 12 ms
Algılama mesafesi aralığı : 10m
IP65 Infrared Led



YÜKSEKLİK (mm)	IŞIK ADETİ	MODELLER	FİYAT(\$)
SF20 SERİSİ GÜVENLİK BARIYERLERİ			
140	8	SF20T-T0810TPC-E8	Sorunuz
300	16	SF20T-T1610TPC-E8	Sorunuz
460	24	SF20T-T2410TPC-E8	Sorunuz
620	32	SF20T-T3210TPC-E8	Sorunuz
780	40	SF20T-T4010TPC-E8	Sorunuz
940	48	SF20T-T4810TPC-E8	Sorunuz



21



DC 2 Kablolu



Genel Özellikler:

Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25...+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

DC İKİ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(\$)
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1.5mm	NO	1kHz	LR08TBF15DLO	29
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1.5mm	NC	1kHz	LR08TBF15DLC	30
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	NO	800Hz	LR08TBN02DLO	30
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NO	800Hz	LR12TBF02DLO	25
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NO	800Hz	LR12TBF04DLOY	29
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NC	800Hz	LR12TBF04DLCY	30
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NC	800Hz	LR12TBF02DLC	29
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NO	500Hz	LR12TBN04DLO	29
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NO	500Hz	LR18TBF05DLO	30
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NC	500Hz	LR18TBF05DLC	30
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NO	300Hz	LR18TBN08DLO	30
M30X1.5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NO	300Hz	LR30TBF10DLO	36
M30X1.5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NO	200Hz	LR30TBN15DLO	36
M30X1.5	M12 KONEKTÖR	ÇIKIK	22mm	NO	300Hz	LR30TBN22DLOY-E2	38

Ultra Mini DC 3 Kablolu



Genel Özellikler:

Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25...+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

ULTRA MINI DC ÜÇ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(\$)
Q4	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	2,5kHz	LR04TQAF08DPO	27
Q4	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	2,5kHz	LR04TQAF08DPO-E1	34
Q4	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	2,5kHz	LR04TQAF08DNO	27
Q4	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	2,5kHz	LR04TQAF08DNO-E1	34
M5	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	2,5kHz	LR05TAF08DPO	26
M5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	2,5kHz	LR05TAF08DPO-E1	33
M5	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	2,5kHz	LR05TAF08DNO	26
M5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	2,5kHz	LR05TAF08DNO-E1	33
M5	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	PNP	NC	2,5kHz	LR05TAF08DPC	26
M5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	PNP	NC	2,5kHz	LR05TAF08DPC-E1	35
M5	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	NPN	NC	2,5kHz	LR05TAF08DNC	26
M5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	NPN	NC	2,5kHz	LR05TAF08DNC-E1	35
Q6.5	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR6.5TQBF15DPO	24
Q6.5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR6.5TQBF15DPO-E1	26
Q6.5	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR6.5TQBF15DNO	24
Q6.5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR6.5TQBF15DNO-E1	26



M8 DC 3 Kablolu



Genel Özellikler:

Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25...+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

** Modeller kısa gövdedir

M8 DC ÜÇ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TBF15DP0	16
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TBF15DPC	16
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TBF15DNO	16
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NC	2kHz	LR08TBF15DNC	16
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN02DP0	16
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	PNP	NC	1,5kHz	LR08TBN02DPC	16
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBN02DNO	16
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	NPN	NC	1,5kHz	LR08TBN02DNC	16
M8X1**	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TAF15DP0	20
M8X1**	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TAF15DPC	20
M8X1**	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TAF15DNO	20
M8X1**	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TAN02DP0	20
M8X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBF02DP0Y	22
M8X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBF02DNOY	22
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN04DP0Y	22
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBN04DNOY	22
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TBF15DP0-E1	22
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TBF15DPC-E1	22
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TBF15DNO-E1	22
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NC	2kHz	LR08TBF15DNC-E1	22
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN02DP0-E1	22
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	PNP	NC	1,5kHz	LR08TBN02DPC-E1	22
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBN02DNO-E1	22
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	NPN	NC	1,5kHz	LR08TBN02DNC-E1	22
M8X1**	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TAN02DP0-E1	26
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TAF15DP0-E2	26
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TAF15DP0-E1	26
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TBF15DP0-E2	18
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TBF15DPC-E2	18
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TBF15DNO-E2	18
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NC	2kHz	LR08TBF15DNC-E2	18
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN04DP0Y-E1	33
M8X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN04DP0Y-E2	28
M8X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	PNP	NC	1,5kHz	LR08TBN02DPC-E2	26
M8X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBN04DNOY-E2	28
M8X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	NPN	NC	1,5kHz	LR08TBN02DNC-E2	26



M12 DC 3/4 Kablolu



M12 DC 3 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(\$)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TBF04DPOY	13
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TBF04DPCY	14
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TBF04DNOY	13
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TBF04DNCY	14
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NO+NC	800Hz	LR12TBF04DPRY	24
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NO+NC	800Hz	LR12TBF04DNRY	24
M12X1**	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TAF04DPOY	15
M12X1**	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TAF04DNOY	15
M12X1**	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TAF04DPCY	16
M12X1**	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TAF04DNCY	16
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TBF04DPOY-E2	13
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TBF04DPCY-E2	15
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TBF04DNOY-E2	15
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TBF04DNCY-E2	15
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NO+NC	800Hz	LR12TBF04DPRY-E2	28
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NO+NC	800Hz	LR12TBF04DNRY-E2	28
M12X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TAF04DPOY-E2	17
M12X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TAF04DPCY-E2	17
M12X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TAF04DNOY-E2	17
M12X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TAF04DNCY-E2	17
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	500Hz	LR12TAN04DPO	16
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LR12TBN08DPOY	18
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	500Hz	LR12TBN08DPCY	18
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LR12TBN08DNOY	18
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	500Hz	LR12TBN08DNCY	18
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LR12TBN08DPOY-E2	20
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	500Hz	LR12TBN08DPCY-E2	20
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LR12TBN08DNOY-E2	20
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	500Hz	LR12TBN08DNCY-E2	20
M12X1***	2m KABLO	DÜZ	6mm	PNP	NO	500Hz	LR12TCF06DPOY	35
M12X1***	2m KABLO	DÜZ	6mm	NPN	NO	500Hz	LR12TCF06DNOY	35
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	6mm	NPN	NO	500Hz	LR12TCF06DNOY-E2	40
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	6mm	PNP	NO	500Hz	LR12TCF06DPOY-E2	40
M12X1***	2m KABLO	ÇIKIK	10mm	PNP	NO	300Hz	LR12TCN10DPOY	40
M12X1***	2m KABLO	ÇIKIK	10mm	NPN	NO	300Hz	LR12TCN10DNOY	40

Genel Özellikler:

Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25...+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

** Kısa boylu modeller
*** Uzun boylu modeller



M18 DC 3/4 Kablolu

Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25...+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı
** Kısa boylu modeller
*** Uzun boylu modeller

M18 DC 3/4 KABLULU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO	1kHz	LR18TBF05DPO	17
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NC	1kHz	LR18TBF05DPC	25
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO	1kHz	LR18TBF05DNO	17
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NC	1kHz	LR18TBF05DNC	25
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	1kHz	LR18TBF05DPR	26
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	1kHz	LR18TBF05DNR	26
M18X1**	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO	1kHz	LR18TAF05DPO	18
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO	1kHz	LR18TBF05DPO-E2	25
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NC	1kHz	LR18TBF05DPC-E2	25
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO	1kHz	LR18TBF05DNO-E2	25
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NC	1kHz	LR18TBF05DNC-E2	25
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	1kHz	LR18TBF05DPR-E2	25
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	1kHz	LR18TBF05DNR-E2	25
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LR18TBN08DPO	17
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	800Hz	LR18TBN08DPC	17
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	800Hz	LR18TBN08DNO	17
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	800Hz	LR18TBN08DNC	17
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LR18TBN08DPO-E2	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	800Hz	LR18TBN08DPC-E2	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	800Hz	LR18TBN08DNO-E2	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	800Hz	LR18TBN08DNC-E2	26
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	PNP	NO	400Hz	LR18TBF08DPOY	30
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	NPN	NO	400Hz	LR18TBF08DNOY	30
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	PNP	NC	400Hz	LR18TBF08DPCY	28
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	8mm	PNP	NO	400Hz	LR18TBF08DPOY-E2	32
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	8mm	NPN	NO	400Hz	LR18TBF08DNOY-E2	32
M18X1	2m KABLO	DÜZ	12mm	PNP	NO	400Hz	LR18TCF12DPOY	56
M18X1	2m KABLO	DÜZ	12mm	NPN	NO	400Hz	LR18TCF12DNOY	56
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	12mm	PNP	NO	400Hz	LR18TBN12DPOY	30
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	12mm	NPN	NO	400Hz	LR18TBN12DNOY	30
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	20mm	PNP	NO	400Hz	LR18TCN20DPOY	48

M30 DC 3/4 Kablolu

Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25...+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

M30 DC 3 KABLULU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO	500Hz	LR30TBF10DPO	22
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NC	500Hz	LR30TBF10DPC	23
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO	500Hz	LR30TBF10DNO	22
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NC	500Hz	LR30TBF10DNC	23
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	PNP	NC	500Hz	LR30TBF10DPC-E2	28
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NO	500Hz	LR30TBF10DNO-E2	28
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NC	500Hz	LR30TBF10DNC-E2	28
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN15DPO	22
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NC	300Hz	LR30TBN15DPC	23
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NPN	NO	300Hz	LR30TBN15DNO	22
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NPN	NC	300Hz	LR30TBN15DNC	23
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN15DPO-E2	27
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	PNP	NC	300Hz	LR30TBN15DPC-E2	27
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NPN	NO	300Hz	LR30TBN15DNO-E2	27
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NPN	NC	300Hz	LR30TBN15DNC-E2	27
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	500Hz	LR30TBF10DPR	38
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	500Hz	LR30TBF10DNR	38
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	15mm	PNP	NO	500Hz	LR30TBF15DPOY	30
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	15mm	PNP	NO	500Hz	LR30TBF15DPOY-E2	30
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	22mm	PNP	NO	500Hz	LR30TCF22DPOY	64
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	30mm	PNP	NO	500Hz	LR30TCN30DPOY	64



Çelik Kafalı DC 3 Kablolu



Genel Özellikler:

Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25...+70°C
 IP 67 Koruma sınıfı
 Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

ÇELİK KAFALI DC 3 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	300Hz	LR12TCF02DP0Q	96
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	300Hz	LR12TCF02DN0Q	96
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	300Hz	LR12TCF02DP0Q-E2	99
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	300Hz	LR12TCF02DN0Q-E2	99
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO	200Hz	LR18TCF05DP0Q	110
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO	200Hz	LR18TCF05DN0Q	110
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO	200Hz	LR18TCF05DP0Q-E2	118
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO	200Hz	LR18TCF05DN0Q-E2	118
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO	100Hz	LR30TCF10DP0Q	124
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO	100Hz	LR30TCF10DN0Q	124
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	PNP	NO	100Hz	LR30TCF10DP0Q-E2	Sorunuz
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NO	100Hz	LR30TCF10DN0Q-E2	Sorunuz

Dikdörtgen Tip DC 3 Kablolu



Genel Özellikler:

Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25...+70°C
 IP 67 Koruma sınıfı
 Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

8X8X25/40/50 DC 3 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
8X8X40	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE81TVF15DP0	35
8X8X40	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE81TVF15DN0	35
8X8X40	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE81TVF15DP0-E1	43
8X8X40	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE81TVF15DN0-E1	43
8X8X50	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE82TVF15DP0	40
8X8X50	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE82TVF15DN0	40
8X8X50	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE82TVF15DP0-E1	44
8X8X50	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE82TVF15DN0-E1	44
8X8X25	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE83TVF15DP0	34
8X8X25	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE83TVF15DN0	34
8X8X25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE83TVF15DP0-E1	44
8X8X25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE83TVF15DN0-E1	44
8X8X25	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE84TVF15DP0	36
8X8X25	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE84TVF15DN0	36
8X8X25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE84TVF15DP0-E1	44
8X8X25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE84TVF15DN0-E1	44



Kare Tip DC 3 Kablolu



Genel Özellikler:
 Çalışma gerilimi : 10-30VDC
 Çalışma sıcaklığı : -25...+70°C
 IP 67 Koruma sınıfı
 Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

KARE FORMAT YAKLAŞIM ANAHTARLARI

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(\$)
7,5X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	PNP	NO	1kHz	LE08TSN25DPO	33
7,5X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	NPN	NO	1kHz	LE08TSN25DNO	33
7,5X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	PNP	NO	1kHz	LE08TXSN25DPO	36
7,5X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	NPN	NO	1kHz	LE08TXSN25DNO	36
8X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	PNP	NO	1kHz	LE09TSN25DPO	33
8X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	NPN	NO	1kHz	LE09TSN25DNO	33
12X7X27	2m KABLO	ÇIKIK	3mm	PNP	NO	1kHz	LE11TSN03DPO	33
12X7X27	2m KABLO	ÇIKIK	3mm	NPN	NO	1kHz	LE11TSN03DNO	33
18X10X30	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LE10TSN08DPO	19
18X10X30	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	800Hz	LE10TSN08DNO	19
16X12X28	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	800Hz	LE16TSN04DPO	22
16X12X28	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	800Hz	LE16TSN04DNO	22
17X17X28	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LE17TSN08DPO	12
17X17X28	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LE17TSN08DNO	12
18X18X35	7m KABLO**	DÜZ	5mm	PNP	NO	800Hz	LE18TSF05DPO-7M	15
18X18X35	7m KABLO**	DÜZ	5mm	PNP	NC	800Hz	LE18TSF05DPC-7M	15
18X18X35	7m KABLO**	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LE18TSN08DPO-7M	15
18X18X35	7m KABLO**	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	800Hz	LE18TSN08DNO-7M	15
18X18X35	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LE18TSN08DPO	14
18X18X35	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	500Hz	LE18TSN08DPC	14
18X18X35	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LE18TSN08DNO	14
25X25X39	2m KABLO	ÇIKIK	10mm	PNP	NO	500Hz	LE25TSN10DPO	25
25X25X39	2m KABLO	ÇIKIK	10mm	NPN	NO	500Hz	LE25TSN10DNO	25
36X18X60	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LE36TSN08DPO	21
36X18X60	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LE36TSN08DNO	21
25X10X50	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LE50TSN08DPO	22
25X10X50	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LE50TSN08DNO	22
40X20X68	2m KABLO	ÇIKIK	25mm	PNP	NO	300Hz	LE68TSN25DPO	80
40X20X68	2m KABLO	ÇIKIK	25mm	NPN	NO	300Hz	LE68TSN25DNO	80
40X40X120	TERMİNAL	DÜZ	15mm	PNP	NO+NC	300Hz	LE40TXSF15DPR-D	56
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	20mm	PNP	NO+NC	300Hz	LE40TSZSN20DPR-E2	68
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	20mm	NPN	NO+NC	300Hz	LE40TSZSN20DNR-E2	68
40X40X120	TERMİNAL	ÇIKIK	20mm	PNP	NO+NC	300Hz	LE40TXZSN20DPR-D	60
40X40X120	TERMİNAL	ÇIKIK	20mm	NPN	NO+NC	300Hz	LE40TXZSN20DNR-D	60
40X40X66	TERMİNAL	ÇIKIK	40mm	PNP	NO+NC	100Hz	LE40TXZSN40DPRY-D	80
40X40X120	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	40mm	PNP	NO+NC	100Hz	LE40TXZSN40DPRY-E2	80
40X40X120	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	40mm	NPN	NO+NC	100Hz	LE40TXZSN40DNRY-E2	80
80X40X80	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	50mm	PNP	NO+NC	30Hz	LE80TXZSN50DPRY-E2	126
80X40X80	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	70mm	PNP	NO+NC	30Hz	LE80TXZSN70DPRY-E2	126
80X40X80	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	70mm	NPN	NO+NC	30Hz	LE80TXZSN70DNRY-E2	126



AC İki Kablolu



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 20-250 VAC
Çalışma sıcaklığı : -25...+70°C

20-250VAC İKİ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	AC	NO	20Hz	LR12TCF02ATO	25
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	AC	NC	20Hz	LR12TCF02ATC	26
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	AC	NO	20Hz	LR12TCN04ATO	25
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	AC	NC	20Hz	LR12TCN04ATC	26
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NO	20Hz	LR18TCF05ATO	28
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NC	20Hz	LR18TCF05ATC	30
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NO	20Hz	LR18TCN08ATO	28
M30X1	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NO	20Hz	LR30TCF10ATO	32
M30X1	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	20Hz	LR30TCF10ATC	34
M30X1	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NO	20Hz	LR30TCN15ATO	36
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	AC	NO	20Hz	LR12TCF02ATO-E2	28
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	AC	NC	20Hz	LR12TCF02ATC-E2	30
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	AC	NO	20Hz	LR12TCN04ATO-E2	28
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	AC	NC	20Hz	LR12TCN04ATC-E2	28
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NO	20Hz	LR18TCF05ATO-E2	30
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NC	20Hz	LR18TCF05ATC-E2	36
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NO	20Hz	LR18TCN08ATO-E2	34
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NO	20Hz	LR30TCF10ATO-E2	38
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NC	20Hz	LR30TCF10ATC-E2	38
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NO	20Hz	LR30TCN15ATO-E2	40
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	20mm	AC	NO	20Hz	LE40TSZSN20ATO-E2	75
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	20mm	AC	NC	20Hz	LE40TSZSN20ATC-E2	75
40X40X120	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	20mm	AC	NO	300Hz	LE40TXZSN20ATO-E2	75
40X40X120	TERMİNAL	DÜZ	20mm	AC/DC	NO+NC	20/100hz	LE40TXZSN20SBB-D	82
40X40X120	TERMİNAL	DÜZ	40mm	AC/DC	NO+NC	20/100hz	LE40TXZSN40SBBY-D	82

Analog Sensörler



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
IP 67 Koruma sınıfı

DC ANALOG

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	0,8-4mm	0-10V+0-20mA	100Hz	LR12TCN04LIUM	78
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	1,6-8mm	0-10V+0-20mA	100Hz	LR18TCN08LIUM	78
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	3-15mm	0-10V+0-20mA	100Hz	LR30TCN15LIUM	100
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	3-15mm	0-10V+0-20mA	50Hz	LE40TSZSN15LIUM-E2	105
40X40X120	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	3-15mm	0-10V+0-20mA	50Hz	LE40TXZSN15LIUM-E2	110

Düşük Isıya Dayanıklı Yaklaşım Anahtarları (Min -40 °C)



Genel Özellikler:
Çalışma Gerilimi : 10-30 VDC
PUR KABLO

DC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1kHz	LR12TBN04DPOW1	66
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LR18TBN08DPOW1	74
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN15DPOW1	82



Yüksek Isıya Dayanıklı Yaklaşım Anahtarları (Max 120 °C)

 Genel Özellikler: Çalışma Gerilimi : 10-30 VDC PUR KABLO	DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
		M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1kHz	LR12TBN04DPOW	70
		M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LR18TBN08DPOW	80
		M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN15DPOW	90

Yüksek Frekanslı Yaklaşım Anahtarları

 Genel Özellikler: Çalışma Gerilimi : 10-30 VDC	DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
		M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	3kHz	LR12TCN04DPOG	40
		M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	3kHz	LR12TCN04DNOG	40
		M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO	2kHz	LR18TCF05DPOG	46

Yüksek Basınca Dayanıklı Yaklaşım Anahtarları

 Genel Özellikler: Çalışma Gerilimi : 10-30 VDC I _{max} : 1000 mA 500 BAR	DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
		M12X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	600Hz	LR12TBF15DPOB	120
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	600Hz	LR12TBF15DPOB-E2	130
		M12X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	600Hz	LR12TBF15DNOB	120
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	600Hz	LR12TBF15DNOB-E2	130
		M16X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	600Hz	LR16TBF02DPOB	130
		M16X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	600Hz	LR16TBF02DPOB-E2	140
		M16X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	600Hz	LR16TBF02DNOB	130
		M16X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	600Hz	LR16TBF02DNOB-E2	140
		M18X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	200Hz	LR18TBF02DPOB	144
		M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	200Hz	LR18TBF02DPOB-E2	154
		M18X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	200Hz	LR18TBF02DNOB	144
		M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	200Hz	LR18TBF02DNOB-E2	154
		9/16-18UNFX8	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	600Hz	LR14TBF02DPOB	168
		9/16-18UNFX8	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	600Hz	LR14TBF02DPOB-E2	192
		9/16-18UNFX8	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	600Hz	LR14TBF02DNOB	168
		9/16-18UNFX8	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	600Hz	LR14TBF02DNOB-E2	192

Hız Bekçisi

 Genel Özellikler: Genel Özellikler: 3.....3000 d/d	DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
		M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NC	200Hz	LR18TCF05DPCJ	156
		M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	200Hz	LR18TCN08DPCJ	156
		M18X1	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NC	200Hz	LR30TCF10DPCJ	166
		M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NC	200Hz	LR30TCN15DPCJ	166
		M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NC	200Hz	LR18TCF05ATCJ	176
		M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NC	200Hz	LR18TCN08ATCJ	176
		M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	200Hz	LR30TCF10ATCJ	176
		M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NC	200Hz	LR30TCN15ATCJ	176

Metal Gvde Kapasitif Yaklařım Anahtarları



M12 DC 3 Kablolu

 Genel Özellikler: Genel Özellikler: Metal gvde Çalışma gerilimi : 10-30 VDC Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C	M12 DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
		M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	CR12TCF02DPO	48
		M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NC	CR12TCF02DPC	48
		M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	CR12TCF02DNO	48
		M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NC	CR12TCF02DNC	48
		M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	CR12TCN04DPO	50
		M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NC	CR12TCN04DPC	50
		M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	CR12TCN04DNO	50
		M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NC	CR12TCN04DNC	50
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	CR12TCF02DPO-E2	52
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NC	CR12TCF02DPC-E2	52
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	CR12TCF02DNO-E2	52
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NC	CR12TCF02DNC-E2	52
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	CR12TCN04DPO-E2	52
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NC	CR12TCN04DPC-E2	52
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	CR12TCN04DNO-E2	52
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NC	CR12TCN04DNC-E2	52

M18 DC 3/4 Kablolu

 Genel Özellikler: Genel Özellikler: Metal gvde Çalışma gerilimi : 10-30 VDC Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C	M18 DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
		M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	CR18TCF05DPR	44
		M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	CR18TCF05DNR	44
		M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	CR18TCN08DPR	46
		M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	CR18TCN08DNR	46
		M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	CR18TCF05DPR-E2	48
		M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	CR18TCF05DNR-E2	48
		M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	CR18TCN08DPR-E2	52
		M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	CR18TCN08DNR-E2	52

M30 DC 3/4 Kablolu

 Genel Özellikler: Genel Özellikler: Metal gvde Çalışma gerilimi : 10-30 VDC Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C	M30 DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
		M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CR30TCF10DPR	44
		M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CR30TCF10DNR	44
		M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO+NC	CR30TCN15DPR	50
		M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NPN	NO+NC	CR30TCN15DNR	50
		M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CR30TCF10DPR-E2	50
		M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CR30TCF10DNR-E2	50
		M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	PNP	NO+NC	CR30TCN15DPR-E2	50
		M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NPN	NO+NC	CR30TCN15DNR-E2	50

AC İki Kablolu

 Genel Özellikler: Genel Özellikler: Metal gvde Çalışma gerilimi : 20-250 VAC Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C	M18 AC	M30 AC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
			M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NO	CR18TCF05ATO	46
			M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NC	CR18TCF05ATC	46
			M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NO	CR18TCN08ATO	48
			M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NC	CR18TCN08ATC	48
			M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NO	CR18TCF05ATO-E2	48
			M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NC	CR18TCF05ATC-E2	48
			M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NO	CR18TCN08ATO-E2	50
			M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NC	CR18TCN08ATC-E2	50
			M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NO	CR30TCF10ATO	50
			M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	CR30TCF10ATC	50
			M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NO	CR30TCN15ATO	50
			M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NC	CR30TCN15ATC	50
			M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NO	CR30TCF10ATO-E2	54
			M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NC	CR30TCF10ATC-E2	54
			M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NO	CR30TCN15ATO-E2	54
			M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NC	CR30TCN15ATC-E2	54

Plastik Gövde Kapasitif Yaklaşım Anahtarları



M12 DC 3/4 Kablolu

 Genel Özellikler: Genel Özellikler: Plastik gövde Çalışma gerilimi : 10-30 VDC Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C	M12 DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
		M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	CR12TSCF02DPO	44
		M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NC	CR12TSCF02DPC	44
		M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	CR12TSCF02DNO	44
		M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NC	CR12TSCF02DNC	44
		M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	CR12TSCN04DPO	46
		M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NC	CR12TSCN04DPC	46
		M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	CR12TSCN04DNO	46
		M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NC	CR12TSCN04DNC	46
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	CR12TSCF02DPO-E2	48
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NC	CR12TSCF02DPC-E2	48
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	CR12TSCF02DNO-E2	48
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NC	CR12TSCF02DNC-E2	48
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	CR12TSCN04DPO-E2	52
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NC	CR12TSCN04DPC-E2	52
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	CR12TSCN04DNO-E2	52
		M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NC	CR12TSCN04DNC-E2	52

M18 DC 3/4 Kablolu

 Genel Özellikler: Genel Özellikler: Plastik gövde Çalışma gerilimi : 10-30 VDC Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C	M18 DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
		M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	CR18TSCF05DPR	41
		M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	CR18TSCF05DNR	41
		M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	CR18TSCN08DPR	41
		M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	CR18TSCN08DNR	41
		M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	CR18TSCF05DPR-E2	46
		M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	CR18TSCF05DNR-E2	46
		M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	CR18TSCN08DPR-E2	48
		M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	CR18TSCN08DNR-E2	48

M30 DC 3/4 Kablolu

 Genel Özellikler: Genel Özellikler: Plastik gövde Çalışma gerilimi : 10-30 VDC Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C	M30 DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
		M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CR30TSCF10DPR	40
		M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CR30TSCF10DNR	40
		M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO+NC	CR30TSCN15DPR	42
		M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NPN	NO+NC	CR30TSCN15DNR	42
		M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CR30TSCF10DPR-E2	46
		M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CR30TSCF10DNR-E2	46
		M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	PNP	NO+NC	CR30TSCN15DPR-E2	48
		M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NPN	NO+NC	CR30TSCN15DNR-E2	48

AC İki Kablolu

 Genel Özellikler: Genel Özellikler: Plastik gövde Çalışma gerilimi : 20 - 250 VAC Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C	M18 AC	M30 AC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
			M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NO	CR18TSCF05ATO	43
			M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NC	CR18TSCF05ATC	43
			M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NO	CR18TSCN08ATO	45
			M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NC	CR18TSCN08ATC	45
			M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NO	CR18TSCF05ATO-E2	50
			M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NC	CR18TSCF05ATC-E2	50
			M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NO	CR18TSCN08ATO-E2	55
			M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NC	CR18TSCN08ATC-E2	55
			M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NO	CR30TSCF10ATO	46
			M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	CR30TSCF10ATC	46
			M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NO	CR30TSCN15ATO	50
			M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NC	CR30TSCN15ATC	50
			M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NO	CR30TSCF10ATO-E2	55
			M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NC	CR30TSCF10ATC-E2	55
			M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NO	CR30TSCN15ATO-E2	60
			M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NC	CR30TSCN15ATC-E2	60

Kapasitif Yaklaşım Anahtarları ve Manyetik Sensörler



Dışız Plastik Gövde Kablolü Kapasitif Yaklaşım Anahtarları

Genel Özellikler:

Çalışma gerilimi : 10-30 VDC



Genel Özellikler:

Çalışma gerilimi : 20-250 VAC

Q20-Q32-Q34 DC 3/4 Kablolü Dışız Plastik Gövde

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
Q20	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CQ20TSCF10DPR	Sorunuz
Q20	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CQ20TSCF10DNR	Sorunuz
Q32	2m KABLO	DÜZ	15mm	PNP	NO+NC	CQ32TSCF15DPR	Sorunuz
Q32	2m KABLO	DÜZ	15mm	NPN	NO+NC	CQ32TSCF15DNR	Sorunuz
Q34	2m KABLO	DÜZ	15mm	PNP	NO+NC	CQ34TSCF15DPR	Sorunuz
Q34	2m KABLO	DÜZ	15mm	NPN	NO+NC	CQ34TSCF15DNR	Sorunuz

Q20-Q32-Q34 AC İki Kablolü Dışız Plastik Gövde

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
Q20	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NO	CQ20TSCF10ATO	Sorunuz
Q20	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	CQ20TSCF10ATC	Sorunuz
Q32	2m KABLO	DÜZ	15mm	AC	NO	CQ32TSCF15ATO	Sorunuz
Q32	2m KABLO	DÜZ	15mm	AC	NC	CQ32TSCF15ATC	Sorunuz
Q34	2m KABLO	DÜZ	15mm	AC	NO	CQ34TSCF15ATO	Sorunuz
Q34	2m KABLO	DÜZ	15mm	AC	NC	CQ34TSCF15ATC	Sorunuz

Özel Form Kapasitif Yaklaşım Anahtarları



Genel Özellikler:

Genel Özellikler: Plastik gövde

Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C

Çalışma gerilimi : 10-30 VDC

DC 3 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
50X30X7mm	2m KABLO	YÜZEY	8mm	PNP	NO	CE07TSN08DPO	Sorunuz
50X30X7mm	2m KABLO	YÜZEY	8mm	PNP	NC	CE07TSN08DPC	Sorunuz
50X30X7mm	2m KABLO	YÜZEY	8mm	NPN	NO	CE07TSN08DNO	Sorunuz
50X30X7mm	2m KABLO	YÜZEY	8mm	NPN	NC	CE07TSN08DNC	Sorunuz
50x20x10mm	2m KABLO	YÜZEY	10mm	PNP	NO	CE34TSN10DPO	Sorunuz
50x20x10mm	2m KABLO	YÜZEY	10mm	PNP	NC	CE34TSN10DPC	Sorunuz
50x20x10mm	2m KABLO	YÜZEY	10mm	NPN	NO	CE34TSN10DNO	Sorunuz
50x20x10mm	2m KABLO	YÜZEY	10mm	NPN	NC	CE34TSN10DNC	Sorunuz
50x36x15mm	2m KABLO	YÜZEY	15mm	PNP	NO	CE35TSN15DPO	Sorunuz
50x36x15mm	2m KABLO	YÜZEY	15mm	PNP	NC	CE35TSN15DPC	Sorunuz
50x36x15mm	2m KABLO	YÜZEY	15mm	NPN	NO	CE35TSN15DNO	Sorunuz
50x36x15mm	2m KABLO	YÜZEY	15mm	NPN	NC	CE35TSN15DNC	Sorunuz
24x33xR13	2m KABLO	Q12..26		PNP	NO	CE15TSN26DPO	Sorunuz
24x33xR13	2m KABLO	Q12..26		PNP	NC	CE15TSN26DPC	Sorunuz
24x33xR13	2m KABLO	Q12..26		NPN	NO	CE15TSN26DNO	Sorunuz
24x33xR13	2m KABLO	Q12..26		NPN	NC	CE15TSN26DNC	Sorunuz
PROP				PNP	NO	CE53TSN08DPO	Sorunuz
150X22MM				PNP	NC	CE53TSN08DPC	Sorunuz
KASA				NPN	NO	CE53TSN08DNO	Sorunuz
96X55X22MM				NPN	NC	CE53TSN08DNC	Sorunuz

Manyetik Sensörler



Genel Özellikler:

Genel Özellikler: Plastik gövde

Piston Sensörü - İki kablolu

Çalışma gerilimi : 10-30 VDC

DC 2/3 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
M8X1	2m KABLO	PNP	NO	FN08TDPO	36
M12X1	2m KABLO	PNP	NO	FN12TDPO	27
M18X1	2m KABLO	PNP	NO	FN18TDPO	28
M8X1	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FN08TDLO	30
M12X1	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FN12TDLO	30
M18X1	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FN18TDLO	30
6x5x29mm	2m KABLO	PNP	NO	FT07TDPO	15
6x5x29mm	M8 KONNEKTÖR	PNP	NO	FT07TDPO-F125	38
5x3x23mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FT03TDLO	15
6x4x23mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FT05TDLO	15
6x5x29mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FT07TDLO	15
14x6x23mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO+NC	FT11TDLR	15

Reflektörler Çatal Fotoseller ve Kontrast Sensörleri

LANBAO



Çatal Fotoseller



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10 30 VDC

BAĞLANTI	ÇATAL ARALIĞI	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
2m KABLO	7mm	PNP	NO	PU07T-TDPO	52
2m KABLO	7mm	NPN	NO	PU07T-TDNO	52
2m KABLO	15mm	PNP	NO	PU15T-TDPO	55
2m KABLO	15mm	NPN	NO	PU15T-TDNO	55
2m KABLO	30mm	PNP	NO+NC	PU30T-TDPB	58
2m KABLO	30mm	NPN	NO+NC	PU30T-TDNB	58

Kontrast Sensörler



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10 30 VDC

BAĞLANTI	ÇATAL ARALIĞI	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
97X26X45	2m KABLO	10mm	PNP NO+NC	SPMT-TPR-RG	150
97X26X45	2m KABLO	10mm	NPN NO+NC	SPMT-TNR-RG	150

Reflektörler



REFLEKTÖRLER



DAİRESEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOD	FİYAT(\$)
	26mm Çapında dairesel tip reflektör	STDT-06	5,8
	45 mm Çapında yandan iki bağlantılı	TDT-04	6,5
	82mm merkezden vida bağlantılı	TDT-05	8
KARE	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOD	FİYAT(\$)
	40X60mm ölçülerinde dikdörtgen reflektörler-köşegen bağlantılı	TDT-09	6
	40X65mm ölçülerinde dikdörtgen reflektörler-paralel bağlantılı	TDT-02	6
	50X60mm ölçülerinde dikdörtgen reflektörler-tek yönde çift bağlantılı	TDT-08	7
	180x40mm ölçülerinde reflektörler	TDT-10	10,5
	A4 yapışkanlı reflektör		Sorunuz
	5cm genişliğinde şerit reflektör		Sorunuz
	10cm genişliğinde şerit reflektör		Sorunuz
	100x100mm reflektör		Sorunuz



The logo for hvrle, featuring the company name in a bold, italicized, red sans-serif font. The background of the top section is a close-up, low-angle shot of a modern building's facade with a grid of windows and architectural lines, overlaid with a red tint and a network of white lines.

hvrle

- S.M.P.S. Delikli Tip Güç Kaynakları
- Sabit Voltaj Adaptörleri (IP67)

The logo for SOLJEX, featuring a stylized 'S' icon composed of two overlapping curved shapes in red and grey, followed by the word 'SOLJEX' in a red, outlined, sans-serif font. The background of the middle section is a blurred image of industrial equipment with blue and white tones.

SOLJEX

- Raya Montaj Güç Kaynakları



Delikli Tip Güç Kaynakları

	25 W	KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJİ	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
		METAL	115/230 VAC	5 VDC	5 AMPER	84x58x38	MS-25-5	14
		METAL	115/230 VAC	12 VDC	2 AMPER	84x58x38	MS-25-12	14
		METAL	115/230 VAC	24 VDC	1 AMPER	84x58x38	MS-25-24	14
	60 W	KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJİ	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
		METAL	115/230 VAC	5 VDC	12 AMPER	111x78x36	MS-60-5	17
		METAL	115/230 VAC	12 VDC	5 AMPER	111x78x36	MS-60-12	17
		METAL	115/230 VAC	24 VDC	2.5 AMPER	111x78x36	MS-60-24	17
	120 W	KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJİ	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
		METAL	115/230 VAC	5 VDC	24 AMPER	129x98x38	MS-120-5	20
		METAL	115/230 VAC	12 VDC	10 AMPER	129x98x38	MS-120-12	20
		METAL	115/230 VAC	24 VDC	5 AMPER	129x98x38	MS-120-24	20
	150 W	KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJİ	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
		METAL	115/230 VAC	5 VDC	30 AMPER	129x98x38	MS-150-5	29
		METAL	115/230 VAC	12 VDC	12,5 AMPER	129x98x38	MS-150-12	29
		METAL	115/230 VAC	24 VDC	6,2 AMPER	129x98x38	MS-150-24	29
	200 W	KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJİ	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
		METAL	115/230 VAC	5 VDC	40 AMPER	159x97x38	MS-200-5	35
		METAL	115/230 VAC	12 VDC	16,6 AMPER	159x97x38	MS-200-12	35
		METAL	115/230 VAC	24 VDC	8,3 AMPER	159x97x38	MS-200-24	35
	350 W	KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJİ	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
		METAL	115/230 VAC	5 VDC	70 AMPER	199x99x48	MS-350-5	49
		METAL	115/230 VAC	12 VDC	29 AMPER	199x99x48	MS-350-12	49
		METAL	115/230 VAC	24 VDC	14,5 AMPER	199x99x48	MS-350-24	49
	500 W	KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJİ	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
		METAL	115/230 VAC	12 VDC	41 AMPER	215x115x50	MS-500-12	122
		METAL	115/230 VAC	24 VDC	20,8 AMPER	215x115x50	MS-500-24	122
		METAL	115/230 VAC	48 VDC	10,4 AMPER	215x115x50	MS-500-48	122

GENEL AÇIKLAMA

Universal AC giriş tam skala
Anahtar ile 115/240V AC Giriş seçimi 47-63 Hz
Trimpot ile %10 Çıkış ayar imkanı
Fan ile soğutma 350W ve üstü modellerde

KORUMALAR :

Kısa devre, aşırı yük, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık
Çıkış durumu için LED indikatör
%100 tam yük testi
Üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti

Ray Tipi Güç Kaynakları



Ray Tipi Güç Kaynakları

EKONOMİK SERİ

EKONOMİK SERİ



50-100 W

KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJİ	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
PLASTİK	90-264 VAC	24 VDC	2,1 AMPER	104X35X45	SL-P50-24	24
PLASTİK	90-264 VAC	24 VDC	4,2 AMPER	104X76X45	SL-P100-24	34
PLASTİK	90-264 VAC	12 VDC	4,2 AMPER	104X35X45	SL-P50-12	23

STANDART SERİ



100 W

KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJİ	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
METAL	90-264 VAC	5 VDC	20 AMPER	100X83X49	SL-M100-5	42
METAL	90-264 VAC	12 VDC	8,3 AMPER	100X83X49	SL-M100-12	42
METAL	90-264 VAC	24 VDC	4,2 AMPER	100X83X49	SL-M100-24	42



150 W

KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJİ	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
METAL	90-264 VAC	5 VDC	30 AMPER	96X90X45	SL-M150-5	48
METAL	90-264 VAC	12 VDC	12,5 AMPER	96X90X45	SL-M150-12	48
METAL	90-264 VAC	24 VDC	6,3 AMPER	96X90X45	SL-M150-24	48



240 W

KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJİ	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
METAL	90-264 VAC	24 VDC	10 AMPER	60X120X100	SL-M240-24	66



300 W

KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJİ	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
METAL	90-264 VAC	24 VDC	12,5 AMPER	60X120X100	SL-M300-24	73

500 -1000 W

KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJİ	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT(\$)
METAL	90-264 VAC	12 VDC	42 AMPER	100X110X120	SL-M500-12	144
METAL	90-264 VAC	24 VDC	21 AMPER	100X110X120	SL-M500-24	144
METAL	90-264 VAC	48 VDC	10,4 AMPER	100X110X120	SL-M500-48	144
METAL	90-264 VAC	24 VDC	41,6 AMPER	210X110X110	SL-M1000-24T	380

GENEL AÇIKLAMA

Universal AC giriş tam skala
Anahtar ile 115/240V AC Giriş seçimi 47-63 Hz
TS 35 Dın Rayına Montaj
Trimpot ile %10 Çıkış ayar imkanı
Fan ile soğutma 300W ve üstü modellerde

KORUMALAR :

Kısa devre, aşırı yük, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık
Çıkış durumu için LED indikatör
%100 tam yük testi
üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti

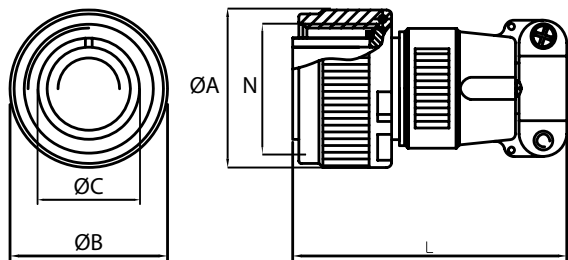


- Askeri Tip Konnektörler
- Endüstriyel Tip Konnektörler
- Sinyal Tip Konnektörler



Askeri Tip Konnektör 3106 A Düz Seyyar Seri (Lehimli Tip)

		ÜRÜN KODU ERKEK	ÜRÜN KODU DIŞI	PIN	AMPER
		MS3106-10SL-4P	MS3106-10SL-4S	2	4 Amp
		MS3106-10SL-3P	MS3106-10SL-3S	3	4 Amp
		MS3106-14S-9P	MS3106-14S-9S	2	6 Amp
		MS3106-14S-7P	MS3106-14S-7S	3	6 Amp
		MS3106-14S-2P	MS3106-14S-2S	4	6 Amp
		MS3106-14S-5P	MS3106-14S-5S	5	6 Amp
		MS3106-14S-6P	MS3106-14S-6S	6	6 Amp
		MS3106-16S-4P	MS3106-16S-4S	2	8 Amp
		MS3106-16S-10P	MS3106-16S-10S	3	8 Amp
		MS3106-16S-8P	MS3106-16S-8S	5	8 Amp
		MS3106-16S-1P	MS3106-16S-1S	7	8 Amp
		MS3106-18-10P	MS3106-18-10S	4	10 Amp
		MS3106-18-11P	MS3106-18-11S	5	10 Amp
		MS3106-18-12P	MS3106-18-12S	6	10 Amp
		MS3106-18-8P	MS3106-18-8S	8	10 Amp
		MS3106-18-1P	MS3106-18-1S	10	10 Amp
		MS3106-18-4P	MS3106-18-4S	4	10 Amp
		MS3106-20-23P	MS3106-20-23S	2	12 Amp
		MS3106-20-19P	MS3106-20-19S	3	12 Amp
		MS3106-20-4P	MS3106-20-4S	4	12 Amp
		MS3106-20-15P	MS3106-20-15S	7	12 Amp
		MS3106-20-16P	MS3106-20-16S	9	12 Amp
		MS3106-20-7P	MS3106-20-7S	8	12 Amp
		MS3106-20-27P	MS3106-20-27S	14	12 Amp
		MS3106-20-29P	MS3106-20-29S	17	12 Amp
		MS3106-20-18P	MS3106-20-18S	9	12 Amp
		MS3106-22-2P	MS3106-22-2S	3	12 Amp
		MS3106-22-22P	MS3106-22-22S	4	12 Amp
		MS3106-22-23P	MS3106-22-23S	8	12 Amp
		MS3106-22-14P	MS3106-22-14S	19	12 Amp
		MS3106-24-10P	MS3106-24-10S	7	12 Amp
		MS3106-24-11P	MS3106-24-11S	9	12 Amp
		MS3106-24-5P	MS3106-24-5S	16	12 Amp
		MS3106-24-7P	MS3106-24-7S	16	12 Amp
		MS3106-24-28P	MS3106-24-28S	24	12 Amp
		MS3106-28-3P	MS3106-28-3S	3	16 Amp
		MS3106-28-20P	MS3106-28-20S	14	16 Amp
		MS3106-28-16P	MS3106-28-16S	20	16 Amp
		MS3106-28-11P	MS3106-28-11S	22	16 Amp
		MS3106-28-12P	MS3106-28-12S	26	16 Amp
		MS3106-28-21P	MS3106-28-21S	37	16 Amp
		MS3106-32-17P	MS3106-32-17S	4	20 Amp
		MS3106-36-5P	MS3106-36-5S	4	20 Amp



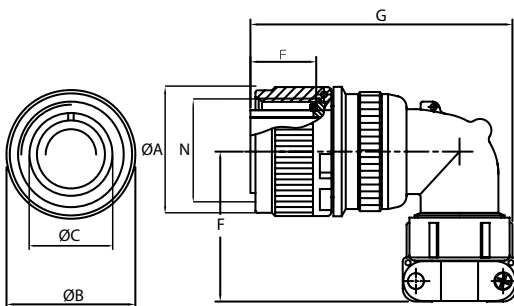
	Ø A	Ø B	Ø C	G	N	N1
10SL	22	11.2	10.1	40	5/8-24UNEF-2A	5/8-24UNEF-2A
14S	29	17	13.5	42	7/8-20UNEF-2A	3/4-20UNEF-2A
16S	31.5	20.3	17.5	44.5	1-20UNEF-2A	7-8-20UNEF-2A
18S	34.5	23.5	19.8	53	1-1/8UNEF-2A	1-20UNEF-2A
20S	37.8	26.6	23.6	55.5	1-1/4-18UNEF-2A	1-3/16-18UNEF-2A
22S	41	29.7	26.4	55.5	1-3/8-18UNEF-2A	1-3/16-18UNEF-2A
24S	44	33	29.5	55.5	1-1/2-18UNEF-2A	1-7/16-18UNEF-2A
28S	50.5	38.5	35	55.5	1-3/4-18UNS-2A	1-7/16-18UNEF-2A
32S	57	44.8	41.2	58.5	2-18UNS-2A	1-3/4-18UNS-2A



Askeri Tip Konnektör 3108 A 90° Seri (Lehimli Tip)



ÜRÜN KODU ERKEK	ÜRÜN KODU DIŞI	PİN	AMPER
MS3108-10SL-4P	MS3108-10SL-4S	2	4 Amp
MS3108-10SL-3P	MS3108-10SL-3S	3	4 Amp
MS3108-14S-9P	MS3108-14S-9S	2	6 Amp
MS3108-14S-7P	MS3108-14S-7S	3	6 Amp
MS3108-14S-2P	MS3108-14S-2S	4	6 Amp
MS3108-14S-5P	MS3108-14S-5S	5	6 Amp
MS3108-14S-6P	MS3108-14S-6S	6	6 Amp
MS3108-16S-4P	MS3108-16S-4S	2	8 Amp
MS3108-16S-10P	MS3108-16S-10S	3	8 Amp
MS3108-16S-8P	MS3108-16S-8S	5	8 Amp
MS3108-16S-1P	MS3108-16S-1S	7	8 Amp
MS3108-18-10P	MS3108-18-10S	4	10 Amp
MS3108-18-11P	MS3108-18-11S	5	10 Amp
MS3108-18-12P	MS3108-18-12S	6	10 Amp
MS3108-18-8P	MS3108-18-8S	8	10 Amp
MS3108-18-1P	MS3108-18-1S	10	10 Amp
MS3108-18-4P	MS3108-18-4S	4	10 Amp
MS3108-20-23P	MS3108-20-23S	2	12 Amp
MS3108-20-19P	MS3108-20-19S	3	12 Amp
MS3108-20-4P	MS3108-20-4S	4	12 Amp
MS3108-20-15P	MS3108-20-15S	7	12 Amp
MS3108-20-16P	MS3108-20-16S	9	12 Amp
MS3108-20-7P	MS3108-20-7S	8	12 Amp
MS3108-20-27P	MS3108-20-27S	14	12 Amp
MS3108-20-29P	MS3108-20-29S	17	12 Amp
MS3108-20-18P	MS3108-20-18S	9	12 Amp
MS3108-22-2P	MS3108-22-2S	3	12 Amp
MS3108-22-22P	MS3108-22-22S	4	12 Amp
MS3108-22-23P	MS3108-22-23S	8	12 Amp
MS3108-22-14P	MS3108-22-14S	19	12 Amp
MS3108-24-10P	MS3108-24-10S	7	12 Amp
MS3108-24-11P	MS3108-24-11S	9	12 Amp
MS3108-24-5P	MS3108-24-5S	16	12 Amp
MS3108-24-7P	MS3108-24-7S	16	12 Amp
MS3108-24-28P	MS3108-24-28S	24	12 Amp
MS3108-28-3P	MS3108-28-3S	3	16 Amp
MS3108-28-20P	MS3108-28-20S	14	16 Amp
MS3108-28-16P	MS3108-28-16S	20	16 Amp
MS3108-28-11P	MS3108-28-11S	22	16 Amp
MS3108-28-12P	MS3108-28-12S	26	16 Amp
MS3108-28-21P	MS3108-28-21S	37	16 Amp
MS3108-32-17P	MS3108-32-17S	4	20 Amp
MS3108-36-5P	MS3108-36-5S	4	20 Amp





	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	F	G	N	N1
10SL	22	11.2	10.1	9.5	21	46	5/8-24UNEF-2B	5/8-24UNEF-2A
14S	29	17	13.5	13	23	56	7/8-20UNEF-2B	3/4-20UNEF-2A
16S	31.5	20.3	17.5	15	24	60.5	1-20UNEF-2B	7-8-20UNEF-2A
18S	34.5	23.5	19.8	18.8	27	68.5	1-1/8UNEF-2B	1-20UNEF-2A
20S	37.8	26.6	23.6	22.2	30	77	1-1/4-18UNEF-2B	1-3/16-18UNEF-2A
22S	41	29.7	26.4	24.8	30	86.5	1-3/8-18UNEF-2B	1-3/16-18UNEF-2A
24S	44	33	29.5	27.4	32	86.5	1-1/2-18UNEF-2B	1-7/16-18UNEF-2A
28S	50.5	38.5	35	30.6	33.6	94	1-3/4-18UNS-2B	1-7/16-18UNEF-2A
32S	57	44.8	41.2	38	40	100	2-18UNS-2B	1-3/4-18UNS-2A



Askeri Tip Konnektör 3102 A Makina Seri



ÜRÜN KODU ERKEK	ÜRÜN KODU DIŞI	ÖLÇÜ	PİN	AMPER
MS3102-10SL-4P	MS3102-10SL-4S	Ø15	2	4 Amp
MS3102-10SL-3P	MS3102-10SL-3S	Ø15	3	4 Amp
MS3102-14S-9P	MS3102-14S-9S	Ø21	2	6 Amp
MS3102-14S-7P	MS3102-14S-7S	Ø21	3	6 Amp
MS3102-14S-2P	MS3102-14S-2S	Ø21	4	6 Amp
MS3102-14S-5P	MS3102-14S-5S	Ø21	5	6 Amp
MS3102-14S-6P	MS3102-14S-6S	Ø21	6	6 Amp
MS3102-16S-4P	MS3102-16S-4S	Ø22	2	8 Amp
MS3102-16S-10P	MS3102-16S-10S	Ø22	3	8 Amp
MS3102-16S-8P	MS3102-16S-8S	Ø22	5	8 Amp
MS3102-16S-1P	MS3102-16S-1S	Ø22	7	8 Amp
MS3102-18-10P	MS3102-18-10S	Ø25	4	10 Amp
MS3102-18-11P	MS3102-18-11S	Ø25	5	10 Amp
MS3102-18-12P	MS3102-18-12S	Ø25	6	10 Amp
MS3102-18-8P	MS3102-18-8S	Ø25	8	10 Amp
MS3102-18-1P	MS3102-18-1S	Ø25	10	10 Amp
MS3102-18-4P	MS3102-18-4S	Ø25	4	10 Amp
MS3102-20-23P	MS3102-20-23S	Ø30	2	12 Amp
MS3102-20-19P	MS3102-20-19S	Ø30	3	12 Amp
MS3102-20-4P	MS3102-20-4S	Ø30	4	12 Amp
MS3102-20-15P	MS3102-20-15S	Ø30	7	12 Amp
MS3102-20-16P	MS3102-20-16S	Ø30	9	12 Amp
MS3102-20-7P	MS3102-20-7S	Ø30	8	12 Amp
MS3102-20-27P	MS3102-20-27S	Ø30	14	12 Amp
MS3102-20-29P	MS3102-20-29S	Ø30	17	12 Amp
MS3102-20-18P	MS3102-20-18S	Ø30	9	12 Amp
MS3102-22-2P	MS3102-22-2S	Ø32	3	12 Amp
MS3102-22-22P	MS3102-22-22S	Ø32	4	12 Amp
MS3102-22-23P	MS3102-22-23S	Ø32	8	12 Amp
MS3102-22-14P	MS3102-22-14S	Ø32	19	12 Amp
MS3102-24-10P	MS3102-24-10S	Ø35	7	12 Amp
MS3102-24-11P	MS3102-24-11S	Ø35	9	12 Amp
MS3102-24-5P	MS3102-24-5S	Ø35	16	12 Amp
MS3102-24-7P	MS3102-24-7S	Ø35	16	12 Amp
MS3102-24-28P	MS3102-24-28S	Ø35	24	12 Amp
MS3102-28-3P	MS3102-28-3S	Ø41	3	16 Amp
MS3102-28-20P	MS3102-28-20S	Ø41	14	16 Amp
MS3102-28-16P	MS3102-28-16S	Ø41	20	16 Amp
MS3102-28-11P	MS3102-28-11S	Ø41	22	16 Amp
MS3102-28-12P	MS3102-28-12S	Ø41	26	16 Amp
MS3102-28-21P	MS3102-28-21S	Ø41	37	16 Amp
MS3102-32-17P	MS3102-32-17S	Ø49	4	20 Amp
MS3102-36-5P	MS3102-36-5S	Ø49	4	20 Amp



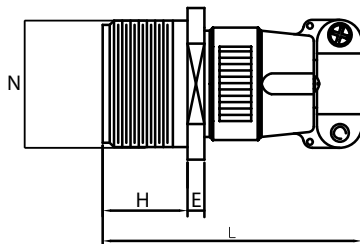

	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	H	E	F	N
10SL	25.4	18.2	3.2	14.5	14	2.5	9.5	5/8-24UNEF-2B
14S	30	23	3.5	21	14.5	3	8.5	7/8-20UNEF-2B
16S	32.5	24.6	3.5	22	14.5	3	8.5	1-20UNEF-2B
18S	35	27	3.5	25	19	4	12	1-1/8UNEF-2B
20S	38	29.4	3.5	29.5	19	4	12	1-1/4-18UNEF-2B
22S	41	31.8	3.5	32	19	4	12	1-3/8-18UNEF-2B
24S	44.5	31.8	3.5	32	19	4	12	1-1/2-18UNEF-2B
28S	50.8	39.7	3.5	41	19	4	12	1-3/4-18UNEF-2B
32S	57	44.5	4.5	49	19	4	12	2-18UNEF-2B



Askeri Tip Konnektör 3101 A Düz Seri (Lehimli Tip)



ÜRÜN KODU ERKEK	ÜRÜN KODU DIŞI	PİN	AMPER
MS3101-10SL-4P	MS3101-10SL-4S	2	4 Amp
MS3101-10SL-3P	MS3101-10SL-3S	3	4 Amp
MS3101-14S-9P	MS3101-14S-9S	2	6 Amp
MS3101-14S-7P	MS3101-14S-7S	3	6 Amp
MS3101-14S-2P	MS3101-14S-2S	4	6 Amp
MS3101-14S-5P	MS3101-14S-5S	5	6 Amp
MS3101-14S-6P	MS3101-14S-6S	6	6 Amp
MS3101-16S-4P	MS3101-16S-4S	2	8 Amp
MS3101-16S-10P	MS3101-16S-10S	3	8 Amp
MS3101-16S-8P	MS3101-16S-8S	5	8 Amp
MS3101-16S-1P	MS3101-16S-1S	7	8 Amp
MS3101-18-10P	MS3101-18-10S	4	10 Amp
MS3101-18-11P	MS3101-18-11S	5	10 Amp
MS3101-18-12P	MS3101-18-12S	6	10 Amp
MS3101-18-8P	MS3101-18-8S	8	10 Amp
MS3101-18-1P	MS3101-18-1S	10	10 Amp
MS3101-18-4P	MS3101-18-4S	4	10 Amp
MS3101-20-23P	MS3101-20-23S	2	12 Amp
MS3101-20-19P	MS3101-20-19S	3	12 Amp
MS3101-20-4P	MS3101-20-4S	4	12 Amp
MS3101-20-15P	MS3101-20-15S	7	12 Amp
MS3101-20-16P	MS3101-20-16S	9	12 Amp
MS3101-20-7P	MS3101-20-7S	8	12 Amp
MS3101-20-27P	MS3101-20-27S	14	12 Amp
MS3101-20-29P	MS3101-20-29S	17	12 Amp
MS3101-20-18P	MS3101-20-18S	9	12 Amp
MS3101-22-2P	MS3101-22-2S	3	12 Amp
MS3101-22-22P	MS3101-22-22S	4	12 Amp
MS3101-22-23P	MS3101-22-23S	8	12 Amp
MS3101-22-14P	MS3101-22-14S	19	12 Amp
MS3101-24-10P	MS3101-24-10S	7	12 Amp
MS3101-24-11P	MS3101-24-11S	9	12 Amp
MS3101-24-5P	MS3101-24-5S	16	12 Amp
MS3101-24-7P	MS3101-24-7S	16	12 Amp
MS3101-24-28P	MS3101-24-28S	24	12 Amp
MS3101-28-3P	MS3101-28-3S	3	16 Amp
MS3101-28-20P	MS3101-28-20S	14	16 Amp
MS3101-28-16P	MS3101-28-16S	20	16 Amp
MS3101-28-11P	MS3101-28-11S	22	16 Amp
MS3101-28-12P	MS3101-28-12S	26	16 Amp
MS3101-28-21P	MS3101-28-21S	37	16 Amp
MS3101-32-17P	MS3101-32-17S	4	20 Amp
MS3101-36-5P	MS3101-36-5S	4	20 Amp



	Ø A	Ø B	Ø C	H	F	G	N	N1
10SL	22.4	11	/	14	2.5	6.5	5/8-24UNEF-2A	5/8-24UNEF-2A
14S	29	14.5	/	14.5	3	8	7/8-20UNEF-2A	3/4-20UNEF-2A
16S	31	17	/	14.5	3	8.5	1-20UNEF-2A	7-8-20UNEF-2A
18S	34	20.2	/	19	4	8.5	1-1/8UNEF-2A	1-20UNEF-2A
20S	37.3	24.7	/	19	4	9	1-1/4-18UNEF-2A	1-3/16-18UNEF-2A
22S	40.5	24.7	/	19	4	9	1-3/8-18UNEF-2A	1-3/16-18UNEF-2A
24S	43.6	29	/	19	4	9	1-1/2-18UNEF-2A	1-7/16-18UNEF-2A
28S	50	30	/	19	4	9	1-3/4-18UNS-2A	1-7/16-18UNEF-2A
32S	56.4	39.5	/	19	4	10	2-18UNS-2A	1-3/4-18UNS-2A



Askeri Tip Konnektör MIL-DTL-26482 Panel Seri



ÜRÜN KODU ERKEK	ÜRÜN KODU DIŞI	ÖLÇÜ	PİN	AMPER
MS3112-8-2P	MS3112-8-2S	Ø20	2	7,5 Amp
MS3112-8-3P	MS3112-8-3S	Ø20	3	7,5 Amp
MS3112-8-4P	MS3112-8-4S	Ø20	4	7,5 Amp
MS3112-10-5P	MS3112-10-5S	Ø20	5	7,5 Amp
MS3112-10-6P	MS3112-10-6S	Ø20	6	7,5 Amp
MS3112-10-7P	MS3112-10-7S	Ø20	7	7,5 Amp
MS3112-12-8P	MS3112-12-8S	Ø20	8	7,5 Amp
MS3112-12-10P	MS3112-12-10S	Ø20	10	7,5 Amp
MS3112-12-14P	MS3112-12-14S	Ø20	14	7,5 Amp
MS3112-14-5P	MS3112-14-5S	Ø16	5	13 Amp
MS3112-14-12P	MS3112-14-12S	Ø20/16	12	7,5/13 Amp
MS3112-14-15P	MS3112-14-15S	Ø20/16	15	7,5/13 Amp
MS3112-14-19P	MS3112-14-19S	Ø20	19	7,5 Amp
MS3112-16-8P	MS3112-16-8S	Ø16	8	13 Amp
MS3112-16-26P	MS3112-16-26S	Ø16	26	13 Amp
MS3112-18-11P	MS3112-18-11S	Ø16	11	13 Amp
MS3112-18-32P	MS3112-18-32S	Ø20	32	7,5 Amp
MS3112-20-41P	MS3112-20-41S	Ø20	41	7,5 Amp
MS3112-22-32P	MS3112-22-32S	Ø20	32	7,5 Amp

Askeri Tip Konnektör MIL-DTL-26482 Seyyar Seri



ÜRÜN KODU ERKEK	ÜRÜN KODU DIŞI	ÖLÇÜ	PİN	AMPER
MS3116-8-2P	MS3116-8-2S	Ø20	2	7,5 Amp
MS3116-8-3P	MS3116-8-3S	Ø20	3	7,5 Amp
MS3116-8-4P	MS3116-8-4S	Ø20	4	7,5 Amp
MS3116-10-5P	MS3116-10-5S	Ø20	5	7,5 Amp
MS3116-10-6P	MS3116-10-6S	Ø20	6	7,5 Amp
MS3116-10-7P	MS3116-10-7S	Ø20	7	7,5 Amp
MS3116-12-8P	MS3116-12-8S	Ø20	8	7,5 Amp
MS3116-12-10P	MS3116-12-10S	Ø20	10	7,5 Amp
MS3116-12-14P	MS3116-12-14S	Ø20	14	7,5 Amp
MS3116-14-5P	MS3116-14-5S	Ø16	5	13 Amp
MS3116-14-12P	MS3116-14-12S	Ø20/16	12	7,5/13 Amp
MS3116-14-15P	MS3116-14-15S	Ø20/16	15	7,5/13 Amp
MS3116-14-19P	MS3116-14-19S	Ø20	19	7,5 Amp
MS3116-16-8P	MS3116-16-8S	Ø16	8	13 Amp
MS3116-16-26P	MS3116-16-26S	Ø16	26	13 Amp
MS3116-18-11P	MS3116-18-11S	Ø16	11	13 Amp
MS3116-18-32P	MS3116-18-32S	Ø20	32	7,5 Amp
MS3116-20-41P	MS3116-20-41S	Ø20	41	7,5 Amp
MS3116-22-32P	MS3116-22-32S	Ø20	32	7,5 Amp



Askeri Tip Konnektör MIL-DTL-VG95234



ÜRÜN KODU ERKEK	ÜRÜN KODU DIŞI	ÖLÇÜ	PİN	AMPER
CA3102-10SL-4P	CA3102-10SL-4S	Ø16	2	22 Amp
CA3102-12S-3P	CA3102-12S-3S	Ø16	2	22 Amp
CA3102-14S-1P	CA3102-14S-1S	Ø16	3	22 Amp
CA3102-14S-2P	CA3102-14S-2S	Ø16	4	22 Amp
CA3102-16-10P	CA3102-16-10S	Ø12	3	41 Amp
CA3102-16-11P	CA3102-16-11S	Ø12	2	41 Amp
CA3102-18-10P	CA3102-18-10S	Ø12	4	41 Amp
CA3102-20-33P	CA3102-20-33S	Ø16	11	22 Amp
CA3102-22-14P	CA3102-22-14S	Ø16	19	22 Amp
CA3102-22-22P	CA3102-22-22S	Ø8	4	74 Amp
CA3102-28-21P	CA3102-28-21S	Ø16	37	22 Amp
CA3102-28-72P	CA3102-28-72S	Ø20	72	8 Amp
CA3102-32-7P	CA3102-32-7S	Ø12---16	35	41/22 Amp
CA3102-36-5P	CA3102-36-5S	0	4	245 Amp

Askeri Tip Konnektör MIL-DTL-VG95234



ÜRÜN KODU ERKEK	ÜRÜN KODU DIŞI	ÖLÇÜ	PİN	AMPER
CA3106-12S-3P	CA3106-12S-3S	Ø16	2	22 Amp
CA3106-14S-1P	CA3106-14S-1S	Ø16	3	22 Amp
CA3106-14S-2P	CA3106-14S-2S	Ø16	4	22 Amp
CA3106-16-10P	CA3106-16-10S	Ø12	3	41 Amp
CA3106-16-11P	CA3106-16-11S	Ø12	2	41 Amp
CA3106-18-10P	CA3106-18-10S	Ø12	4	41 Amp
CA3106-20-33P	CA3106-20-33S	Ø16	11	22 Amp
CA3106-22-14P	CA3106-22-14S	Ø16	19	22 Amp
CA3106-22-22P	CA3106-22-22S	Ø8	4	74 Amp
CA3106-28-21P	CA3106-28-21S	Ø16	37	22 Amp
CA3106-28-72P	CA3106-28-72S	Ø20	72	8 Amp
CA3106-32-7P	CA3106-32-7S	Ø12//16	35	41/22 Amp
CA3106-36-5P	CA3106-36-5S	0	4	245 Amp

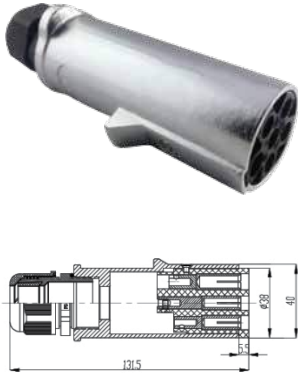


GB24N-B Serisi Su Geçirmez Konnektörler



ÜRÜN KODU	PIN	ÇIKIŞ (V)	FİYAT(\$)
GB24N-3B	3		
GB24N-4B	4		
GB24N-5B	5		
GB24N-6B	6		
GB24N-7B	7		

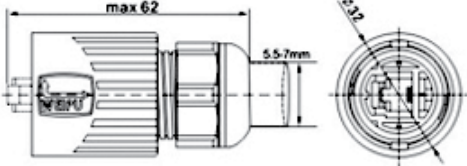
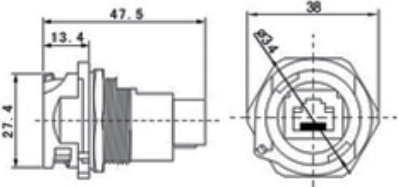



GB24N-A Serisi Su Geçirmez Konnektörler



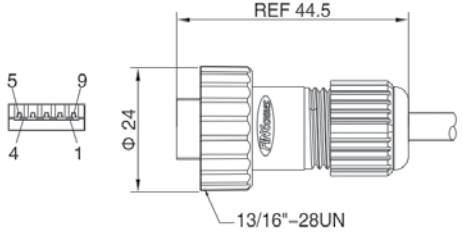
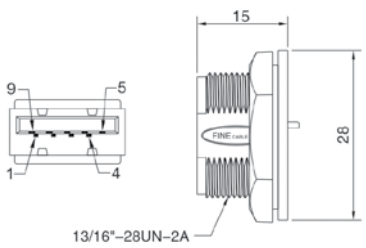
ÜRÜN KODU	PIN	ÇIKIŞ (V)	FİYAT(\$)
GB24N-3A	3		
GB24N-4A	4		
GB24N-5A	5		
GB24N-6A	6		
GB24N-7A	7		




RJ45F Serisi


ÜRÜN KODU	Teknik Çizim ve Açıklama	Panel Kesiti
 IP67 RJ45F6	Kablo Bağlantılı 	
 IP67 RJ45F71	Soket 	
 IP67 RJ45F71RA		


USB Panel Tip Konnektörler


ÜRÜN KODU	Teknik Çizim ve Açıklama
 IP67 USB3.0-WM09STAF-XXCB	
 IP67 USB3.0-WF09STSP	




M23 SEYYAR DIŞI SİNYAL KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN
		M623-7A	Dişi	7
		M623-9A	Dişi	9
		M623-12A	Dişi	12
		M623-16A	Dişi	16
		M623-17A	Dişi	17
		M623-19A	Dişi	19

M23 DÜZ ERKEK SİNYAL KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN
		M623F-7A	ERKEK	7
		M623F-9A	ERKEK	9
		M623F-12A	ERKEK	12
		M623F-16A	ERKEK	16
		M623F-17A	ERKEK	17
		M623F-19A	ERKEK	19

M23 SEYYAR ERKEK SİNYAL KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN
		M623-7K	ERKEK	7
		M623-9K	ERKEK	9
		M623-12K	ERKEK	12
		M623-16K	ERKEK	16
		M623-17K	ERKEK	17
		M623-19K	ERKEK	19

M23 PANO TİPİ ERKEK SİNYAL KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN
		M623-7H	ERKEK	7
		M623-9H	ERKEK	9
		M623-12H	ERKEK	12
		M623-16H	ERKEK	16
		M623-17H	ERKEK	17
		M623-19H	ERKEK	19

M23 PANO TİPİ DIŞI SİNYAL KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN
		M623F-7H	Dişi	7
		M623F-9H	Dişi	9
		M623F-12H	Dişi	12
		M623-16H	ERKEK	16
		M623F-17H	Dişi	17
		M623F-19H	Dişi	19






M23 90° PANO TİPİ SİNYAL KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN
		M623-6D	ERKEK	6
		M623-7D	ERKEK	7
		M623-9D	ERKEK	9
		M62312D	ERKEK	12
		M62317D	ERKEK	17

M23 SEYYAR ERKEK GÜÇ KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN
		M923-6K	ERKEK	6
		M923-8K	ERKEK	8

M23 PANO TİPİ ERKEK GÜÇ KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PIN
		M923-6H	ERKEK	6
		M923-8H	ERKEK	8




M23 90° PANO TİPİ ERKEK GÜÇ KONNEKTÖRLERİ			KOD	BAĞLANTI	PİN
 	M923-6D	ERKEK	6		
	M923-8D	ERKEK	8		

M40 GÜÇ VE SİNYAL KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PIN
		M40-6A	Dişi	6
		M40-8A	Dişi	8
		M40-6DC	ERKEK	6
		M40-8DC	ERKEK	8

M23 SEYYAR DIŞI GÜÇ KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PIN
		M923-6A	DIŞI	6
		M923-8A	DIŞI	8






J09 Serisi



KOD	PİN
J09-4A	SEYYAR DIŞI
J09-5A	SEYYAR DIŞI
J09-6A	SEYYAR DIŞI
J09-7A	SEYYAR DIŞI
J09-8A	SEYYAR DIŞI
J09-12A	SEYYAR DIŞI
J09-14A	SEYYAR DIŞI
J09-19A	SEYYAR DIŞI
J09-24A	SEYYAR DIŞI
J09-4B1	PANO ERKEK
J09-5B1	PANO ERKEK
J09-6B1	PANO ERKEK
J09-7B1	PANO ERKEK
J09-8B1	PANO ERKEK
J09-12B1	PANO ERKEK
J09-14B1	PANO ERKEK
J09-19B1	PANO ERKEK
J09-24B1	PANO ERKEK

J09F Serisi





KOD		PİN
J09F-4A	SEYYAR ERKEK	4
J09F-5A	SEYYAR ERKEK	5
J09F-6A	SEYYAR ERKEK	6
J09F-7A	SEYYAR ERKEK	7
J09F-8A	SEYYAR ERKEK	8
J09F-12A	SEYYAR ERKEK	12
J09F-14A	SEYYAR ERKEK	14
J09F-19A	SEYYAR ERKEK	19
J09F-24A	SEYYAR ERKEK	24
J09-4F1	PANO DIŞİ	4
J09-5F1	PANO DIŞİ	5
J09-6F1	PANO DIŞİ	6
J09-7F1	PANO DIŞİ	7
J09-8F1	PANO DIŞİ	8
J09-12F1	PANO DIŞİ	12
J09-14F1	PANO DIŞİ	14
J09-19F1	PANO DIŞİ	19
J09-24F1	PANO DIŞİ	24

TANIM	2	3	4	5	5	6	7	8	12	14	16	19	24
													
	220V	5A 220V	3A 220V	3A 220V	3A 110V	3A 220V	3A 220V	3A 110V	3A 110V	3A 110V	3A 110V	3A 50V	3A 50V
	250	0/250	0/250	0/250	0/250	0/250	0/220	0/130	0/130	0/130	0/130	0/50	0/50
	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1000
	2000	2000	2000	2000	1500	2000	2000	1500	2000	1500	2000	1500	1500
	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	2.0/3.0	2.0/3.0	2.0/3.0	2.0/3.0	2.5/4.0
	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø0.95	Ø0.95	Ø0.95	Ø0.95	Ø0.5





J10 Serisi



KOD	PİN	TİPİ
J10-4A	4	Dişi seyyar konnektör
J10-4B	4	Pano Erkek konnektör
J10-7A	7	Dişi seyyar konnektör
J10-7B	7	Pano Erkek konnektör

ÖZELLİKLER	4 PİNLİ	7 PİNLİ
IP67	5 A 220V	2.5 A 110V
IP67	0/250	0/130
IP67	1500	1500
IP67	2000	2000
IP67	0/1.0	1.0/2.0
IP67	Ø2	Ø1.6

J10F Serisi



KOD	PİN	TİPİ
J10F-4A	4	Erkek seyyar konnektör
J10F-4B	4	Pano dişi konnektör
J10F-7A	7	Erkek seyyar konnektör
J10F-7B	7	Pano dişi konnektör

ÖZELLİKLER	4 PİNLİ	7 PİNLİ
IP67	5 A 220V	2.5 A 110V
IP67	0/250	0/130
IP67	1500	1500
IP67	2000	2000
IP67	0/1.0	1.0/2.0
IP67	Ø2	Ø1.6



12M SEYYAR DIŞI MIKE KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN
		12M-2A	Dişi	2
		12M-3A	Dişi	3
		12M-4A	Dişi	4
		12M-5A	Dişi	5
		12M-6A	Dişi	6
		12M-7A	Dişi	7

12M SEYYAR ERKEK MIKE KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN
		12M-2AK	ERKEK	2
		12M-3AK	ERKEK	3
		12M-4AK	ERKEK	4
		12M-5AK	ERKEK	5
		12M-6AK	ERKEK	6
		12M-7AK	ERKEK	7


12M PANO TİPİ ERKEK MIKE KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN
		12M-2H	ERKEK	2
		12M-3H	ERKEK	3
		12M-4H	ERKEK	4
		12M-5H	ERKEK	5
		12M-6H	ERKEK	6
		12M-7H	ERKEK	7

M16 SEYYAR DIŞI MIKE KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN
		16M-2A	Dişi	2
		16M-3A	Dişi	3
		16M-4A	Dişi	4
		16M-5A	Dişi	5
		16M-6A	Dişi	6
		16M-7A	Dişi	7

12M PANO TİPİ ERKEK MIKE KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN
		16M-2H	ERKEK	2
		16M-3H	ERKEK	3
		16M-4H	ERKEK	4
		16M-5H	ERKEK	5
		16M-6H	ERKEK	6
		16M-7H	ERKEK	7



XS12 PUSH-PULL SEYYAR DIŞİ KONNEKTÖRLER		KOD	BAĞLANTI	PİN
		XS12-2A	DIŞİ	2
		XS12-3A	DIŞİ	3
		XS12-4A	DIŞİ	4
		XS12-5A	DIŞİ	5
		XS12-6A	DIŞİ	6
		XS12-7A	DIŞİ	7

XS12 PUSH-PULL PANO TİPİ ERKEK KONNEKTÖRLER			KOD	BAĞLANTI	PİN
			XS12-2B	ERKEK	2
			XS12-3B	ERKEK	3
			XS12-4B	ERKEK	4
			XS12-5B	ERKEK	5
			XS12-6B	ERKEK	6
			XS12-7B	ERKEK	7

M9 KABLOSUZ KONNEKTÖRLER		KOD	BAĞLANTI	PİN
		M09-4PD	SEYYAR DIŞİ	4
		M09-4PE	MAKİNE ERKEK	4


J12 PLASTİK SERİ SEYYAR KONNEKTÖRLER		KOD	BAĞLANTI	PİN
		J12-7A	SEYYAR DIŞİ	7
		J12-7H	MAKİNE ERKEK	7


WT SERİSİ THERMOCOUPLE KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PIN
		WT29J3T	SEYYAR ERKEK	
		WT29K3Z	MAKİNE DİŞİ	
		WT29J5T	SEYYAR ERKEK	
		WT29K5Z	MAKİNE DİŞİ	


7/8 SERİSİ KONNEKTÖRLER		KOD	BAĞLANTI	PIN
		7/8"-3A	DİŞİ	3
		7/8"-4A	DİŞİ	4
		7/8"-5A	DİŞİ	5
		7/8"-6A	DİŞİ	6



P16 SERİSİ	SEYYAR DİŞİ
	P16-2A (2 PIN)
	P16-3A (3 PIN)
	P16-4A (4 PIN)
	P16-5A (5 PIN)
	P16-6A (6 PIN)
	P16-7A (7 PIN)
	P16-8A (8 PIN)
	P16-9A (9 PIN)

P16-B SERİSİ	PANO TİPİ ERKEK
	P16-2B (2 PİN)
	P16-3B (3 PİN)
	P16-4B (4 PİN)
	P16-5B (5 PİN)
	P16-6B (6 PİN)
	P16-7B (7 PİN)
	P16-8B (8 PİN)
	P16-9B (9 PİN)

P16F SERİSİ	SEYYAR ERKEK
 	P16F-2A (2 PİN)
	P16F-3A (3 PİN)
	P16F-4A (4 PİN)
	P16F-5A (5 PİN)
	P16F-6A (6 PİN)
	P16F-7A (7 PİN)
	P16F-8A (8 PİN)
	P16F-9A (9 PİN)

P16F-B SERİSİ	PANO TİPİ DİŞİ
 	P16F-2B (2 PİN)
	P16F-3B (3 PİN)
	P16F-4B (4 PİN)
	P16F-5B (5 PİN)
	P16F-6B (6 PİN)
	P16F-7B (7 PİN)
	P16F-8B (8 PİN)
	P16F-9B (9 PİN)










P20 SERİSİ	SEYYAR DIŞI
	P20-2A (2PİN)
	P20-3A (3PİN)
	P20-4A (4PİN)
	P20-5A (5PİN)
	P20-6A (6PİN)
	P20-7A (7PİN)
	P20-8A (8PİN)
	P20-9A (9PİN)
	P20-10A(10PİN)
	P20-12A (12PİN)
P20-14A (14PİN)	

P20-B SERİSİ	PANEL TİPİ ERKEK
	P20-2B (2 PİN)
	P20-3B (3 PİN)
	P20-4B (4 PİN)
	P20-5B (5 PİN)
	P20-6B (6 PİN)
	P20-7B (7 PİN)
	P20-8B (8 PİN)
	P20-9B (9 PİN)
	P20-10B (10 PİN)
	P20-12B (12 PİN)
	P20-14B (14 PİN)

P20F SERİSİ	SEYYAR ERKEK
	P20F-2A (2 PİN)
	P20F-3A (3 PİN)
	P20F-4A (4 PİN)
	P20F-5A (5 PİN)
	P20F-6A (6 PİN)
	P20F-7A (7 PİN)
	P20F-8A (8 PİN)
	P20F-9A (9 PİN)
	P20F-10A(10 PİN)
	P20F-12A (12 PİN)
P20F-14A (14 PİN)	

P20F-B SERİSİ	PANO TİPİ DİŞİ
	P20F-2B (2 PİN)
	P20F-3B (3 PİN)
	P20F-4B (4 PİN)
	P20F-5B (5 PİN)
	P20F-6B (6 PİN)
	P20F-7B (7 PİN)
	P20F-8B (8 PİN)
	P20F-9B (9 PİN)
	P20F-10B (10 PİN)
	P20F-12B (12 PİN)
P20F-14B (14 PİN)	



P24 SERİSİ 	SEYYAR DIŞI P24-9A (9 PİN) P24-10A (10 PİN) P24-12A (12 PİN) P24-15A (15 PİN) P24-17A (17 PİN) P24-19A (19 PİN)	P24-B SERİSİ 	PANEL TİPİ ERKEK P24-9B (9 PİN) P24-10B (10 PİN) P24-12B (12 PİN) P24-15B (12 PİN) P24-17B (17 PİN) P24-19B (19 PİN)
P28 SERİSİ 	SEYYAR DIŞI P28-9A (9 PİN) P28-10A (10 PİN) P28-12A (12 PİN) P28-15A (15 PİN) P28-17A (17 PİN) P28-19A (19 PİN)	P28-B SERİSİ 	PANEL TİPİ ERKEK P28-9B (9 PİN) P28-10B (10 PİN) P28-12B (12 PİN) P28-15B (12 PİN) P28-17B (17 PİN) P28-19B (19 PİN)
25M-E SERİSİ 	PANEL TİPİ ERKEK 25M-2E (2 PİN) 25M-3E (3 PİN) 25M-4E (4 PİN) 25M-5E (5 PİN) 25M-6E (6 PİN) 25M-7E (7 PİN) 25M-8E (8 PİN) 25M-10E (10 PİN) 25M-12E (12 PİN)	25M-A SERİSİ 	SEYYAR DIŞI 25M-2A (2 PİN) 25M-3A (3 PİN) 25M-4A (4 PİN) 25M-5A (5 PİN) 25M-6A (6 PİN) 25M-7A (7 PİN) 25M-8A (8 PİN) 25M-10A (10 PİN) 25M-12A (12 PİN)
30M-E SERİSİ 	PANEL TİPİ ERKEK 30M-2E (2 PİN) 30M-3E (3 PİN) 30M-4E (4 PİN) 30M-5E (5 PİN) 30M-6E (6 PİN) 30M-7E (7 PİN) 30M-8E (8 PİN) 30M-10E (10 PİN)	30M-A SERİSİ 	SEYYAR DIŞI 30M-2A (2 PİN) 30M-3A (3 PİN) 30M-4A (4 PİN) 30M-5A (5 PİN) 30M-6A (6 PİN) 30M-7A (7 PİN) 30M-8A (8 PİN) 30M-10A (10 PİN)
DK183 SERİSİ 	90° SEYYAR DIŞI DK183-10D (10 PİN)	DK183 SERİSİ 	SEYYAR DIŞI DK-183-10A (10PİN)



DK183 SERİSİ	SEYYAR ERKEK
	DK183-10K (10 PİN)

DK183 SERİSİ	MAKİNA ERKEK-DİŞİ
	DK-183-10H (10PİN)

DK182 SERİSİ	90° SEYYAR DİŞİ
	DK182-10D (10 PİN)

DK182 SERİSİ	SEYYAR DİŞİ
	DK-182-10A (10PİN)



DK182 SERİSİ	SEYYAR ERKEK
	DK182-10K (10 PİN)

DK182 SERİSİ	MAKİNA ERKEK-DİŞİ
	DK-182-10H (10PİN)





26482 SERİSİ	KOD	BAĞLANTI	PİN	A	B	C
	26482-12-10S (10PİN SEYYAR)	DİŞİ				
	26482-12-10P (10PİN PANO TİP)	ERKEK				





- Manyetik Sensörler

	BAĞLANTI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT(€)
	3m KABLO	Prizmatik	PNP NO+NC	FEK 110AOR N07 3000 3MT	28,80
 					



Genel Özellikler:
M8 düz, 3 4 kutup, alan takılabilir

	BAĞLANTI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT(€)
	3m KABLO	Prizmatik	PNP NO+NC	FFV 115A3R N108 3000 3MT	26,50
   					





Genel Özellikler:
M8 düz, 3 4 kutup, alan takılabilir

	BAĞLANTI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT(€)
	M8 3 PİN SOKET	Prizmatik	PNP NO+NC	FPV 419A3TF 145 0300	34,50
 					






Genel Özellikler:
M8 düz, 3 4 kutup, alan takılabilir

	BAĞLANTI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT(€)
	3m KABLO	Prizmatik	PNP NO+NC	FPV F86E2TF 1450 3000 3MT	34,50
  10 - 30 VDC 2 Kablolu					

Genel Özellikler:
M8 düz, 3 4 kutup, alan takılabilir

	BAĞLANTI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT(€)
	3m KABLO	Prizmatik	PNP NO+NC	FPH 419A3TF145 3000 MT	24,90
   					

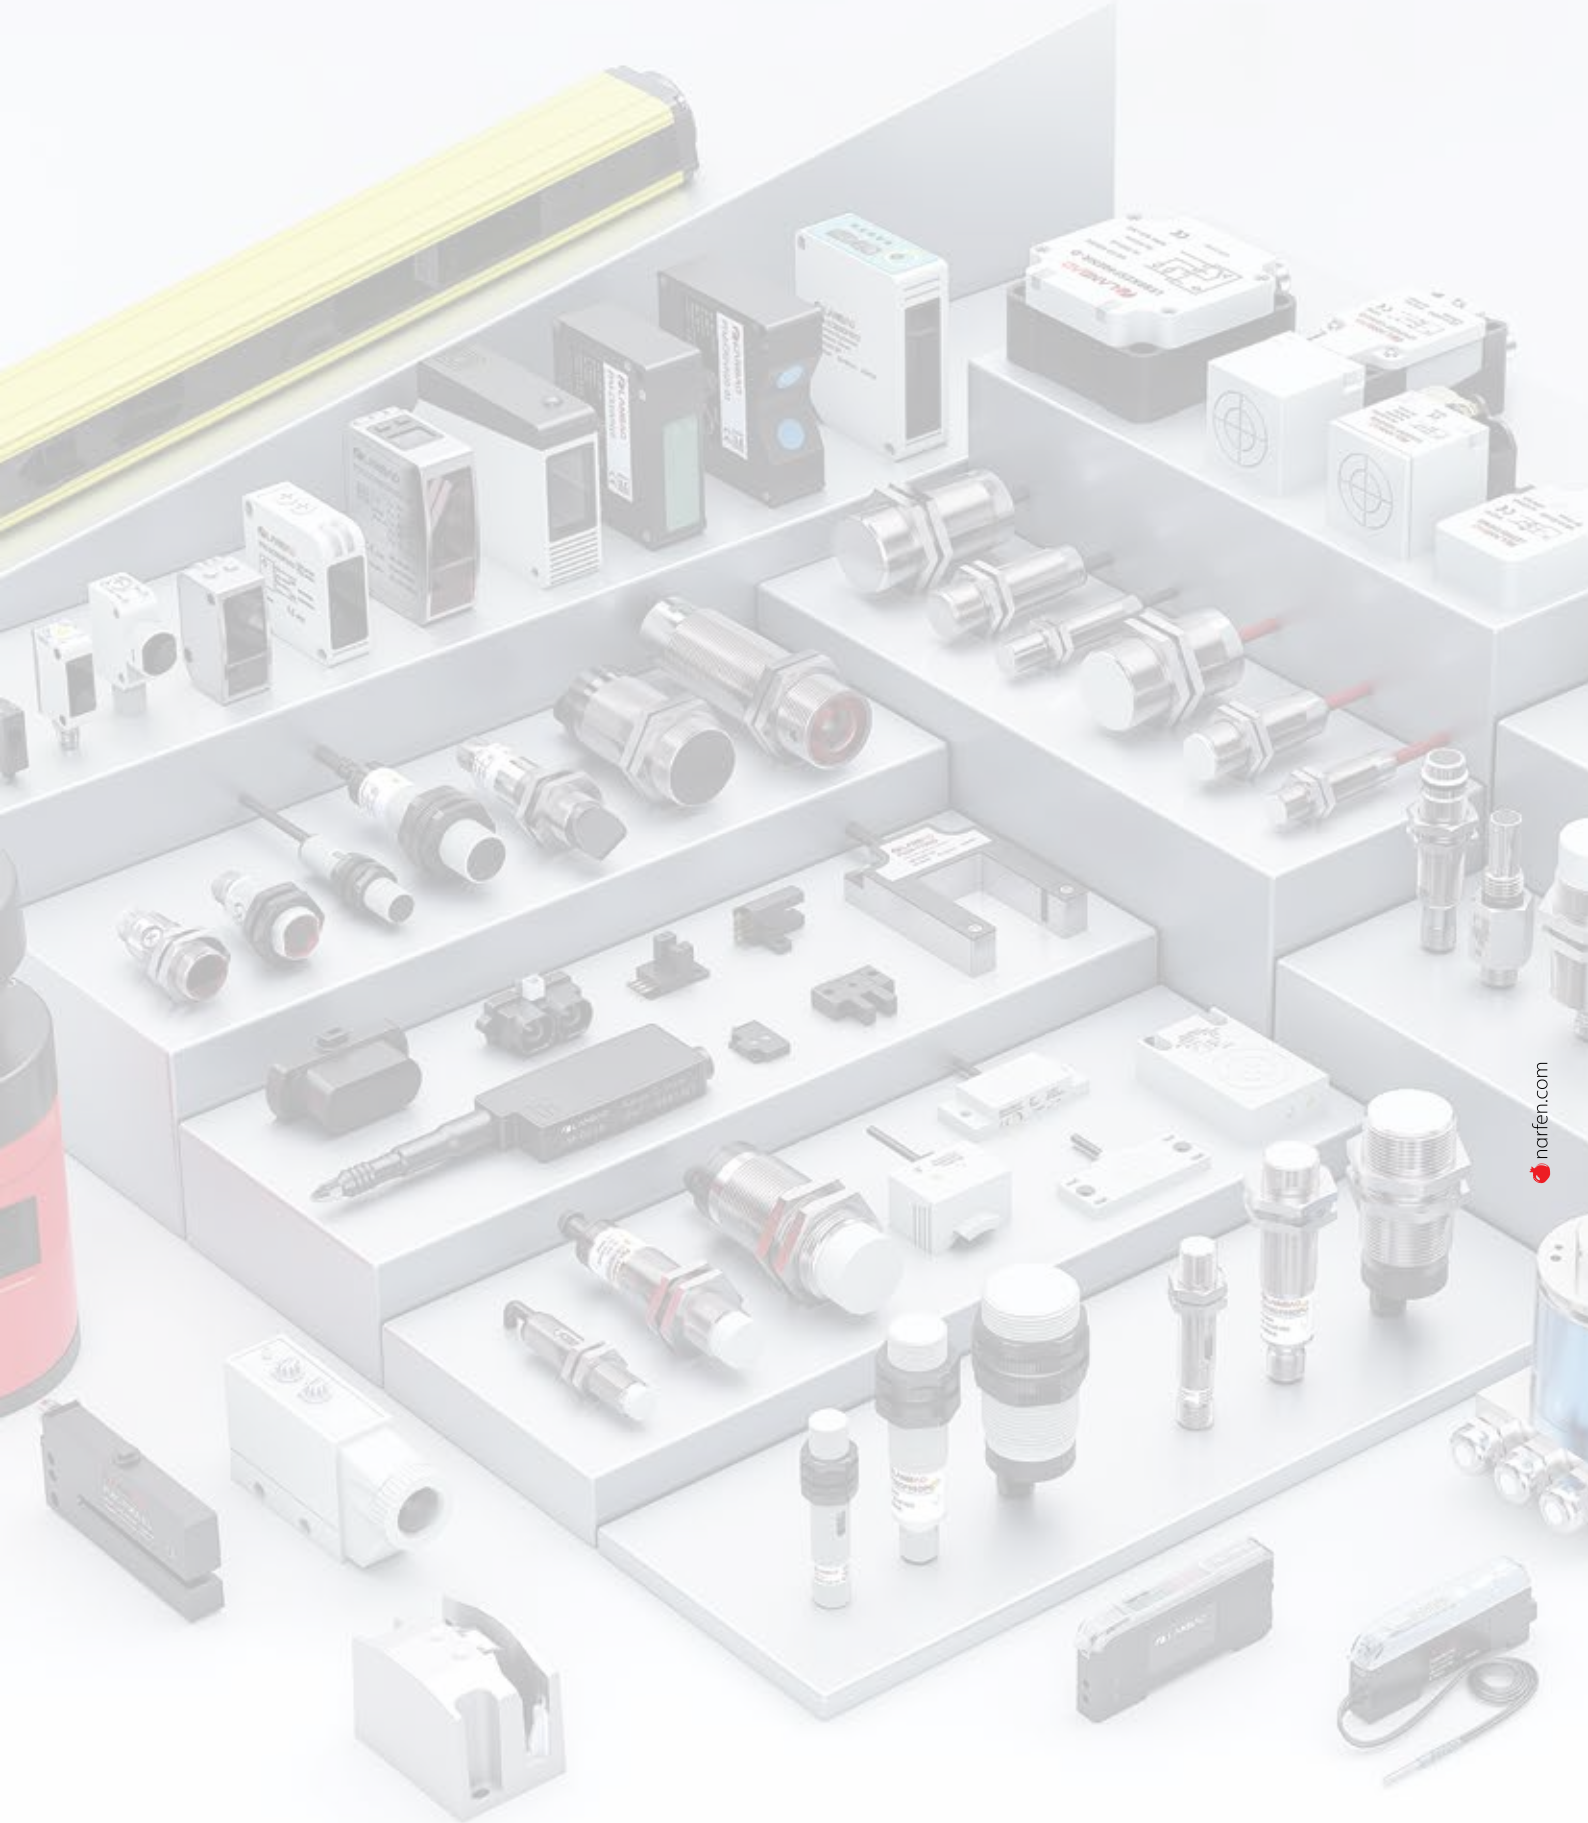
Genel Özellikler:
M8 düz, 3 4 kutup, alan takılabilir

	BAĞLANTI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT(€)
	3m KABLO	Prizmatik	PNP NO+NC	FPV 419A3TF145 3000 MT	24,90
    					

Genel Özellikler:
M8 düz, 3 4 kutup, alan takılabilir

Not

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	



ORKA
OTOMASYON

Emekyemez Mah. Tutsak Sok.
Şişhane Han No: 15/3 Karaköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 238 99 03 - +90 212 220 01 88 / 90
e-mail: info@orkaotomasyon.com
www.orkaotomasyon.com

