

Zoccoli per Relè Tipo ZMD


Zoccoli per Relè Miniatura





Zoccolo con terminali a vite per rele miniatura Serie D a due o quattro scambi (Tipo D2 & D4). Adatto per montaggio a pannello o su barra a Omega DIN-46377 e dotato di terminali a morsetto con protezione dai contatti accidentali (IP20). Ingombro laterale ridotto per utilizzi ad alta densità su barra DIN. Targhetta identificativa in materiale plastico fornita di serie in dotazione, mentre a richiesta è anche disponibile una molla opzionale in plastica che può agire anche come estrattore del relè. Predisposto anche per l'utilizzo con appositi muduli di segnalazione e protezione ad innesto, disponibili a richiesta.

Caratteristiche Tecniche


Portata nominale	(2 contatti)	12A - 300V AC
	(4 contatti)	6A - 300V AC
Resistenza d'isolamento		> 1.000 Mohm
Rigidità dielettrica		2 KV AC
Dimensioni		76x27x43 mm
Materiale dei terminali		ottone nichelato
Materiale del corpo		PA6 caricato vetro
Autoestiguenza	(UL 94)	V2
	(EN 60529)	IP 20

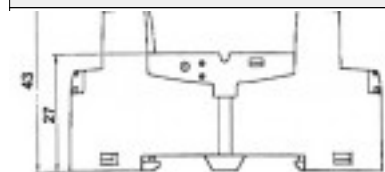

ZMD4 - 4 contatti

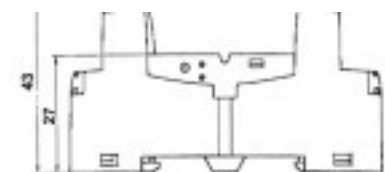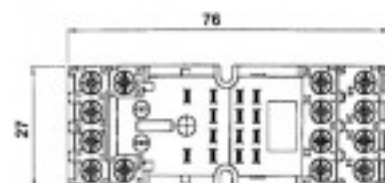

ZMD2 - 2 contatti

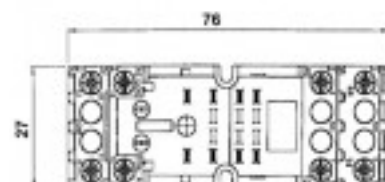

Zoccoli per Relè Tipo ZMD

Accessori e Dati

Accessori Disponibili		
	Tipo	
Molla di ritenuta / estraattore (in plastica)		MPD
Modulo LED		ML
Modulo LED + Diodo		MLD
Modulo Diodo		MD
Modulo Varistore		MV
Modulo LED + Varistore		MLV
Modulo R/C		MRC

Conformità e Approvazioni :



Compatibilità ambientale
(Direttiva 2011/65/UE)

