



www.kalemakina.com

HIKOKI



2023 FİYAT
LİSTESİ

3

Yüksek Performans!



- Akülüler
- Bataryalar
- Şarj cihazları

1



- Matkaplar
- Elektrikli tornavidalar
- Darbeli somun sıkımlar

2



- Avuç taşlamalar
- Büyük taşlamalar
- Polisajlar
- Kalıpçı taşlamalar

3



- Kırıcı deliciler
- Kırıcılar

4



- Daire testereler
- Profil kesme
- Gönye kesme
- Raylı gönye kesme

5



- Titreşimli zımparalar
- Eksantrik zımpara
- Tank zımpara
- Planya
- Dekupajlar

6



- Tilki kuyruğu
- Freze
- Üfleyici
- Sıcak hava tabancaları
- Karıştırıcı

7



- Aksesuarlar

8

Elektrikli Performansı AKÜ RAHATLIĞI!

36V

1.000 Watt üzerinde **GÜÇ** Sunar



Mevcut 18V – 5.0 Ah akülü makineler 500W civarında güç üretebilirken, MultiVolt 36 Volt makinelerle eşleştirilen MultiVolt Lityum-iyon aküler, 1.000W üzerinde benzersiz kablosuz güç sunar.



START PACK 3 18 V Makinelere takıldığında cihaza uyum sağlar ve 5.0 Ah kapasitede çalışır.



2 Adet **BSL36A18** (Batarya)
+
1 Adet **UC18YSL3** (Şarj Cihazı)



460 \$

START PACK 5 18 V Makinelere takıldığında cihaza uyum sağlar ve 8.0 Ah kapasitede çalışır.



2 Adet **BSL36B18** (Batarya)
+
1 Adet **UC18YSL3** (Şarj Cihazı)



550 \$

UC18YTSL 14.4 V - 18 V 4'lü Batarya Şarj Cihazı



MODEL	VOLTAJ (Volt)	ŞARJ TİPİ	VERSİYON
UC18YTSL	14.4 - 18 V	Li-ion	Slide Tip

- * Aynı anda 4 adet farklı kapasitede batarya şarj etme imkanı
- * 2 x USB giriş ile akıllı telefon şarj edebilme imkanı
- * Prizle bağlı iken uzatma kablosu olarak kullanılabilir
- * Tutma sapı ile rahat taşıma imkanı.
- * 36 V bataryalar ile uyumludur.

280 \$

371750 / 372120 MultiVolt BATARYALAR



KOD NO	MODEL	AKÜ TİPİ	VERSİYON	VOLTAJ (Volt)	AKÜ KAPASİTESİ (Ah)	FİYAT (USD)
371750	BSL36A18	Li-ion	Slide Tip	36-18	2.5 - 5.0	210,00 \$
372120	BSL36B18	Li-ion	Slide Tip	36-18	4.0 - 8.0	250,00 \$

UC18YSL3 ŞARJ MAKİNASI



MODEL	VOLTAJ	ŞARJ TİPİ	VERSİYON	FİYAT (USD)
UC 18YSL3*	14.4 - 18 V	Li-ion	Slide Tip	100,00 \$

(* MultiVolt serisi aküler için UC 18YSL3 şarj cihazı kullanılmalıdır.)

AKÜLÜ DARBESİZ - DARBELİ MATKAP VIDALAMA / AKÜLÜ DARBELİ VIDALAMA

DS 36DA 36 V / 138-64 Nm Akülü Darbesiz Matkap Vidalama



- MULTI-VOLT akü teknolojisi: AC Güç, DC Özgürlük
- Zor görevleri hızla tamamlamak için 138Nm'lik maksimum tork ve yüksek hız
- Reaktif Kuvvet Kontrolü (RFC), makine çalışma sırasında aniden aşırı yüklenme yaşarsa motoru durdurur
- 32 dakika şarj süresi ve USB çıkışı ile hızlı şarj cihazı
- Akü seviye göstergesi
- Kompakt gövde - sadece 204 mm uzunluğunda
- Sağlam alüminyum dişli kutusu muhafazası, en zorlu uygulamalar için ek sağlamlık sunar

MODEL	DS 36DA	
Akü voltajı	36 V	
Kapasite	Hafif Çelik	16 mm
	Yumuşak Ahşap	102 mm
	Ahşap Vidası	12x100 mm
	Makina Vidası	6 mm
Tork	Sert	138 Nm
	Yumuşak	64 Nm
Devir Hızı	Yüksek	0 - 2100 dev/dk
	Düşük	0 - 500 dev/dk
Aküsüz Ağırlık	2.0 kg	



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah	4.0 Ah
	2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
430 \$	860 \$	950 \$

Standart aksesuarlar
1 tutamak, 1 çanta



DV 36DA 36 V / 138-64 Nm Akülü Darbeli Matkap Vidalama



- MULTI-VOLT akü teknolojisi: AC Güç, DC Özgürlük
- Duvarda delme için darbeli delme fonksiyonu
- Sağlam alüminyum dişli kutusu muhafazası, en zorlu uygulamalar için ek sağlamlık sunar.
- Sabit hız kontrolü, motorun yük altında bile hızını korumasını sağlamak için ekstra güç sağlar.
- Reaktif Kuvvet Kontrolü (RFC), makine çalışma sırasında aniden aşırı yüklenme yaşarsa motoru durdurur
- 32 dakika şarj süresi ve USB çıkışı ile hızlı şarj cihazı

MODEL	DV 36DA	
Akü voltajı	36 V	
Kapasite	Hafif Çelik	16 mm
	Yumuşak Ahşap	102 mm
	Tuğla	20 mm
	Ahşap Vidası	12x100 mm
Tork	Sert	138 Nm
	Yumuşak	64 Nm
Devir Hızı	Yüksek	0 - 2100 dev/dk
	Düşük	0 - 500 dev/dk
Darbe sayısı	Yüksek	0 - 31500 dar/dk
	Düşük	0 - 7500 dar/dk
Aküsüz Ağırlık	2.0 kg	



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah	4.0 Ah
	2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
450 \$	880 \$	970 \$

Standart aksesuarlar
1 tutamak, 1 çanta



WH 36DB 36 V / 210 Nm Akülü Darbeli Vidalama



- MULTI-VOLT akü teknolojisi: AC Güç, DC Özgürlük
- Yüksek verimli kömürsüz motora sahip yüksek performanslı darbeli vidalama
- 210Nm (sert) maksimum sıkma torkuna sahip yüksek güçlü motor
- Toza dayanıklılık ve su geçirmezlik için IP56 derecesi
- Üçlü çekiş mekanizması: daha yüksek güç ve daha uzun ömür için üç örs
- Çeşitli işler için 4 modlu hız seçimi
- Elektrikli fren
- 3 modlu LED çalışma ışığı: hep açık/otomatik/hep kapalı

MODEL	WH 36DB	
Akü voltajı	36 V	
Kapasite	Sıradan Cıvata	5 - 18 mm
	Yüksek Mukavemetli Cıvata	16 mm
	Makine Vidası	4 - 10 mm
	Akıllı Vida	3.5 - 6 mm
Uç Girişi	Altıgen 1/4" (6.35 mm)	
Sıkma Torku	210 Nm	
Devir Hızı	Yumuşak Mod	0 - 900 dev/dk
	Normal Mod	0 - 2900 dev/dk
	Güç Modu	0 - 2900 dev/dk
	Akıllı Vida Modu	0 - 2900 dev/dk
Tam Yüklü Darbe Sayısı	Yumuşak Mod	0 - 2000 dar/dk
	Normal Mod	0 - 4100 dar/dk
Aküsüz Ağırlık	Güç Modu	0 - 4100 dar/dk
	Akıllı Vida Modu	0 - 2200 dar/dk
Aküsüz Ağırlık	0.9 kg	



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah	4.0 Ah
	2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
410 \$	840 \$	930 \$

Standart aksesuarlar
1 çanta



AKÜLÜ DARBELİ VIDALAMA / AKÜLÜ DARBELİ KIRICI - DELİCİLER

WH 36DC 36 V / 215 Nm Akülü Darbeli Vidalama



- MULTI-VOLT akü teknolojisi: AC Güç, DC Özgürlük
- Güçlü ve hızlı iş için 215 Nm sabit tork
- Kompakt ve hafif: optimum manevra kabiliyeti için sadece 114 mm ve 1,6 kg
- Çok çeşitli vidalar ve malzemeler için 5 fonksiyon: yumuşak, güç, otomatik durdurma, cıvata ve kendinden kılavuzlu vidalar
- Cıvata veya somunların hızlı ve verimli bir şekilde sıkılması veya gevşetilmesi için cıvata modu
- En zorlu hava koşulları ve yüksek toz direnci için toz ve su girişine karşı üstün koruma sağlayan IP56

MODEL	WH 36DC	
Akü voltajı	36 V	
Kapasite	Sıradan Cıvata	5 - 18 mm
	Yüksek Mukavemetli Cıvata	5 - 14 mm
	Makine Vidası	4 - 10 mm
Uç Girişi	Akıllı Vida	3.5 - 6 mm
	Altıgen	1/4" (6.35 mm)
	Sıkma Torku	215 Nm
Devir Hızı	Yumuşak Mod	0 - 900 dev/dk
	Normal Mod	0 - 2900 dev/dk
	Güç Modu	0 - 3400 dev/dk
	Akıllı Vida Modu	0 - 2900 dev/dk
	Tam Yüklü Darbe Sayısı	0 - 4100 dar/dk
Aküsüz Ağırlık	Yumuşak Mod	0 - 2000 dar/dk
	Normal Mod	0 - 4100 dar/dk
	Güç Modu	0 - 4100 dar/dk
	Akıllı Vida Modu	0 - 2200 dar/dk
		0.9 kg



YENİ

Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
320 \$	750 \$	840 \$

Standart aksesuarlar
1 çanta



DH 36DPA 36 V / 28 mm Akülü Kırıcı Delici



- MULTI-VOLT akü teknolojisi: AC Güç, DC Özgürlük
- Üç çalışma modu: delme, darbeli delme ve kırma
- Kompakt, hafif ve ergonomik tasarım
- Sabit hız kontrolü, motorun yük altında bile hızını korumasını sağlamak için ekstra güç sağlar
- Reaktif Kuvvet Kontrolü (RFC), makine çalışma sırasında aniden aşırı yüklenme yaşarsa motoru durdurur.

MODEL	DH 36DPA	
Akü voltajı	36 V	
Kapasite	Beton	28 mm
	Çelik	13 mm
	Ahşap	32 mm
Uç Tipi	SDS-plus	
Devir Hızı	0 - 1100 dev/dk	
Tam Yüklü Darbe Sayısı	0 - 4300 dar/dk	
Darbe Kuvveti	3.0 Joule	
Aküsüz Ağırlık	3.2 kg	



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
800 \$	1230 \$	1320 \$

Standart aksesuarlar
1 tutamak, 1 derinlik mastarı, 1 çanta



DH 36DMA 36 V / 40 mm Akülü Kırıcı Delici



- MULTI-VOLT akü teknolojisi: AC Güç, DC Özgürlük
- Sabit hız kontrolü, motorun yük altında bile hızını korumasını sağlamak için ekstra güç sağlar
- Değişken hız kontrolü sayesinde operator delme ve darbe hızını uygulamaya göre uyarlayabilir
- Optimum çalışma konforu ve kavrama için Düşük Titreşimli Sap (LVH)
- Reaktif Kuvvet Kontrolü (RFC), makine çalışma sırasında aniden aşırı yüklenme yaşarsa motoru durdurur
- Çalışma yüzeyinin net bir şekilde görülebilmesi için entegre LED ışık

MODEL	DH 36DMA	
Akü voltajı	36 V	
Kapasite	Beton	40 mm
	Çelik	105 mm
Uç Tipi	SDS-max	
Devir Hızı	260 - 590 dev/dk	
Tam Yüklü Darbe Sayısı	1420 - 2860 dar/dk	
Darbe Kuvveti	7.1 Joule	
Aküsüz Ağırlık	6.9 kg	



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
1000 \$	1430 \$	1520 \$

Standart aksesuarlar
1 tutamak, 1 derinlik mastarı, 1 çanta



AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMALAR

WR 36DE 36 V / 770 Nm / 1/2" Akülü Darbeli Somun Sıkma



- MULTI-VOLT akü teknolojisi: AC Güç, DC Özgürlük
- Zorlu uygulamalar için 770 Nm'ye varan yüksek sıkma torku ve 1.050 Nm'ye varan gevşetme torku
- En zorlu hava koşulları ve yüksek toz direnci için toz ve su girişine karşı üstün koruma sağlayan IP56
- Farklı uygulamalar için 4 hız ayarı ve 4 otomatik durdurma fonksiyonu
- Otomatik durdurma fonksiyonu, vidaların aşırı sıkılmasını önlemek için önceden ayarlanmış bir süreden sonra aleti durdurur

MODEL	WR 36DE	
Akü voltajı	36 V	
Kapasite	Cıvata	M10 - M24
	Yüksek Mukavemetli Cıvata	M10 - M20
Uç Girişi	Kare Soket	1/2" (12.7 mm)
Sıkma Torku	770 Nm	
Devir Hızı	Düşük Mod 1	0 - 1500 dev/dk
	Düşük Mod 2	0 - 1800 dev/dk
	Orta Mod	0 - 2100 dev/dk
	Yüksek Mod	0 - 2400 dev/dk
Darbe sayısı	Düşük Mod 1	0 - 2200 dar/dk
	Düşük Mod 2	0 - 2600 dar/dk
	Orta Mod	0 - 3000 dar/dk
	Yüksek Mod	0 - 3400 dar/dk
Akü süz Ağırlık	1.9 kg	



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
370 \$	800 \$	890 \$

Standart aksesuarlar
1 çanta



WR 36DB 36 V / 1050 Nm / 1/2" Akülü Darbeli Somun Sıkma



- MULTI-VOLT akü teknolojisi: AC Güç, DC Özgürlük
- Zorlu uygulamalar için 1.050 Nm'ye varan güçlü sıkma torku ve 1.650 Nm'ye varan gevşetme torku
- En zorlu hava koşulları ve yüksek toz direnci için toz ve su girişine karşı üstün koruma sağlayan IP56
- Tork seçici, 4 farklı uygulama için doğru sıkma torkunu sağlar
- Entegre batarya tamponlama sistemi, batarya arayüzünün ve cihazın ömrünü uzatır
- Uzun hizmet ömrü için alüminyum burçlu son derece sağlam çekiç muhafazası

MODEL	WR 36DB	
Akü voltajı	36 V	
Kapasite	Cıvata	M12 - M30
	Yüksek Mukavemetli Cıvata	M10 - M24
Uç Girişi	Kare Soket	1/2" (12.7 mm)
Sıkma Torku	1050 Nm	
Devir Hızı	Düşük Mod 1	0 - 600 dev/dk
	Düşük Mod 2	0 - 900 dev/dk
	Orta Mod	0 - 1200 dev/dk
	Yüksek Mod	0 - 1500 dev/dk
Darbe sayısı	Düşük Mod 1	0 - 1200 dar/dk
	Düşük Mod 2	0 - 1800 dar/dk
	Orta Mod	0 - 2300 dar/dk
	Yüksek Mod	0 - 2800 dar/dk
Akü süz Ağırlık	3.0 kg	



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
550 \$	980 \$	1070 \$

Standart aksesuarlar
1 çanta



WR 36DA 36 V / 1100 Nm / 3/4" Akülü Darbeli Somun Sıkma



- MULTI-VOLT akü teknolojisi: AC Güç, DC Özgürlük
- Zorlu uygulamalar için 1.1100 Nm'ye varan güçlü sıkma torku ve 1.800 Nm'ye varan gevşetme torku
- En zorlu hava koşulları ve yüksek toz direnci için toz ve su girişine karşı üstün koruma sağlayan IP56
- Tork seçici, 4 farklı uygulama için doğru sıkma torkunu sağlar
- Entegre batarya tamponlama sistemi, batarya arayüzünün ve cihazın ömrünü uzatır
- Uzun hizmet ömrü için alüminyum burçlu son derece sağlam çekiç muhafazası

MODEL	WR 36DA	
Akü voltajı	36 V	
Kapasite	Cıvata	M12 - M30
	Yüksek Mukavemetli Cıvata	M10 - M24
Uç Girişi	Kare Soket	3/4" (19 mm)
Sıkma Torku	1100 Nm	
Devir Hızı	Düşük Mod 1	0 - 600 dev/dk
	Düşük Mod 2	0 - 900 dev/dk
	Orta Mod	0 - 1200 dev/dk
	Yüksek Mod	0 - 1500 dev/dk
Darbe sayısı	Düşük Mod 1	0 - 1200 dar/dk
	Düşük Mod 2	0 - 1800 dar/dk
	Orta Mod	0 - 2300 dar/dk
	Yüksek Mod	0 - 2900 dar/dk
Akü süz Ağırlık	3.0 kg	



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
560 \$	990 \$	1080 \$

Standart aksesuarlar
1 çanta



AKÜLÜ TAŞLAMA / AKÜLÜ DAİRE TESTERE / AKÜLÜ TILKI KUYRUĞU TESTERE

G 3612DA - G 3613DA 36 V / 115 mm-125 mm Akülü Taşlamalar



- MULTI-VOLT akü teknolojisi: AC Güç, DC Özgürlük
- Kompakt gövde ve küçük kavrama çevresi
- Farklı uygulamalar ve malzemeler için değişken hız ayarı
- Büyük iki kademeli paletli anahtar sayesinde gelişmiş kullanıcı güvenliği
- Gelişmiş kontrol için yumuşak başlangıç
- Yeniden başlatma önleyici koruma, istem dışı yeniden başlatma nedeniyle kazaları önler
- Geri tepme koruma sistemi, dönüş hızı düşerse motoru durdurur

MODEL	G 3612DA - G 3613DA	
Akü voltajı	36 V	
Disk	Dış Çap	115mm - 125 mm
	İç Çap	22.23 mm
İş Mili	M14 x 2	
Devir Hızı	Vites Modu	3000 - 9500 dev/dk
	Otomatik Mod	5500 dev/dk
Aküsüz Ağırlık	2.1 kg	



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
350 \$	780 \$	870 \$

Standart aksesuarlar
1 tutamak, 1 anahtar, 1 çanta



C 3607DA 36 V / 185 mm Akülü Daire Testere



- MULTI-VOLT akü teknolojisi: AC Güç, DC Özgürlük
- Yüksek kesme hızı ve kesme derinliği – 66mm
- Sessiz mod gürültüyü azaltır ve motor verimliliğini artırır
- Gelişmiş kontrol için yumuşak başlangıç ve hızlı durdurma freni
- Kesme sırasında yüksek görünürlük için üfleme fonksiyonu ve LED çalışma ışığı
- Pürüzsüz kesim için flor kaplı taban
- Kompakt ve hafif tasarım

MODEL	C 3607DA	
Akü voltajı	36 V	
Kapasite	Bıçak Çapı	185 mm
	Maks. Kesme Derinliği (90°)	62 mm
	Maks. Kesme Derinliği (45°)	47.5 mm
Devir hızı	Güç Modu	4300 dev/dk
	Sessiz Mod	2000 dev/dk
Aküsüz Ağırlık	3.3 kg	



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
420 \$	850 \$	940 \$

Standart aksesuarlar
1 bıçak, 1 anahtar, 1 toz toplama seti, 1 kılavuz, 1 çanta



CR36DA 36 V / 28 mm Akülü Tilki Kuyruğu Testere



- MULTI-VOLT akü teknolojisi: AC Güç, DC Özgürlük
- HiKOKI'nin etkili titreşim önleme sistemi (UVP) sayesinde çok düşük titreşimler.
- Benzersiz orbital kesme mekanizması – akülü aletlerde bir ilk
- Birçok uygulama için dört elektrikli strok hızı ayarı ve ek otomatik mod (AT modu)
- Yüksek kullanım kolaylığı için aletsiz testere bıçağı değişimi (PL sistemi)
- Uzun testere bıçaklarının güvenli yönlendirilmesi için aletsiz ayarlanabilir kılavuz pabuç

MODEL	CR36DA	
Akü Voltajı	36 V	
Kapasite	Yumuşak Çelik Boru	130 mm
	PVC Boru	130 mm
	Ahşap	300 mm
	Yumuşak Çelik Plaka	19 mm
Stroke Boyu	32 mm	
Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dk	
Aküsüz Ağırlık	3.9 kg	



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
540 \$	970 \$	1060 \$

Standart aksesuarlar
1 çanta, 1 bıçak



AKÜLÜ DARBELİ - DARBESİZ VİDALAMA MATKAPLAR

DV 12DA - 2.5 12 V / 38 Nm Akülü Darbeli Vidalama Matkap



- Sınıfındaki en yüksek tork – 38Nm
- Optimum kullanım için 2 vitesli şanzımana sahip kompakt ve hafif akülü darbeli matkap
- Rahat kullanım ve güvenli tutuş için ergonomik tasarım ve kauçuk yüzey
- Duvarda delme için mekanik darbeli delme fonksiyonu
- Kolay ve güvenli uç ve matkap değişimi için 10 mm tek kovanlı anahtarsız mandren
- Çalışma alanının iyi aydınlatılması için entegre LED



18v

MODEL	DV 12DA	
Akü voltajı	12 V	
Delme çapı	Çelik	10 mm
	Ahşap	29 mm
	Tuğla	8 mm
Sıkma Torku	15 / 38 Nm	
Darbe Oranı	0-5250/ 0-21000 dar/dk	
Devir	0-350/ 0-1400 dev/dk	
Ağırlık	1.2 kg	



LI-ION BATTERY

2.5 Ah
2 x 2.5 Ah
(Batarya)
1 x UC18YFSL
(Şarj Cihazı)

220 \$



Standart aksesuarlar
1 çanta, 2 akü, 1 şarj makinesi

DS 18DA 18 V / 50 Nm Akülü Darbesiz Vidalama Matkap



- Optimum kullanım için 2 vitesli şanzımana sahip kompakt ve hafif akülü matkap
- Geniş bir uygulama yelpazesi için 20 kademeli tork ayarı
- Kolay ve güvenli uç veya matkap değişimi için 13 mm tek kovanlı anahtarsız mandren
- Rahat kullanım ve güvenli tutuş için ergonomik tasarım ve kauçuk yüzey
- Çalışma alanının iyi aydınlatılması için entegre LED



18v

MODEL	DS 18DA	
Akü voltajı	18 V	
Delme çapı	Çelik	13 mm
	Ahşap	36 mm
	Tuğla	13 mm
Sıkma Torku	18 / 50 Nm	
Devir	0-350/ 0-1400 dev/dk	
Akü Ağırlık	0.9 kg	



LI-ION BATTERY

Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı) (çanta içinde)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı) (çanta içinde)
80 \$	260 \$	400 \$



DV 18DA 18 V / 50 Nm Akülü Darbeli Vidalama Matkap



- Optimum kullanım için 2 vitesli şanzımana sahip kompakt ve hafif akülü darbeli matkap
- Duvarda delme için mekanik darbeli delme fonksiyonu
- Geniş bir uygulama yelpazesi için 20 kademeli tork ayarı
- Geniş bir aksesuar yelpazesi için 13 mm anahtarsız mandren
- Rahat kullanım ve güvenli tutuş için ergonomik tasarım ve kauçuk yüzey
- Çalışma alanının iyi aydınlatılması için entegre LED



18v

MODEL	DV 18DA	
Akü voltajı	18 V	
Delme çapı	Çelik	13 mm
	Ahşap	36 mm
	Tuğla	13 mm
Sıkma Torku	18 / 50 Nm	
Darbe Oranı	0-5250/ 0-21000 dar/dk	
Devir	0-350/ 0-1400 dev/dk	
Akü Ağırlık	1.0 kg	



LI-ION BATTERY

Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı) (çanta içinde)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı) (çanta içinde)
90 \$	270 \$	410 \$



AKÜLÜ DARBELİ VIDALAMA MATKAPLAR / AKÜLÜ DARBELİ VIDALAMA

DV 18DD 18 V / 55 Nm Akülü Darbeli Matkap Vidalama



- Maksimum 55Nm sıkma torkuna sahip güçlü kömürsüz motor
- 2 vitesli şanzımana sahip kompakt ve hafif akülü darbeli matkap
- Elektrik freni
- Optimum kontrol ve daha uzun süre konforlu çalışma için ergonomik yumuşak dokunuşlu sap
- Geniş bir uygulama yelpazesi için 20 kademe tork ayarı
- Çalışma alanının iyi aydınlatılması için entegre LED



18v

MODEL	DV 18DD	
Akü voltajı	18 V	
Delme çapı	Çelik	13 mm
	Ahşap	36 mm
	Tuğla	13 mm
Sıkma Torku	26 / 55 Nm	
Darbe Oranı	0-6600/ 0-25500 dar/dk	
Devir	0-440/ 0-1700 dev/dk	
Aküsüz Ağırlık	0.75 kg	



LI-ION BATTERY

BRUSH LESS MOTOR



Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah (Batarya) 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)	5.0 Ah (Batarya) 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
	(çanta içinde)	(çanta içinde)
140 \$	320 \$	460 \$

DV 18DE 18 V / 70 Nm Akülü Darbeli Matkap Vidalama



- Toplam uzunluk sadece 159 mm. Maksimum manevra kabiliyeti ve kullanım kolaylığı
- Zorlu uygulamaları hızla tamamlamak için yüksek tork ve yüksek hız
- Yüksek performans, daha az aşınma ve yıpranma ve daha fazla dayanıklılık için kömürsüz motor
- Reaktif Kuvvet Kontrolü (RFC), çalışma sırasında makine aniden aşırı yüklenirse motoru durdurur
- Farklı uygulamalar için 22 tork ayarı



18v

MODEL	DV 18DE	
Akü voltajı	18 V	
Delme çapı	Çelik	13 mm
	Ahşap	52 mm
	Tuğla	13 mm
Sıkma Torku	40 / 70 Nm	
Darbe Oranı	0-30000 dar/dk	
Devir	0-550/ 0-2000 dev/dk	
Aküsüz Ağırlık	1.2 kg	



LI-ION BATTERY

BRUSH LESS MOTOR

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah (Batarya) 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)	5.0 Ah (Batarya) 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
	(çanta içinde)	(çanta içinde)
250 \$	430 \$	570 \$

WH 18DA 18 V / 140 Nm Akülü Darbeli Vidalama



- M14 boyutuna kadar metrik vidaların sabitlenmesi için güçlü tork
- Kompakt ve hafif gövde sayesinde dar alanlarda rahat kullanım
- Çalışma alanının iyi aydınlatılması için entegre LED



18v

MODEL	WH 18DA	
Akü voltajı	18 V	
Kapasite	Sıradan Cıvata	M5-M14
	Yüksek Mukavemetli Cıvata	M5-M12
	Makine Vidası	4 - 8 mm
Devir Hızı	0-2700 dev/dk	
Darbe Sayısı	0-3600 dar/dk	
Sıkma Torku	140 Nm	
Aküsüz Ağırlık	0.9 kg	



LI-ION BATTERY



Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah (Batarya) 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)	5.0 Ah (Batarya) 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
	(çanta içinde)	(çanta içinde)
140 \$	320 \$	460 \$

AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMALAR / AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA

WH 18DD 18 V / 140 Nm Akülü Darbeli Vidalama



- Yüksek performans, daha az aşınma ve daha fazla dayanıklılık için kömürsüz motor
- Dar yerlerde yüksek manevra kabiliyeti için son derece kompakt ve hafif
- İşin hızlı ilerlemesi için yüksek yükte hız ve güçlü sabit tork
- Kullanım kolaylığı, güvenli ve rahat tutuş için ergonomik yumuşak dokunuşlu tutamak
- Çalışma alanının iyi aydınlatılması için entegre LED



18v

MODEL	WH 18DD	
Akü voltajı	18V	
Kapasite	Std. cıvata	5-14 mm
	Sert. cıvata	5 - 12 mm
	Max. sıkma torku	140 Nm
Devir hızı	0-3200dev/dk	
Darbe sayısı	0-4000 dar/dk	
Aküsüz Ağırlık	0.65 kg	

LI-ION BATTERY

BRUSH LESS MOTOR



Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
	(çanta içinde)	(çanta içinde)
190 \$	370 \$	510 \$

WH 18DC 18 V / 210 Nm Akülü Darbeli Vidalama



- Güçlü ve hızlı: En zorlu işler için 210 Nm'lik sabit tork
- Kompakt ve Hafif: Dar alanlarda gün boyu zahmetsizce çalışmak için sadece 114 mm ve 1,6 kg ağırlık
- Hassas tetik anahtarı, hassas vidaların aşırı sıkılmaması için aleti 100 rpm'de başlatır
- Çok çeşitli vidalar ve malzemeler için 5 fonksiyon: yumuşak, güç, otomatik durdurma, cıvata ve kendinden kılavuzlu vidalar



18v

MODEL	WH 18DC	
Akü voltajı	18V	
Kapasite	Sıradan Cıvata	5 - 18 mm
	Yüksek Mukavemetli Cıvata	5 - 14 mm
	Küçük Vida	4 - 10 mm
	Akıllı Vida	3.5 - 6 mm
Uç Girişi	1/4" (6.35 mm)	
Sıkma Torku	210 Nm	
Devir Hızı	Yumuşak Mod	0 - 900 dev/dk
	Normal Mod	0 - 2900 dev/dk
	Güç Modu	0 - 3400 dev/dk
	Akıllı Vida Modu	0 - 2900 dev/dk
Tam Yüklü Darbe Sayısı	Yumuşak Mod	0 - 1900 dar/dk
	Normal Mod	0 - 4000 dar/dk
	Güç Modu	0 - 4000 dar/dk
Akıllı Vida Modu	0 - 2100 dar/dk	
Aküsüz Ağırlık	0.9 kg	

YENİ

IP56

LI-ION BATTERY

BRUSH LESS MOTOR



Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
	(çanta içinde)	(çanta içinde)
310 \$	490 \$	630 \$

G 18DSL2 115 mm / 18 V Akülü Avuç Taşlama



- Optimize edilmiş dişli oranı ve daha büyük motor fanı sayesinde geliştirilmiş aşırı yük dayanıklılığı
- Küçük kavrama çapına sahip hafif ve kompakt gövde
- Güvenli kullanım ve uzun hizmet ömrü için kompakt ve sağlam
- Maksimum güvenlik için yeniden başlatma koruması



18v

MODEL	G 18DSL2	
Akü voltajı	18 V	
Disk çapı	115 mm	
Mil vidası	M14 x 2	
Devir hızı	9000 dev/dk	
Aküsüz Ağırlık	1.5 kg	

YENİ

LI-ION BATTERY



Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
	(çanta içinde)	(çanta içinde)
170 \$	350 \$	490 \$

AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA / AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMALAR

G 1813DA 125 mm / 18 V Akülü Avuç Taşlama



- Yüksek güç çıkışı, 750 şebeke elektriğiyle çalışan bir avuç taşlama makinesiyle karşılaştırılabilir
- HiKOKI teknolojisi ile geri tepme durdurma koruması ve yumuşak başlatma fonksiyonu sayesinde yüksek koruma
- Sabit hız kontrolü
- Maksimum güvenlik için yeniden başlatma koruması
- Güvenli ve rahat kullanım için titreşim önleyici yan tutamak
- Yeni, yıkanabilir ve değiştirilebilir polyester havalandırma ızgaraları sayesinde suya ve toza dayanıklı



18v

MODEL	G18 13DA
Akü voltajı	18 V
Disk çapı	125 mm
Mil vidası	M10 x 1.25
Devir hızı	8000 dev/dk
Akü süz Ağırlık	2.1 kg



Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı) (çanta içinde)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı) (çanta içinde)
280 \$	460 \$	600 \$

WR 18DF 18 V / 220 Nm Akülü Darbeli Somun Sıkma



- 220Nm yüksek tork ile güvenilir performans
- Kompakt ve hafif gövde sayesinde dar alanlarda rahat kullanım
- Çalışma alanının iyi aydınlatılması için entegre LED



18v

MODEL	WR 18DF
Akü voltajı	18 V
Sıkma kapasitesi	Std. civata M10 - M16 Sert civata M8 - M14
Sıkma torku	220 Nm
Devir Hızı	0-2400 dev/dk
Darbe sayısı	0-3200 dar/dk
Uç girişi	1/2" kare soket
Akü süz Ağırlık	1.0 kg



Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı) (çanta içinde)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı) (çanta içinde)
160 \$	340 \$	480 \$

WR 18DH 18 V / 345 Nm Akülü Darbeli Somun Sıkma



- Sınıfının en güçlüsü ve hızlısı; 345 Nm.
- Kompakt ve hafif: 144 mm ve 2.0 kg ağırlık
- Civataların aşırı sıkılmasını önlemek için Auto-Stop fonksiyonu
- Sökülen civataların düşmesini engelleyen Auto-Slow fonksiyonu
- Motor ısı üretimini düşük tutan HiKOKI teknolojisi ile rakip ürünlere göre daha fazla ve sürekli çalışma
- Kolayca soket takma-çıkarma



18v

MODEL	WR 18DH
Akü voltajı	18 V
Sıkma kapasitesi	Std. civata M10 - M20 Sert civata M10 - M16
Sıkma torku	345 Nm
Devir hızı	Düşük Mod 0-1200dev/dk Orta Mod 0-2400 dev/dk Tekli Mod 0-1800 dev/dk Yük Modu 0-2800 dev/dk
Darbe sayısı	0-4000 dar/dk
Uç girişi	1/2" kare soket
Akü süz Ağırlık	1.3 kg



Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı) (çanta içinde)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı) (çanta içinde)
290 \$	470 \$	610 \$

AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA / AKÜLÜ KIRICI DELİCİLER

WR 18DBDL2 18 V / 305 Nm Akülü Darbeli Somun Sıkma



- M20 boyutuna kadar vidaları sıkılmak ve gevşetmek için yüksek tork
- Daha uzun çalışma süresi ve dayanıklılık için fırçasız motor
- Toza dayanıklılık ve su geçirmezlik için IP56 derecesi
- Kompakt ve hafif tasarım
- Çeşitli işler için 4 modlu hız seçimi
- Çalışma alanının net bir şekilde görülebilmesi için entegre LED



18v

MODEL	WR 18DBDL2
Akü voltajı	18 V
Sıkma kapasitesi	Std. civata M10 - M20
	Sert civata M10 - M16
Sıkma torku	305 Nm
Devir hızı	Düşük Mod 0-1000dev/dk
	Orta Mod 0-2000 dev/dk
	Tekli Mod 0-2700 dev/dk
	Yük Modu 0-2700 dev/dk
Darbe sayısı	0-3600 dar/dk
Uç girişi	1/2" kare soket
Aküsüz Ağırlık	1.1 kg

Ürün Kodu	O-ring Çapı	Pim Uzunluğu	Fiyatı
751876	19 mm	20 mm	1,00 \$
751877	24 mm	25 mm	1,00 \$

* Detaylı bilgi için Sayfa 39'a bakınız.



IP56

LI-ION BATTERY

BRUSH LESS MOTOR

Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
500 \$	680 \$	820 \$

DH 18DPC 18 V / 3.2 J Akülü Kırıcı Delici




- Kompakt ve hafif kırıcı delici, 3.2 joule darbe kuvveti.
- Kömürsüz motor sayesinde yüksek performans, daha az aşınma ve daha fazla dayanıklılık
- Kayma olmadan rahat delme için yumuşak başlatma kontrolörü
- Otomatik Durdurma Fonksiyonu: Aynı derinlikte birden fazla deliğin kolay ve sürekli bir şekilde delinmesi için delme süresini kaydeder ve saklar

18v

MODEL	DH 18DPC
Akü voltajı	18 V
Delme Kapasitesi	Beton 26 mm
	Çelik 13 mm
	Ahşap 27 mm
Uç tipi	SDS-plus
Devir hızı	0-700 / 0-950 dev/dk
Tam yüklü darbe sayısı	0-3170 / 0-4300 dar/dk
Darbe Kuvveti	3.2 J
Aküsüz Ağırlık	2.8 kg

Standart aksesuarlar
1 derinlik mastarı, 1 tutamak

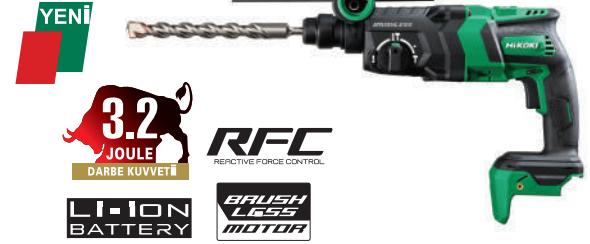

YENİ

3.2 JOULE
DARBE KUVVETİ

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

LI-ION BATTERY

BRUSH LESS MOTOR

Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
390 \$	570 \$	710 \$

DH 1826DA 18 V / 3.2 J Akülü Kırıcı Delici



- Üç çalışma modu: delme, darbeli delme veya kırma
- Darbe enerjisi 3,2 Joule. Betonda 26 mm delme kapasitesi
- Yüksek performans, daha az aşınma ve daha uzun ömür için kömürsüz motor
- Reaktif Kuvvet Kontrolü (RFC), çalışma sırasında makine aniden aşırı yüklenirse motoru durdurur
- Otomatik durdurma fonksiyonu

18v

MODEL	DH 18DPC
Akü voltajı	18 V
Delme Kapasitesi	Beton 26 mm
	Çelik 13 mm
	Ahşap 27 mm
Uç tipi	SDS-plus
Devir hızı	0-700 / 0-950 dev/dk
Tam yüklü darbe sayısı	0-3170 / 0-4300 dar/dk
Darbe Kuvveti	3.2 J
Aküsüz Ağırlık	3.1 kg



YENİ

3.2 JOULE
DARBE KUVVETİ

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

LI-ION BATTERY

BRUSH LESS MOTOR

Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
530 \$	710 \$	850 \$

AKÜLÜ TILKI KUYRUĞU TESTERE / AKÜLÜ KALIPÇI TAŞLAMA / AKÜLÜ EKSANTRİK ZIMPARA

CR 18DSL 90 mm / 18 V Akülü Tilki Kuyruğu Testere



- Ekstra konfor için yumuşak tutma sapı
- Değişken hız tetiği
- Aletsiz bıçak değiştirme sistemi
- Ekstra çok yönlülük için bıçak yukarı veya aşağı bakacak şekilde takılabilir
- Bıçak ömrünü en üst düzeye çıkarmak için ayarlanabilir ön pabuç
- Güvenlik kilitleme düğmesi
- Gövde üzerinde bulunan kömür kapakları

18v

MODEL	CR 18DSL
Akü voltajı	18 V
Kesme Kapasitesi	Boru 90 mm
	Çelik Levha 10 mm
	Ahşap 90 mm
Strok boyu	28 mm
Devir hızı	0-2100 dev/dk
Uzunluk	434 mm
Aküsüz Ağırlık	3 kg



LI-ION BATTERY

Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
580 \$	760 \$	900 \$

Standart aksesuarlar
1 anahtar, 1 bıçak

GP 18DA 18 V / 6 mm Akülü Kalıpçı Taşlama



- Yüksek performans, daha az aşınma ve yıpranma ve daha fazla dayanıklılık için fırçasız motor
- Malzemeye özel taşlama için 5 kademeli hız kontrolü, ayrıca rölantı ve yük arasında optimum kontrol için otomatik mod
- Yüke bağlı olarak, hızı otomatik olarak kontrol etmek için otomatik mod
- Güvenlik için geri tepme koruması ve daha uzun hizmet ömrü için aşırı yük koruması
- En dar alanlarda çalışma için ergonomik ve ince tasarım



18v

MODEL	GP 18DA
Akü voltajı	18 V
Max. taş çapı	50 mm
Pens	6 mm
Devir sayısı	7000 - 29000 dev/dk
Uzunluk	464 mm*
Ağırlık	1.65 kg

YENİ



LI-ION BATTERY

BRUSH LESS MOTOR

Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
360 \$	540 \$	680 \$

*BSL1850C batarya ile

SV 1813DA 18 V / 125 mm Akülü Eksantrik Zımpara



- Yüksek performans, daha az aşınma ve daha fazla dayanıklılık için fırçasız motor
- Küçük ve büyük yüzeylerin hızlı ve eşit zımparalanması için 11.000 rpm'lik eksantrik zımpara makinesinin yüksek kazıma hızı
- Her malzeme için doğru hızı ayarlamak için kolay erişilebilir değişken hız kontrolü
- Islak ve kuru elektrikli süpürge olmadan tozsuz çalışma için kolay boşaltılabilen toz torbası dahildir



18v

MODEL	SV 1813DA
Akü voltajı	18 V
Kapasite	Kağıt 125 mm
	Taban 125 mm
Titreşim Çapı	3 mm**
Devir Hızı	7000-1100 dev/dk
Toplam Uzunluk	153 mm
Aküsüz Ağırlık	1.2 kg

YENİ



LI-ION BATTERY

BRUSH LESS MOTOR




Tek Makina (karton kutu)	2.0 Ah 2 x 2.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
190 \$	370 \$	510 \$

*SV13YB modeline göre



**BSL1850C batarya ile



BATARYALAR

	KOD NO	MODEL	AKÜ TİPİ	VERSİYON	VOLTAJ (Volt)	AKÜ KAPASİTESİ (Ah)	FİYAT (USD)
	329371	BCL 1015	Li-ion	Kaset Tip	10.8	1.5	65,00 \$
	377796	BSL1820M	Li-ion	Slide Tip	18	2.0	77,00 \$
	335790	BSL1850	Li-ion	Slide Tip	18	5.0	157,00 \$

ŞARJ MAKİNELERİ

	KOD NO	MODEL	VOLTAJ (Volt)	ŞARJ TİPİ	VERSİYON	ŞARJ SÜRESİ (Dakika)	FİYAT (USD)
	UC10SL2	UC 10SL2	10,8	Li-ion	Kaset Tip	40	60,00 \$
	UC18YFSL	UC 18YFSL	14.4 - 18	Li-ion	Slide Tip	60	70,00 \$

DARBESİZ MATKAPLAR / DARBELİ MATKAPLAR

D 10VC3 10 mm / 600 W Darbesiz Matkap



- Güçlü motor 600 W
- Düşük titreşim ve sessiz çalışma
- 10 mm anahtarsız mandren
- Ergonomik tasarım
- Güvenli ve rahat tutuş için yumuşak sap
- Devir sayısı ön seçimi
- Sağ-sol dönüş

MODEL	D 10VC3
Mandren kapasitesi	1-10 mm
Çelikte delme çapı	10 mm
Ahşapta delme çapı	25 mm
Güç	600 W
Devir sayısı	0-2500 dev/dk
Uzunluk	242 mm
Ağırlık	1.4 kg
Koli Adedi	5



105 \$

D 13VL 13mm / 860 W Darbesiz Matkap



- 860 W'lık güçlü Hikoki Motoru
- Sağlam alüminyum gövde (AHB)
- "Slip Clutch" teknolojisi ile aşırı yüklenmelerde dişli sıyırmasına son
- Ergonomik yan tutamak ve kabza
- Anahtarsız mandren

MODEL	D 13VL
Mandren kapasitesi	1.5-13 mm
Çelikte delme çapı	13 mm (düşük hız) 8 mm (yüksek hız)
Ahşapta delme çapı	40 mm (düşük hız) 25 mm (yüksek hız)
Güç	860 W
Devir sayısı	0-1100/3000 dev/dk
Ağırlık	2.9 kg
Koli Adedi	6



310 \$

Standart aksesuarlar:
1 tutamak, 1 derinlik mastarı

DV 13VST 13 mm / 550 W Darbeli Matkap



- 550 W güçlü motor
- 13 mm mandren kapasitesi
- Kullanımı rahat büyük tetik
- Sağ-sol dönüş
- Elektronik hız kontrolü
- Yumuşak tutma sapı
- Hem tetikten hem de devir ayar düğmesinden hız değiştirme

MODEL	DV 13VST
Mandren kapasitesi	1.5-13 mm
Çelikte delme çapı	13 mm
Ahşapta delme çapı	25 mm
Güç	550 W
Devir sayısı	0-3000/dk
Darbe oranı	0-48000 dar/dk
Uzunluk	295 mm
Ağırlık	1.8 kg
Koli Adedi	6



68 \$

Standart aksesuarlar:
1 mandren anahtarı, 1 tutamak, derinlik mastarı

DARBELİ MATKAPLAR

DV 16VSS 13 mm / 600 W Darbeli Matkap



- 600 W güçlü motor
- 13 mm anahtarsız mandren
- Kompakt ve hafif, sadece 1.5 kg
- Tetikten ayarlanabilen hassas devir ayarı
- Sağ-sol dönüş



MODEL	DV 16VSS
Mandren kapasitesi	1.5-13 mm
Betonda delme çapı	16 mm
Çelikte delme çapı	13 mm
Ahşapta delme çapı	25 mm
Güç	600 W
Devir sayısı	0-2900 dev/dk
Darbe oranı	29000 dar/dk
Uzunluk	270 mm
Ağırlık	1.5 kg
Koli Adedi	5



120 \$

Standart aksesuarlar:

1 çanta, 1 tutamak, 1 derinlik mastarı

2

DV 18V 13 mm / 690 W Darbeli Matkap



- 690 W güçlü Hikoki motoru
- 13 mm anahtarlı mandren
- 2 vitesli şanzıman
- Hafif ve kompakt yapı
- Devir sayısı ön seçimi
- Sağ-sol dönüş
- Güvenli ve rahat tutuş için yumuşak sap

MODEL	DV 18V
Mandren kapasitesi	1.5-13 mm
Betonda delme çapı	18/13 mm
Çelikte delme çapı	13/8 mm
Ahşapta delme çapı	40/25 mm
Güç	690 W
Devir sayısı	0-1000/3000 dev/dk
Uzunluk	333 mm
Ağırlık	2 kg
Koli Adedi	3



210 \$

Standart aksesuarlar:

1 çanta, 1 tutamak, 1 derinlik mastarı, 1 mandren anahtarı

DV 22V 13 mm / 1120 W Darbeli Matkap



- 1120 W'lık güçlü Hikoki Motoru
- Sağlam alüminyum gövde (AHB)
- "Slip Clutch" teknolojisi ile aşırı yüklenmelerde dişli sıyırmasına son
- Ergonomik yan tutamak ve kabza
- Yumuşak tutma sapı ve yan tutamak

MODEL	DV22V
Mandren kapasitesi	1.5-13 mm
Betonda delme çapı	22/13 mm
Çelikte delme çapı	16/8 mm
Ahşapta delme çapı	40/25 mm
Güç	1120 W
Devir sayısı	0-1100/3000 dev/dk
Darbe Sayısı	0-8100/0-22000 dar/dk
Ağırlık	3 kg
Koli Adedi	2



400 \$

Standart aksesuarlar:

1 çanta, 1 tutamak, 1 derinlik mastarı

DARBELİ SOMUN SIKMALAR

WR 16SE 360 Nm / 370 W Darbeli Somun Sıkma



- Yenilenmiş yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım
- Kömürlü motorlara göre %30 daha fazla çalışma süresi
- Güçlü Hikoki motoru 370 W
- Sınıfında en yüksek sıkma torku 360 Nm
- Kaymayan, rahat ve yumuşak tutamak
- Sıkma ve gevşetme için kullanımı rahat sağ-sol dönüş
- Ön tarafta geniş koruyucu tampon



MODEL	WR 16SE	
Kapasite	M12-M22	
Soket	12.7 mm (1/2" kare)	
Sıkma torku	360 Nm	
Güç	370 W	
Devir sayısı	1. mod	0-1100 dev/dk
	2. mod	0-1300 dev/dk
	3. mod	0-1400 dev/dk
	4. mod	0-1600 dev/dk
Darbe sayısı	1. mod	0-1300 dar/dk
	2. mod	0-1500 dar/dk
	3. mod	0-1700 dar/dk
	4. mod	0-1900 dar/dk
Ağırlık	2.5 kg	
Koli Adedi	1	



730 \$

Ürün Kodu	O-ring Çapı	Pim Uzunluğu	Fiyatı
751876	19 mm	20 mm	3,00 \$
751877	24 mm	25 mm	3,00 \$

* Detaylı bilgi için Sayfa 61'e bakınız.

Standart aksesuarlar:
1 bel askı kancası, 1 çanta

WR 22SE 620 Nm / 800 W Darbeli Somun Sıkma



- Kömürsüz motorlu yenilikçi teknoloji
- Kendi sınıfının en küçük ve en hafifi
- Sağlam ve uzun ömürlü alüminyum gövde
- Kömürsüz motoru sayesinde voltaj düşüşlerinde dahi performansını korur
- Jeneratör ile çalışmaya uygun
- Ön ve arka tamponlar gövdeyi darbeleri karşı korur.
- Yumuşak ve ergonomik tutamak

Ürün Kodu	O-ring Çapı	Pim Uzunluğu	Fiyatı
751948	36 mm	35 mm	4,00 \$

* Detaylı bilgi için Sayfa 61'e bakınız.

Standart aksesuarlar:
1 tutamak, 1 adet çanta

MODEL	WR 22SE
Kapasite	M14-M24
Soket	19 mm (3/4")
Sıkma Torku	620 Nm
Güç	800 W
Darbe Sayısı	2000 dar/dk
Devir Sayısı	1400 dev/dk
Ağırlık	4.6 kg
Koli Adedi	1



1030 \$

WR 25SE 1000 Nm / 900 W Darbeli Somun Sıkma



- Kömürsüz motorlu yenilikçi teknoloji
- Kendi sınıfının en ergonomiği
- Sağlam ve uzun ömürlü alüminyum gövde
- Kömürsüz motoru sayesinde voltaj düşüşlerinde dahi performansını korur
- Jeneratör ile çalışmaya uygun
- Ön ve arka tamponlar gövdeyi darbelere karşı korur
- Yumuşak ve ergonomik tutamak

Ürün Kodu	O-ring Çapı	Pim Uzunluğu	Fiyatı
751474	43 mm	43 mm	9,00 \$
751475	46 mm	46 mm	10,00 \$

* Detaylı bilgi için Sayfa 37'e bakınız.

Standart aksesuarlar:
1 tutamak, 1 adet çanta

MODEL	WR 25SE
Kapasite	M22-M30
Soket	25,4 mm (1")
Sıkma Torku	1000 Nm
Güç	900 W
Darbe Sayısı	1500 dar/dk
Devir Sayısı	1100 dev/dk
Ağırlık	7.7 kg
Koli Adedi	1



1475 \$

AVUÇ TAŞLAMALAR

G 12STA 115 mm / 600 W Avuç Taşlama



- 600W'lık sağlam Hikoki motoru
- Tek elle kavranabilen ince gövde çapı
- Yumuşak başlangıç özelliği ile ilk çalışma anında devir kademeli olarak artarak, daha uzun motor ömrü sunar
- Güvenlikli tetik sayesinde makine fişe takılıyken enerji kesilmesi ve tekrar gelmesi durumunda motor doğrudan çalışmayarak olası iş kazalarının önüne geçilmiş olur.

MODEL	G 12STA
Güç	600 W
Disk çapı	115 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	11500 dev/dk
Ağırlık	1.8 kg
Koli Adedi	6



63 \$

Standart aksesuarlar:

1 anahtar, 1 siperlik, 1 yan tutamak

G 12SR4 115 mm / 730 W Avuç Taşlama



- 730 W'lık sağlam Hikoki motoru
- Motorun daha verimli ve uzun ömürlü çalışması için yeni tasarlanmış geniş fan ve optimize edilmiş hava akışı
- Tek elle daha iyi kavranabilmek için ince gövde çapı
- Yandan kontrol edilen açma kapama düğmesi
- Güvenlikli tetik sayesinde makine fişe takılıyken enerji kesilmesi ve tekrar gelmesi durumunda motor doğrudan çalışmayarak olası iş kazalarının önüne geçilmiş olur.

MODEL	G 12SR4
Güç	730 W
Disk çapı	115 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	10000 dev/dk
Ağırlık	1.8 kg
Koli Adedi	6



89 \$

Standart aksesuarlar:

1 anahtar, 1 siperlik, 1 yan tutamak

G 12SQ2 115 mm / 900 W Avuç Taşlama



- 900 W'lık güçlü Hikoki motoru
- Alttan tetik
- Sınıfının en düşük gövde çapı*

MODEL	G 12SQ2
Güç	900 W
Disk çapı	115 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	10500 dev/dk
Ağırlık	2.0 kg
Koli Adedi	5



136 \$

* Mayıs 2018 itibari ile 1000 W veya daha düşük avuç taşlamalar arasında.

Standart aksesuarlar:

1 anahtar, 1 siperlik, 1 yan tutamak

AVUÇ TAŞLAMALAR

G 12SN2 115 mm / 900 W Avuç Taşlama



- Güçlü 900 W motor
- Kısa devreye karşı geliştirilmiş toza karşı koruma
- Aşınmaya dayanıklı armatür bobini
- Güvenlikli tetik sayesinde makine fişe takılıyken enerji kesilmesi ve tekrar gelmesi durumunda motor doğrudan çalışmayarak olası iş kazalarının önüne geçilmiş olur.



MODEL	G 12SN2
Güç	900 W
Disk çapı	115 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	10500 dev/dk
Ağırlık	2.0 kg
Koli Adedi	4

107 \$

Standart aksesuarlar:

1 anahtar, 1 siperlik, 1 yan tutamak

G 12SE3 115 mm / 1400 W Avuç Taşlama



- Aşırı yüklenmeye karşı mükemmel dayanıklılık
- Anahtarsız siperlik değiştirme
- Kısa devreye karşı geliştirilmiş toza karşı koruma
- Aşınmaya dayanıklı armatür bobini
- Yumuşak başlangıç
- Güvenlikli tetik sayesinde makine fişe takılıyken enerji kesilmesi ve tekrar gelmesi durumunda motor doğrudan çalışmayarak olası iş kazalarının önüne geçilmiş olur.
- Alttan tetik



MODEL	G 12SE3
Güç	1400 W
Disk çapı	115 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	11500 dev/dk
Ağırlık	2.5 kg
Koli Adedi	4

215 \$

Standart aksesuarlar:

1 anahtar, 1 siperlik, 1 yan tutamak

G 13SB4 125 mm / 1400 W Avuç Taşlama



- Sınıfının en düşük gövde çapı (203 mm)
- Hafif ve Kompakt tasarım
- Güçlü 1400 W motor
- Ergonomik tasarım
- Isınmaya karşı dayanıklı
- Güvenlikli tetik sayesinde makine fişe takılıyken enerji kesilmesi ve tekrar gelmesi durumunda motor doğrudan çalışmayarak olası iş kazalarının önüne geçilmiş olur.



MODEL	G 13SB4
Güç	1400 W
Disk çapı	125 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	11000 dev/dk
Ağırlık	1.9 kg
Koli Adedi	4

160 \$

Standart aksesuarlar:

1 anahtar, 1 siperlik, 1 yan tutamak

BÜYÜK TAŞLAMALAR

G 18ST 180 mm / 2200 W Büyük Taşlama



- Güçlü 2200 W Hikoki motoru
- Toz ve yabancı cisim girişinden minimum etkilenen labirent motor yapısı
- Daha çabuk soğumayı sağlayıp motor ömrünü uzatan iki parçalı stator
- Hikoki gücünü yansıtan agresif tasarım

MODEL	G 18ST
Güç	2200 W
Disk çapı	180 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	8500 dev/dk
Ağırlık	4.9 kg
Koli Adedi	4



180 \$

Standart aksesuarlar:

1 anahtar, 1 siperlik, 1 yan tutamak

G 23ST 230 mm / 2200 W Büyük Taşlama



- Güçlü 2200 W Hikoki motoru
- Toz ve yabancı cisim girişinden minimum etkilenen labirent motor yapısı
- Daha çabuk soğumayı sağlayıp motor ömrünü uzatan iki parçalı stator
- Hikoki gücünü yansıtan agresif tasarım

MODEL	G 23ST
Güç	2200 W
Disk çapı	230 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	6600 dev/dk
Ağırlık	4.9 kg
Koli Adedi	4



180 \$

Standart aksesuarlar:

1 anahtar, 1 siperlik, 1 yan tutamak

G 18SE4 180 mm / 2600 W Büyük Taşlama



- Güçlü 2600 W Hikoki motoru
- Titreşim emici yan kol
- Alet gerekmeden ayarlanabilir disk muhafazası
- Özel geliştirilmiş motor ile daha hafif ve aşırı yükte karşı daha dayanıklı

MODEL	G 18SE4
Güç	2600 W
Disk çapı	180 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	8500 dev/dk
Ağırlık	5.9 kg
Koli Adedi	3



250 \$

Standart aksesuarlar:

1 anahtar, 1 siperlik, 1 yan tutamak

G 23SC4 230 mm / 2600 W Büyük Taşlama



- Güçlü 2600 W Hikoki motoru
- Titreşim emici yan kol
- Alet gerekmeden ayarlanabilir disk muhafazası
- Özel geliştirilmiş motor ile daha hafif ve aşırı yükte karşı daha dayanıklı

MODEL	G 23SC4
Güç	2600 W
Disk çapı	230 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	6600 dev/dk
Ağırlık	6.1 kg
Koli Adedi	3



250 \$

Standart aksesuarlar:

1 anahtar, 1 siperlik, 1 yan tutamak

POLİSAJ - KALIPÇI TAŞLAMALAR

SP 18VA 180 mm / 1250 W Polısaj



- Güçlü 1250 W motor
- Sabit hız kontrolü ile daha verimli çalışma
- Yumuşak başlangıç ve aşırı yüklenmeye karşı koruma
- Hem tetikten hem de devir ayar düğmesinden hız değiştirme
- Kompakt ve hafif yapı



MODEL	SP 18VA
Güç	1250 W
Disk çapı	180 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	0-3400 dev/dk
Ağırlık	2.8 kg
Koli Adedi	2

335 \$

Standart aksesuarlar:

1 anahtar, 1 kumlama diski, 1 bone, 1 lastik disk

GP 2S2 6 mm / 520 W Kalıpçı Taşlama



- Sınıfında en yüksek taşlama hızı 29 000 dev/dk.
- Kompakt ve ergonomik yeni tasarım
- Tamamı rulmanlı yapı
- Alüminyum alaşımlı dayanıklı ön gövde



MODEL	GP 2S2
Güç	520 W
Max. taş çapı	25 mm
Pens	6 mm
Devir sayısı	29000 dev/dk
Uzunluk	359 mm
Ağırlık	1.7 kg
Koli Adedi	4

325 \$

Standart aksesuarlar:

1 tutamak, 2 anahtar

GP 3V 6 mm / 760 W Kalıpçı Taşlama, Devir Ayarlı



- 7000-29000 dev/dk arasında ayarlanabilir devir
- Elektronik kontrol: yavaş başlangıç ve sabit devir
- Maksimum taş çapı: 25 mm



MODEL	GP 3V
Güç	760 W
Maximum taş çapı	25 mm
Pens	6 mm
Devir sayısı	7000-29000 dev/dk
Uzunluk	406 mm
Ağırlık	1.8 kg
Koli Adedi	4

440 \$

Standart aksesuarlar:

1 tutamak, 2 anahtar

KIRICI DELİCİLER

DH 24PH 24 mm / 730 W Kırıcı Delici



- Delme, darbeli delme ve kırıcı fonksiyonu
- Yüksek dayanım
- Ergonomik tasarım
- 2,7 Joule yüksek darbe kuvveti
- SDS Plus uyumlu uç sistemi



MODEL	DH 24PH	
Kapasite	Beton	3.4-24 mm
	Çelik	13 mm
	Ahşap	32 mm
Güç	730 W	
Darbe kuvveti	2.7 Joule	
Devir sayısı	0-1050 dev/dk	
Darbe sayısı	0-3950 dar/dk	
Uç tipi	SDS-Plus	
Ağırlık	2.7 kg	
Koli Adedi	3	



230 \$

Standart aksesuarlar:

1 çanta, 1 tutamak, 1 derinlik mastarı

DH 26PC2 26 mm / 830 W Kırıcı Delici



- 3 mod (delme - darbeli delme - kırıcı)
- Sınıfındaki en yüksek delme hızı*
- Yüksek dayanım
- 830 W güçlü Hikoki motoru
- 3.2 joule darbe kuvveti
- Tek hamlede uç takma sistemi
- 360 derece dönebilen çift katmanlı tutamak



MODEL	DH 26PC2	
Kapasite	Beton	26 mm
	Çelik	13 mm
	Ahşap	32 mm
Güç	830 W	
Darbe kuvveti	3.2 Joule	
Devir sayısı	0-1100 dev/dk	
Darbe sayısı	0-4300dar/dk	
Uç tipi	SDS-Plus	
Ağırlık	2.8 kg	
Koli Adedi	3	



260 \$

Temmuz 2019 itibari ile 26 mm kırıcı deliciler arasında


Standart aksesuarlar:

1 çanta, 1 tutamak, 1 derinlik mastarı

DH 28PCY2 28 mm / 850 W Kırıcı Delici



- 3 mod (delme - darbeli delme - kırıcı)
- Hikoki titreşim azaltma teknolojisi (UVP) ile %33 daha az titreşim
- Sınıfının en az titreşimli*
- Yüksek dayanım
- 850 W güçlü Hikoki motoru
- 3.4 joule darbe kuvveti
- Tek hamlede uç takma sistemi

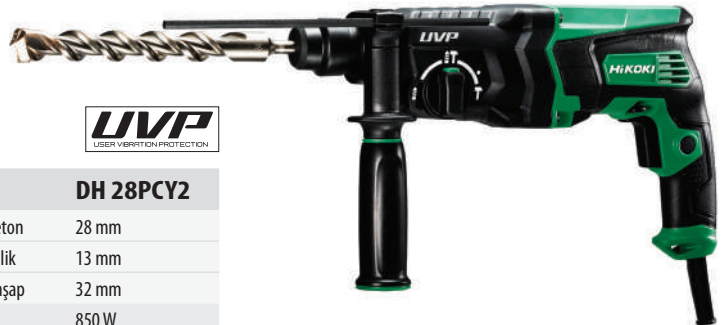

MODEL	DH 28PCY2	
Kapasite	Beton	28 mm
	Çelik	13 mm
	Ahşap	32 mm
Güç	850 W	
Darbe kuvveti	3.4 Joule	
Devir sayısı	0-1100 dev/dk	
Darbe sayısı	0-4300 dar/dk	
Uç tipi	SDS-Plus	
Ağırlık	3.0 kg	
Koli Adedi	3	



350 \$

* Temmuz 2019 itibariyle DH28PEC hariç 28 mm kırıcı deliciler arasında. (Hikoki Holdings tarafından araştırılmıştır)

Standart aksesuarlar:

1 çanta, 1 tutamak, 1 derinlik mastarı

KIRICI DELİCİLER

DH 40MC 40 mm / 1000 W Kırıcı Delici



- Güçlü motor, 1000 W
- Sınıfındaki en hızlı delici
- Delme modunda emniyet debriyajı
- Düşük titreşim ve sessiz çalışma
- Değişken kilit mekanizmalı SDS-Max uç sistemi.



MODEL	DH 40MC	
Kapasite	Max. delme çapı	40 mm
	Max. karot çapı	105 mm
Güç		1000 W
Darbe kuvveti		10.5 Joule
Devir sayısı		0-620 dev/dk
Darbe sayısı		0-2800dar/dk
Uç tipi		SDS-Max
Ağırlık		7.1 kg
Koli Adedi		2



725 \$

Standart aksesuarlar:
1 çanta, 1 tutamak

DH 45MA 45 mm /1400 W Kırıcı Delici



- Güçlü motor, 1400 W
- LVH Titreşim emici kol
- Kullanımı rahat büyük tetik
- Devir sayısı ön seçimi
- Değişken kilit mekanizmalı SDS-Max uç sistemi.
- Düşük titreşim ve sessiz çalışma



MODEL	DH 45MA	
Kapasite	Max. delme çapı	45 mm
	Max. karot çapı	125 mm
Güç		1400 W
Darbe kuvveti		11.3 Joule
Devir sayısı		260-380 dev/dk
Darbe sayısı		1750-2900 dar/dk
Uç tipi		SDS-Max
Ağırlık		9.4 kg
Koli Adedi		1



900 \$

Standart aksesuarlar:
1 çanta, 1 tutamak, 1 derinlik mastarı

DH 52MA 52 mm / 1500W Kırıcı Delici



- Güçlü motor, 1500 W
- LVH Titreşim emici kol
- Kullanımı rahat büyük tetik
- Devir sayısı ön seçimi
- Değişken kilit mekanizmalı SDS-Max uç sistemi.
- Düşük titreşim ve sessiz çalışma



MODEL	DH 52MA	
Kapasite	Max. delme çapı	52 mm
	Max. karot çapı	160 mm
Güç		1500 W
Darbe kuvveti		15.5 Joule
Devir sayısı		210-330 dev/dk
Darbe sayısı		1200-2250 dar/dk
Uç tipi		SDS-Max
Ağırlık		11.8 kg
Koli Adedi		1



990 \$

Standart aksesuarlar:
1 çanta, 1 tutamak, 1 derinlik mastarı

KIRICILAR

H 41MB2 5 kg / 950 W Kırıcı



- 950 W kömürsüz güçlü Hikoki motoru
- Yüksek kırma performansı; 10 Joule
- Fonksiyonel ve sağlam tasarım
- Otomatik yağlama sistemi
- Auto-stop (sigortalı) tip kömür
- SDS-Max uç sistemi



MODEL	H 41MB2
Güç	950 W
Darbe sayısı	3000 dar/dk
Darbe kuvveti	10 Joule
Uzunluk	427 mm
Uç tipi	SDS-Max
Ağırlık	5.2 kg
Koli Adedi	2



700 \$

Standart aksesuarlar

1 çanta, 1 tutamak, 1 adet murç

H 60MC 10 kg / 1250 W Kırıcı



- Yüksek kırma performansı; 22 Joule
- Fonksiyonel ve sağlam tasarım
- Titreşim emici tutamak
- SDS-Max uç sistemi



MODEL	H 60MC
Güç	1250 W
Darbe sayısı	1600 dar/dk
Darbe kuvveti	22 Joule
Uzunluk	570 mm
Uç tipi	SDS - Max
Ağırlık	10.2 kg
Koli Adedi	1



990 \$

Standart aksesuarlar:

1 çanta, 1 tutamak, 1 adet murç

H 65SB3 18 kg / 1340 W Kırıcı



- Kullanıcıyı yüksek titreşimden koruyan UVP özelliği
- Sınıfındaki en yüksek kırma gücü*
- Doğal kauçuktan yapılmış 360° dönebilen yan tutamak
- Yumuşak, kaymayan ve kullanımı kolaylaştıran titreşim emici sap
- Dayanıklı ve sağlam alüminyum gövde
- 30 mm altıgen uç sistemi
- Minimum 2.5 KW jeneratör ile kullanılabilir



MODEL	H 65SB3
Güç	1340 W
Darbe sayısı	1400 dar/dk
Darbe kuvveti	45 Joule
Uzunluk	731 mm
Uç tipi	30 mm Altıgen
Ağırlık	18 kg
Koli Adedi	1



1620 \$

*Ekim 2016 itibari ile 16-18 kg kırıcılar arasında

Standart aksesuarlar

tutamak, 1 adet murç, 1 çanta

KIRICILAR

H 90SG 32 kg / 2000 W Kırıcı



- Kendi sınıfının en yüksek darbe kuvveti*
- UVP teknolojisi sayesinde %54'e varan düşük titreşim
- Rahat kullanım için geliştirilmiş ergonomik sap tasarımı
- 28.5 mm Altıgen uç



MODEL	H 90SG
Güç	2000 W
Darbe sayısı	1000 dar/dk
Darbe kuvveti	70 Joule
Uzunluk	860 mm
Uç tipi	28 mm Altıgen
Ağırlık	32 kg
Koli Adedi	1



*Temmuz 2014 itibari ile 30 kg kırıcılar arasında

2600 \$

4



PROFİL KESME - DAİRE TESTERELER

CC 14ST 355 mm / 2200 W Profil Kesme



- Yumuşak başlangıç
- 2200 W güçlü motor
- Hızlı kilitleme mekanizması
- Kıvılcım koruyucu
- Mil kilitli



MODEL	CC 14ST
Güç	2200 W
Devir sayısı	3800 dev/dk
Karbon taş çapı	355 mm
Karbon taş göbek çapı	25,4 mm
Kapasite	Boru Ø 130 mm
	Profil 95x200 mm
Ağırlık	17 kg
Koli Adedi	1



325 \$

Standart aksesuarlar
1 kesme taşı, 1 anahtar

C 7SS 190 mm / 1050 W Daire Testere



- 190 mm bıçak çapı, 68 mm kesme derinliği
- Güçlü alüminyum taban
- Ayarlanabilir kesme derinliği ve kesme açısı
- Arka toz çıkışı
- Kavramayı kolaylaştıran yan tutamak

MODEL	C 7SS
Güç	1050 W
Devir sayısı	5500 dev/dk
Testere çapı	190 mm
Maksimum kesme derinliği 90°	68 mm
Maksimum kesme derinliği 45°	46 mm
Ağırlık	3.4 kg
Koli Adedi	3



175 \$

Standart aksesuarlar
1 bıçak, 1 anahtar, 1 kılavuz

C 9U3 235 mm / 2000 W Daire Testere



- Magnezyum alaşımlı gövde sayesinde sınıfındaki en hafif makina; 7.2 kg.
- Maksimum kesme derinliği 86 mm
- Ayarlanabilir kesme derinliği ve kesme açısı
- Toz üfleme sistemi ile temiz ve rahat çalışma
- Yumuşak sap ve büyük tetik
- Aşınmaya dayanıklı, uzun ömürlü nikel kaplamalı alüminyum taban
- Tamamı rulmanlı yapı
- Mil kilitli



MODEL	C 9U3
Güç	2000 W
Devir sayısı	5200 dev/dk
Testere çapı	235 mm
Testere göbek çapı	30 mm
Maksimum kesme derinliği 90°	86 mm
Maksimum kesme derinliği 45°	65 mm
Ağırlık	7.2 kg
Koli Adedi	2



360 \$

Standart aksesuarlar
1 bıçak, 1 allen anahtar, 1 kılavuz, 1 toz toplama aparatı,

GÖNYE KESME - RAYLI GÖNYE KESME

C 10FCE2 255 mm / 1520 W Gönye Kesme



- 1520 W güçlü Hikoki motoru
- 48° sola yatar kafa
- 0°-52° sağ/sol döner tabla
- 0°-15°, 22.5°, 31.6° ve 45°'lerde otomatik sabitleme
- Kesilecek malzemenin daha sabit tutulması için genişletilmiş tabla yüzeyi
- Kolay bıçak değişimi için mil kilit mekanizması
- Temiz çalışma için toz torbası



MODEL	C 10FCE2
Güç	1520 W
Devir sayısı	5000 dev/dk
Testere çapı	255 mm
Testere göbek çapı	30 mm
Maksimum kesme derinliği 90°	89x101 mm
Maksimum kesme derinliği 45°	59x102 mm
Ağırlık	11.9 kg
Koli Adedi	1



515 \$

Standart aksesuarlar

1 bıçak, 1 toz torbası, 1 anahtar takımı

C 12RSH2 305 mm / 1520 W Raylı Gönye Kesme - Lazerli Kesim Çizgisi



- 630 mm genişliğinde, alüminyum alaşımlı tabla
- Kusursuz ve hızlı kesim için kılavuz lazer ışık
- Her iki yöne 57° ye kadar dönebilen alt tabla
- Sessiz çalışan kayış aktarmalı motor



MODEL	C 12RSH2
Güç	1520 W
Devir sayısı	4000 dev/dk
Testere çapı	305 mm
Testere göbek çapı	30 mm
Maksimum kesme derinliği 0°	105x312 mm
Maksimum kesme derinliği 45°	68x312 mm
Ağırlık	27 kg
Koli Adedi	1



1330 \$

Standart aksesuarlar

1 bıçak, 1 toz torbası, 1 anahtar takımı



TİTREŞİMLİ ZIMPARALAR

SV 12SG 110x100 mm / 200 W Titreşimli Zımpara



- Güçlü motor 200 W
- Yeni ergonomik tasarım
 - Kullanım kolaylığı
 - Avuca rahat oturan gövde
- Tamamı rulmanlı yapı



MODEL	SV 12SG
Güç	200 W
Devir sayısı	14000 dev/dk
Orbital devir	28000 dev/dk
Zımpara ölçüsü	110x100 mm
Titreşim çapı	1.5 mm
Ağırlık	1.1 kg
Koli Adedi	3



Standart aksesuarlar
1 zımpara kağıt, 1 toz torbası

132 \$

FSV 10SA 94x184 mm / 180 W Titreşimli Zımpara



- 200W Güçlü motor
- Ergonomik tasarım
- Avuca rahat oturan gövde



MODEL	FSV 10SA
Güç	180 W
Devir sayısı	10000-20000 dev/dk
Orbital devir	20000 dev/dk
Zımpara ölçüsü	94x184 mm
Titreşim çapı	2 mm
Ağırlık	1 kg
Koli Adedi	5



Standart aksesuarlar
1 zımpara tablası, 1 toz torbası

116 \$

SV 12SD 114x228 mm / 300 W Titreşimli Zımpara



- Mükemmel toz emme özelliği
- Düzgün yüzey ve minimum titreşimi sağlayan sürücülü sistem
- Hızlı ve kolay zımpara değiştirme için mandallı sistem
- Tamamı rulmanlı yapı

MODEL	SV 12SD
Güç	300 W
Devir sayısı	10000/dk
Orbital devir	20000 dev/dk
Zımpara ölçüsü	114x228 mm
Titreşim çapı	2.4 mm
Ağırlık	2.8 kg
Koli Adedi	8



Standart aksesuarlar
1 zımpara kağıt, 1 toz torbası

300 \$

EKSANTRİK ZIMPARA - TANK ZIMPARA - PLANYA

SV 13YA 125 mm / 230 W Eksantrik Zımpara



- Avuç içine rahat oturan ergonomik gövde sayesinde kolay kullanım
- Yüksek zımparalama performansı
- Yüksek toz toplama performansı
- Elektronik kontrol özelliği ile farklı devirlerde sabit hız kontrolü
- Rulmanlı yapı



MODEL	SV 13YA
Güç	230 W
Devir sayısı	7000-12000 dev/dk
Kağıt ölçüsü	Ø 125 mm
Taban ölçüsü	Ø 125 mm
Titreşim çapı	3.2 mm
Ağırlık	1.4 kg
Koli Adedi	3



160 \$

Standart aksesuarlar
1 zımpara kağıt, 1 toz torbası

SB 10V2 100x610 mm / 1020 W Tank Zımpara - Devir Ayarlı



- 1020 W elektronik devir ayarlı motor
- Makine çalışırken bandı ve zımparalama işlemi kontrol edebileceğiniz gövde üzerinde şeffaf pencere
- Köşe noktalarda verimli çalışma için sol tarafa yerleştirilmiş toz toplama torbası



MODEL	SB 10V2
Güç	1020 W
Bant ölçüsü	100x610 mm
Bant hızı	240-420 m dev/dk
Ağırlık	5.2 kg
Koli Adedi	4



480 \$

P 20ST 82 mm / 580 W Planya



- 580 W motor gücü
- Lamba ölçüsü 9 mm
- Kolay ayarlanabilen kesme derinlik ayarı
- Sadece 2.5 kg

MODEL	P 20ST
Güç	580 W
Kesme genişliği	82 mm
Kesme derinliği	1.5 mm
Devir sayısı	17000 dev/dk
Ağırlık	2.5 kg
Koli Adedi	3



180 \$

Standart aksesuarlar
1 bıçak, 1 bıçak yerleştirme mastarı, 1 kılavuz, 1 anahtar

DEKUPAJLAR

CJ 65V3 65 mm / 400 W Dekupaj



- Geliştirilmiş endüvi yapısı sayesinde daha uzun kullanım
- Güvenli ve rahat tutuş için yumuşak sap
- Elektronik hız kontrollü büyük tetik
- İstenildiğinde vakum yapabilen bir cihaza takılabilen toz toplama aparatı
- 45° sağ-sol açılı kesim
- Emniyet kapağı
- Hem tetikten hem devir ayar düğmesinden hız değiştirme



MODEL	CJ 65V3	
Güç	400 W	
Kesme derinliği	Ahşap	65 mm
	Çelik	6 mm
Devir sayısı	0-3000 dev/dk	
Strok uzunluğu	18 mm	
Ağırlık	1.5 kg	
Koli Adedi	5	



115 \$

Standart aksesuarlar
1 bıçak, 1 anahtar

CJ 90VST2 90 mm / 705 W Dekupaj



- Kompakt tasarım
- Hızlı bıçak değiştirme sistemi
- 4 kademeli yörüngesel hareket.
- 45° sağ-sol kesim imkânı
- Yumuşak ve kullanışlı tutamak
- Toz üfleme fonksiyonu
- Pürüzsüz düz ve kavisli kesimler



MODEL	CJ 90VST2	
Güç	705 W	
Kesme derinliği	Ahşap	90 mm
	Çelik	10 mm
Min. kesme yarı çapı	25 mm	
Devir sayısı	850-3000 dev/dk	
Strok uzunluğu	26 mm	
Ağırlık	2.2 kg	
Koli Adedi	5	



190 \$

Standart aksesuarlar
1 çanta, 1 bıçak, 1 anahtar, toz toplayıcı

CJ 110MV 110 mm / 720 W Dekupaj



- Güçlü 720 W motor
- Hassas kesim işleri için elektronik devir ayarı
- Hızlı bıçak değiştirme sistemi
- Dört pozisyonlu yörüngesel kesim
- Güçlü üfleme ve ışıklı aydınlatma fonksiyonu sayesinde kolay kesim çizgisi takibi
- 45° sağ-sol açılı kesim
- Yumuşak ve kullanışlı D tip sap



MODEL	CJ 110MV	
Güç	720 W	
Kesme derinliği	Ahşap	110 mm
	Çelik	10 mm
Min. kesme yarı çapı	25 mm	
Devir sayısı	850-3000 dev/dk	
Strok uzunluğu	26 mm	
Ağırlık	2.2 kg	
Koli Adedi	5	



260 \$

Standart aksesuarlar
1 çanta, 1 bıçak, 1 toz toplama aparatı,

TİLKİ KUYRUĞU - FREZE - ÜFLEYİCİ

CR 13V2 300 mm / 1010 W Tilki Kuyruğu



- Güçlü 1010 W motor
- Ergonomik tasarım ve sağlam gövde
- Düz kesim
- Anahtarsız testere takabilme özelliği
- Aşağı veya yukarı yönde kesim yapma imkanı sağlayan bıçak mekanizması

MODEL	CR 13V2	
Güç	1010 W	
Kesme derinliği	Boru	130 mm
	Çelik	19 mm
	Ahşap	300 mm
Strok uzunluğu	29 mm	
Strok sayısı	0-2800 dev/dk	
Ağırlık	3.3 kg	
Koli Adedi	3	

305 \$

Standart aksesuarlar
1 çanta, 1 bıçak, 1 anahtar

M 12VE 12 mm / 2000 W Freze



- Güçlü 2000 W motor
- Elektronik kontrollü devir ayarı
- Değişken açılı yan tutamak kolları
- Derinlik ayarı için hassas ve kullanımı kolay skala
- Yumuşak kalkış
- Alüminyum alaşımli taban ve ara kapak
- Hafif, sadece 5.3 kg



MODEL	M 12VE
Güç	2000 W
Devir sayısı	8000-22000/dk
Pens çapı	12 mm
Freze stroku	65 mm
Ağırlık	5.3 kg
Koli Adedi	3



500 \$

Standart aksesuarlar
1 kılavuz, 1 anahtar

RB 40VA 3.8 m³/dk. / 550 W Üfleyici - Devir Ayarlı



- Değişken hız kontrollü tetik
- Sınıfında en yüksek hava hacmi 3.8 m³/dk.
- Hem üfleyici hem de toz toplayıcı olarak kullanılabilir
- Yüzeyle el değmeden sabit olarak kullanılabilir
- Her açıdan kolay kullanım için yumuşak tutma sapı



MODEL	RB 40VA
Hava akış hacmi	0-3.8 m ³ /dk.
Hava basıncı	0-5.5 kPa
Devir sayısı	0-16000 dev/dk
Güç	550 W
Ağırlık	1.7 kg
Koli Adedi	3



150 \$

Standart aksesuarlar
1 toz torbasi, 1 ağızlık

SICAK HAVA TABANÇALARI

RH 600T 600 °C / 2000 W Sıcak Hava Tabancası



- 450/600 °C çift ısı ayarı
- Hızlı soğutma
- Yüksek ısı koruması
- Rahat ve kontrollü kullanım için yumuşak sap
- Sabit noktada sürekli kullanım için askı kancası



Standart aksesuarlar
1 çanta, 4 nozul, 1 raspa

MODEL	RH 600T
Güç	2000 W
Sıcaklık kademeleri	450/600 °C
Fan hızı	250/500 litre/dk
Ağırlık	0.57 kg
Koli Adedi	5



77 \$

RH 650V 650 °C / 2000 W Sıcak Hava Tabancası - Isı Ayarlı



- 2000 W
- Ayarlanabilen sıcaklık ve fan hızı
- LCD gösterge
- Sürekli kullanımda sabit ısı kontrolü ve aşırı ısınmayı önleyen sistem
- Rahat ve kontrollü kullanım için yumuşak sap



Standart aksesuarlar
1 çanta, 4 nozul, 1 raspa

MODEL	RH 650V
Güç	2000 W
Sıcaklık kademeleri	50-650 °C
Fan hızı	250-500 litre/dk
Ağırlık	0.97 kg
Koli Adedi	5



107 \$

UM 16VST 160 mm / 1500 W Karıştırıcı




- 1500 W motor
- 2 vitesli şanzıman
- Sağlam metal gövde
- Yumuşak kalkış
- Elektronik sabit hız kontrol sistemi
- Darbelere karşı dayanıklı koruma barları


MODEL	UM16VST
Güç	1500 W
Mil çıkışı	M 14
Devir sayısı (2 vites)	300-650 dev/dk
Devir sayısı (1 vites)	150-300 dev/dk
Karıştırıcı aparat çapı	160 mm
Ağırlık	5.6 kg
Koli Adedi	1










300 \$

Standart aksesuarlar:
1 karıştırıcı uç, 1 anahtar

SDS-PLUS DELİCİ UÇLARI	KOD NO	ÇAP (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)	TOPLAM UZUNLUK (mm)	FİYAT (USD)
	401006	6	50	110	1,60 \$
	401007	6	100	160	1,90 \$
	401914	7	50	110	2,00 \$
	401915	7	100	160	2,10 \$
	401008	8	50	110	2,10 \$
	401009	8	100	160	2,15 \$
	401010	10	50	110	2,15 \$
	401011	10	100	160	2,00 \$
	401012	12	100	160	2,20 \$
	401339	12	150	210	2,90 \$
	401013	12	400	460	5,90 \$
	401014	14	100	160	3,50 \$

SDS-PLUS UÇ SETİ	KOD NO	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
	401985	5 Parça SDS-Plus uç seti Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 x 160 mm	11,00 \$

SDS-MAX DELİCİ UÇLARI	KOD NO	ÇAP (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)	TOPLAM UZUNLUK (mm)	FİYAT (USD)
	401509	12	195	340	14,00 \$
	401510	12	395	540	21,00 \$
	401511	14	195	340	17,00 \$
	401512	14	395	540	22,00 \$
	401916	14	835	1000	35,00 \$
	401515	16	195	340	18,00 \$
	401516	16	395	540	23,00 \$
	401917	16	835	1000	38,00 \$
	401517	18	195	340	19,00 \$
	401518	18	395	540	25,00 \$
	401918	18	835	1000	42,00 \$
	401519	20	195	340	21,00 \$
	401520	20	395	540	29,00 \$
	401919	20	835	1000	48,00 \$
	401521	22	215	340	23,00 \$
	401522	22	415	540	32,00 \$
	401523	24	215	340	24,00 \$
	401524	24	415	540	33,00 \$
	401525	25	215	340	25,00 \$
	401526	25	415	540	34,00 \$
	401528	28	440	570	46,00 \$
	401530	30	440	570	53,00 \$
	401532	32	435	570	58,00 \$
	401534	35	435	570	63,00 \$
	401536	38	435	570	74,00 \$
	401537	40	235	370	73,00 \$


KIRICI UÇLAR	KOD NO	AÇIKLAMA	BOYUTLAR (mm)	FİYAT (USD)
	401344	SDS-PLUS Murç	250	3,50 \$
	401347	SDS-PLUS Keski	20 x 250	3,90 \$
	401346	SDS-MAX Murç	450	9,00 \$
	401349	SDS-MAX Keski	25 x 400	9,00 \$
	401034	Altıgen 28 mm Murç	400	25,00 \$
	401043	Altıgen 28 mm Keski	28 x 400	25,00 \$

H 90SG modeli için

DAİRE TESTERE BİÇAKLARI	KOD NO	ÇAP (mm)	KESİM GENİŞLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)	DİŞ SAYISI	UYGULAMA	FİYAT (USD)
	402363	185	2,2	30/20	60	Ahşap	33,00 \$
	402481	305	3,0	30/25.4	100	Alüminyum	85,00 \$

TİLKİ KUYRUĞU BİÇAĞI	KOD NO	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
	752005	1 Paket: 200 Adet	450,00 \$
	752005-5	1 Paket: 5 Adet	14,00 \$

225.0 / 203.5 x 19.0 x 0.9 mm

 * Palet kesmek için uygundur.



18V
MULTI-VOLT
Li-Ion

HIKOKI