

ÜRÜN KILAVUZU



ÜRÜN KURULUM ÇİZİMİ

MASE MODE ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün sağlık hizmetinize adanacak, hayatınızı daha rahat, daha mükemmel, daha şık hale getirecektir. Kurulum ve kullanımdan önce, lütfen ürün kurulum ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun. Bu kurulum talimat kılavuzu, şirketin tüm benzer kurulumları ve kullanımları için geçerlidir. Bu kılavuzun açıklaması, ürün malzemelerini, süreçlerini, işlevlerini ve özelliklerini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi veya ürün değişimi nedeniyle gerçek üründen farklı olabilir. Lütfen hazırlık olarak kılavuzun en son sürümünü kullanın.

KATALOG

1. Kurulum ortamı	1
2. Kurulum yardımı	1
3. Parça listesi	2
4. Kurulum yöntemi	3
5. Kurulum adımları	4
6. Test yöntemi	5
7. Temizlik bakımı	5
8. Notlar	6


KURULUM ORTAMI

1. Kurulmadan önce, su giriş borusunun ve Açı vanasının doğru şekilde takıldığı ve su giriş borusunda yabancı madde olmadığından emin olmak için suyun boşaltıldığı onaylanmalıdır.
2. Satın alınan musluk ve musluk montaj deliği boyutu eşleşir.
3. Giriş suyu basıncı gereksinimleri: 0.05MPa giriş suyu basıncı ≤ 0.75MPa.
4. Su sıcaklığı ve sıcaklık gereksinimleri: 4 ° C-90 ° C (musluk ürünleri binalardaki soğuk ve sıcak su besleme boruları için uygundur, ortam sıcaklığı 90 ° C'den fazla değildir; Su dışında herhangi bir sıvı ortamında veya başka bir amaçla kullanılamaz; Ürünün veya parçaların düşük ortam sıcaklığı (4 ° C) veya yüksek ortam sıcaklığı (90 ° C'nin üzerinde) nedeniyle hasar görebileceğini lütfen unutmayın.
5. Müşteri uzun süre dışarı çıkarsa veya musluğu uzun süre kullanmazsa, lütfen önce musluk vanasını kapatın, musluktaki basıncı ve suyu boşaltmak için musluk anahtarını açın.

KURULUM YARDIMI


Çekiç	Su terazisi	Ayarlanabilir anahtar
Yapıştırıcı (Asetik asit içeren yapıştırıcı kullanmayın)	Perküsyon matkabı	Tornavida

PARÇA LİSTESİ

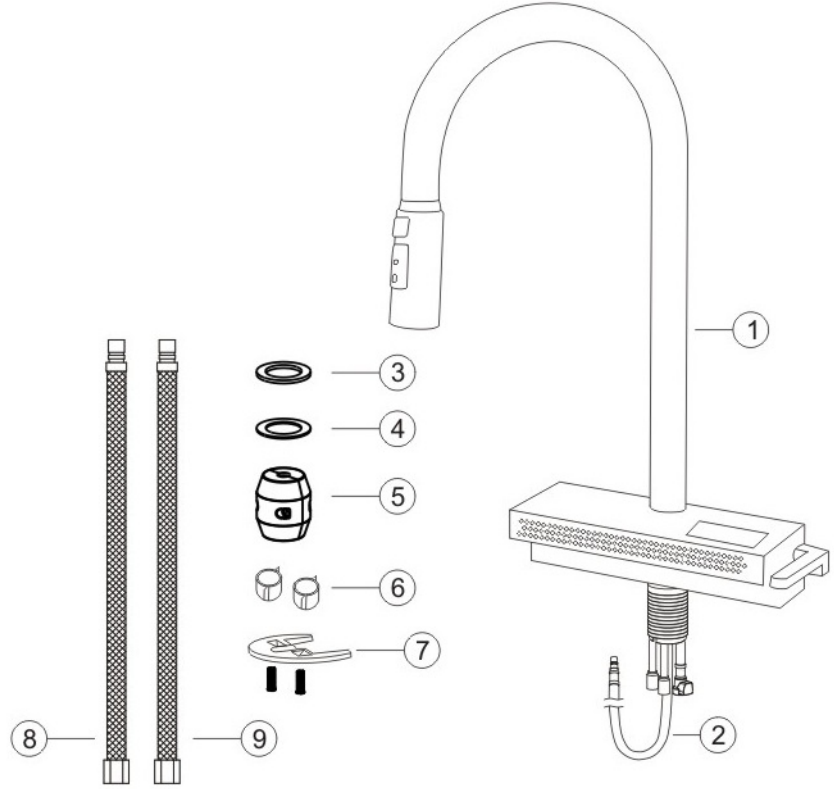


No.	ÜRÜN ADI		
1	Musluk gövdesi	6	plastik somun
2	Çekme borusu	7	Ayrık somun
3	Kauçuk conta	8	Sıcak su giriş borusu
4	Metal conta	9	Soğuk su giriş borusu
5	yerçekimi topu		

KURULUM YÖNTEMİ

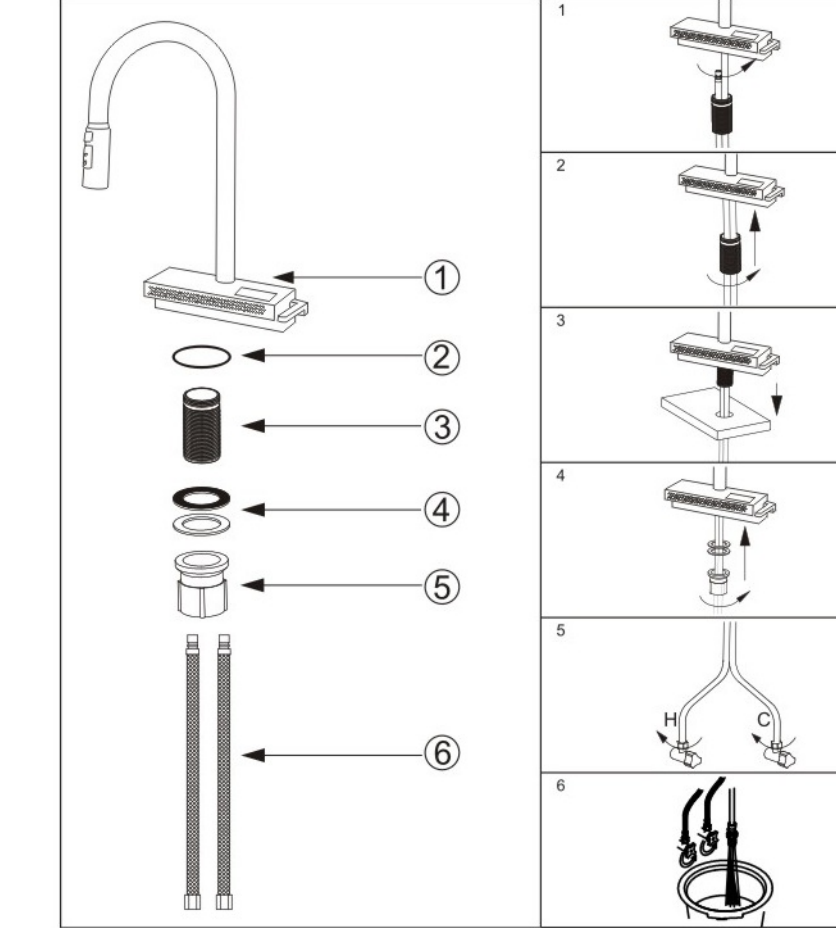

1. Montaj torbasındaki sabitleme somununu ve sabitleme borusunu gevşetin ve ayırın.
2. Sabit dış borusunu musluğun ana grubunun taban dişine vidalayın ve ardından tezgahın veya lavabonun montaj deliğine takın.
3. O-şekilli rondelayı, ay şeklindeki lastik rondelayı ve sabitleme somununu sırayla takın ve sabitleme somununu sıkın. (Not: Lavabo ile musluk veya masa ile musluk arasındaki bağlantıda çatlamayı önlemek için somun çok sıkı kilitlenmemelidir).
4. Şekilde gösterildiği gibi, su giriş hortumunu sırasıyla musluğun ana gövdesinin su giriş deliğine bağlayın (musluğa bakacak şekilde, solda sıcak ve sağda soğuk).
5. Sıcak ve soğuk suyu açın ve suyun yaklaşık bir dakika boyunca akmasına izin verin.

KURULUM ADIMLARI

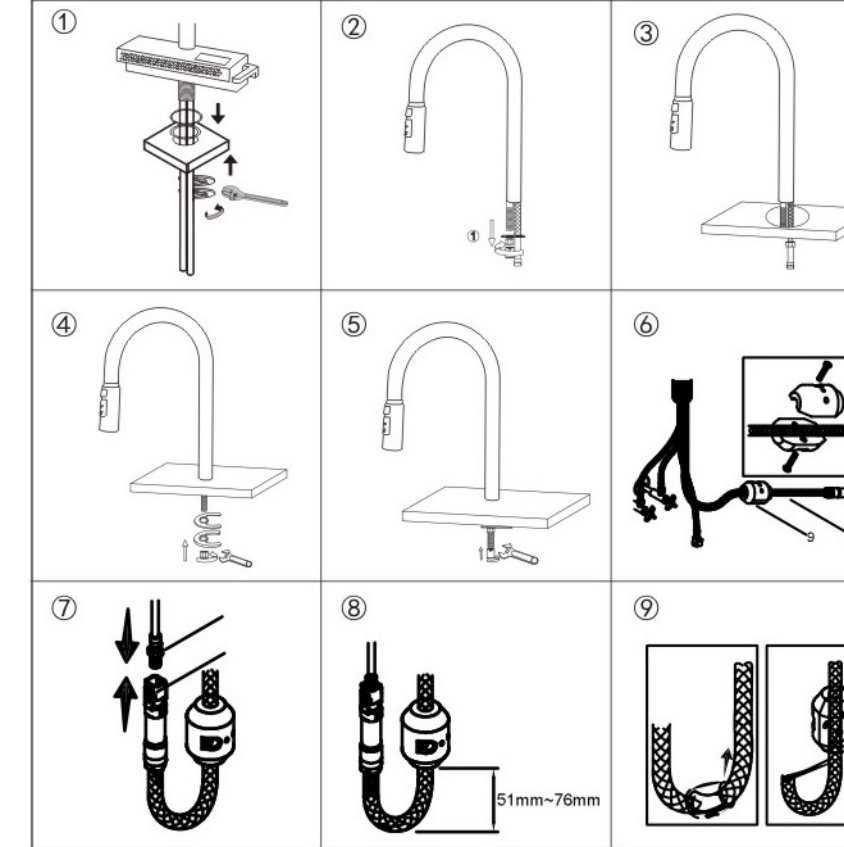

- 1.1 Musluk üzerindeki sabitleme somununu ve contayı çıkarın, musluğu montaj deliğine yerleştirin ve sırayla kauçuk contayı, bakır contayı ve bakır contayı takın. Kilit somununu sıkın (Not: 1. Musluk ile masa tablası arasında su sızıntısını önlemek için musluğun altındaki sızdırmazlık halkası veya conta takılmalıdır).
- 1.2 Lavabo ve musluğun birleşim yerinin çatlamasını önlemek için sabitleme somununu aletle çok sıkı vidalamayın.
2. Anahtarları çıkarmak için anahtarları kullanın.
3. Kolu açın ve pis suyu yıkamak için sağa sola çevirin.
4. Su anahtarını yeniden takmak için su anahtarının anahtarını kullanın ve normal şekilde kullanın.
5. Ağırlığı duş hortumuna gevşekçe takın.
6. Duş hortumunu musluk başlığına bağlayın.
7. Ağırlığı uygun konuma ayarlayın ve şekilde gösterildiği gibi kilitleyin.
8. Gerekirse ağırılığı uygun konuma ayarlayın.

TEST YÖNTEMİ

1. Musluk kolunu kapalı konuma getirin, su giriş vanasını açın ve tüm su giriş arayüzlerinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
2. Musluk kolunu maksimum konuma getirin ve su giriş vanasını açarak su çıkışında ve duş başlığı bağlantısında sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
3. Duşun su durumunu ve bağlantıda sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için geri dönüş vanasını birkaç kez çalıştırın.
4. Su basıncı 0,05MPa'dan düşürse (duş suyuyla aynı anda damlayan su olgusu olabilir veya musluk ters çevirme vanasının sonuçları çalışmaz), hidrofor pompası boru hattına takılmalıdır.

TEMİZLİK BAKIMI

1. Musluğu parlak ve canlı tutmak için lütfen musluğu sık sık veya düzenli olarak temizleyin.
2. Temiz su ile durulayın ve musluğu yumuşak pamuklu bir bezle kurulaştırın.
3. Ürünü yıpratmamak için temizleme tozu veya parlatma tozu, naylon fırça, zımpara bezi veya zımpara kağıdı gibi kaba parçacıklar içeren deterjan kullanmayın.
4. Herhangi bir asitli temizlik maddesi veya kaba temizlik maddesi veya sabun cılası kullanmayın.
5. Musluk suyu akışı önemli ölçüde azaldığında, duş suyunu etkilememesi veya tıkanıp patlamaması için lütfen duş başlığı filtresini ve duş suyu kolloidal deliklerini temizleyin.


- Örnek: Duş başlığından gelen su akışı belirgin bir şekilde azalır veya bazı topaklar çıkmıyor. Lütfen duş başlığı peletlerini elle yıkayın veya duş başlığı peletlerini temizlemek için bir dikiş iğnesi (kürdan) kullanın.

6. Çok fazla temizlik işi yapmanız gerekiyorsa, lütfen aşağıdaki prosedürleri izleyin.
- A- yüzeydeki kiri ve kireç tabakasını temizlemek için mümkün olduğunca su ve yumuşak bir bez kullanın.
- B- Yüzey kirini ve kireç tabakasını temizlemek için aşağıdaki temizlik maddelerinden herhangi birini kullanın;

- Hafif sıvı temizleyici.
- Renksiz cam temizleyici, aşındırıcı olmayan ve tamamen çözünmüş toz temizleyici (üretim talimatlarına göre karıştırılmış)
- Aşındırıcı olmayan cila
- İnatçı kirler sıcak sirkeye batırılabilir ve ardından balmumu veya diş macunu ya da Amway hırdavat temizleyicisi ile ovulabilir

- *İnatçı su lekelerini çıkarmak için taze bir limon dilimi kullanılabilir, su lekesini birkaç kez ovalayarak çıkarabilirsiniz; Veya iyi sulanmış bir portakal kabuğu da su lekelerini çıkarmada güçlü bir rol oynayabilir. Portakal kabuğunun renkli tarafını kullanarak, inatçı lekeleri musluktan kuvvetli bir şekilde ovalamadan kolayca çıkarabilirsiniz.

- C. Temizledikten sonra, tüm temizlik maddesini temiz suyla çıkarın ve yumuşak pamuklu bir bezle kurulaştırın.

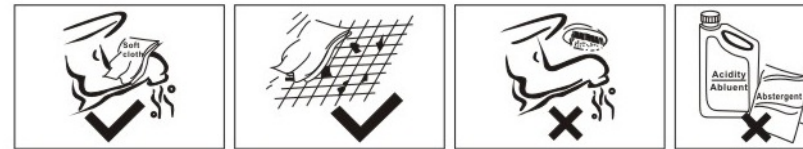

NOTLAR

1. Musluğun ana gövdesi fabrikada test edilmiş ve ayarlanmıştır, lütfen sökmeyin!
2. Musluğu takmadan önce, lütfen su giriş borusunun ve açılı vananın doğru şekilde takıldığından emin olun; Gömülü su borusundaki kirlilikler ve çamur, musluğu tıkamaması ve tahliye işlevini etkilememesi için çıkarılmıştır.
3. Kurulmadan sonra, bağlantıların sıkıca bağlanıp bağlanmadığını ve boruların sızıntı yapıp yapmadığını kontrol edin.
4. Musluğun çalışma suyu basıncı 0,05MPa'dır. Giriş suyu basıncı 0,75MPa'dan azdır.
5. Musluğu takarken ve kullanırken, sapın ve ayağın kırılmasını önlemek için lütfen normal torku kullanın.
6. Kullanırken, yanmamak için lütfen önce soğuk suyu, ardından sıcaklığı ayarlamak için sıcak suyu açın.
7. Kullanıcı, muslukların ve diğer elektrokaplama ürünlerinin montajı sürecinde örtülmelidir, örneğin çimento yüzeyine damlama, kireç bulamacı kumu ve diğer şeyler 30 dakika içinde temizlenmelidir.

