



# BioWave™


## Foseptik Tank Serisi

### Kullanım Kılavuzu



### BR-O

%100 doğal faydalı  
mikroorganizmalar

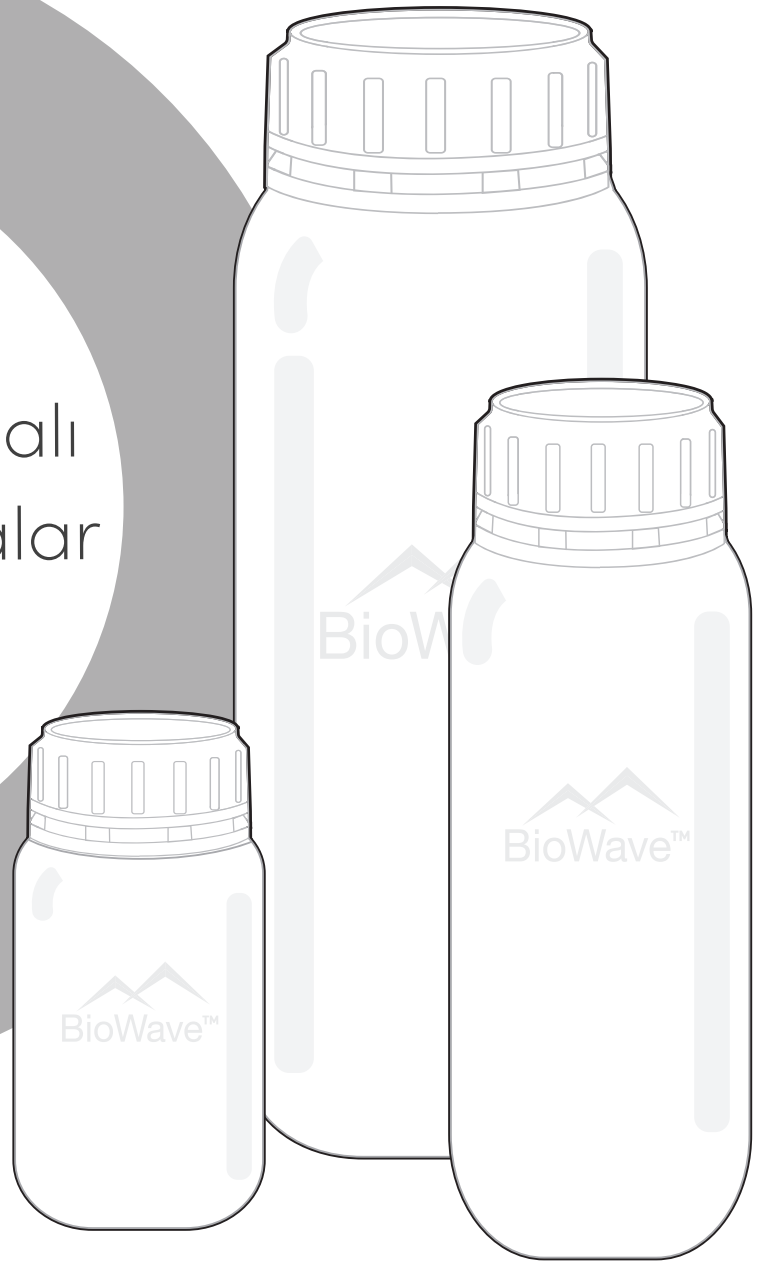

TR




## GİRİŞ VE UYARILAR

### BioWave™ BR-0

## GİRİŞ


BioWave Foseptik Tankları, ev, işyeri, otel gibi atık kokusu sorunu olan yerlerde kolaylıkla kullanılır ve koku sorunlarını 12-24 saat içinde ortadan kaldıracaktır. Ayrıca, düzenli kullanımda atık çukurlarında ve atık sistemlerinde oluşan katılaşmaları ve tıkanıklıkları kimyasal kullanımına gerek kalmadan çözer. Ürünün kullanım şekli; kullanılacak yere, atık yoğunluğuna ve atık çokluğuna göre değişiklik gösterir.

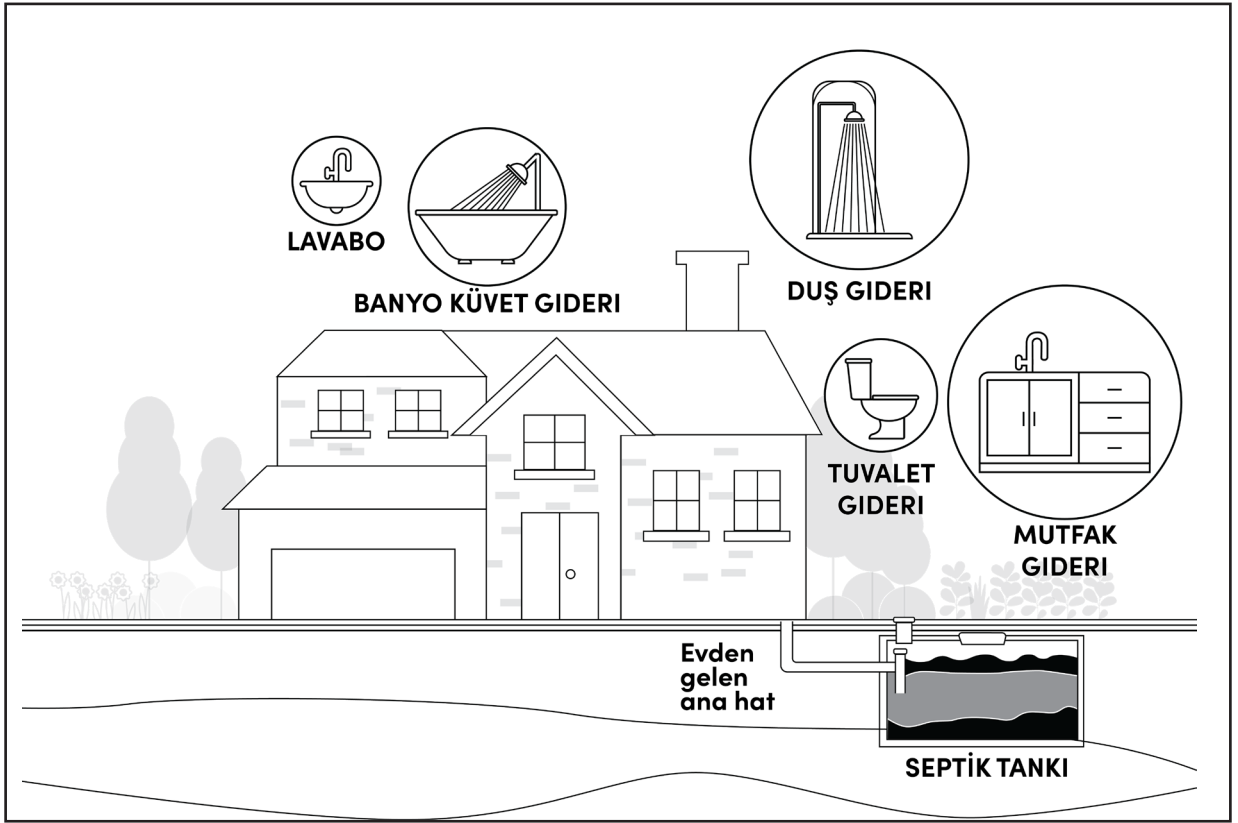

## ⚠ NOTLAR VE UYARILAR

- **Not ve Uyarılar:** Yeşil çevrenin korunması ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunmak için boş şişe ve kapaklarınızı plastik geri dönüşüm noktalarına atmanız rica edilir.
- **DİKKAT!** BioWave ürünleri solunum veya oral yolla tüketilmemeli ve göz temasından kaçınılmalıdır. Lütfen çocukların erişemeyeceği alanlarda muhafaza ediniz.

### BioWave™ AVANTAJLARI:



### DÜZENLİ KULLANIM VE ÖZELLİKLER

Uygulama alanlarında kokuların sürekli olarak giderilmesi ve ideal yaşam-çalışma ortamının sağlanabilmesi için, ürünlerin düzenli kullanılması önemlidir. Düzenli kullanım sıklığı, koku kaynağı, koku ve atık yoğunluğu, atık çukurlarının kullanım çeşidi ve sıklığı gibi birçok faktöre bağlıdır.

- BioWave Foseptik Tanklar Serisi, doğal bakterilerden oluşmuş bir karışımdır. Oksijen ihtiyacı bulunan veya bulunmayan farklı bakteri çeşitlerinin karışımından meydana geldiği için, açık veya kapalı atık sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.
- BioWave Serisi Amerikan menşeli olup; ABD OMRI – anti patojen sertifikasına sahiptir. İnsan veya hayvan cildi ile temasında hiçbir zararı bulunmamaktadır.
- Ürünlerin raf ömrünü uzatmak için doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gerekmektedir. Son kullanıma tarihi geçen ürünleri lütfen çöpe atmayınız. Bakteriler, uyku modunda olacaktır ve kullanıma alındığında canlanacaklardır. Ürünün verimliliği düşecek, ancak yine de kullanılabilir durumda olacaktır.
- Ürünlerin kullanım sıklığı, farklı şartlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Kokusuz ve rahat bir yaşam ve çalışma ortamı için, 1 tona kadar atık tanklarında 60 günde bir, daha yüksek kapasiteli tanklarda ise 30 günde bir tekrar dozlama önerilir.






## Ürün Kullanımı ve Uygulamalar


### BioWave™ BR-0




- **Lavabolar, Mutfak ve Banyo Giderleri:** 250ml şişeyi doğrudan dökerek uygulayın. Uygulama yapılan noktaların uygulamadan sonra 6-8 saat süreyle kullanılmaması, bakterilerin o noktalarda çoğalarak koku ve tıkanıklıkları çözmeye yardımcı olur ve kokuyu 12-24 saat içinde ortadan kaldırır.

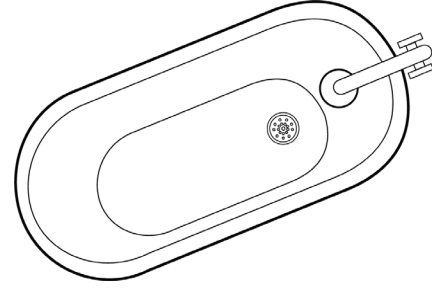

- **1 Ton Kapasiteye Kadar Atık Çukurları:** 500ml şişeyi doğrudan dökerek uygulayın. BioWave içerisindeki doğal bakteriler, organik atıklara saldırarak kötü kokuları bertaraf eder. Aynı zamanda, atık çukurundaki atıkların sıvılaşmasını sağlayarak sızdırma veya çektirme işlemlerini kolaylaştırır. Atık çukurundaki atıkların yoğunluğu, çeşidi, hava şartları, atık çukurunun dolmuş-boşaltım sıklığı gibi etkenlere bağlı olarak 12-48 saat içinde koku sorununu çözer.

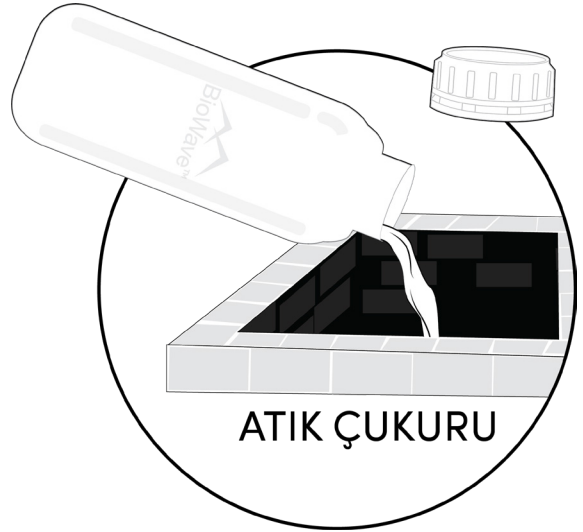

- **1-5 Ton Atık Çukurları:** 1lt veya 2lt uygulamanız yeterlidir. Atık çukurundaki yoğunluğa, hava şartları, dolmuş-boşaltım sıklığı gibi farklı etkenlere bağlı olarak 24-72 saat içinde koku sorununu ortadan kaldırır.
- **5 Ton Üzeri Atık Çukurları:** Sizlere en doğru şekilde yardımcı olabilmek adına, atık sisteminiz hakkında detaylı bilgi almamız ve size özel uygulama yöntemleri önermemiz gerekeceği için lütfen bizimle doğrudan iletişime geçin.
- **Organik Atık Kaynaklı Kötü Koku:** Ev, işyeri, otel, balçık, vb. yerler için uygun çözümler hakkında bizimle iletişime geçin.

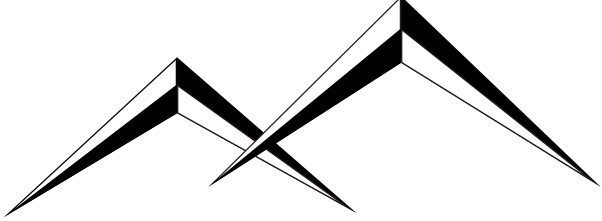

**BioWave™**

**Sorularınız veya yardıma ihtiyacınız mı var?**  
[www.globalwatersolutions.com](http://www.globalwatersolutions.com)