

2026

Product Catalogue
Produktkatalog



INNOVATION
FOR SUSTAINABILITY

www.oleocon.com.tr





INNOVATION FOR SUSTAINABILITY
INNOVATION FÜR NACHHALTIGKEIT

www.oleocon.com.tr

INDEX

V5P ISO 6,3 - ISO 10	4
H4P ISO 10	5
V5EP ISO 10 + ELECTRICAL CONNECTOR	6
V2P ISO 10	7
V3EP ISO 10 + ELECTRICAL CONNECTOR	8
V4P ISO 10	9
V4MP ISO 10	10
V4AP ISO 10	11
H6AP ISO 10	12
V2AP ISO 10	13
H8AP ISO 10	14
S6EP ISO 10 - ISO 14,3	15
T7EP ISO 6,3 - ISO 12,5 + ELECTRICAL CONNECTOR	16
QCF SERIES/ISO 16028/STANDARD	17
QCF SERIES/ISO 16028/350 BAR	18
QCF SERIES/ISO 16028/STAINLESS STEEL	19
QCF SERIES/ISO 16028/BRASS	20
BAT SERIES/ISO 16028/DECOMPRESSION	21
BAT SERIES/ISO 16028/DECOMPRESSION/STAINLESS STEEL	22
BAT SERIES/ISO 16028/DECOMPRESSION/BRASS	23
APA SERIES/FLAT FACE	24
APA SERIES/FLAT FACE/STAINLESS STEEL	25
STC SERIES/ISO 14541/STANDARD	26
STC SERIES/ISO 14541/STAINLESS STEEL	27
EST SERIES/POPPET SCREW/TRUCKS	28
EST SERIES/POPPET SCREW/STAINLESS STEEL	29
QCA SERIES/ISO 7241 A/STANDARD	30
QCA SERIES/ISO 7241 A/STAINLESS STEEL	31
QCA SERIES/ISO 7241 A/BRASS	32
QCB SERIES/ISO 7241 B/STANDARD	33
QCB SERIES/ISO 7241 B/STAINLESS STEEL	34
QCB SERIES/ISO 7241 B/BRASS	35
PUSH PULL/POPPET	36
PUSH PULL/POPPET/STAINLESS STEEL	37
PUSH PULL/POPPET/BRASS	38
KV2 SERIES/BALL VALVES	39
KV2 SERIES/BALL VALVES/STAINLESS STEEL	40
KV3L SERIES/BALL VALVES	41
KV3L SERIES/BALL VALVES/STAINLESS STEEL	42
BALL VALVES/KV3T SERIES	43
KV3T SERIES/BALL VALVES/STAINLESS STEEL	44
SJS SERIES/SWIVEL JOINTS	45
SJS SERIES/SWIVEL JOINTS/STAINLESS STEEL	46
SJS SERIES/SWIVEL JOINTS/BRASS	47
SWIVEL JOINTS/SJE SERIES	48
SJE SERIES/SWIVEL JOINTS/STAINLESS STEEL	49
SJE SERIES/SWIVEL JOINTS/BRASS	50
FUV SERIES/UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES	51
FCV SERIES/BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES	52
DOUBLE ACTION ONE WAY HAND PUMP	53
SINGLE ACTION ONE WAY HAND PUMP	54
DOUBLE ACTION TWO WAY HAND PUMP	55
CHECK VALVES	56
CHECK VALVES/STAINLESS STEEL	57
PILOT OPERATED CHECK VALVES	58
HOSE BURST SAFETY VALVE	59
HOSE BURST SAFETY VALVE/STAINLESS STEEL	60
DOUBLE ACTING PILOT OPERATED CHECK VALVES	61
DOUBLE ACTING PILOT OPERATED CHECK VALVES	62
RELIEF VALVES	63

V5P ISO 6,3 – ISO 10



Technical Data

Interchange	Faster P5065
Occlusion	flat face
Locking	lever with safety device
Material	steel and aluminum
Finishing	Zn-Fe (Cr III), Anodizing
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)

Technische Merkmale

Austauschbarkeit	Faster P5065
Verschluss	flachdichtend
Kupplung	Hebel mit Sicherung
Werkstoff	Stahl und Aluminium
Ausführung	Zn-Fe (Cr III), Eloxiert
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR und PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur steckerseite)

H4P ISO 10



Technical Data

Interchange	Faster PS06
Occlusion	flat face
Locking	lever with safety device
Material	steel and aluminum
Finishing	Zn-Fe (Cr III), Anodizing
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)

Technische Merkmale

Austauschbarkeit	Faster PS06
Verschluss	flachdichtend
Kupplung	Hebel mit Sicherung
Werkstoff	Stahl und Aluminium
Ausführung	Zn-Fe (Cr III), Eloxiert
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR und PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur steckerseite)

V5EP ISO 10 + ELECTRICAL CONNECTOR



Technical Data

Interchange	Faster P506-x
Occlusion	flat face
Locking	lever with safety device
Material	steel and aluminum
Finishing	Zn-Fe (Cr III), Anodizing
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)

Technische Merkmale

Austauschbarkeit	Faster P506-x
Verschluss	flachdichtend
Kupplung	Hebel mit Sicherung
Werkstoff	Stahl und Aluminium
Ausführung	Zn-Fe (Cr III), Eloxiert
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR und PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur steckerseite)

V2P ISO 10



Technical Data

Interchange	Faster P206
Occlusion	flat face
Locking	lever with safety device
Material	steel and aluminum
Finishing	Zn-Fe (Cr III), Anodizing
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)

Technische Merkmale

Austauschbarkeit	Faster P206
Verschluss	flachdichtend
Kupplung	Hebel mit Sicherung
Werkstoff	Stahl und Aluminium
Ausführung	Zn-Fe (Cr III), Eloxiert
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR und PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur steckerseite)

V3EP ISO 10 + ELECTRICAL CONNECTOR



Technical Data

Interchange	Faster P306
Occlusion	flat face
Locking	lever with safety device
Material	steel and aluminum
Finishing	Zn-Fe (Cr III), Anodizing
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)

Technische Merkmale

Austauschbarkeit	Faster P306
Verschluss	flachdichtend
Kupplung	Hebel mit Sicherung
Werkstoff	Stahl und Aluminium
Ausführung	Zn-Fe (Cr III), Eloxiert
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR und PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur steckerseite)

V4P ISO 10



Technical Data

Interchange	Faster P506
Occlusion	flat face
Locking	lever with safety device
Material	steel and aluminum
Finishing	Zn-Fe (Cr III), Anodizing
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)

Technische Merkmale

Austauschbarkeit	Faster P506
Verschluss	flachdichtend
Kupplung	Hebel mit Sicherung
Werkstoff	Stahl und Aluminium
Ausführung	Zn-Fe (Cr III), Eloxiert
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR und PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur steckerseite)

V4MP ISO 10



Technical Data

Interchange	Faster P406A
Occlusion	flat face
Locking	lever with safety device
Material	steel and aluminum
Finishing	Zn-Fe (Cr III), Anodizing
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)

Technische Merkmale

Austauschbarkeit	Faster P406A
Verschluss	flachdichtend
Kupplung	Hebel mit Sicherung
Werkstoff	Stahl und Aluminium
Ausführung	Zn-Fe (Cr III), Eloxiert
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR und PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur steckerseite)

V4AP ISO 10



Technical Data

Interchange	DNP PSQ4
Occlusion	flat face
Locking	lever with safety device
Material	steel and aluminum
Finishing	Zn-Fe (Cr III), Anodizing
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)

Technische Merkmale

Austauschbarkeit	DNP PSQ4
Verschluss	flachdichtend
Kupplung	Hebel mit Sicherung
Werkstoff	Stahl und Aluminium
Ausführung	Zn-Fe (Cr III), Eloxiert
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR und PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur steckerseite)

H6AP ISO 10



Technical Data

Interchange	DNP PSQ6
Occlusion	flat face
Locking	lever with safety device
Material	steel and aluminum
Finishing	Zn-Fe (Cr III), Anodizing
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)

Technische Merkmale

Austauschbarkeit	DNP PSQ6
Verschluss	flachdichtend
Kupplung	Hebel mit Sicherung
Werkstoff	Stahl und Aluminium
Ausführung	Zn-Fe (Cr III), Eloxiert
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR and PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur steckerseite)

V2AP ISO 10



Technical Data

Interchange	DNP PSQ2
Occlusion	flat face
Locking	lever with safety device
Material	steel and aluminum
Finishing	Zn-Fe (Cr III), Anodizing
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)

Technische Merkmale

Austauschbarkeit	DNP PSQ2
Verschluss	flachdichtend
Kupplung	Hebel mit Sicherung
Werkstoff	Stahl und Aluminium
Ausführung	Zn-Fe (Cr III), Eloxiert
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR und PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur steckerseite)

H8AP ISO 10



Technical Data

Interchange	DNP PSL8
Occlusion	flat face
Locking	lever with safety device
Material	steel and aluminum
Finishing	Zn-Fe (Cr III), Anodizing
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)

Technische Merkmale

Austauschbarkeit	DNP PSL8
Verschluss	flachdichtend
Kupplung	Hebel mit Sicherung
Werkstoff	Stahl und Aluminium
Ausführung	Zn-Fe (Cr III), Eloxiert
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR and PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur steckerseite)

S6EP ISO 10 – ISO 14,3



Technical Data

Interchange	Faster PLK
Occlusion	flat face
Locking	lever with safety device
Material	steel and aluminum
Finishing	Zn-Fe (Cr III), Anodizing
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)

Technische Merkmale

Austauschbarkeit	FASTER PLK
Verschluss	flachdichtend
Kupplung	Hebel mit Sicherung
Werkstoff	Stahl und Aluminium
Ausführung	Zn-Fe (Cr III), Eloxiert
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR und PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur steckerseite)

T7EP ISO 6,3 – ISO 12,5 + ELECTRICAL CONNECTOR



Technical Data

Interchange	Faster 3PLX
Occlusion	flat face
Locking	lever with safety device
Material	steel and aluminum
Finishing	Zn-Fe (Cr III), Anodizing
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)

Technische Merkmale

Austauschbarkeit	FASTER 3PLX
Verschluss	flachdichtend
Kupplung	Hebel mit Sicherung
Werkstoff	Stahl und Aluminium
Ausführung	Zn-Fe (Cr III), Eloxiert
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR and PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur steckerseite)

QCF SERIES/ISO 16028/STANDARD



Flat Face/Steel

Standard	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 25)
Occlusion	flat face
Locking	radial balls
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, FFKM, EPDM
Working pressure	210-315 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

Flachdichtend/Stahl

Norm	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 25)
Verschluss	flachdichtend
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, FFKM, EPDM
Betriebsdruck	210-315 Bar
Kuppeln unter Restdruck	nicht möglich

QCF SERIES/ISO 16028/350 BAR



Flat Face/Steel

Standard	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 25)
Occlusion	flat face
Locking	radial balls
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III) and Zn-Ni
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR-PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	350-500 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

Flachdichtend/Stahl

Norm	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 25)
Verschluss	flachdichtend
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III) and Zn-Ni
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR-PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	350-500 Bar
Kuppeln unter Restdruck	nicht möglich

QCF SERIES/ISO 16028/STAINLESS STEEL




Flat Face/Stainless Steel

Standard	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 25)
Occlusion	flat face
Locking	radial balls
Material	Stainless Steel AISI 316L
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	100-250 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

Flachdichtend/Edelstahl

Norm	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 25)
Verschluss	flachdichtend
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Rostfreiem Stahl AISI 316L
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	100-250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	nicht möglich

QCF SERIES/ISO 16028/BRASS

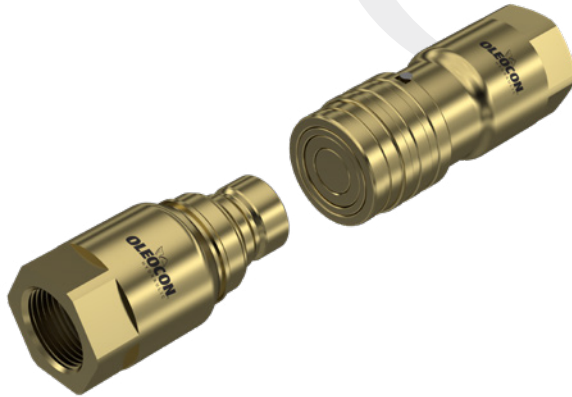

Flat Face/Brass

Standard	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 25)
Occlusion	flat face
Locking	radial balls
Material	Brass
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	100-200 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

Flachdichtend/Messing

Norm	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 25)
Verschluss	flachdichtend
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Messing
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	100-200 Bar
Kuppeln unter Restdruck	nicht möglich

BAT SERIES/ISO 16028/DECOMPRESSION



Male Connectable Under Pressure/Steel

Standard	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 19)
Occlusion	flat face
Locking	radial balls
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250-315 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)
Max. residual pressure	250 bar

Stecker Unter Druck Kuppelbar

Norm	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 19)
Verschluss	flachdichtend
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR und PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250-315 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur männliche seite)
Max. Restdruck	250 bar

BAT SERIES/ISO 16028/DECOMPRESSION/STAINLESS STEEL



Male Connectable Under Pressure /Stainless Steel

Standard	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 19)
Occlusion	flat face
Locking	radial balls
Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	150-250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)
Max. residual pressure	250 bar

Stecker Unter Druck Kuppelbar/Edelstahl

Norm	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 19)
Verschluss	flachdichtend
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Rostfreiem Stahl AISI 316L
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	150-250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur männliche seite)
Max. Restdruck	250 bar

BAT SERIES/ISO 16028/DECOMPRESSION/BRASS



Male Connectable Under Pressure/Brass

Standard	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 19)
Occlusion	flat face
Locking	radial balls
Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	100-200 Bar
Connection under residual pressure	allowed (male side only)
Max. residual pressure	200 bar

Stecker Unter Druck Kuppelbar/Messing

Norm	ISO 16028 (ISO 6,3→ISO 19)
Verschluss	flachdichtend
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Rostfreiem Stahl AISI 316L
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	100-200 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (nur männliche seite)
Max. Restdruck	200 bar

APA SERIES/FLAT FACE



Flat Face Screw Couplings

Occlusion	flat face
Locking	screw
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR and PU
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	300-350 Bar
Connection under residual pressure	allowed (both male or female side)

Flachdichtende Schraubkupplungen

Verschluss	flachdichtend
Verriegelung	Schraubweise
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR and PU
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	300-350 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)

APA SERIES/FLAT FACE/STAINLESS STEEL



Flat Face Screw Couplings/Stainless Steel

Occlusion	flat face
Locking	screw
Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	150-200 Bar
Connection under residual pressure	allowed (both male or female side)

Flachdichtende Schraubkupplungen/Edelstahl

Verschluss	flachdichtend
Verriegelung	Schraubweise
Werkstoff	Rostfreiem Stahl AISI 316L
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	150-200 Bar
Kupplern unter Restdruck	erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)

STC SERIES/ISO 14541/STANDARD



Screw Couplings

Standard	ISO 14541 (ISO 6,3→ISO 25)
Occlusion	poppet
Locking	screw
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	210-350 Bar
Connection under residual pressure	allowed (both male or female side)

Flachdichtend

Norm	ISO 14541 (ISO 6,3→ISO 25)
Verschluss	ventil
Verriegelung	Schraubweise
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	210-350 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)

STC SERIES/ISO 14541/STAINLESS STEEL



Screw Couplings/Stainless Steel

Standard	ISO 14541 (ISO 6,3→ISO 25)
Occlusion	poppet
Locking	screw
Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	100-250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (both male or female side)

Flachdichtend/Edelstahl

Norm	ISO 14541 (ISO 6,3→ISO 25)
Verschluss	ventil
Verriegelung	Schraubweise
Werkstoff	Rostfreiem Stahl AISI 316L
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	100-250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)

EST SERIES/POPPET SCREW/TRUCKS



Screw Couplings

Interchange	Faster CVE
Occlusion	poppet
Locking	screw
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	300-350 Bar
Connection under residual pressure	allowed (both male or female side)

Flachdichtend

Austauschbarkeit	Faster CVE
Verschluss	ventil
Verriegelung	Schraubweise
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	300-350 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)

EST SERIES/POPPET SCREW/STAINLESS STEEL



Screw Couplings/Stainless Steel

Interchange	Faster CVE
Occlusion	poppet
Locking	screw
Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	100-250 Bar
Connection under residual pressure	allowed (both male or female side)

Flachdichtend/Edelstahl

Austauschbarkeit	Faster CVE
Verschluss	ventil
Verriegelung	Schraubweise
Werkstoff	Rostfreiem Stahl AISI 316L
Gewinde	BSP
Standard-Dichtungen	NBR-FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	100-250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)

QCA SERIES/ISO 7241 A/STANDARD



Poppet

Standard	ISO 7241 A (ISO 6,3 → ISO 51)
Occlusion	poppet
Locking	radial balls
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	100-315 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

Ventil

Standard	ISO 7241 A (ISO 6,3 → ISO 51)
Occlusion	poppet
Locking	radial balls
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	100-315 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

QCA SERIES/ISO 7241 A/STAINLESS STEEL



Poppet/Stainless Steel

Standard	ISO 7241 A (ISO 6,3 → ISO 51)
Occlusion	poppet
Locking	radial balls
Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	60-250 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

Ventil/Edelstahl

Norm	ISO 7241 A (ISO 6,3 → ISO 51)
Verschluss	ventil
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Rostfreier Stahl AISI 316L
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	60-250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	nicht möglich

QCA SERIES/ISO 7241 A/BRASS



Poppet/Brass

Standard	ISO 7241 A (ISO 6,3 → ISO 51)
Occlusion	poppet
Locking	radial balls
Material	Brass
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	50-200 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

Ventil/Messing

Norm	ISO 7241 A (ISO 6,3 → ISO 51)
Verschluss	ventil
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Messing
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	50-200 Bar
Kuppeln unter Restdruck	nicht möglich

QCB SERIES/ISO 7241 B/STANDARD



Poppet

Standard	ISO 7241 B (ISO 6,3→ISO 51)
Occlusion	poppet
Locking	radial balls
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	100-315 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

Ventil

Norm	ISO 7241 B (ISO 6,3→ISO 51)
Verschluss	ventil
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	100-315 Bar
Kuppeln unter Restdruck	nicht möglich

QCB SERIES/ISO 7241 B/STAINLESS STEEL



Poppet/Stainless Steel

Standard	ISO 7241 B (ISO 6,3→ISO 51)
Occlusion	poppet
Locking	radial balls
Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	60-250 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

Ventil/Edelstahl

Norm	ISO 7241 B (ISO 6,3→ISO 51)
Verschluss	ventil
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Rostfreiem stahl AISI 316L
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	60-250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	nicht möglich

QCB SERIES/ISO 7241 B/BRASS



Poppet/Brass

Standard	ISO 7241 B (ISO 6,3→ISO 51)
Occlusion	poppet
Locking	radial balls
Material	Brass
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	50-200 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

Ventil/Messing

Norm	ISO 7241 B (ISO 6,3→ISO 51)
Verschluss	ventil
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Messing
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRISCHE
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	50-200 Bar
Kuppeln unter Restdruck	nicht möglich

PUSH PULL/POPPET



Poppet

Standard	ISO 7241 A (ISO 12,5)
Sleeve	double acting
Occlusion	poppet
Locking	radial balls
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-METRICS
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

Ventil

Norm	ISO 7241 A (ISO 12,5)
Hülse	doppeltwirkend
Verschluss	ventil
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP-METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250 Bar
Kuppeln unter Restdruck	nicht möglich

PUSH PULL/POPPET/STAINLESS STEEL



Poppet/Stainless Steel

Standard	ISO 7241 A (ISO 12,5)
Sleeve	double acting
Occlusion	poppet
Locking	radial balls
Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	200 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

Ventil/Edelstahl

Norm	ISO 7241 A (ISO 12,5)
Hülse	doppeltwirkend
Verschluss	ventil
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Rostfreiem stahl AISI 316L
Gewinde	BSP-METRISCHE
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	200 Bar
Kuppeln unter Restdruck	nicht möglich

PUSH PULL/POPPET/BRASS



Poppet/Brass

Standard	ISO 7241 A (ISO 12,5)
Sleeve	double acting
Occlusion	poppet
Locking	radial balls
Material	Brass
Threads	BSP-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	150 Bar
Connection under residual pressure	not allowed

Ventil/Messing

Norm	ISO 7241 A (ISO 12,5)
Hülse	doppeltwirkend
Verschluss	ventil
Verriegelung	Stahlkugeln
Werkstoff	Messing
Gewinde	BSP-METRISCHE
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	150 Bar
Kuppeln unter Restdruck	nicht möglich

KV2 SERIES/BALL VALVES



Ball Valve

Body Sizes	DN10-25
Material	High resistance steel, steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	350-500 Bar

Kugelhahn

Körpergrößen	DN10-25
Werkstoff	hochfester Stahl, stahl
Ausführung (Stahl)	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	350-500 Bar

KV2 SERIES/BALL VALVES/STAINLESS STEEL



Ball Valve/Stainless Steel

Body Sizes	DN10-25
Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	250-400 Bar

Kugelhahn/Edelstahl

Körpergrößen	DN10-25
Werkstoff	Rostfreiem stahl AISI 316L
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	250-400 Bar

KV3L SERIES/BALL VALVES



Ball Valve

Body Sizes	DN10-25
Material	High resistance steel, steel
Finishing (Steel)	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	350-500 Bar

Kugelhahn

Körpergrößen	DN10-25
Werkstoff	hochfester Stahl, Stahl
Ausführung (Stahl)	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	350-500 Bar

KV3L SERIES/BALL VALVES/STAINLESS STEEL



Ball Valve/Stainless Steel

Body Sizes	DN10-25
Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	250-400 Bar

Kugelhahn/Edelstahl

Körpergrößen	DN10-25
Werkstoff	Rostfreiem stahl AISI 316L
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	250-400 Bar

BALL VALVES/KV3T SERIES




Ball Valve

Body Sizes	DN10-25
Material	High resistance steel, steel, stainless steel AISI 316L
Finishing (Steel)	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	350-500 Bar

Kugelhahn

Körpergrößen	DN10-25
Werkstoff	hochfester Stahl, stahl, rostfreiem stahl AISI 316L
Ausführung (Stahl)	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	350-500 Bar

KV3T SERIES/BALL VALVES/STAINLESS STEEL

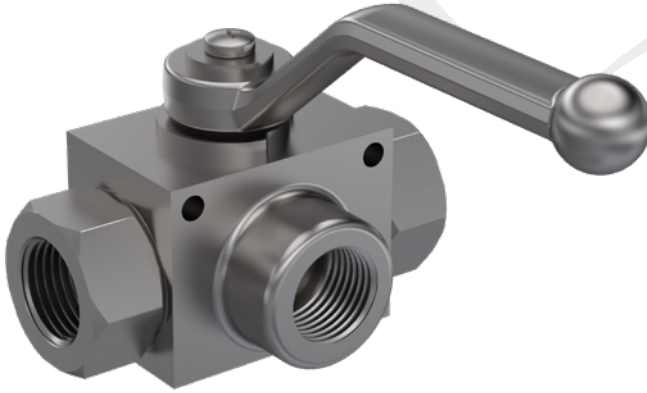

Ball Valve/Stainless Steel

Body Sizes	DN10-25
Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	250-400 Bar

Kugelhahn/Edelstahl

Körpergrößen	DN10-25
Werkstoff	Rostfreiem stahl AISI 316L
Gewinde	BSP-NPT-SAE-METRICS
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	250-400 Bar

SJS SERIES/SWIVEL JOINTS



Swivel Joints

Body Sizes	DN06-25
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	300-350 Bar

Drehgelenke

Körpergrößen	DN06-25
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	300-350 Bar

SJS SERIES/SWIVEL JOINTS/STAINLESS STEEL



Swivel Joints/Stainless Steel

Body Sizes	DN06-25
Material	Stainless steel AISI 316L
Finishing (Steel)	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	200-250 Bar

Drehgelenke/Edelstahl

Körpergrößen	DN06-25
Werkstoff	Rostfreiem stahl AISI 316L
Ausführung (Stahl)	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	200-250 Bar

SJS SERIES/SWIVEL JOINTS/BRASS



Swivel Joints/Brass

Body Sizes	DN06-25
Material	Brass
Finishing (Steel)	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	150-200 Bar

Drehgelenke/Messing

Körpergrößen	DN06-25
Werkstoff	Messing
Ausführung (Stahl)	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	150-200 Bar

SWIVEL JOINTS/SJE SERIES



Swivel Joints

Body Sizes	DN06-25
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	300-350 Bar

Drehgelenke

Körpergrößen	DN06-25
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP
Standard-Dichtungen	NBR-FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	300-350 Bar

SJE SERIES/SWIVEL JOINTS/STAINLESS STEEL



Swivel Joints/Stainless Steel

Body Sizes	DN6-25
Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	200-250 Bar

Drehgelenke/Edelstahl

Körpergrößen	DN06-25
Werkstoff	Rostfreiem stahl AISI 316L
Gewinde	BSP
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	200-250 Bar

SJE SERIES/SWIVEL JOINTS/BRASS



Swivel Joints/Brass

Body Sizes	DN6-25
Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	150-200 Bar

Drehgelenke/Messing

Körpergrößen	DN06-25
Werkstoff	Rostfreiem stahl AISI 316L
Gewinde	BSP
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	150-200 Bar

FUV SERIES/UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES



Flow Control Valves

Body Sizes	DN6-12
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Working pressure	350 Bar

Durchflussregelventile

Körpergrößen	DN6-12
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP-NPT-SAE
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Betriebsdruck	350 Bar

FCV SERIES/BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES




Flow Control Valves

Body Sizes	DN6-12
Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Working pressure	350 Bar

Durchflussregelventile

Körpergrößen	DN6-12
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP-NPT-SAE
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Betriebsdruck	350 Bar

DOUBLE ACTION ONE WAY HAND PUMP

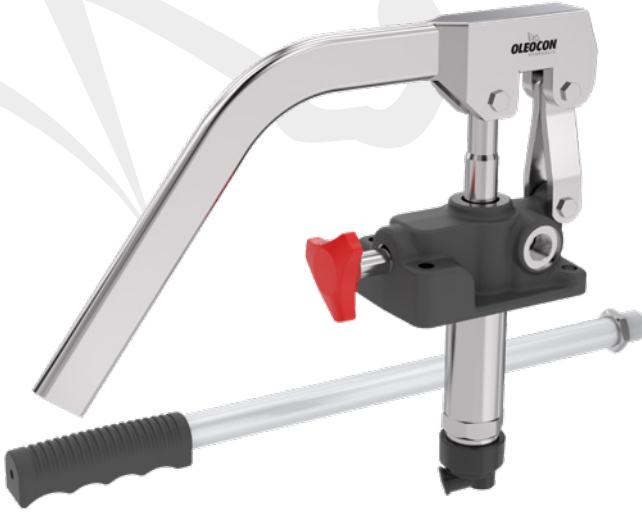

Hand Pumps

Available Sizes	25 cc to 45 cc
Material	Casting
Threads	BSP
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Working pressure	150-310 Bar

Handpumpen

Verfügbare Größen	25 ccm bis 45 ccm
Werkstoff	Gussteil
Gewinde	BSP
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Betriebsdruck	150-310 Bar

bu ürünün exceldeki fotosuyla gelen fotosu farklı

SINGLE ACTION ONE WAY HAND PUMP



Hand Pumps

Available Sizes	25 cc
Material	Casting
Threads	BSP
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Working pressure	310 Bar

Handpumpen

Verfügbare Größen	25 ccm
Werkstoff	Gussteil
Gewinde	BSP
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Betriebsdruck	310 Bar

DOUBLE ACTION TWO WAY HAND PUMP



Hand Pumps

Available Sizes	25 cc to 45 cc
Material	Casting
Threads	BSP
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Working pressure	150-310 Bar

Handpumpen

Verfügbare Größen	25 ccm bis 45 ccm
Werkstoff	Gussteil
Gewinde	BSP
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Betriebsdruck	150-310 Bar

CHECK VALVES



Check Valves

Material	Steel, stainless steel AISI 316L
Finishing (Steel)	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250-450 Bar
Cracking pressure	0.5 bar

Rückschlagventile

Werkstoff	Stahl, rostfreiem stahl AISI 316L
Ausführung (Stahl)	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP-NPT-SAE
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250-450 Bar
Eichwert	0.5 bar

CHECK VALVES/STAINLESS STEEL



Check Valves/Stainless Steel

Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP-NPT-SAE
Standard seals	FKM
Working temperature	-20°C / +200°C
Optional seals	FFKM, EPDM
Working pressure	150-350 Bar
Cracking pressure	0.5 bar

Rückschlagventile/Edelstahl

Werkstoff	Rostfreiem stahl AISI 316L
Gewinde	BSP-NPT-SAE
Standard-Dichtungen	FKM
Betriebstemperatur	-20°C / +200°C
Dichtungen nach Wahl	FFKM, EPDM
Betriebsdruck	150-350 Bar
Eichwert	0.5 bar

PILOT OPERATED CHECK VALVES



Check Valves

Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP-NPT-SAE
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	250-350 Bar
Cracking pressure	0.5 bar

Rückschlagventile

Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP-NPT-SAE
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	250-350 Bar
Eichwert	0.5 bar

HOSE BURST SAFETY VALVE



Hose Burst Safety Valve

Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP
Working temperature	-20°C / +100°C
Working pressure	350-420 Bar

Schlauchbruchsicherheitsventil

Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Betriebsdruck	350-420 Bar

HOSE BURST SAFETY VALVE/STAINLESS STEEL



Hose Burst Safety Valve/Stainless Steel

Material	Stainless steel AISI 316L
Threads	BSP
Working temperature	-20°C / +100°C
Working pressure	200-350 Bar

Schlauchbruchsicherheitsventil/Edelstahl

Werkstoff	Rostfreiem stahl AISI 316L
Gewinde	BSP
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Betriebsdruck	200-350 Bar

DOUBLE ACTING PILOT OPERATED CHECK VALVES



Double Acting Pilot Operated Check Valves

Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	METRICS
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	350 Bar

Doppelt wirkende vorgesteuerte Rückschlagventile

Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	METRISCHE
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	350 Bar

DOUBLE ACTING PILOT OPERATED CHECK VALVES



Double Acting Pilot Operated Check Valves

Material	Steel
Finishing	Zn-Fe (Cr III)
Threads	BSP
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	300-350 Bar

Doppelt wirkende vorgesteuerte Rückschlagventile

Werkstoff	Stahl
Ausführung	Zn-Fe (Cr III)
Gewinde	BSP
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	300-350 Bar

RELIEF VALVES



Relief Valves

Material	Aluminum
Finishing	Anodizing
Threads	BSP
Standard seals	NBR
Working temperature	-20°C / +100°C
Optional seals	FKM, EPDM
Working pressure	350 Bar

Entlastungsventile

Werkstoff	Aluminium
Ausführung	Eloxiert
Gewinde	BSP
Standard-Dichtungen	NBR
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Dichtungen nach Wahl	FKM, EPDM
Betriebsdruck	350 Bar



www.oleocon.com.tr



Fevzi Çakmak Neighborhood,
Sila Street No:48/F, Elit Industrial Site,
Karatay / Konya - TURKEY

+90 332 251 55 50 - +90 543 251 55 50

sales@oleocon.com.tr

www.oleocon.com.tr