
GESPER GES340-60M TEKNİK ÖZELLİKLER

340Wp Monokristal 60 Hücreli Güneş Paneli




Birim: mm

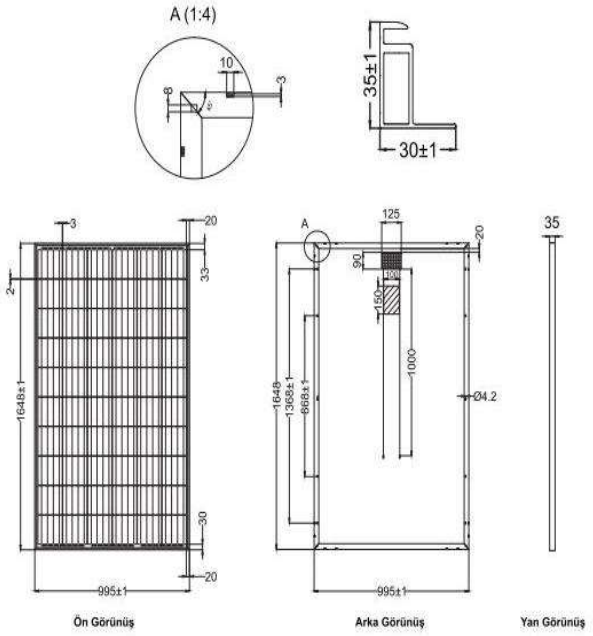

Elektriksel Özellikler:

Model Tipi	GES340-60M
Maksimum Güç (Pmax)	340 Wp
Maksimum Güç Voltajı (Vmp)	34.74
Maksimum Güç Akımı (Imp)	10.4
Açık Devre Voltajı (Voc)	40.5
Kısa Devre Akımı (Isc)	10.15
Hücre Verimliliği (%)	22.49
Modül Verimliliği (%)	20.97
Maksimum Sistem Voltajı	DC1000/1500V
Maksimum Seri Sigorta Akımı	15A

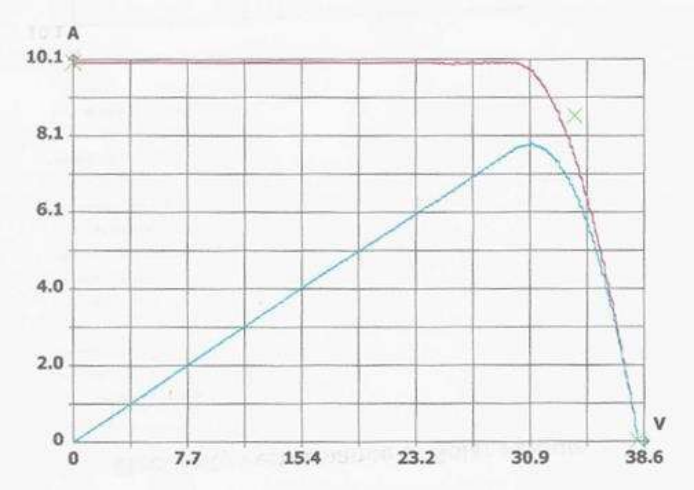

Mekanik Özellikler:

Hücre Boyutu	157 x 157 mm
Hücre Sayısı	60 (6x10)
Panel Boyutu	1667x 999 x 35 mm
Cam	3.2mm Düşük Demirli Temperli cam
Çerçeve	Alüminyum Eloksal
Ağırlık	20 Kg
Kablo	4mm2 1000 mm
Konnektör	MC4 veya MC4 uyumlu
Bağlantı Kutusu	IP67-Kablolu olarak sevk edilmektedir.

Sıcaklık Katsayıları:

Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı (NOTC)	45°C (± 2°C)
Sıcaklık Kat Sayısı (Pmax)	-0.40 %/°C
Sıcaklık Kat Sayısı (Voc)	-0.3409 %/°C
Sıcaklık Katsayısı (Isc)	+0.0447 %/°C

Gesper Enerji Aydınlatma Ar-Ge İnş. İth.İhr.Nak.Taah.A.Ş

Yeşiloba Mah Efer 2 Sanayi Sitesi B Blok No:19 Seyhan/Adana/Türkiye

www.gesper.com.tr info@gesper.com.tr