

MALZEMELER

Paspaslar proje ve yerinde alınacak ölçülere göre üretilecektir.

Marka	: SLIMLINES
Ürün Kodu	: SLIM 91.3010
Malzeme	: İthal Yuvarlak Fırça + Kauçuk yüzeyli Alüminyum paspas
Üst yüzey	: 6,6 Nylon (polyamide) kıllardan oluşan Yuvarlak Fırça + Yivli Kauçuk (EPDM) şeritler
Alt yüzey	: Sesi ve kaymayı önleyen birleştirici PVC fitil
Profil kalınlığı	: 1,2 mm
Profil yüksekliği	: 9 mm
Bitmiş yükseklik	: Kauçuk 14 mm, Fırça 15 mm
Toplam ağırlık	: 12,90 kg / m ²
Profiller arası boşluk	: 3 mm
Kullanım Alanı	: İç Mekan

İNCELEME


- 1- İmalat yapılacak yüzey uygulama için hazır olmalıdır.
- 2- İmalat yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır.

HAZIRLIK

- 1- İmalat yapılacak yüzey yabancı maddelerden arındırılmalı ve temizlenmelidir.

UYGULAMA

- 1- Giriş kapılarının önündeki paspas kapının eninin tamamını kaplamalıdır. Paspaslar projesine uygun şekilde; ayakla gelen kiri , nemi ve ıslaklığı almak için yürüme yönünde yeteri kadar genişlikte kullanılmalıdır.
- 2- Paspasın profilleri ile birlikte zemine gömülmesi, zeminle hem yüzey olması gerekmektedir.
(paspas kalınlığına göre, paspasın bulunacağı yerde zemin kotunun düşürülmesi gerekmektedir)
- 3- Paspas zemininde direnaj uygulaması gerekmektedir.
- 4- Kenar profili döşeme birim malzemesi üzerine monte edilmelidir.

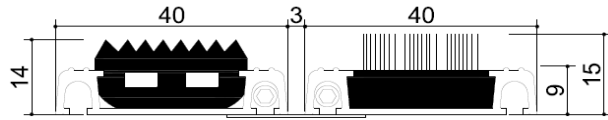

ARTLINES
PASPAS SİSTEMLERİ

ARTLINES
KARO HALI

ARTLINES
LVT

ARTLINES
OFIS MOBİLYALARI