ATECO

Zemin Malzemeleri

ARTLINES

LVT KATALOĞU

www.atecozemin.com / +90 212 229 19 14

DRY BACK & GLUE DOWN LVT (YAPIŞTIRMA)

Dry Back-Glue Down vinil zemin kaplamaları, hemen hemen her odaya monte edilebilecek güzel ve dayanıklı bir zemin sunar. Çok çeşitli güzel ahşap ve fayans tasarımlarından birini seçebilir ve kendi benzersiz zemin desenlerinizi oluşturabilir veya hatta güzel bir etki için karo ve ahşap tasarımlarını birleştirebilirsiniz. Bu Dry Back-Glue Down zeminler %100 su geçirmez, temizlemesi kolay, dokunması yumuşak ve ayrıca XXL boyutlarında mevcuttur.

- Ateco Zemin vinil kaplamaları, farklı boyutlarda mevcuttur.
- Bazı yoğun sirkülasyon alanları, daha yüksek aşınma direnci olan üst katmandan yararlanır.
- Ürünler, farklı ebat ve sertlik derecelerinde mevcuttur.

Artlines Glue Down vinil zemin kaplamaları neden tercih edilir?

· Diğer Glue Down (Yapıştırma) zemin kaplamalarından % 30 daha hafif

Artlines Glue Down zemin kaplamaları diğer sistemli tabanlarına göre% 30 daha hafif kılar ve taşıma ve montaj sırasında daha kolay kullanım sağlar. Plakalar hafif ancak ultra güçlüdür.

· Doğal ahşap ve fayans görünümlü

Ahşabın sıcaklığını ve rahat yönünü seviyorsanız veya karoların cesaretini ve karakterini seviyorsanız. **Artlines** (LVT) vinil kaplamaları ile kendi benzersiz zemin deseninizi yaratabilir, hatta fayans ve ahşap tasarımlarını birleştirebilirsiniz.

· % 100 su geçirmez

Islak ve kirli ayakkabılara veya pençelere(evcil hayvanlara ithafen) dayanabilecek bir zemin mi arıyorsunuz? Ya da banyonuzu bir yüzme havuzuna dönüştüren çocuklara mı? O zaman tüm vinil zemin plakalarımız tam ihtiyacınız olan şey.*%100 su geçirmez* oldukları için, banyonuza ve mutfağınıza kurulum için de idealdir.

· Kolay temizleme

Glue Down (LVT) vinil zemin kaplamaları çok az bakım gerektirir. Koruyucu poliüretan vernik sayesinde zeminin temizliği kolaydır ve günlük aşınma ve yıpranmaya karşı korumalıdır. İhtiyacı olan tek şey, ıslak bir paspas ve standart temizlik ürünleri ile rutin olarak temizlenmesi.

· Konfor ve sıcaklık hissi

Vinil zeminlerimiz, en saf haliyle konforu temsil eder. Zemin, soğuk kış akşamları için rahat ve sıcak ayak altıdır.(LVT) Vinil zeminler, iyi bir ısı iletime sahiptir ve bu da onları yerden ısıtma için ideal bir eşleştirme yapar.

DRY BACK & GLUE DOWN LVT (YAPIŞTIRMA)

· XXL boyutlu

Bir (LVT) vinil plaka boyutu görsel olarak odanın mekansal algısını etkiler ve daha hızlı bir kurulum sağlar. (LVT) Vinil zemin kaplamaları bu nedenle XXL boyutlarında da mevcuttur.

· % 100 geri dönüştürülebilir

Artlines (LVT) vinil zemin kaplamaları, geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir malzemeden yapılmıştır. Üretim için daha az enerji gerektiren ve çevreye daha düşük emisyonlar sağlayan bir üretim sürecinden geçer. Bu, zemini yarının dünyası için mükemmel bir seçenek haline getirir.

Dry Back-Glue Down LVT Zemin Kaplama Uygulama Alanları

•Ofis – Büro Zeminleri
•Banka Şube ve Yönetim Ofisleri
•Kamu Kurum ve Kuruluş Zeminleri
•Hava alanı – Hava limanı Zeminleri
•Kongre Salonu Zeminleri
•Tiyatro Salonu Zeminleri
•Sinema Salonu Zeminleri
•Fuar Alanı Zeminleri
•Otel Zeminleri
•Mağaza – Showroom Zeminleri
•Sağlık Hizmetleri
•Hastane Zeminleri
•Okul – Üniversite Zeminleri

Tesviye Şapı (Self-Leveling) ve Uygulaması

LVT – LVP zemin döşeme malzemesi uygulanacak zemin, düzgün olmayan zeminlerde Tesviye Şapı ile düzeltme yapmak gerekir. *Tesviye Şapı çimento esaslı bir şap türü olup, sadece milimetrik düzeltmeler için kullanılmaktadır*. Yani uygulama yapılacak zeminin satıhda düzgün olmasını sağlamak için kullanılır.

Belli oranlarda su ile karıştırılarak kıvamına getirilen tesviye şapı zemine mala yardımıyla yayılır. Kendiliğinden seviyeye gelen bir şap olduğundan zemindeki kod farklılıklarını ortadan kaldırır.

Tesviye şapı su bazlı bir ürün olduğundan LVT yer kaplaması uygulamasına geçilmeden önce tesviye şapının nem ölçer ile ölçülmesi , kurumamış yerlere kesinlikle uygulama yapılmaması gerekmektedir.

DRY BACK & GLUE DOWN LVT (YAPIŞTIRMA)

ART66253 Wood 66253
Seagrass Oyster 100x15 cm
Yapıştırmalı LVT - 2,00 mm

ART67418 Stone 67418
Charcoal Concrete 50x50 cm
Yapıştırmalı LVT- 2,00 mm

ART62357 Stone 62357
Grey Limestone 50x75 cm
Yapıştırmalı LVT- 2,2 mm

ART62407 Stone 62407
Black Slate 50x75 cm
Yapıştırmalı LVT- 2,2 mm

ART63469 Abstract 63469
Anthracite Metal
50x50cm Yapıştırmalı LVT-2,2 mm

ART63697 **Stripe** 63697
Pastel Vertical 100x25 cm
Yapıştırmalı LVT -2,2 mm

ART62412 **Stone** 62412
Warm Concrete 50x50 cm
Yapıştırmalı LVT-2,2 mm

ART61253 Wood 61253
Seagrass Oyster 100x15 cm
Yapıştırmalı LVT - 2,2 mm

ART60165 Wood 60165
Pink Recliamed 100x15 cm
Yapıştırmalı LVT -2,2 mm

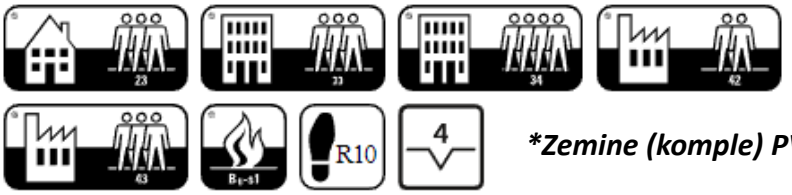

Zemine (komple) PVC yapıştırıcısı ile uygulama yapılır.

DRY BACK & GLUE DOWN LVT (YAPIŞTIRMA)

ART66253 Wood 66253 Seagrass Oyster (2 mm)

ART67418 Stone 67418 Charcoal Concrete (2 mm)

DRY BACK & GLUE DOWN LVT (YAPIŞTIRMA)

ART 60162 Wood 60162
Black Reclaimed 100x15 cm
Yapıştırmalı LVT -2,2 mm

ART644M-P **Pure Stone**
646M-P Disa 65x32 cm
Yapıştırmalı LVT- 2,3 mm

ART907D-K **Pure Stone**
907D-K 65x65 cm
Yapıştırmalı LVT- 2,3 mm

ART1010/2,5-P **Nemrut Ahşap 1110 Klasica**
17,78 cm x 121,92 cm
Yapıştırmalı LVT- 2,5 mm

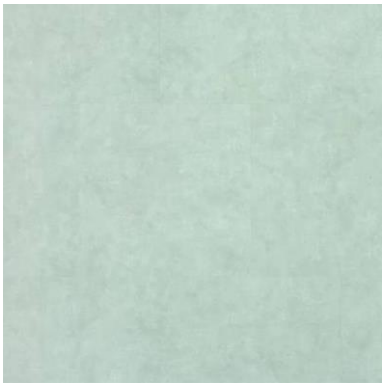

ART59595-K **Podium Pro 59595 Stone** 61x61 cm
Yapıştırmalı LVT - 2,5 mm

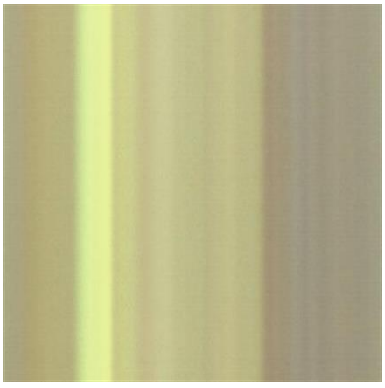

ART63672 **Stripe63672 Spring Forest** 100x25 cm
Yapıştırmalı LVT- 2,5 mm

ART42216/2,5-0,55-P **Artlines Parva Liquria** 13,34 x 80,01 cm
Yapıştırmalı LVT -2,5 mm

ART42217/2,5-0,55-P **Artlines Parva Lombardia** 13,34 x 80,01 cm Yapıştırmalı LVT -2,5 mm

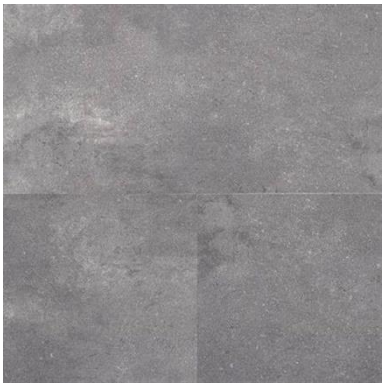

ART1486-P **Spirit 1486 Pro Stone Vulcano D.Grey** 61 x 91,4 cm Yapıştırmalı LVT – 2,5 mm

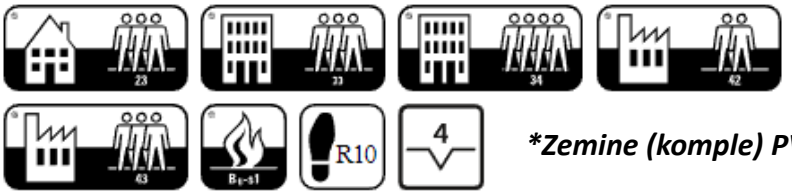

Zemine (komple) PVC yapıştırıcısı ile uygulama yapılır.

DRY BACK & GLUE DOWN LVT (YAPIŞTIRMA)

ATECO
Zemin Malzemeleri

ART644M-P Pure Stone 646M-P Disa (2,3 mm)

ART907D-K Pure Stone (2,3mm)

DRY BACK & GLUE DOWN LVT (YAPIŞTIRMA)

ART1010/2,5-P Nemrut Ahşap 1110 Klasica (2,5 mm)

ART42216/2,5-0,55-P Artlines Parva Liquria (2,5 mm)

DRY BACK & GLUE DOWN LVT (YAPIŞTIRMA)

ART4101/2,5-K **Nemrut Taş 4101 Dark Grey** 61x61 cm Yapıştırmalı LVT -2,5 mm

ART1488-P **Spirit 1488 Pro Stone Vulcano Black** 61 x 91,4 cm Yapıştırmalı LVT-2,5 mm

ART63669 **Abstract 63669 Mandarin** 50x50 cm Yapıştırmalı LVT- 2,5 mm

ART42215/2,5-0,55-P **Artlines Parva Aqulia** 13,34 x 80,01 cm Yapıştırmalı LVT- 2,5 mm

ART68001 **Ceramics 68001 White Shell** 61,5 x 61,5 cm Yapıştırmalı LVT - 2,5 mm

ART46211-K **Sense 46211 Off Smoke** 45x45 cm Yapıştırmalı LVT - 2,5 mm

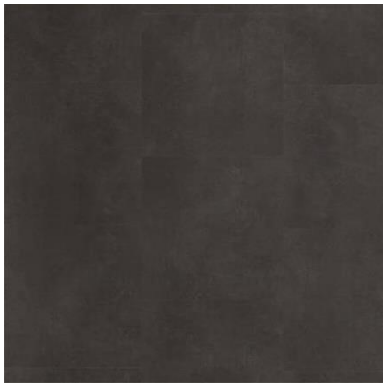

ART59592-K **Podium Pro Stone 59592** 45x45 cm Yapıştırmalı LVT- 2,5 mm

ART1487-P **Spirit 1487 Pro Stone Vulcano Grey** 61x 91,4 cm Yapıştırmalı LVT- 2,5 mm

ART1484-P **Spirit 1484 Pro Stone Mineral Beige** 61 x 91,4 cm Yapıştırmalı LVT- 2,5 mm

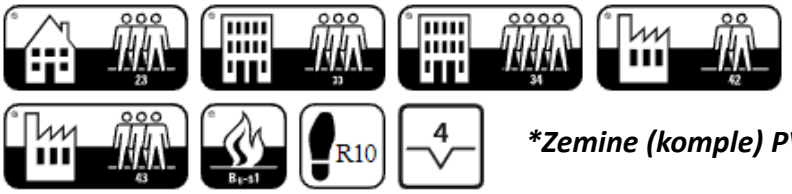

Zemine (komple) PVC yapıştırıcısı ile uygulama yapılır.

DRY BACK & GLUE DOWN LVT (YAPIŞTIRMA)

ART63669 Abstract 63669 Mandarin (2,5 mm)

ART1487-P Spirit 1487 Pro Stone Vulcano Grey (2,5 mm)

DRY BACK & GLUE DOWN LVT (YAPIŞTIRMA)

ART59211-K **Estrich Stone 59211 Grey** 61x61 cm Yapıştırmalı LVT -2,5 mm

ART63612 **Linea 63612 Alüminium** 50x50 cm Yapıştırmalı LVT- 2,5 mm

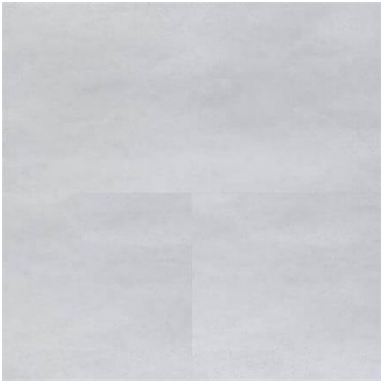

ART1489-P **Spirit 1489 Pro Stone Cement W.Grey** 61x91,4 cm Yapıştırmalı LVT- 2,5 mm

ART1483-P **Spirit 1483 Pro Stone Mineral Grey** 61x91,4 cm Yapıştırmalı LVT- 2,5 mm

ART68007 **Ceramics 68007 Black Shell** 61,5 x 61,5 cm Yapıştırmalı LVT -2,5 mm

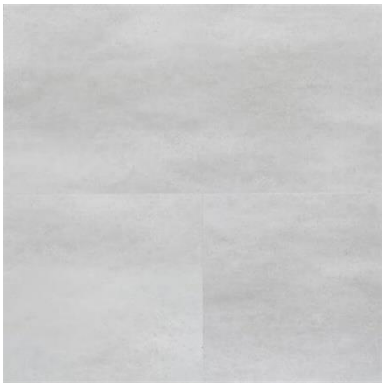

ART1490-P **Spirit 1490 Pro Stone Cement L.Grey** 61x 91,4 cm Yapıştırmalı LVT-2,5 mm

ART63668 **Abstract 63668 Sky Blue** 50x50cm Yapıştırmalı LVT-2,5 mm

ART61227 **Wood 61227 Natural Tiger** 20x120 cm Yapıştırmalı LVT - 2,5 mm

SFW 6873 **Dry Back 6873 Wild** 17,7 x 121,7 cm Plank Yapıştırmalı LVT - 3 mm

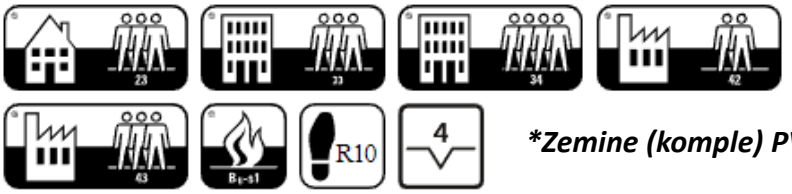

Zemine (komple) PVC yapıştırıcısı ile uygulama yapılır.

DRY BACK & GLUE DOWN LVT (YAPIŞTIRMA)

ART1490-P Spirit 1490 Pro Stone Cement L.Grey (2,5 mm)

ART59211-K Estrich Stone 59211 Grey (2,5 mm)

ATECO

Zemin Malzemeleri

www.atecozemin.com

info@atecozemin.com

atecozemin

atecozemin

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

Loose Lay (Sök-Tak) LVT zemin kaplama özelliğine sahip ürünleri, uygulama ve kullanım bakımından bir çok avantaja sahiptir. Sök-Tak özelliği sayesinde istenildiği zaman, ürün zeminde ayrıştırılabilir. Zarar görmüş plakanın, diğeri ile değiştirilmesi bu sayede daha kolaydır.

Loose lay LVT zemin döşemesi, esnek zemin kaplama ürünleri arasında pazarda mevcut olan zemin kaplama seçenekleri arasında trend bir döşeme çözümü türü haline gelmiştir. Bu LVT zemin kaplaması , çizilmelere karşı dayanıklı, ağır kullanım koşullarına karşı dayanıklı, bakımı kolay, yüksek sıvı geçirmezlik ve kurulumu kolay bu döşeme türü birçok avantaja sahiptir. Bu LVT zemin kaplaması hem konut hem de ticari alanlar **(Ofis, otel, hastane, vb)** için mükemmel bir zemin döşeme seçeneğidir.

Aşırı dayanıklılık ve düşük bakım ile birleştirilen su geçirmez **LVT – LVP** kalitesi, hem konut hem de ticari kullanım için ideal döşeme çözümü haline getirir. **LVT -LVP** seçimi yapan kişilerin dayanıklılık veya tasarım seçenekleri bakımından ödün vermek zorunda kalmaları gerekmez.

Ofisiniz, Mutfağınız, restoranınız, koridorunuz veya lobiniz gibi alanlarınız için suya dayanıklı ve uygulama kolaylığı olan bir zemin kaplaması arıyorsanız, ömür boyu sürecek harika tasarımları seviyorsanız **Loose Lay (Sök-Tak)** LVT zemin kaplama her zaman en iyi seçimlerinizden biri olacaktır.

LVT Zemin Kaplama Uygulama Talimatları

Zemin uygulaması yapılacak zemin son derece düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Mermer, dökme mozaik veya benzeri çok düzgün zeminler LVT – LVP zemin döşemesi uygulamak için oldukça uygundur. Beton zeminler , çok düzgün atılmış helikopter şapı değilse kesinlikle iyileştirilmek zorundadır. Bunun için üretilmiş Tesviye Şapı(Self-Leveling) adı verilen çimento esaslı ürünler bulunmaktadır.

Yükseltilmiş döşemelerde, mevcut yükseltilmiş döşeme üzerine sonradan LVP – LVT yer kaplaması uygulamaları umulduğu gibi sonuç vermekte olup, lokal tadilat ve yükseltilmiş döşeme altındaki tesisata müdahale etmek çok kolaydır. **Yükseltilmiş döşeme** firmalarının fabrikalarında, preslenerek elde edilmiş plakalar son derece sağlıklı sonuç vermektedirler.

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

LVT Zemin Uygulama Ortamı ve Koşulları

LVT – LVP yer kaplama uygulaması yapılacak alanlar temiz, tamamen kapalı ve havadan etkilenmeyecek durumda olmalıdır.

Uygulama yapıldıktan sonra LVT – LVP yer kaplama malzemesinin zarar görmemesi için kapı kasalarının önceden takılmış olmasında, Boya uygulamasının tamamlanmış olmasında, Asma tavan uygulamalarının bitirilmiş olmasında, Kalorifer peteklerinin ve tesisat işlemlerinin sonlandırılmış olmasında yarar vardır. Bu ve benzeri kalemlerin sonlandırılmamış olması halinde diğer işçilerin uygulamaları esnasında zemine verecekleri zarar düşünülerek, uygulaması tamamlanmış **LVT LVP yer kaplama** malzemelerinin 2 mm' den ince olmayan naylon sergilerle korunması gereklidir. Ortam ısısı 15 derecenin altında olmamalıdır. Uygulama öncesi tüm rulolar dik konumda bekletilmelidir.

Loose Lay LVT Zemin Kaplama Uygulama Alanları

•Ofis – Büro Zeminleri
•Banka Şube ve Yönetim Ofisleri
•Kamu Kurum ve Kuruluş Zeminleri
•Hava alanı – Hava limanı Zeminleri
•Kongre Salonu Zeminleri
•Tiyatro Salonu Zeminleri
•Sinema Salonu Zeminleri
•Fuar Alanı Zeminleri
•Otel Zeminleri
•Mağaza – Showroom Zeminleri
•Sağlık Hizmetleri
•Hastane Zeminleri
•Okul – Üniversite Zeminleri

Tesviye Şapı (Self-Leveling) ve Uygulaması

LVT – LVP zemin döşeme malzemesi uygulanacak zemin, düzgün olmayan zeminlerde Tesviye Şapı ile düzeltme yapmak gerekir. *Tesviye Şapı çimento esaslı bir şap türü olup, sadece milimetrik düzeltmeler için kullanılmaktadır*. Yani uygulama yapılacak zeminin satıhda düzgün olmasını sağlamak için kullanılır.

Belli oranlarda su ile karıştırılarak kıvamına getirilen tesviye şapı zemine mala yardımıyla yayılır. Kendiliğinden seviyeye gelen bir şap olduğundan zemindeki kod farklılıklarını ortadan kaldırır. Tesviye şapı su bazlı bir ürün olduğundan LVT yer kaplaması uygulamasına geçilmeden önce tesviye şapının nem ölçer ile ölçülmesi , kurumamış yerlere kesinlikle uygulama yapılmaması gerekmektedir.

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

CSW 95811 **Contact 95811 Suffolk Woods** 22,86x121 cm Sök-Tak LVT -3 mm

ART95925-P **Suffolk Woods 95925 Theydon Oak** 22x121 cm Sök-Tak LVT - 3 mm

ART1969 **Flex 1969 Hybrid Canyon** 75x50 cm Sök-Tak LVT - 5 mm

ART3068 **Pearl Visage 3068 Garnet** 30,5 x 61 cm Sök-Tak LVT -4 mm

ART2121 **Pearl Ascot 2121 Fabric L.Grey** 50x50cm Sök-Tak LVT -4,6 mm

ART1110 **Pearl Visage 1110 Fall** 18x122 cm Sök-Tak LVT-4 mm

ART 1954 **Flex 1954 Marble Nero** 50x50 cm Sök-Tak LVT -4 mm

ART 1993 **Flex Oak Steamed** 100x20 cm Sök-Tak LVT -4 mm

ART 1913 **Flex Rough Oak Smoked** 150x28 cm Sök-Tak LVT -4 mm

Kalınlık, ağırlık ve kaymaz sırt nedeniyle, yapışkansız kullanılabilir, yapışkan kullanılması tavsiye edilir.

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

ART 1954 Flex 1954 Marble Nero (4 mm)

ART 1913 Flex Rough Oak Smoked (4 mm)

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

ART 1617 **Flex 1617 Design Warm Oak** 100x20 cm Sök-Tak LVT -5 mm

ART1623 **Flex 1623 Concrete Grigio** 100x100 cm Sök-Tak LVT- 5 mm

ART 9004 **Flex 9004 Slate Black** 50x50 cm Sök-Tak LVT -5 mm

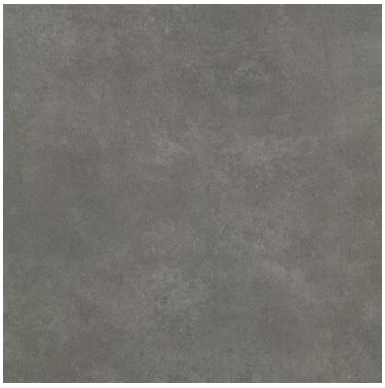

ART 1626 **Flex 1626 Concrete Natural** 100x100 cm Sök-Tak LVT -5 mm

ART 1682 **Flex 1682 Light Rustic Oak** 20x120 cm Sök-Tak LVT -5 mm

ART62523-K **Flex Material 62523 Grigio Concrete** 50x50 cm Sök-Tak LVT -5 mm

ART 1517 **Flex 1517 Limestone Grey** 75x50 cm Sök-Tak LVT -5 mm

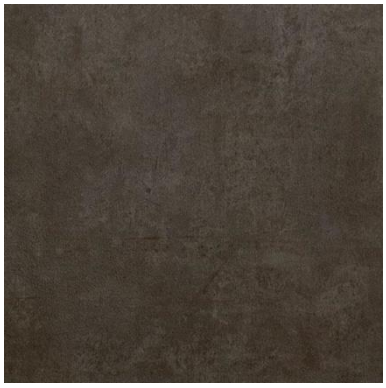

ART 1634 **Flex 1634 Concrete Nero** 50x50 cm Sök-Tak LVT -5 mm

ART4100/5,0-0,55-K **Nemrut Taş 4100 L. Grey** 61x61 cm Sök-Tak LVT- 5mm

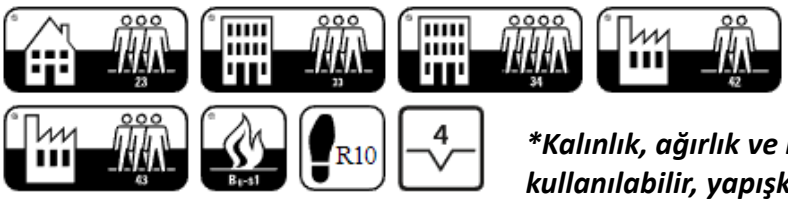

Kalınlık, ağırlık ve kaymaz sırt nedeniyle, yapışkansız kullanılabilir, yapışkan kullanılması tavsiye edilir.

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

ART1623 Flex 1623 Concrete Grigio (5 mm)

ART 1626 Flex 1626 Concrete Natural (5mm)

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

CSW 95811 Contact 95811 Suffolk Woods - 3 mm

ART95925-P Suffolk Woods 95925 Theydon Oak – 3mm

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

ART 60300-P **Flex Wood 60300 Central Oak** 150x28 cm Sök-Tak LVT -5 mm

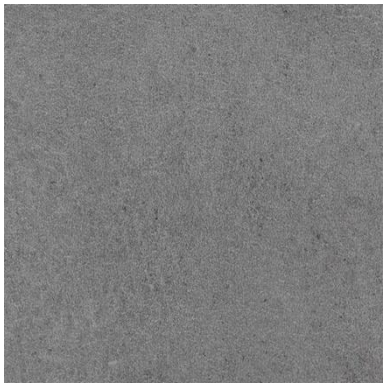

ART63428-K **Flex Material 63428 Iron Cement** 50 x 50 cm Sök-Tak LVT- 5mm

ART 1664 **Flex 1664 Weave Graphite** 50x50 cm Sök-Tak LVT - 5 mm

ART1010/5,0-0,55-P **Nemrut Ahşap 1010 Klasica** 17,78 x 121,92 cm Sök-Tak LVT- 5mm

KT2722 **Loose Lay 2722 Granite** 50x50 cm Karo Sök-Tak LVT- 5mm

ART63776-K **Flex Material 63776 Silver Stream** 50x50 cm Sök-Tak LVT - 5 mm

ART1628 **Flex 1628 Stone 50-1,00 Charcoal Concrete** 50x50cm Sök-Tak LVT- 5mm

ART1624 **Flex 1624 Concrete Charcoal** 100x100cm Sök-Tak LVT- 5mm

ART1414 **Pearl Ascot 1414 Whisky** 50x50 cm Sök-Tak LVT- 5 mm

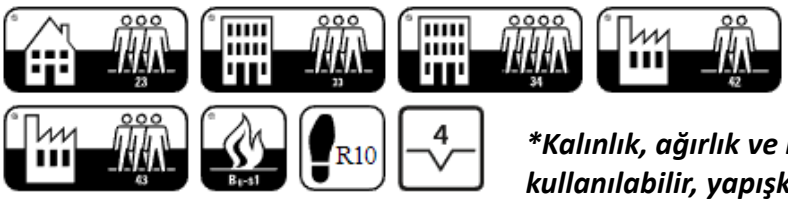

Kalınlık, ağırlık ve kaymaz sırt nedeniyle, yapışkansız kullanılabilir, yapışkan kullanılması tavsiye edilir.

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

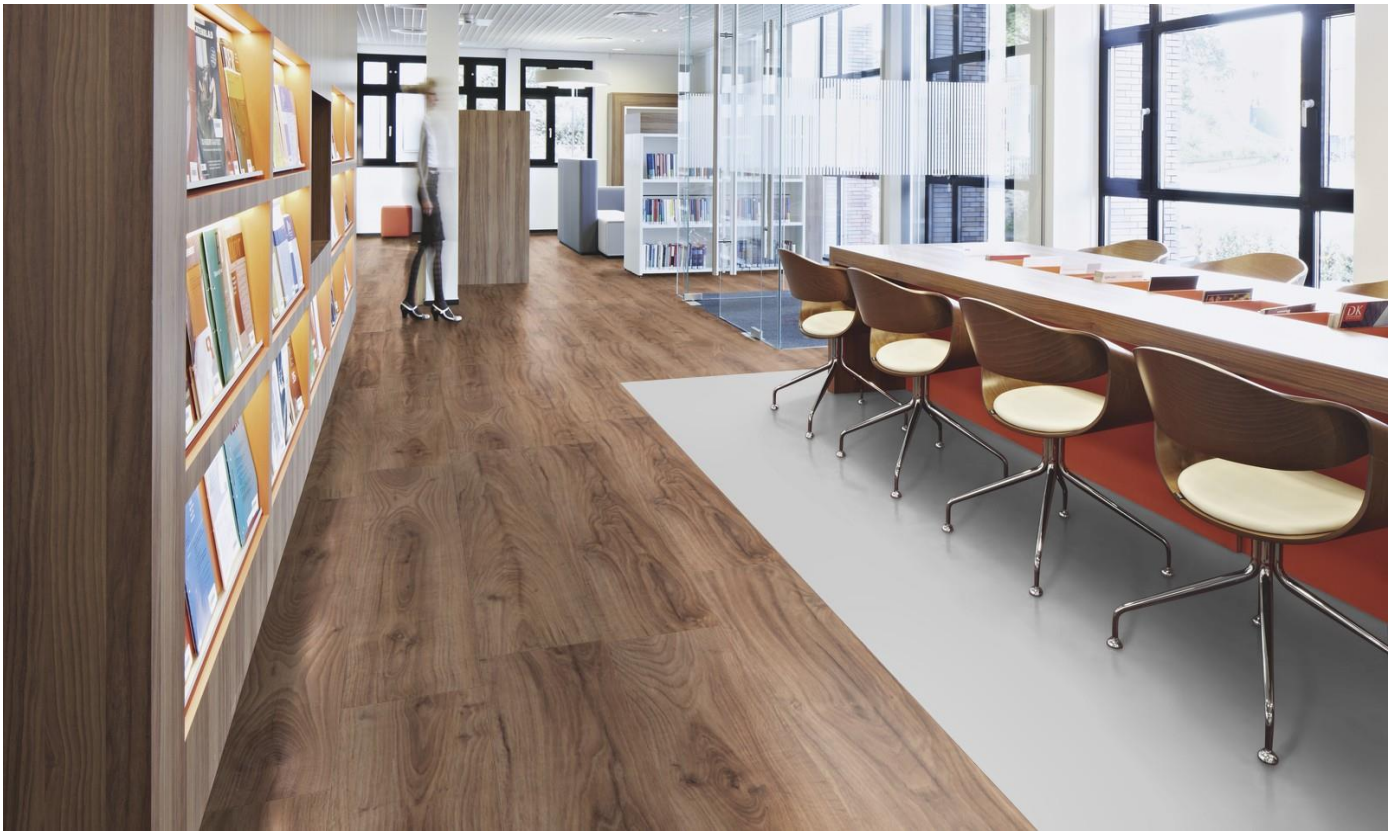

ART 60300-P Flex Wood 60300 Central Oak (5mm)

ART1624 Flex 1624 Concrete Charcoal (5mm)

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

ART70395-P **English Oak 70395 Horsford** 18x121 cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART70397-P **English Oak 70397 Epping** 18x121 cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART1717 **Pearl Ascot 1717 Texture D.Grey** 50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART2121 **Pearl Ascot 2121 Fabric L.Grey** 50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART1636 **Flex 1636 Concrete Warm** 50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

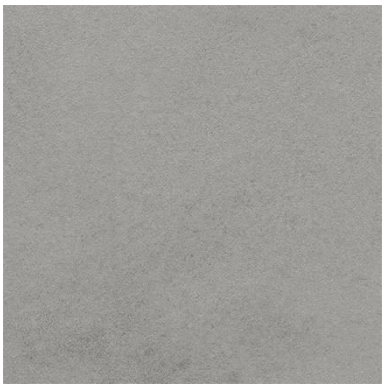

ART63432-K **Flex Material 63432 Smoke Cement** 50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

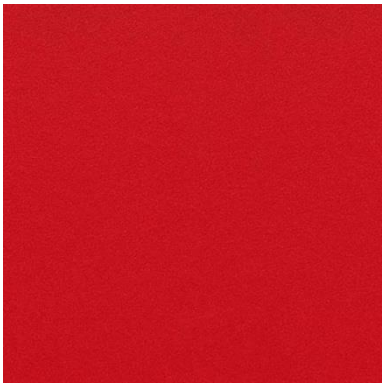

ART9011 **Flex 9011 Lobster Red** 50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART1586 **Flex 1586 Indigo Textile** 50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

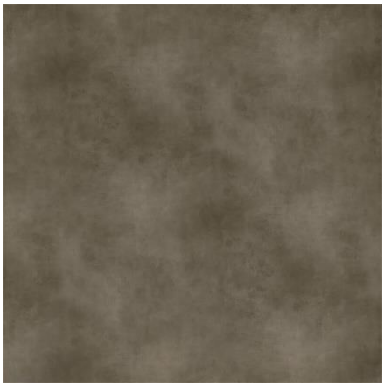

ART4102/5,0-0,70-K **Nemrut Beton 4102 Brown** 61x61 cm Sök-Tak LVT-5 mm

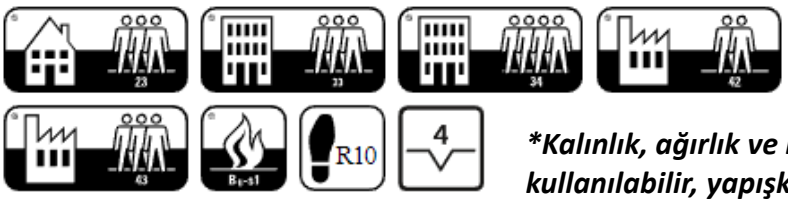

Kalınlık, ağırlık ve kaymaz sırt nedeniyle, yapışkansız kullanılabilir, yapışkan kullanılması tavsiye edilir.

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

ART63432-K Flex Material 63432 Smoke Cement (5mm)

ART70395-P English Oak 70395 Horsford (5mm)

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

ART1647 **Flex 1647 Seagrass White**
120x20 cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART1584 **Flex 1584 Textile Coloured**
50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART1590 **Flex 1590 Silver Metal Scratch**
50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

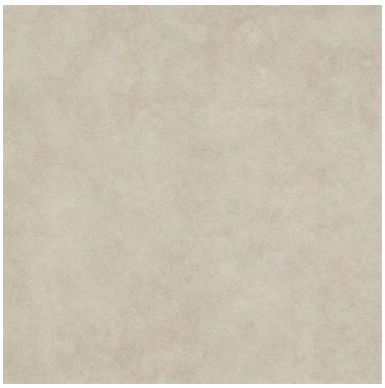

ART1508 **Flex 1508 Sand White**
50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

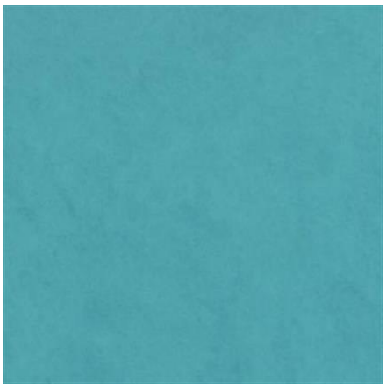

ART1544 **Flex 1544 Stone Aqua** 50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART60065-P **Flex Wood 60065 Honey Elegant Oak**
120x20 cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART2323 **Pearl Ascot 2323 Fabric D.Grey**
50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

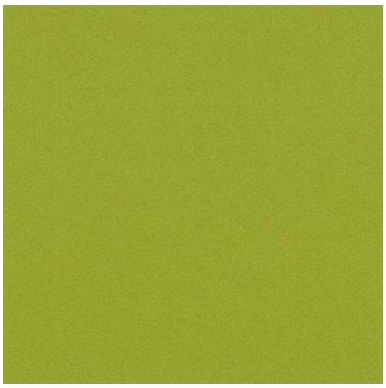

ART9015 **Flex 9015 Gecko Green**
50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART1674 **Flex 1674 Oak Rustic Anthra**
150x28 cm Sök-Tak LVT-5 mm

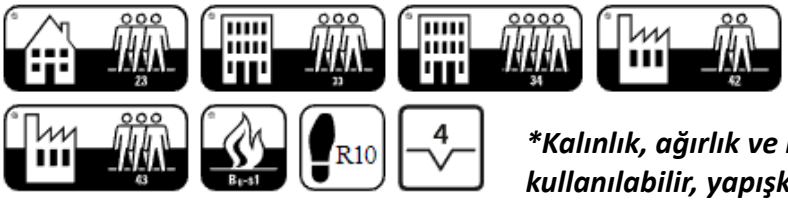

Kalınlık, ağırlık ve kaymaz sırt nedeniyle, yapışkansız kullanılabilir, yapışkan kullanılması tavsiye edilir.

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

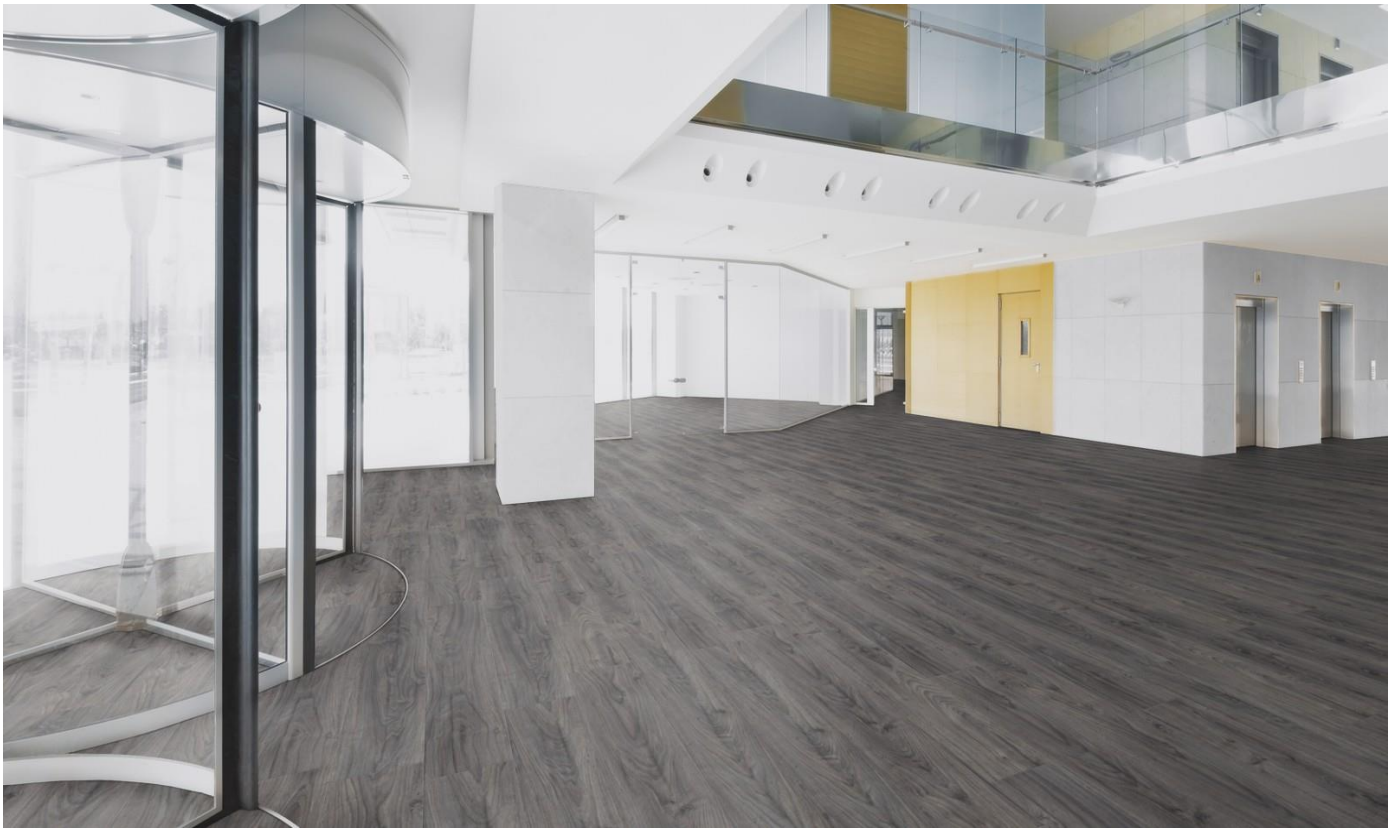

ART1674 Flex 1674 Oak Rustic Anthra (5mm)

ART1508 Flex 1508 Sand White (5mm)

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

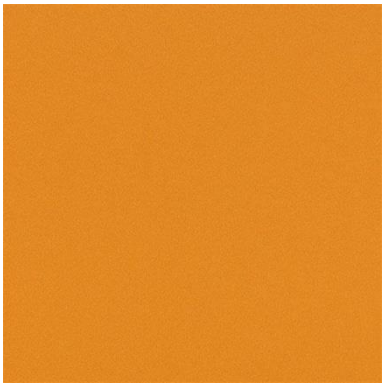

ART9017 **Flex 9017 Fox Orange** 50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

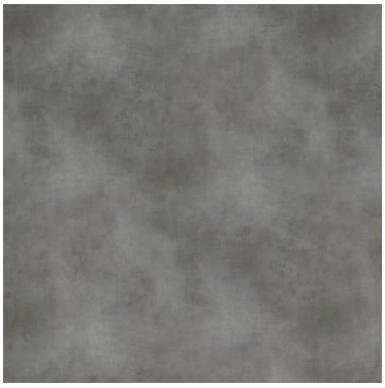

ART4104/5,0-0,70-K **Nemrut Beton 4104 D.Grey** 61x61 cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART70391-P **English Oak 70391 Waltham** 121x18 cm Sök-Tak LVT-5 mm

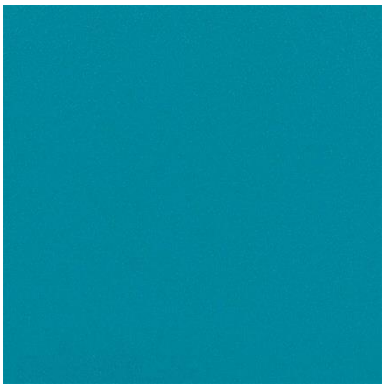

ART9013 **Flex 9013 Halcyon Blue** 50x50cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART63450-K **Flex Material 63450 White Marble** 50x50cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART1516 **Flex 1516 Limastone Desert** 75x50cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART1818 **Pearl Ascot 1818 Texture Beige** 50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

ART44519-K **Nuance 44519 Charcoal** 91x91 cm Sök-Tak LVT-5 mm

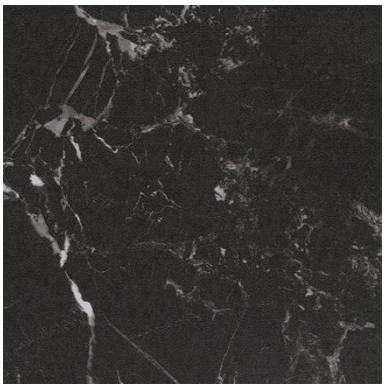

ART63454-K **Flex Material 63454 Black Marble** 50x50 cm Sök-Tak LVT-5 mm

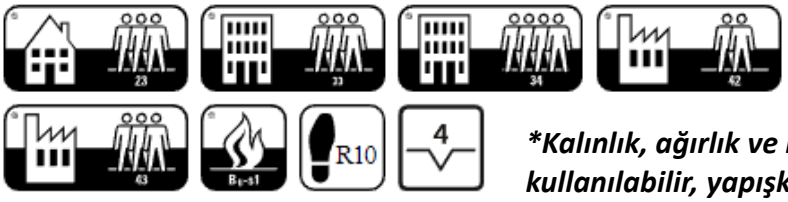

Kalınlık, ağırlık ve kaymaz sırt nedeniyle, yapışkansız kullanılabilir, yapışkan kullanılması tavsiye edilir.

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

ART63454-K Flex Material 63454 Black Marble (5 mm)

ART63450-K Flex Material 63450 White Marble (5mm)

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

ART1641 **Flex 1641 Seagrass Natura** 120x20cm Sök-Tak LVT-5 mm

KC 1291 **Loose Lay 1291 Halı Görünümlü Karo** 50x50 cm Sök-Tak LVT-5mm

ART1661 **Flex 1661 Design Rust Weave** 50*50 cm Sök-Tak LVT-5mm

ART9076 **Flex 9076 Coll.Oak Chocolate** 120x20 cm Sök-Tak LVT -5mm

ART1578 **Flex 1578 Metal Warm** 75x50 cm Sök-Tak LVT -5mm

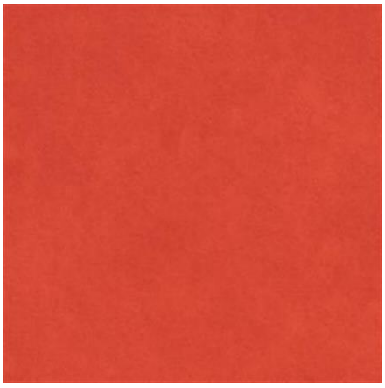

ART1542 **Flex 1542 Stone Red** 50x50 cm Sök-Tak LVT -5mm

ART1663 **Flex 1663 Design Blue Steel Wea** 50x50 cm Sök-Tak LVT -5mm

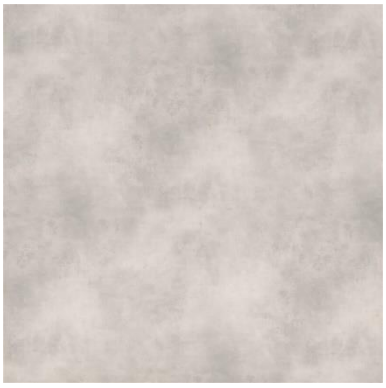

ART4103/5,0-0,55-K **Nemrut Beton 4103 L.Grey** 61x61 cm Sök-Tak LVT -5mm

ART1684 **Flex 1684 Oak Black Rustic** 120x20 cm Sök-Tak LVT -5mm

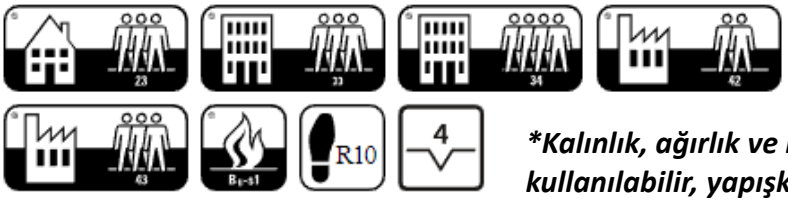

Kalınlık, ağırlık ve kaymaz sırt nedeniyle, yapışkansız kullanılabilir, yapışkan kullanılması tavsiye edilir.

LOOSE LAY LVT (SÖK-TAK)

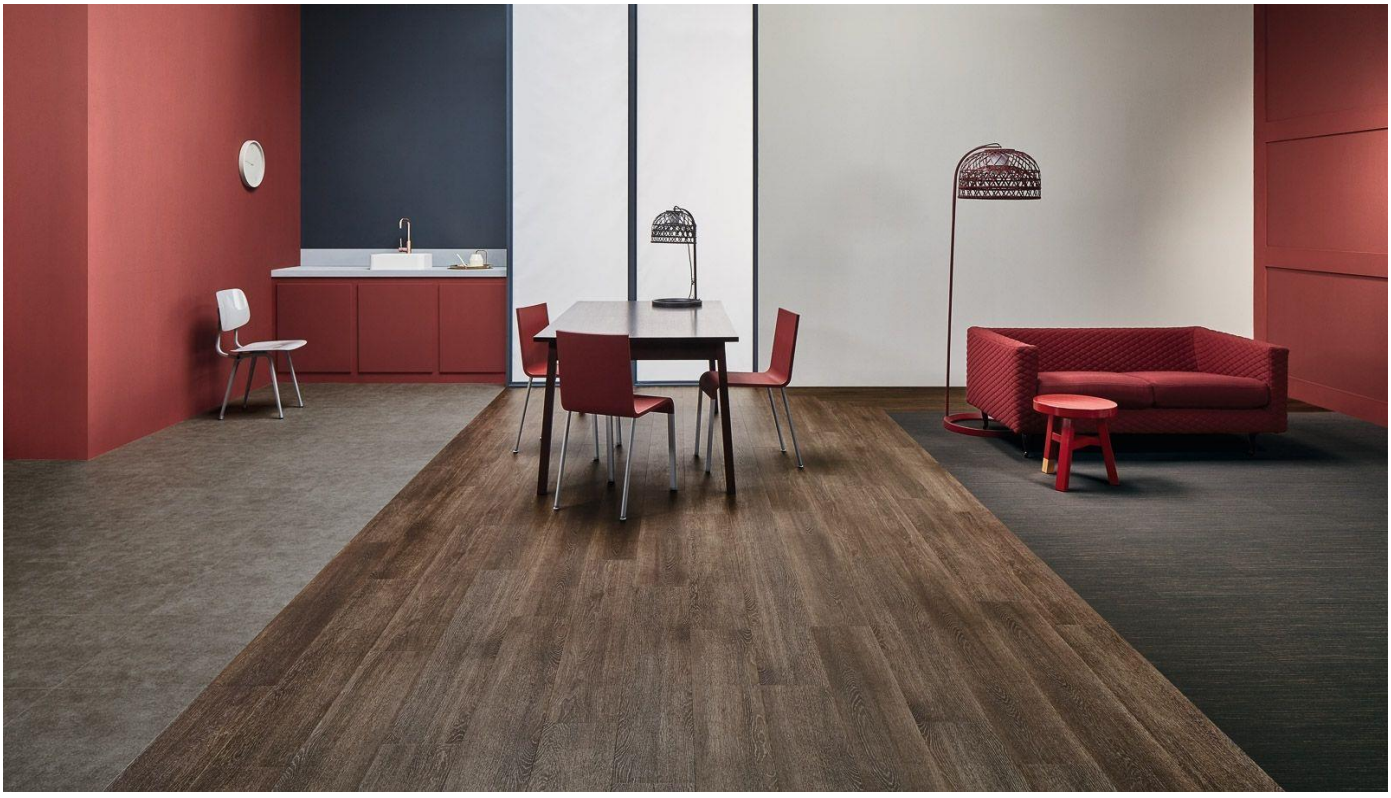

ART9076 Flex 9076 Coll.Oak Chocolate (5mm)

ATECO

Zemin Malzemeleri

www.atecozemin.com

info@atecozemin.com

atecozemin

atecozemin

CLICK LVT (KİLİT SİSTEM)

Click (Kilit Sistem) LVT zemin kaplama , düşey açılı kilit sistemi sayesinde alt zemin hazırlığının doğru yapıldığı takdirde, yüzeylerde zemin yapıştırıcısına gerek duymadan kolaylıkla uygulama yapılabiliyor.

Neden Click LVT Zemin Kaplama Tercih Etmeliyiz?

Click (Kilit Sistem) özelliğine sahip ürünleri, uygulama ve kullanım bakımından bir çok avantaja sahiptir. LVT Zemin kaplama Kilit sistem özelliği ürünün zemindeki formunu korurken, pürüzsüz zemin görünümü ve sorunsuz kullanım sunar.

Kilit Sistem LVT Kaplamanın Avantajları:

•Click sistem LVT ürünleri, mevcut zeminde hiç bir düzeltme gerektirmeden uygulanabilir *(Zemin deformasyonu durumuna göre değişiklik gösterebilir*).
•Uygulaması diğer ürünlere göre çok daha hızlı ve kolaydır.
•Uygulama için ihtiyacınız olan tek ekipman maket bıçağıdır.
•LVT ürünler diğer muadil ürünlere göre çok daha hafif oldukları için taşıma ve uygulama da kolaylık sunar.
•LVT ürünler yüzey özellikleri sayesinde leke tutmama özelliğine sahiptir.
•Doğru temizlik malzemeleri sayesinde diğer ürünlere göre çok daha kolay temizlenirler.

LVT Zemin Kaplama Uygulama Talimatları

Zemin uygulaması yapılacak zemin son derece düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Mermer, dökme mozaik veya benzeri çok düzgün zeminler LVT – LVP zemin döşemesi uygulamak için oldukça uygundur. Beton zeminler , çok düzgün atılmış helikopter şapı değilse kesinlikle iyileştirilmek zorundadır. Bunun için üretilmiş Tesviye Şapı(Self-Leveling) adı verilen çimento esaslı ürünler bulunmaktadır.

Yükseltilmiş döşemelerde, mevcut yükseltilmiş döşeme üzerine sonradan LVP – LVT yer kaplaması uygulamaları umulduğu gibi sonuç vermekte olup, lokal tadilat ve yükseltilmiş döşeme altındaki tesisata müdahale etmek çok kolaydır. Yükseltilmiş döşeme firmalarının fabrikalarında, preslenerek elde edilmiş plakalar son derece sağlıklı sonuç vermektedirler.

CLICK LVT (KİLİT SİSTEM)

LVT Zemin Uygulama Ortamı ve Koşulları

LVT – LVP yer kaplama uygulaması yapılacak alanlar temiz, tamamen kapalı ve havadan etkilenmeyecek durumda olmalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra LVT – LVP yer kaplama malzemesinin zarar görmemesi için kapı kasalarının önceden takılmış olmasında, Boya uygulamasının tamamlanmış olmasında, Asma tavan uygulamalarının bitirilmiş olmasında, Kalorifer peteklerinin ve tesisat işlemlerinin sonlandırılmış olmasında yarar vardır. Bu ve benzeri kalemlerin sonlandırılmamış olması halinde diğer işçilerin uygulamaları esnasında zemine verecekleri zarar düşünülerek, uygulaması tamamlanmış LVT LVP yer kaplama malzemelerinin 2 mm' den ince olmayan naylon sergilerle korunması gereklidir. Ortam ısısı 15 derecenin altında olmamalıdır. Uygulama öncesi tüm rulolar dik konumda bekletilmelidir.

Click LVT Zemin Kaplama Uygulama Alanları

•Ofis – Büro Zeminleri
•Banka Şube ve Yönetim Ofisleri
•Kamu Kurum ve Kuruluş Zeminleri
•Hava alanı – Hava limanı Zeminleri
•Kongre Salonu Zeminleri
•Tiyatro Salonu Zeminleri
•Sinema Salonu Zeminleri
•Fuar Alanı Zeminleri
•Otel Zeminleri
•Mağaza – Showroom Zeminleri
•Sağlık Hizmetleri
•Hastane Zeminleri
•Okul – Üniversite Zeminleri
Tesviye Şapı (Self-Leveling) ve Uygulaması

LVT – LVP zemin döşeme malzemesi uygulanacak zemin, düzgün olmayan zeminlerde Tesviye Şapı ile düzeltme yapmak gerekir. *Tesviye Şapı çimento esaslı bir şap türü olup, sadece milimetrik düzeltmeler için kullanılmaktadır*. Yani uygulama yapılacak zeminin satıhda düzgün olmasını sağlamak için kullanılır.

Belli oranlarda su ile karıştırılarak kıvamına getirilen tesviye şapı zemine mala yardımıyla yayılır. Kendiliğinden seviyeye gelen bir şap olduğundan zemindeki kod farklılıklarını ortadan kaldırır.

Tesviye şapı su bazlı bir ürün olduğundan LVT yer kaplaması uygulamasına geçilmeden önce tesviye şapının nem ölçer ile ölçülmesi , kurumamış yerlere kesinlikle uygulama yapılmaması gerekmektedir.

CLICK LVT (KİLİT SİSTEM)

ARTDCLK65972 **Dream Click Pro 65972 007/50-55 Evegreen Oak Pearl** 91,5 x 15,24 cm Kilit Sistem LVT-5mm

ARTDCLK65967 **Dream Click Pro 65967 033/50-55 K.O Forest Saddle** 91,5 x 15,24 cm Kilit Sistem LVT-5mm

ARTDCLK65964 **Dream Click Pro 65964 010/50-55 Scarlet O. D.Brown** 91,5 x 15,24 cm Kilit Sistem LVT-5mm

ARTDCLK69093 Dream Click Pro 69093 Canyon Oak Grey 91,5 x 15,24 cm Kilit Sistem LVT-5mm

ARTDCLK65965 **Dream Click Pro 65965 053/50-55 Vintage Oak Natural** 91,5 x 15,24 cm Kilit Sistem LVT-5mm

ARTDCLK65966 **Dream Click Pro 65966 030/50-55 River Oak Dark Brown** 91,5 x 15,24 cm Kilit Sistem LVT-5mm

ARTDCLK65968 **Dream Click Pro 65968 013/50-55 River Oak Natural** 91,5 x 15,24 cm Kilit Sistem LVT-5mm

ARTDCLK65969 **Dream Click Pro 65969 014/50-55 Palner Oak Natural** 91,5 x 15,24 cm Kilit Sistem LVT-5mm

ARTACLK60078 **Allura Click 60078 Rustic Oak Light** 18,7 x 121,20 cm Kilit Sistem LVT-5mm

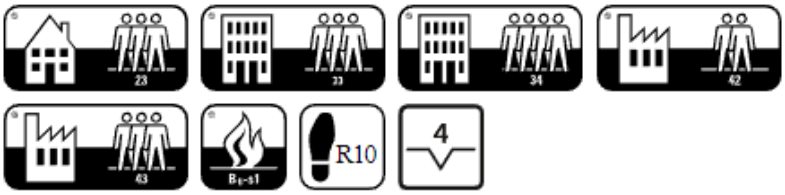

CLICK LVT (KİLİT SİSTEM)

ARTDCLK65967 Dream Click Pro 65967 033/50-55 K.O Forest Saddle (5mm)

CLICK LVT (KİLİT SİSTEM)

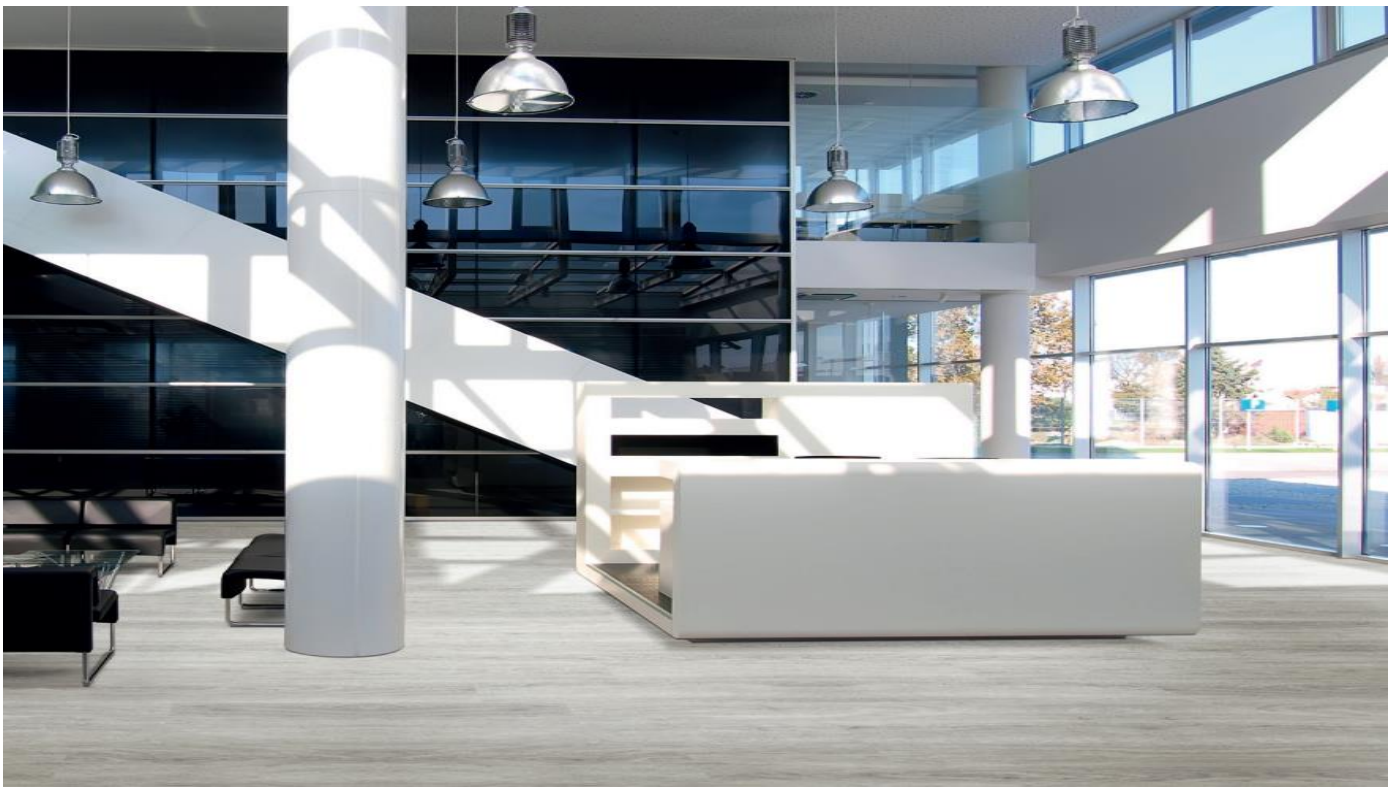

ARTDCLK65972 Dream Click Pro 65972 007/50-55 Evegreen Oak Pearl (5mm)

ARTDCLK65965 Dream Click Pro 65965 053/50-55 Vintage Oak Natural (5mm)

CLICK LVT (KİLİT SİSTEM)

ARTDCLK65966 Dream Click Pro 65966 030/50-55 River Oak Dark Brown (5mm)

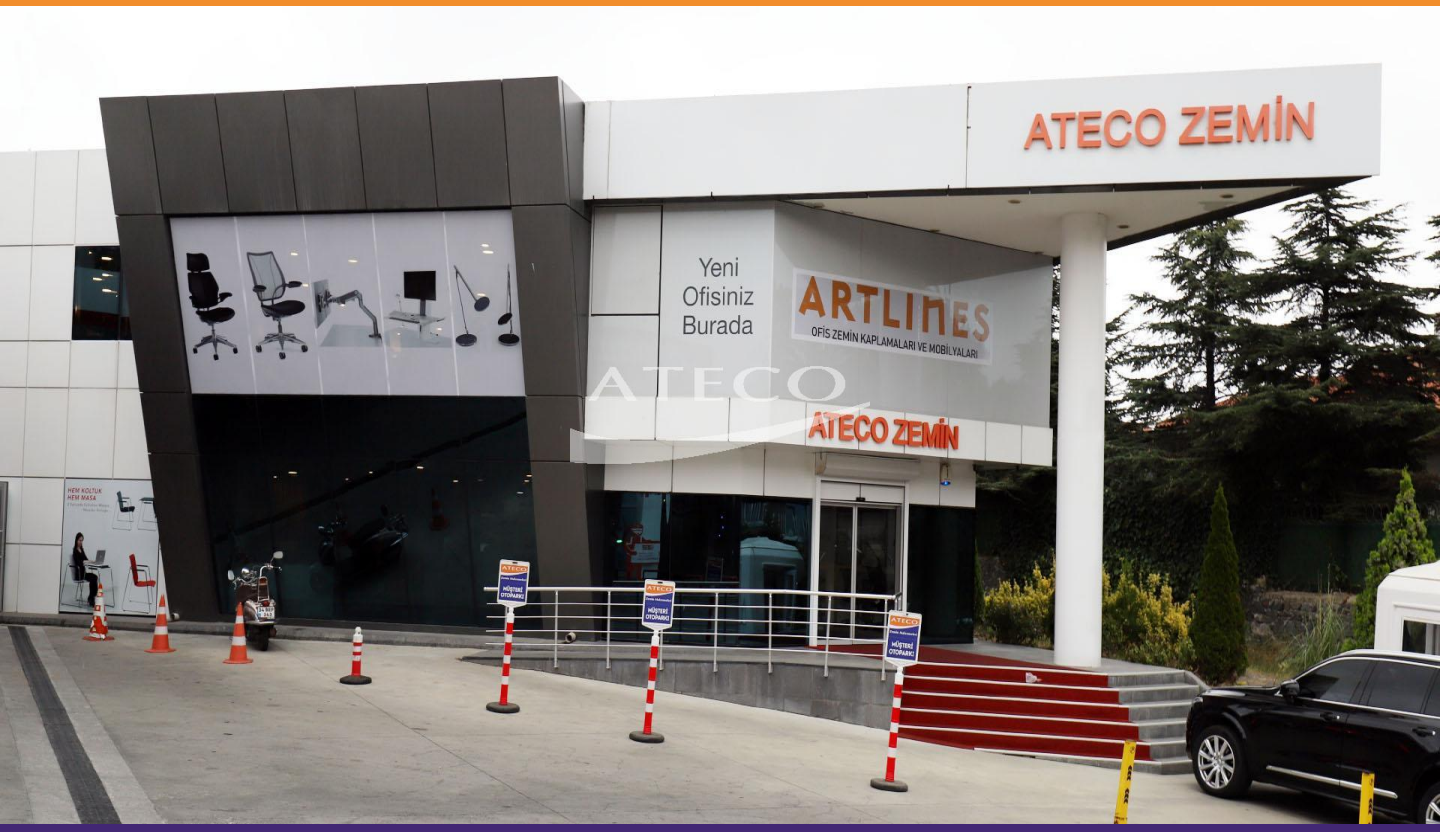

ATECO ZEMİN MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Adres: Poligon Mah. Katar Cad. No:21/A 34460
Sarıyer / İstanbul – TÜRKİYE
E-Mail: info@atecozemin.com
Tel: +90 212 229 28 14 / +90 212 277 11 80
Fax: +90 212 229 46 47