


KMO DG 280 / KMO DG 350

Tam Otomatik Açılı Döner Göbek Şerit Testere Makineleri

OKUNAKLI TEKNİK KATALOG

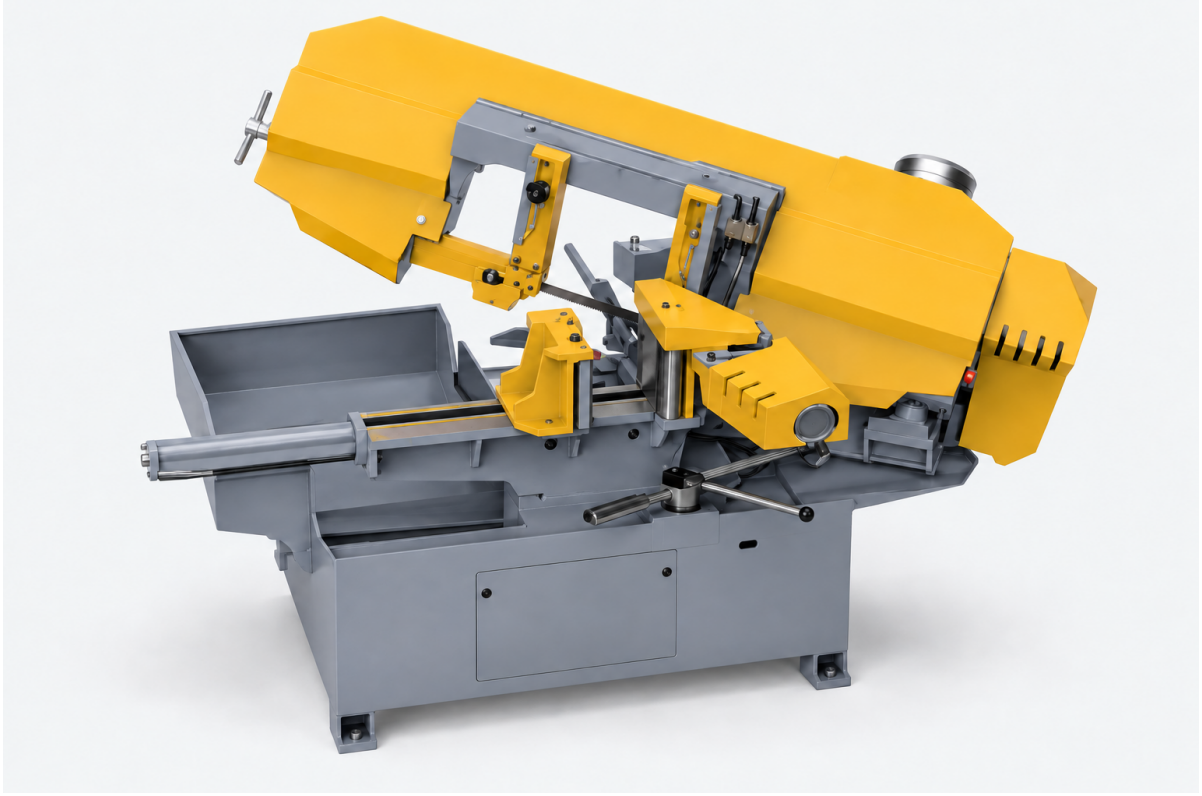

	KMO DG 280	KMO DG 350
90° yuvarlak kapasite	Ø 280 mm	Ø 350 mm
Şerit ölçüsü	3660 x 27 x 0,9 mm	4860 x 34 x 1,1 mm
Ana motor / tork	1,5 kW / 300 Nm	3 kW / 500 Nm

Teknik veriler, KESMAK'ın güncel resmi ürün sayfalarından doğrulanarak yeniden dizilmiştir. Metinler vektörelidir; PDF yakınlaştırıldığında netliğini korur.

KMO DG 280 — TEKNİK ÖZELLİKLER

Tam otomatik açılı kesim • Döner göbek

TEKNİK ÖZELLİK	KMO DG 280
90° kapasite — Yuvarlak	Ø 280 mm
90° kapasite — Kare	260 x 260 mm
90° kapasite — Dikdörtgen	220 x 340 mm
60° kapasite — Yuvarlak	Ø 280 mm
60° kapasite — Kare	270 x 270 mm
60° kapasite — Dikdörtgen	210 x 290 mm
45° kapasite — Yuvarlak	Ø 220 mm
45° kapasite — Kare	190 x 190 mm
45° kapasite — Dikdörtgen	220 x 130 mm
Ana motor / Tork	1,5 kW / 300 Nm
Hidrolik motor	0,18 kW
Soğutucu motor	0,12 kW
Sürücü motor	0,37 kW
Şerit testere ölçüsü	3660 x 27 x 0,9 mm
Malzeme besleme yüksekliği	790 mm
Mengene maksimum açma	370 mm
Mengene maksimum kapama	Sıfır
Mengene yüksekliği	210 mm
Sehpa genişliği	370 mm
Yükseklik x Genişlik x Uzunluk	1500 x 1500 x 2100 mm
Ağırlık	950 kg

Resmî ürün sayfası: kesmak.com.tr/kmo-dg-280.html

KMO DG 350 — TEKNİK ÖZELLİKLER

Tam otomatik açılı kesim • Döner göbek

TEKNİK ÖZELLİK	KMO DG 350
90° kapasite — Yuvarlak	Ø 350 mm
90° kapasite — Kare	350 x 350 mm
90° kapasite — Dikdörtgen	350 x 500 mm
60° kapasite — Yuvarlak	Ø 350 mm
60° kapasite — Kare	350 x 350 mm
60° kapasite — Dikdörtgen	350 x 400 mm
45° kapasite — Yuvarlak	Ø 300 mm
45° kapasite — Kare	270 x 270 mm
45° kapasite — Dikdörtgen	300 x 270 mm
Ana motor / Tork	3 kW / 500 Nm
Hidrolik motor	0,18 kW
Soğutucu motor	0,12 kW
Sürücü motor	0,37 kW
Şerit testere ölçüsü	4860 x 34 x 1,1 mm
Malzeme besleme yüksekliği	843 mm
Mengene maksimum açma	500 mm
Mengene maksimum kapama	Sıfır
Mengene yüksekliği	280 mm
Sehpa genişliği	570 mm
Yükseklik x Genişlik x Uzunluk	1800 x 1800 x 2750 mm
Ağırlık	1500 kg

Resmî ürün sayfası: kesmak.com.tr/kmo-dg-350.html

ORTAK STANDART ÖZELLİKLER

- Talaş temizleme fırçası
- Hidrolik mengene
- Hidro-mekanik şerit germe
- Şerit koptuğunda algılama ve durma sistemi
- LED aydınlatma sistemi
- Hız kontrol cihazı (inverter)
- 50 cm dayama çubuğu
- 1 adet 120 cm ve 1 adet 60 cm rulolu sehpa

KULLANIM NOTU

Kesim kapasitesi; malzemenin biçimine ve kesim açısına göre değişir. Makine seçerken yuvarlak, kare ve dikdörtgen kapasite değerlerini ayrı ayrı değerlendirin. Güncel teslimat kapsamı, opsiyonlar ve nihai konfigürasyon teklif aşamasında doğrulanmalıdır.

Kaynak: KESMAK resmî KMO DG 280 ve KMO DG 350 ürün sayfaları. Erişim: 08.09.2026.