

NUO NUO205M 205W


HALF-CUT MONO 9BB SOLAR MODÜL

Özellikler


- * Yüksek modül verimliliği(%20,48)
- * Düşük ışık altındayüksek performans
- * Tuz sisi ve amonyak dayanımı
- * 3800 Pa rüzgar ve 5400 Pa kar yükü dayanımı
- * Yüksek sıcaklık altında düşük güç kaybı
- * 10 yıl ürün, 25 yıl performans garantisi



Boyut ve Kablo Detayı

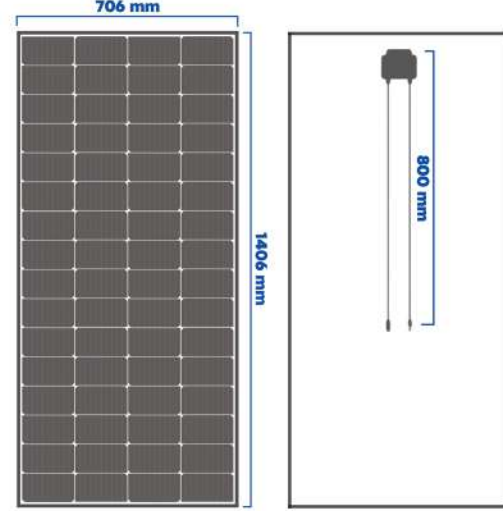

Performans Garantisi

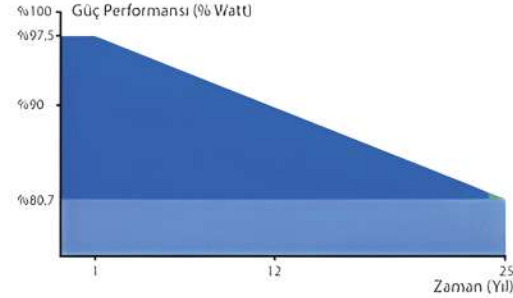

Öne Çıkan Değerler

205 W

Maks. Güç

20.48%

Verim

1000 VDC

Sistem Voltajı

15 A

Seri Sigorta

MODEL	NUO205M 205W HALF-CUT
GENEL ÖZELLİKLER	
Optimum Çalışma Voltajı (Vmp)	18.86 V
Optimum Çalışma Akımı (Imp)	10.87 A
Açık Devre Voltajı (Voc)	22.56 V
Kısa Devre Akımı (Isc)	11.47 A
Maksimum Güç STK (Pmax)	205 W (±3%)
Modül Verimliliği	%20.48
Maksimum Sistem Voltajı	DC 1000 V
Maksimum Seri Sigorta Oranı	15 A
MEKANİK ÖZELLİKLER	
Hücre Tipi	Monokristal 9BB
Hücre Sayısı	64 (4x16)
Boyutlar (U x G x Y)	1406 x 706 x 30 mm
Ağırlık	10.8 kg
Ön Cam	3.2 mm, temperli
Cerçeve	Anodize alüminyum
Bağlantı Kutusu	IP65
Çıkış Kablosu	TUV 1x4 mm², 800 mm
TERMAL ÖZELLİKLER	
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ~ +85 °C
NOCT	45 ±2 °C
Pmax Sıcaklık Katsayısı	-0.44 %/°C
Voc Sıcaklık Katsayısı	-0.33 %/°C
Isc Sıcaklık Katsayısı	0.04 %/°C

Ürün özelliklerinde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.



+90 312 394 16 37
+90 538 614 56 09

İVEDİK OSB MAH.
MELİH GÖKÇEK BLV.
NO: 83 / 41, YENİMAHALLE
ANKARA / TÜRKİYE

www.nuovolt.com
info@nuovolt.com